

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3148**

(21) Numer zgłoszenia: **551**

(22) Data zgłoszenia: **26.11.2001**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(54)

Gęstościomierz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego
Sp. z o.o., Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Sadkiewicz Jacek, Bydgoszcz, (PL);
Krzyżaniak Bernard, Bydgoszcz, (PL)**

PL 3148

2/2

350077

Rp 3148

10-04

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.
Bydgoszcz Polska

Współtwórcy :

Jacek Sadkiewicz
Bernard Krzyżaniak

Gęstościomierz

Prawo rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 26.11.2001.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gęstościomierz zwłaszcza zbożowy, do wyznaczania gęstości zboża w stanie zsypanym o pojemności litrowej względnie ćwierć litrowej .

Znany jest gęstościomierz z załącznika do Zarządzenie nr 35 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 1995 r z o konstrukcji składającej się z pojemnika ,napełniacza, naczynia do zasypywania zboża w kształcie cylindrycznym oraz podstawy i noża .

Istota wzoru przejawia się w jego nowym ukształtowaniu elementów gęstościomierza nadając mu oryginalną postać

Przedmiot wzoru przedstawiony został w sposób schematyczny na rysunku

Gęstościomierz składa się z pojemnika 3 który przez kołnierz 2 i występy 1b umiejscowiony jest na podstawie 1 osadzonej na regulowanych stopach osadczych 1a.

Pomiędzy pojemnikiem 3 a napelniaczem 6 umiejscowiony jest pierścień z nożem 5 oraz króciec 4.

Napelniacz 6 od dołu zakończony jest profilowanym pierścieniem 7 zaś od góry zakończony jest zasypem 8 w kształcie profilowanego odwróconego stożka ściętego którego krawędzie mają kształt pierścieni .

Profilowany pierścień 7 oraz zasyp 8 mogą być wykonane z metalu lub tworzywa o dowolnym stanie powierzchni.

Zastrzeżenie ochronne

1. Gęstościomierz składający się z pierścieniowych elementów w postaci pojemnika napelniacza i króćca oraz noża i podstawy, znamienny tym, że napelniacz / 6/ od dołu ma profilowany pierścień / 7/ o skośnej płaszczyźnie bocznej natomiast od góry zakończony jest zasypem /8/ w kształcie profilowanego odwróconego stożka ściętego którego krawędź górna i dolna ma kształt pierścieniowy.

2. Gęstościomierz według zastrz. 1 znamienny tym, że profilowany pierścień/ 7/ oraz zasyp /8/ mogą być wykonane z metalu lub tworzywa o dowolnym stanie powierzchni.


Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


inż. Bogdan Jankowski

214

350877

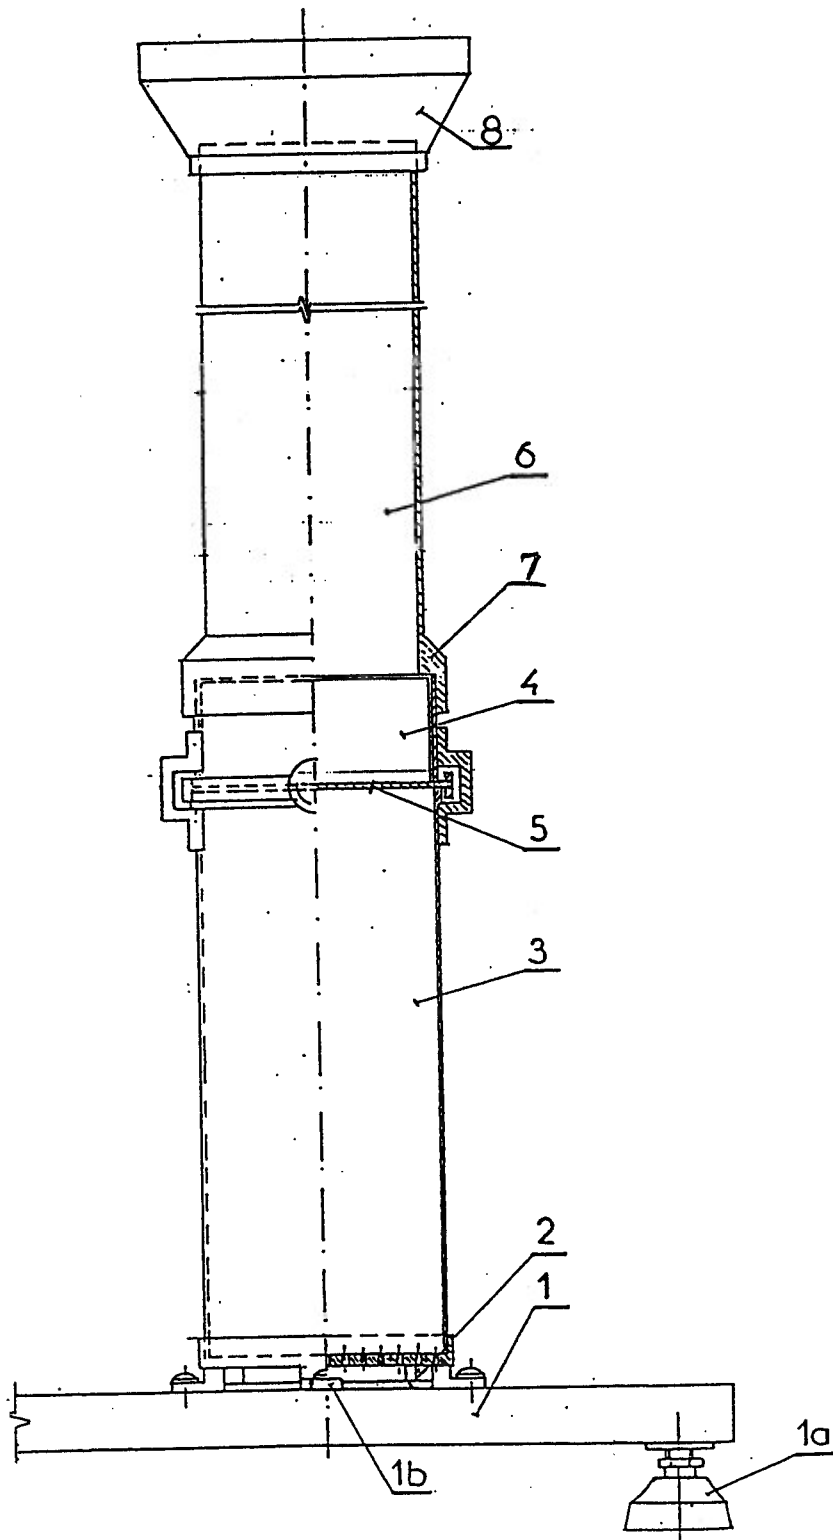

RZECZNIK PATENTOWY
W. J.
 inż. Bogdan Jankowski