



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222054864 U

(45) 授权公告日 2024. 11. 26

(21) 申请号 202420708316.5

(22) 申请日 2024.04.08

(73) 专利权人 厦门大瑞工贸有限公司

地址 361000 福建省厦门市同安区美溪道
思明工业园20号302单元之一

(72) 发明人 李永坚 黄茜

(74) 专利代理机构 厦门佰业知识产权代理事务
所(普通合伙) 35243

专利代理师 杨帆

(51) Int. Cl.

A45F 3/04 (2006.01)

A45C 13/02 (2006.01)

A45C 13/12 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种篮球背包

(57) 摘要

本实用新型提供了一种篮球背包,包括主包体和背带,主包体和背带缝合连接,主包体包括第一包体以及包盖,第一包体的侧壁开设有若干道第一开口,第一开口自第一包体的底部延伸至其顶部,第一开口能够将第一包体分割为多个底部相互连接的片体,第一开口处设有第一闭合件,第一包体的顶部开设有一主开口,包盖盖设于第一包体的主开口处,包盖的底部设有弹性网兜,弹性网兜位于第一包体的容腔内;包盖开设有一容置腔以及与容置腔连通的包盖开口,包盖开口与外部空间连通,包盖开口处设有第二闭合件。本实用新型能够快速方便的将篮球和运动物品放入背包内,且篮球在背包内不易出现晃动;此外,本实用新型还设有多个收纳空间便于使用者分类收纳物品。

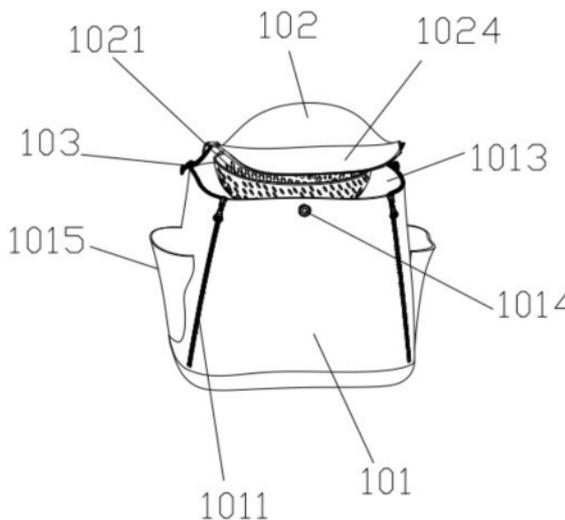

1. 一种篮球背包,其特征在于,包括主包体和背带,所述主包体和背带缝合连接,所述主包体包括第一包体以及包盖,所述第一包体的侧壁开设有若干道第一开口,所述第一开口自所述第一包体的底部延伸至其顶部,所述第一开口能够将所述第一包体分割为多个底部相互连接的片体,所述第一开口处设有第一闭合件,所述第一包体的顶部开设有一主开口,所述包盖盖设于所述第一包体的主开口处,所述包盖的底部设有弹性网兜,所述弹性网兜位于所述第一包体的容腔内;

另外,所述包盖开设有一容置腔以及与所述容置腔连通的包盖开口,所述包盖开口与外部空间连通,所述包盖开口处设有第二闭合件。

2. 根据权利要求1所述的一种篮球背包,其特征在于:所述主开口和所述包盖的底部均设有拉链,所述第一包体和所述包盖通过所述拉链连接。

3. 根据权利要求1所述的一种篮球背包,其特征在于:所述包盖设有延伸部,所述延伸部和所述第一包体的侧壁均设有按扣,所述第一包体和所述包盖通过所述按扣连接。

4. 根据权利要求1所述的一种篮球背包,其特征在于:所述第一包体的侧壁上设有收纳袋,所述收纳袋由透明材料制成。

5. 根据权利要求1所述的一种篮球背包,其特征在于:所述主包体上设有提手。

6. 根据权利要求1所述的一种篮球背包,其特征在于:所述第一包体由透明材料制成。

7. 根据权利要求1所述的一种篮球背包,其特征在于:所述第一闭合件选择拉链。

8. 根据权利要求1所述的一种篮球背包,其特征在于:所述第二闭合件选择拉链。

一种篮球背包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及背包领域,具体而言,涉及一种篮球背包。

背景技术

[0002] 目前,对青少年体质素养的培养日益增加;越来越多的青少年喜爱体育运动,篮球是所有运动中最受欢迎项目之一。而在打篮球前后,用于盛装背包问题越来越受到重视,如何在篮球运动前后更方便快速的储存篮球以及运动物品,是设计篮球背包的关键。现有的篮球背包结构与一般背包无异,只能携带篮球没有其他用途,将篮球放入背包内十分不方便,并且当空间过大之后篮球容易发生晃动,应用效果不理想,因此需要一个新的方案来解决这个问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决上述背景技术中的问题而提供一种篮球背包。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种篮球背包,包括主包体和背带,所述主包体和背带缝合连接,所述主包体包括第一包体以及包盖,所述第一包体的侧壁开设有若干道第一开口,所述第一开口自所述第一包体的底部延伸至其顶部,所述第一开口能够将所述第一包体分割为多个底部相互连接的片体,所述第一开口处设有第一闭合件,所述第一包体的顶部开设有一主开口,所述包盖盖设于所述第一包体的主开口处,所述包盖的底部设有弹性网兜,所述弹性网兜位于所述第一包体的容腔内;

[0005] 另外,所述包盖开设有一容置腔以及与所述容置腔连通的包盖开口,所述包盖开口与外部空间连通,所述包盖开口处设有第二闭合件。

[0006] 进一步地,所述主开口和所述包盖的底部均设有拉链,所述第一包体和所述包盖通过所述拉链连接。

[0007] 进一步地,所述包盖设有延伸部,所述延伸部和所述第一包体的侧壁均设有按扣,所述第一包体和所述包盖通过所述按扣连接。

[0008] 进一步地,所述第一包体的侧壁上设有收纳袋,所述收纳袋由透明材料制成。

[0009] 进一步地,所述主包体上设有提手。

[0010] 进一步地,所述第一包体由透明材料制成。

[0011] 进一步地,所述第一闭合件选择拉链。

[0012] 进一步地,所述第二闭合件选择拉链。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0014] 本实用新型一种篮球背包,本实用新型在使用过程中,使用者只需将包盖打开,而后再将篮球放入弹性网兜内即可,篮球受到弹性网兜的束缚便会被固定在包盖上不易发生晃动,此外使用者也可选择将篮球放入第一包体的容腔内;将包盖打开以后使用者也可以将运动物品放入第一包体的容腔内;本实用新型中第一包体的侧壁开设有两道第一开口,使用者也可以在不打开包盖的情况下,通过打开该第一开口从而将位于第一包体容腔内的物

品取出或者将物品放入第一包体的容腔内;此外,本实用新型中,包盖的顶部开设有一容置腔以及与容置腔连通的包盖开口,该包盖开口与外部空间连通,使用者可以在不打开包盖的情况下将物品放入该容置腔内,如此也能够便于使用者对物品进行分类存放。本实用新型还设有背带能够便于使用者携带。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0016] 图1是本实用新型一种篮球背包第一角度的结构示意图;

[0017] 图2是本实用新型一种篮球背包第二角度的结构示意图;

[0018] 图3是本实用新型一种篮球背包第三角度的结构示意图。

[0019] 主要元件符号说明

[0020] 10、主包体;101、第一包体;1011、第一开口;1012、第一闭合件;1013、主开口;1014、按扣;1015、收纳袋;102、包盖;1021、弹性网兜;1022、包盖开口;1023、第二闭合件;1024、延伸部;103、拉链;104、提手;20、背带。

具体实施方式

[0021] 为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0023] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0024] 实施例

[0025] 如图1-3所示,本实用新型提供的一种篮球背包,包括主包体10和背带20,主包体10和背带20扣接,主包体10包括第一包体101以及包盖102,第一包体101的侧壁开设有若干道第一开口1011,第一开口1011自第一包体101的底部延伸至其顶部,第一开口1011能够将第一包体101分割为多个底部相互连接的片体,第一开口1011处设有第一闭合件1012,第一包体101的顶部开设有一主开口1013,包盖102盖设于第一包体101的主开口1013处,包盖102的底部设有弹性网兜1021,弹性网兜1021位于第一包体101的容腔内;

[0026] 另外,包盖102的顶部开设有一容置腔以及与容置腔连通的包盖开口1022,该包盖开口1022与外部空间连通,包盖开口1022处设有第二闭合件1023。

[0027] 本实用新型在使用过程中,使用者只需将包盖102打开,而后将篮球放入弹性网兜1021内即可,篮球受到弹性网兜1021的束缚便会被固定在包盖102上不易发生晃动,此外使用者也可选择将篮球放入第一包体101的容腔内;将包盖102打开以后使用者也可以将运动物品放入第一包体101的容腔内;本实用新型中第一包体101的侧壁开设有两道第一开口1011,使用者也可以在不打开包盖102的情况下,通过打开该第一开口1011从而将位于第一包体101容腔内的物品取出或者将物品放入第一包体101的容腔内;此外,本实用新型中,包盖102的顶部开设有一容置腔以及与容置腔连通的包盖开口1022,该包盖开口1022与外部空间连通,使用者可以在不打开包盖102的情况下将物品放入该容置腔内,如此也能够便于使用者对物品进行分类存放。另外,本实用新型还设有背带20能够便于使用者携带。

[0028] 在一较优实施例中,主开口1013的左右两侧以及包盖102底部的左右两侧处分别设有一条拉链103,第一包体101和包盖102通过拉链103连接;使用者可以打开任一拉链103对第一包体101的容腔或者弹性网兜1021进行取放物品操作。

[0029] 在一较优实施例中,包盖102设有延伸部1024,该延伸部1024位于上一实施例中两条拉链103之间,延伸部1024和第一包体101的侧壁均设有按扣1014,其中,第一包体101的侧壁设有子扣,延伸部1024设有母扣,第一包体101和包盖102通过按扣1014连接,使用者可以直接拉动延伸部1024便可打开包盖102便于使用者使用。

[0030] 在一较优实施例中,第一包体101的两侧壁上均设有一收纳袋1015,收纳袋1015由透明材料制成;该收纳袋1015能够增加背包的存储空间也能够便于使用者分类存放物品,收纳袋1015为透明材料能够便于使用者观察收纳袋1015内的物品,便于使用者取放物品。

[0031] 在一较优实施例中,主包体10上设有提手104,该提手104能够便于使用者携带背包,在携带过程中,使用者也可以有选择的使用背带20或者提手104。

[0032] 在一较优实施例中,第一包体101由透明材料制成,如此能够便于使用者观察第一包体101容腔内的物品,便于使用者取放物品。

[0033] 在一较优实施例中,第一闭合件1012选择拉链,第一闭合件1012选择拉链能够便于使用者使用。

[0034] 在一较优实施例中,第二闭合件1023选择拉链,第二闭合件1023选择拉链能够便于使用者使用。

[0035] 以上仅为本实用新型的优选实施方式而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

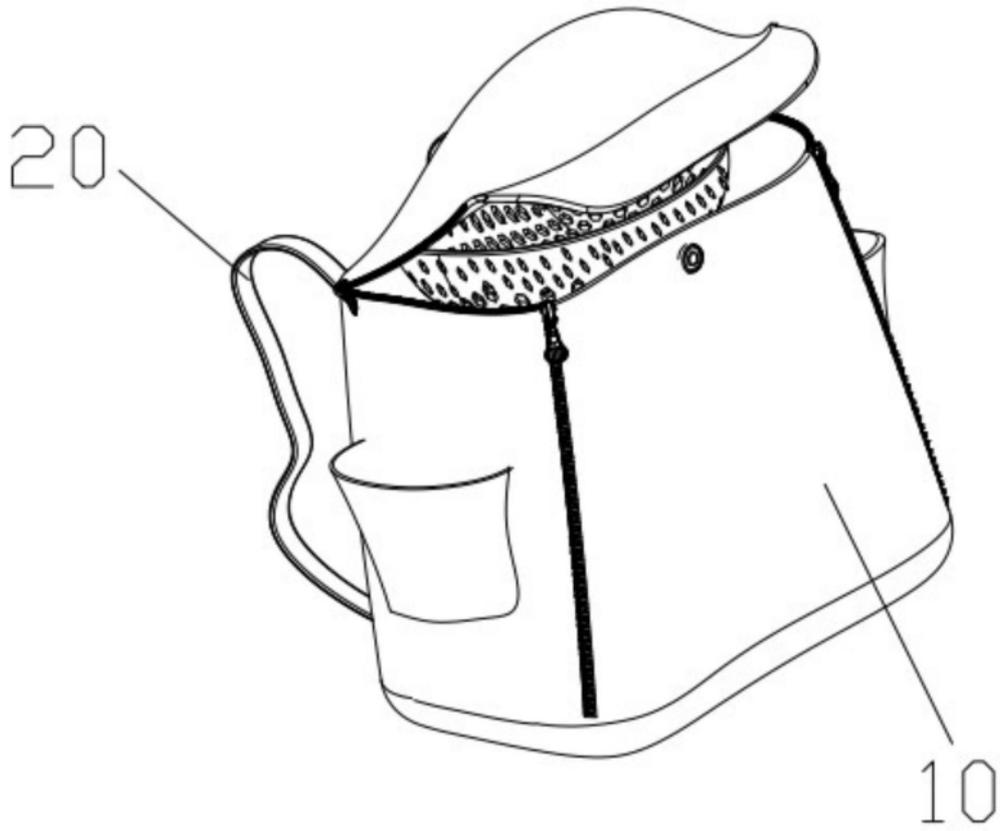


图1

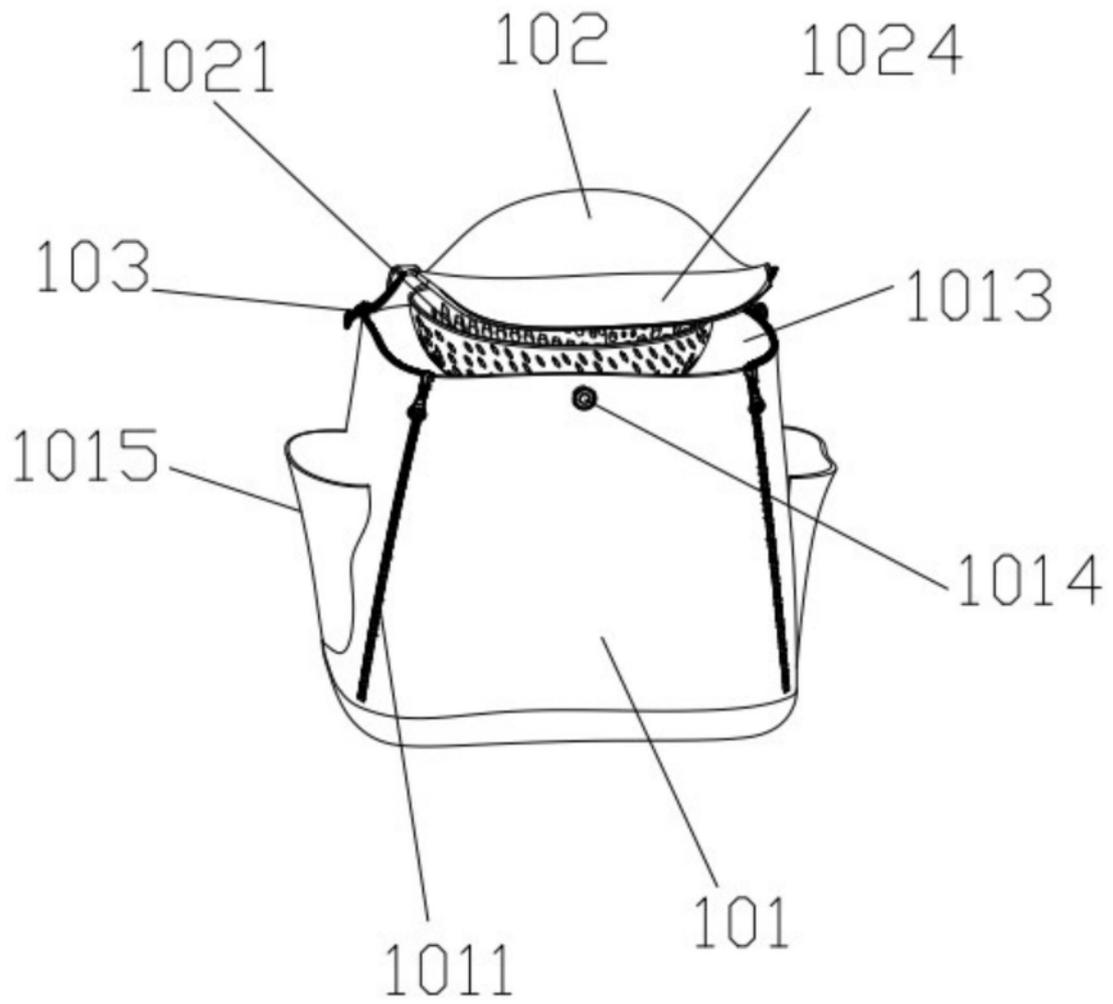


图2

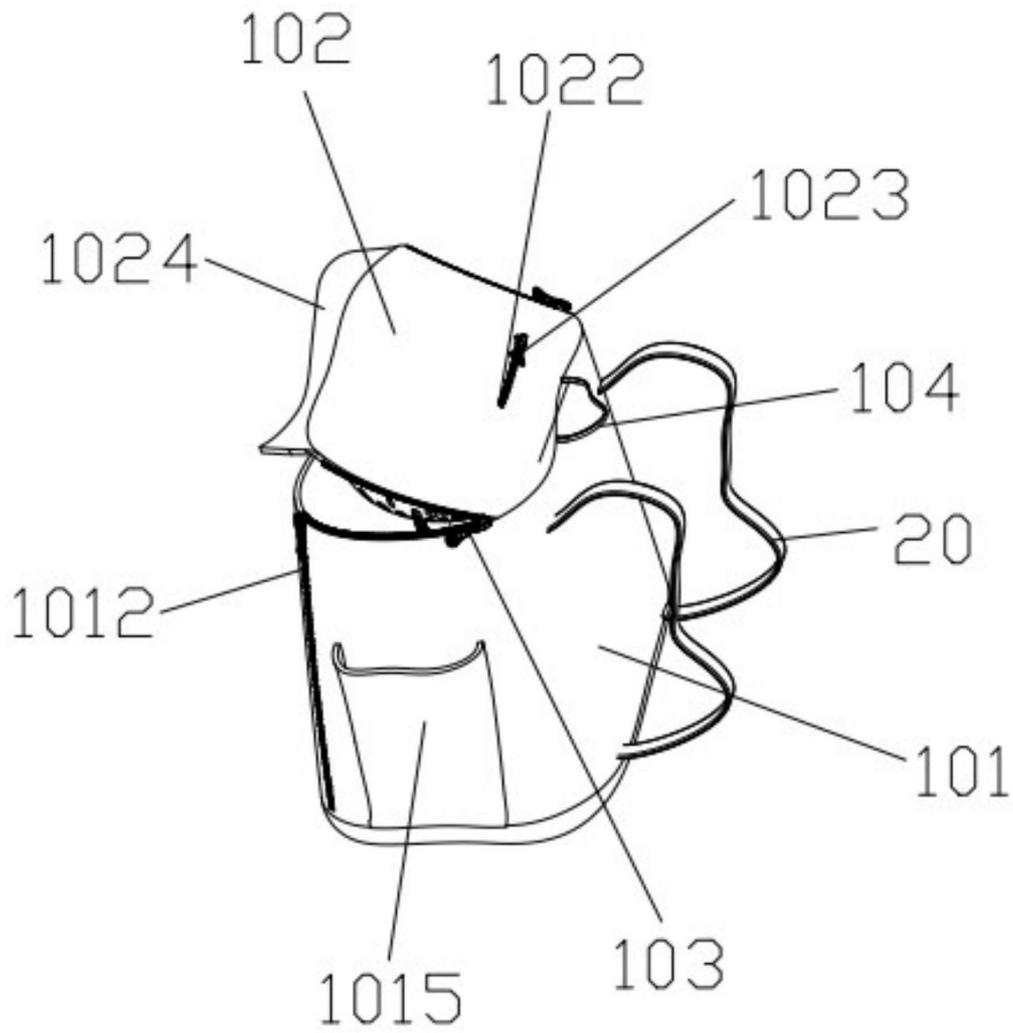


图3