

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1454**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **20102**

(22) Data zgłoszenia: **16.06.2000**

(54)

Rura

(30) Pierwszeństwo:

22.12.1999 (AT)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Neuhofer Franz jun., Zell am Moos, (AT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Neuhofer Franz jun., Zell am Moos, (AT)

PL Rp.1454

25-04 RP 1454

T-51391/GR

Franz Neuhofer jun.

Zell am Moos, Austria

Twórca wzoru zdobniczego : Franz Neuhofer jun.

Rura

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 16 czerwca 2000r

Pierwszeństwo :

22 grudnia 1999r(Austria)- dot.zastrz.1, 2, 3, i 4.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest rura .

Istotę wzoru stanowi nowa postać rury, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia rurę w widoku perspektywicznym z góry i z przodu, fig.2- rurę w widoku od przodu, fig.3- następną rurę w widoku perspektywicznym z góry i z przodu, fig.4- rurę z fig.3 w widoku od przodu, fig.5- kolejną rurę w widoku perspektywicznym z góry i z przodu, fig.6- rurę z fig.5 w widoku od przodu, fig.7- jeszcze następną rurę w widoku perspektywicznym z góry i z przodu, a fig.8- rurę z fig.7 w widoku od przodu.

Rura według wzoru, mająca zarys kołowy, charakteryzuje się tym, że w jej wnętrzu usytuowane są trzy ścianki przebiegające przez całą długość i usytuowane względem siebie pod kątem 120° .

Następna rura, mająca zarys kołowy, charakteryzuje się tym, że w jej wnętrzu usytuowane są cztery ścianki przebiegające przez całą długość i usytuowane względem siebie pod kątem 90° .

Kolejna rura, mająca zarys kołowy, charakteryzuje się tym, że w jej wnętrzu usytuowanych jest sześć ścianek przebiegających przez całą długość i usytuowanych względem siebie pod kątem 60° .

Jeszcze następna rura mająca zarys kołowy, charakteryzuje się tym, że w jej wnętrzu usytuowanych jest osiem ścianek przebiegających przez całą długość i usytuowanych względem siebie pod kątem 45° .

Zastrzeżenia ochronne

1. Rura, mająca zarys kołowy, znamienna tym, że w jej wnętrzu usytuowane są trzy ścianki przebiegające przez całą długość i usytuowane względem siebie pod kątem 120° , jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 2.

2. Rura, mająca zarys kołowy, znamienna tym, że w jej wnętrzu usytuowane są cztery ścianki przebiegające przez całą długość i usytuowane względem siebie pod kątem 90° , jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3 do 4.

3. Rura, mająca zarys kołowy, znamienna tym, że w jej wnętrzu usytuowanych jest sześć ścianek przebiegających przez całą długość i usytuowanych względem siebie pod kątem

60°, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.5 do 6.

4. Rura mająca zarys kołowy, znamienna tym, że w jej wnętrzu usytuowanych jest osiem ścianek przebiegających przez całą długość i usytuowanych względem siebie pod kątem 45°, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.7 do 8.

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



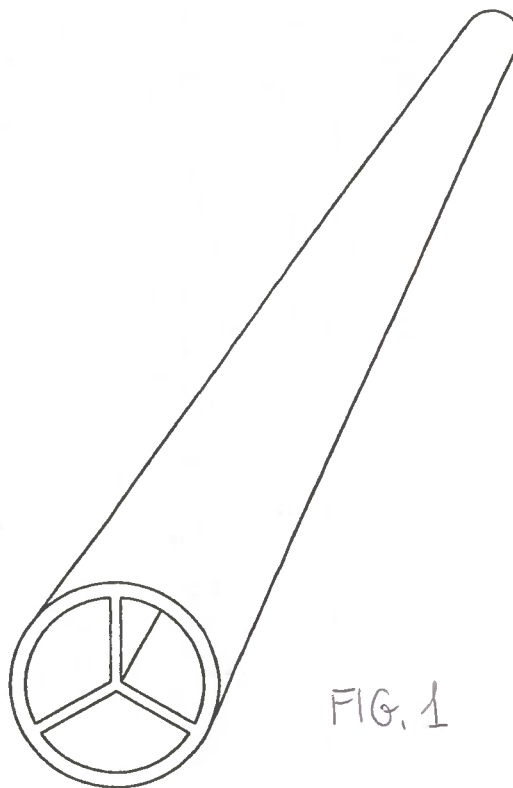


FIG. 1



FIG. 2

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

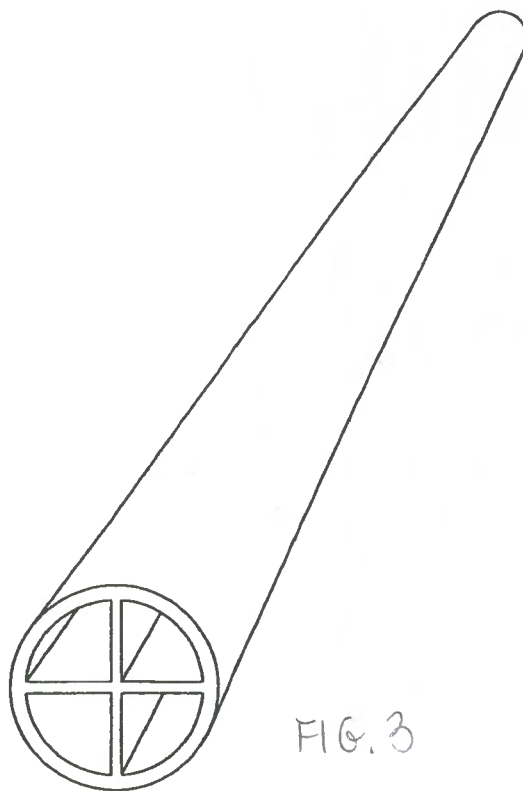


FIG. 3




FIG. 4

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

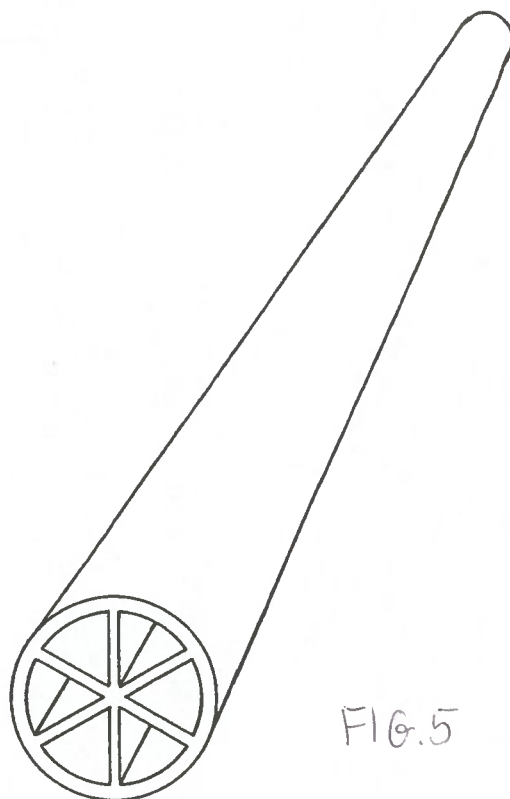


FIG. 5




FIG. 6

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

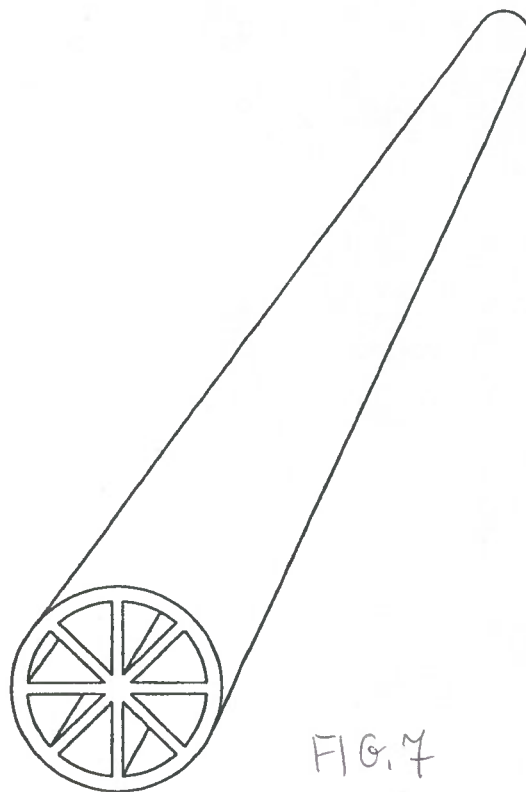


FIG. 7




FIG. 8

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik / :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy