

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14087**

(21) Numer zgłoszenia: **13508**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2008**

(51) Klasyfikacja:  
**26-02**

(54)

**Ośłona znicza**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.08.2009 WUP 08/2009**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);**  
**Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);**  
**Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)**

**PL 14087**

**Oslona znicza**

Nr Rp. 14087

Klasa 26-02

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów o nieregularnych pasach i liniach i motywach sakralnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig.6, na których fig.1, 2 i 3 pokazuje osłonę znicza w widoku od strony jednej ze ścian a fig. 4, 5 i 6 w przekroju poziomym.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego pokazana fig.1 do fig.6 ma korpus w postaci zbliżonej do graniastosłupa prostego, którego ściany mają niewielkie ugięcie w połowie swej wysokości, osadzonego na pierścieniowej podstawie. Jest on zdobiony wypukłymi pasami o zaokrąglonych końcach o zróżnicowanej grubości i długości prowadzonych po półkolistych prostych liniach. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Oslona znicza wykonana jest w odmianach, które różnią się, w niewielkim stopniu rodzajem zdobień.

Oslona znicza w pierwszej odmianie pokazana na fig.1 i fig.4, w środkowej części ściany ma zwężające się wypukłe pasy o zaokrąglonych końcach, biegnące po łuku od podstawy ku górze. W pewnej odległości, w ich wgłębieniu widoczne są dużo krótsze dwa pasy odcięte krawędzią ściany. Nad nimi, tuż przy kołnierzu widoczne są dwa, przesunięte względem siebie, dwa krótkie ukośne pasy.

Oslona znicza w drugiej odmianie pokazana na fig.2 i fig.5 ma dolną część, prawie do połowy wysokości ściany ozdobioną jednakowymi, przylegającymi do siebie, pionowymi wypukłymi prostymi pasami o zaokrąglonych

końcach, powyżej których widoczne są dwa pasy podobne do „v” umieszczone nad sobą, przy czym bliższy kołnierza jest nieco krótszy od poprzedniego.

Oslona znicza w trzeciej odmianie pokazana na fig. 3 i fig.6 ma zwężające się wypukłe pasy biegnące po łukach od dołu ku górze, przy czym niektóre z nich są dłuższe i krzyżują się mniej więcej w połowie wysokości ścian a pozostałe krótsze sięgają do połowy wysokości ściany

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

1. Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci zbliżonej do graniastosłupa prostego, którego ściany mają niewielkie ugięcie w połowie swej wysokości, osadzonego na pierścieniowej podstawie, którego ściany są zdobione wypukłymi pasami o zaokrąglonych końcach o zróżnicowanej grubości i długości prowadzonych po półkolistych prostych liniach i całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 do fig.6.
2. Oslona znicza w pierwszej odmianie w środkowej części ściany ma zwężające się wypukłe pasy o zaokrąglonych końcach, biegnące po łuku od podstawy ku górze. W pewnej odległości, w ich wgłębieniu widoczne są dużo krótsze dwa pasy odcięte krawędzią ściany. Nad nimi, tuż przy kołnierzu widoczne są dwa, przesunięte względem siebie, dwa krótkie ukośne pasy jak pokazano na fig.1 i fig.4.
3. Oslona znicza w drugiej odmianie ma dolną część, prawie do połowy wysokości ściany ozdobioną jednakowymi, przylegającymi do siebie,

pionowymi wypukłymi prostymi pasami o zaokrąglonych końcach, powyżej których widoczne są dwa pasy podobne do „v” umieszczone nad sobą, przy czym bliższy kołnierza jest nieco krótszy od poprzedniego jak pokazano na fig.2 i fig.5.

4. Osłona znicza w trzeciej odmianie ma zwężające się wypukłe pasy biegnące po łukach od dołu ku górze, przy czym niektóre z nich są dłuższe i krzyżują się mniej więcej w połowie wysokości ścian a pozostałe krótsze sięgają do połowy wysokości ściany jak pokazano na fig.3 i fig.6.

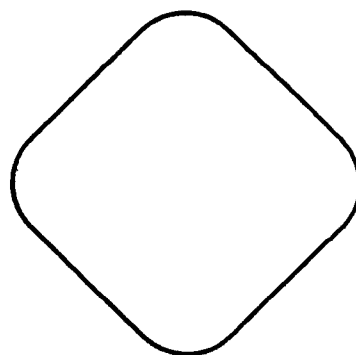
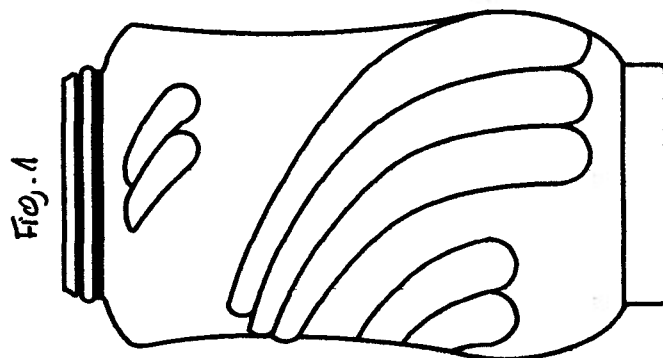
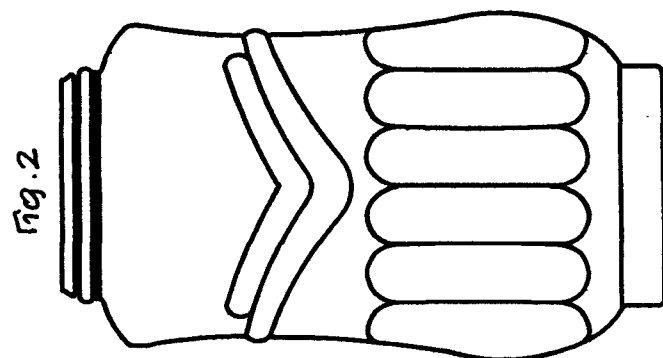
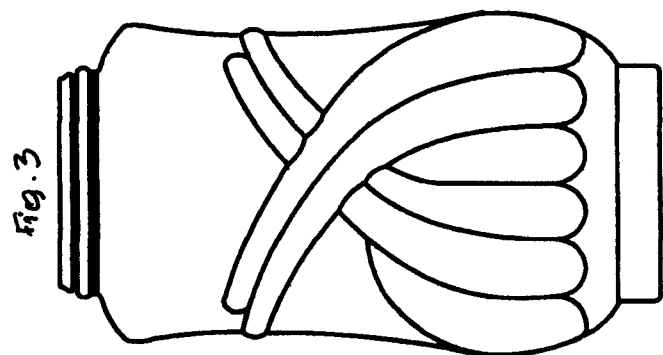


Fig. 6

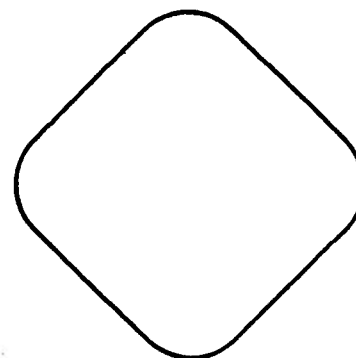


Fig. 5

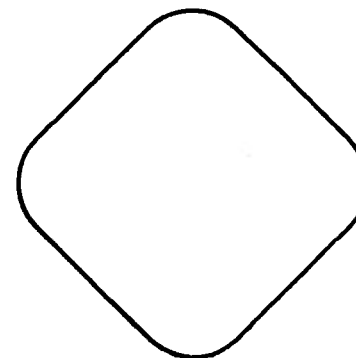


Fig. 4