

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18182**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18515**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2011**

(54)

Ramka drzewiowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA,
Stojadła, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CHOMKA WALDEMAR, Mińsk Mazowiecki, (PL)

PL 18182

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ramka drzwiowa, służąca do mocowania w drzwiach szyby lub innego wypełnienia ewentualnie występująca jako element ozdobny mocowany do powierzchni drzwi.

Znane ramki drzwiowe, najczęściej prostokątne, składają się bądź z samego obramowania bądź posiadają listwy pionowe lub poziome łączące ich boki i krzyżujące się pod kątem prostym.

Ramka drzwiowa według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się zewnętrznym obramowaniem. Zarys ramki tworzy suma figur: prostokąta oraz okręgu. Środek okręgu znajduje się w połowie długości jednego z boków, natomiast średnica okręgu równa jest długości boku, na którym okrąg jest umieszczony.

Ramka drzwiowa, według wzoru przemysłowego, została pokazana na rysunku zbiorczym zawierającym zestawienie wszystkich odmian wzoru. Fig. 1 do Fig. 10. przedstawiają kolejno w widoku z przodu, każdą z odmian wykonania wzoru, w których to przedstawiony kontur drzwi nie jest ich częścią.

Na Fig. 1 przedstawiono ramkę drzwiową w odmianie 1 wzoru, w którym wewnątrz ramki o zarysie prostokąta i połowy koła umieszczono jedną listwę pionową w połowie szerokości równą wysokości całkowitej ramki oraz trzy listwy poziome dzielące wysokość na cztery równe odcinki.

Fig. 2 przedstawia odmianę 2 ramki drzwiowej. Ramka ta różni się od ramki w odmianie 1 tym, że wewnątrz ramki umieszczono dwie pionowe listwy dzielące szerokość na równe odcinki.

Na Fig. 3 przedstawiono odmianę 3 ramki drzwiowej. Wewnątrz obramowania zewnętrznego ramki drzwiowej w tej odmianie umieszczono listwę odwzorowującą zewnętrzny kształt z jednym wspólnym bokiem nie łączącym się z okręgiem. Pionowe odcinki wewnętrznej listwy dzielą szerokość ramki na dwa zewnętrzne równe odcinki oraz wewnętrzny dłuższy od nich. Poziome listwy wewnątrz ramki dzielą jej wysokość na równe odcinki.

Fig. 4 przedstawia odmianę 4 ramki drzwiowej, zbliżoną do odmiany 3 z tym, że pionowe odcinki wewnętrznej listwy dzielą szerokość ramki na trzy równe odcinki zaś cztery poziome odcinki dzielą prostoliniowy bok zarysu ramki na równe odcinki.

Na Fig. 5 przedstawiono ramkę drzwiową w odmianie 5 wzoru. Ramka ta różni się od ramki w odmianie 4 tym, że suma równych odległości pomiędzy nimi jest mniejsza od długości pionowego odcinka prostoliniowego obramowania zewnętrznego. Dodatkowo odcinki łukowe obramowania zewnętrznego i listwy wewnętrznej połączono trzema listwami, jedną pionową i dwoma przeciwległymi. Wszystkie te odcinki są współśrodkowe względem kołowego zarysu ramki.

Fig. 6 przedstawia odmianę 6 wzoru, zbliżoną do odmiany 5 z tym, że przeciwległe odcinki łączące części łukowe ramki łączą się z listwą wewnętrzną w punkcie przejścia łuku w prostą, a trzy poziome listwy z odcinkami pionowymi tworzą pola o kształcie prostokątów.

Fig. 7 przedstawia odmianę 7 ramki drzwiowej, zbliżoną do odmiany 6 z tym, że występują tylko przeciwległe odcinki łączące części łukowe ramki.

Fig. 8 przedstawia odmianę 8 ramki drzwiowej, zbliżoną do odmiany 6 z tym, że wysokość obramowania zewnętrznego jest zbliżona do jego szerokości a wewnątrz umieszczono tylko jedną poziomą listwę.

Fig. 9 przedstawia odmianę 9 ramki drzwiowej, zbliżoną do odmiany 4 z tym, że wysokość obramowania zewnętrznego jest zbliżona do jego szerokości a wewnątrz umieszczono tylko jedną poziomą listwę.

Fig. 10 przedstawia odmianę 10 ramki drzwiowej, zbliżoną do odmiany 2 z tym, że wysokość obramowania zewnętrznego jest zbliżona do jego szerokości a wewnątrz umieszczono tylko jedną poziomą listwę.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest zarys zewnętrzny obramowania ramki składający się z sumy figur prostokąta oraz okręgu, gdzie środek okręgu znajduje się w połowie długości jednego z boków, natomiast średnica okręgu równa jest długości boku, na którym okrąg jest umieszczony. Ramka drzwiowa według wzoru przemysłowego, wyróżnia się również wewnętrzną listwą odwzorowującą zewnętrzny zarys ramki z jednym wspólnym bokiem nie łączącym się z okręgiem zarysu zewnętrznego.

Ilustracja wzoru

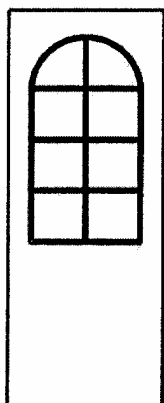


FIG.1

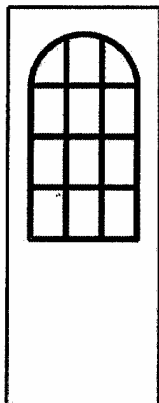


FIG.2

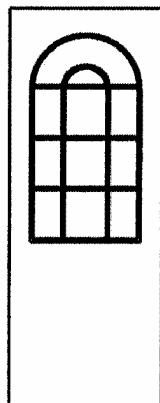


FIG.3

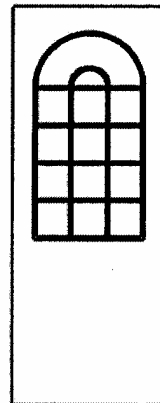


FIG.4

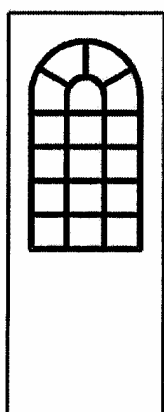


FIG.5

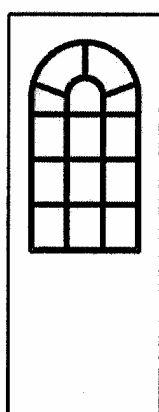


FIG.6

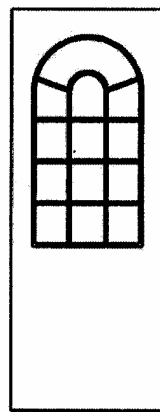


FIG.7

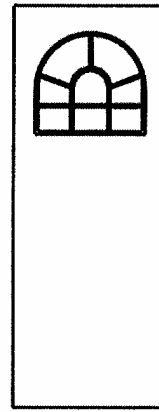


FIG.8

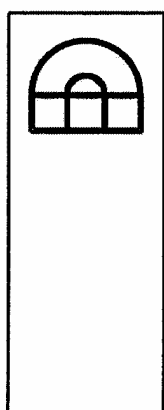


FIG.9

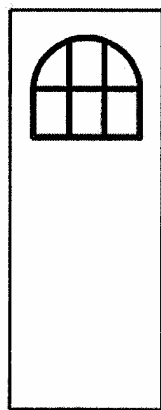


FIG.10

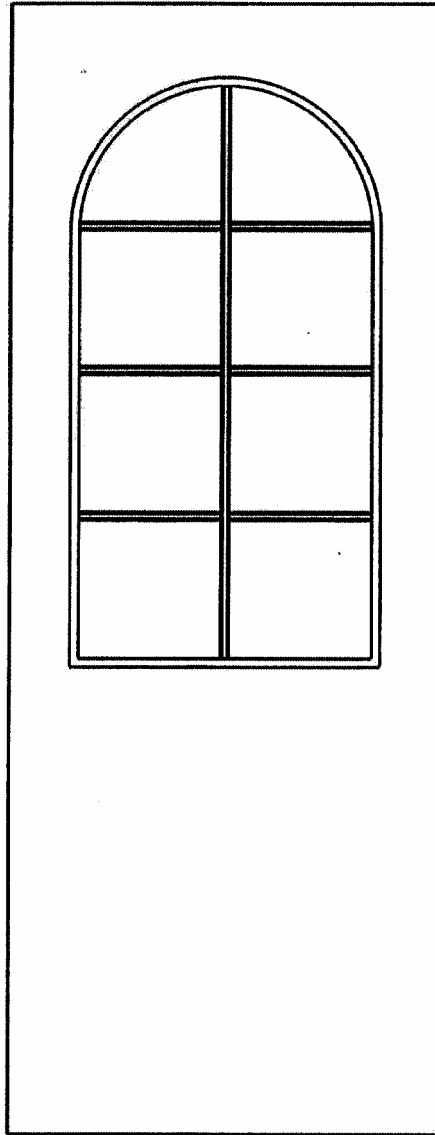


Fig. 1

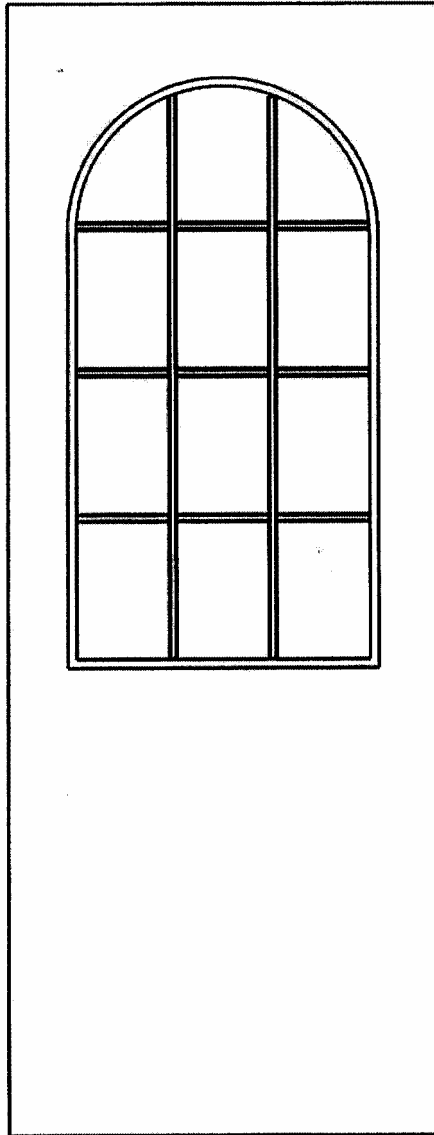


Fig. 2

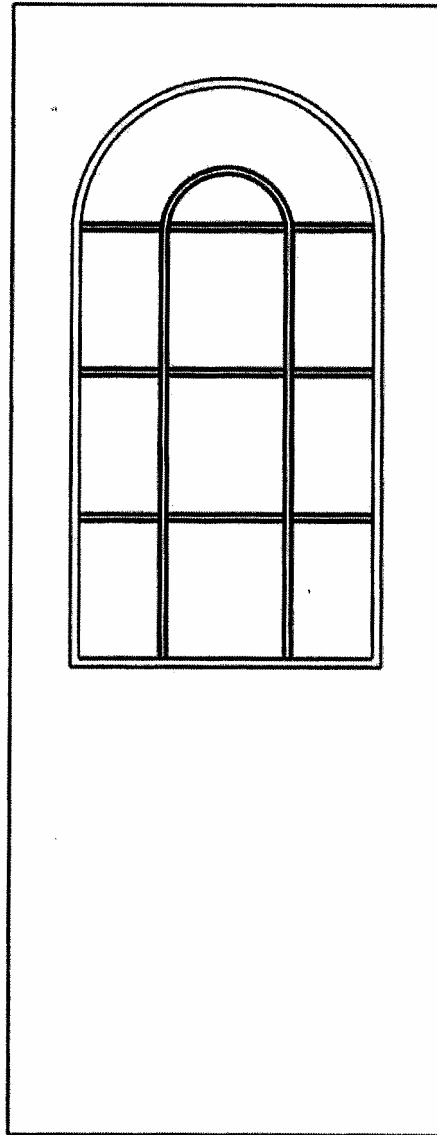


Fig. 3

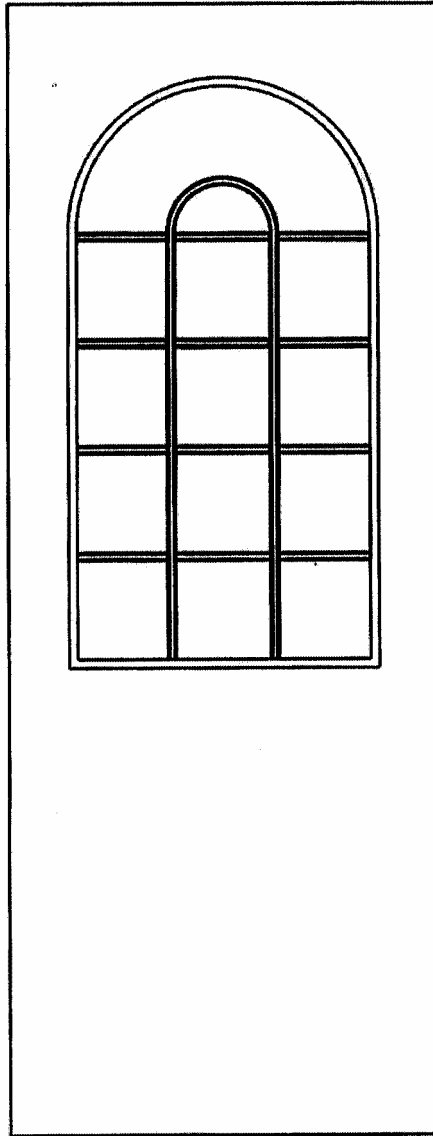


Fig. 4

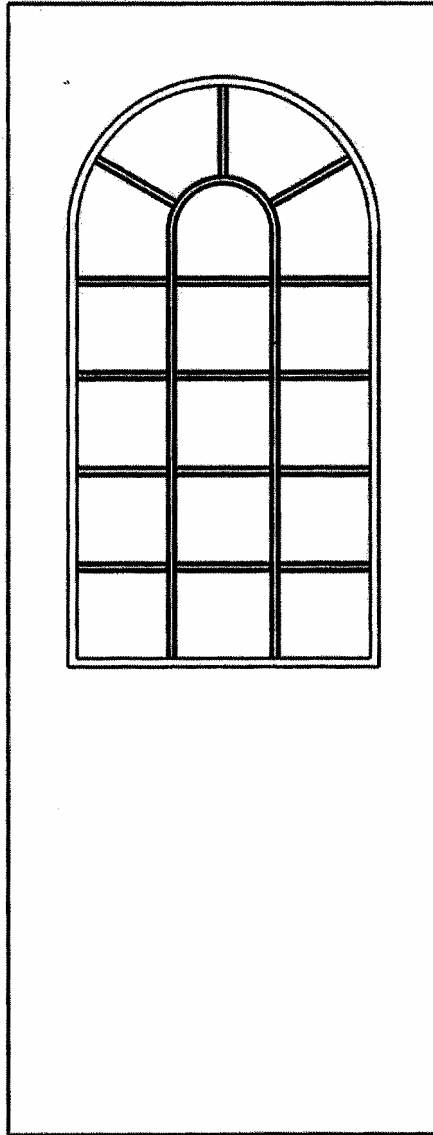


Fig. 5

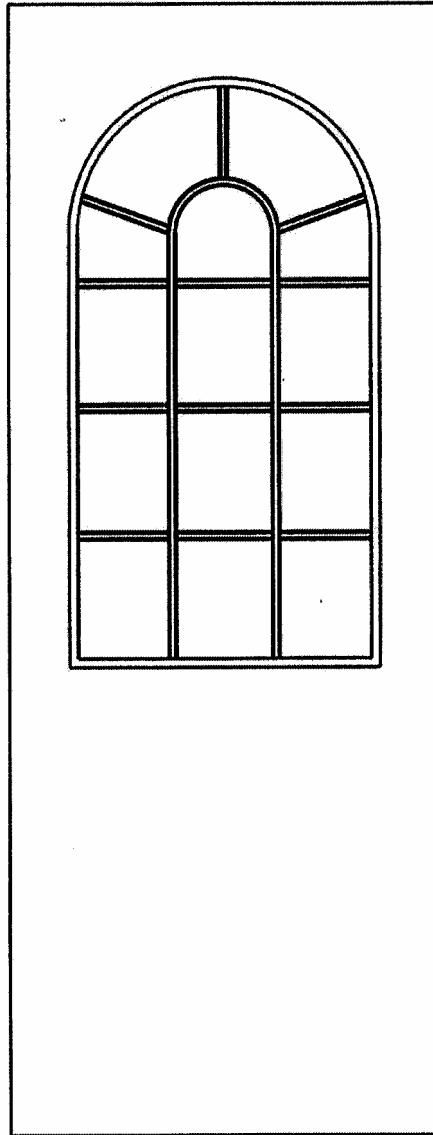


Fig. 6

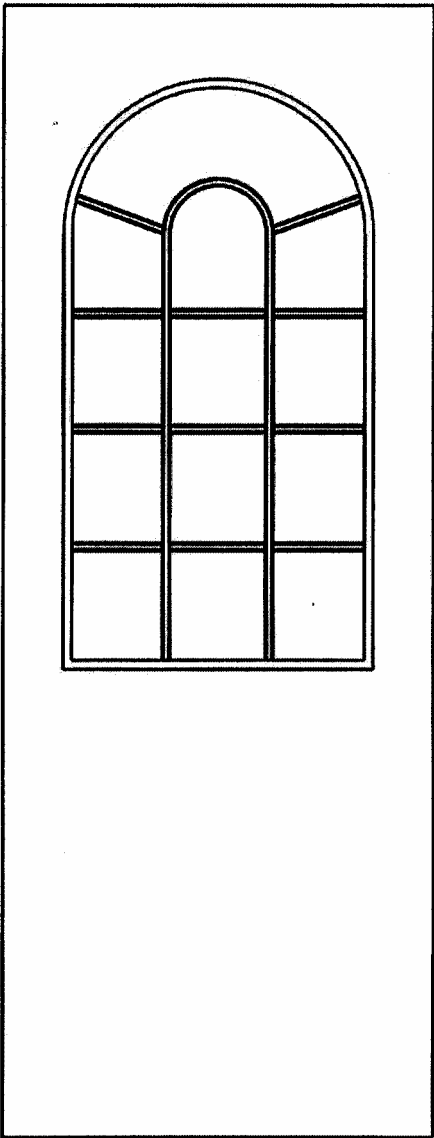


Fig. 7

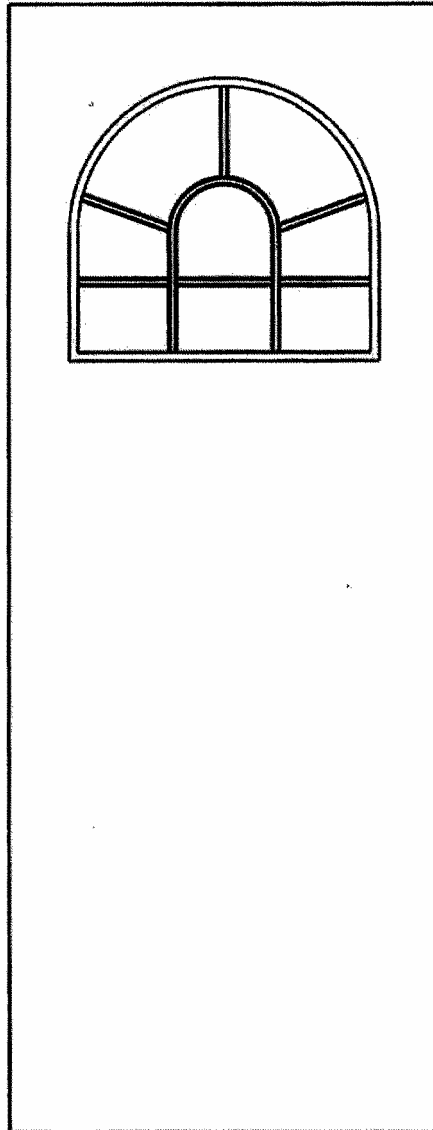


Fig. 8

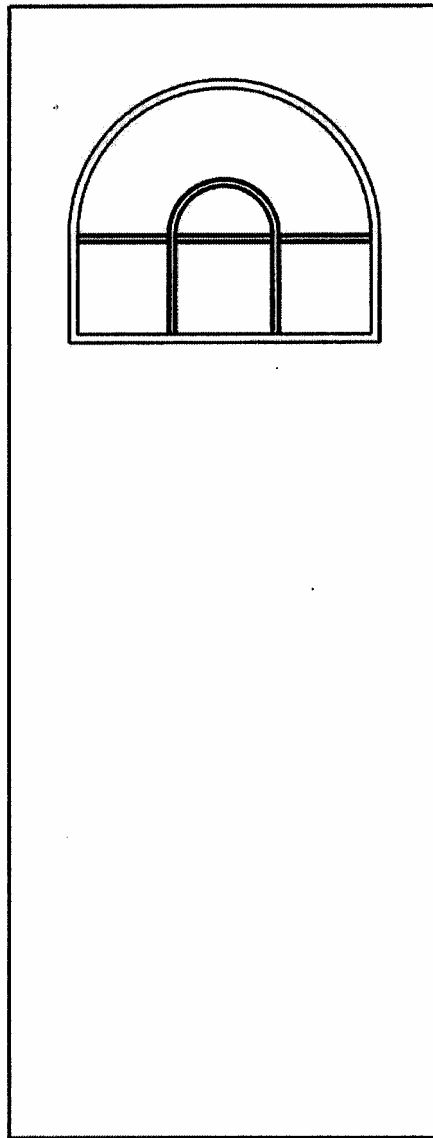


Fig. 9

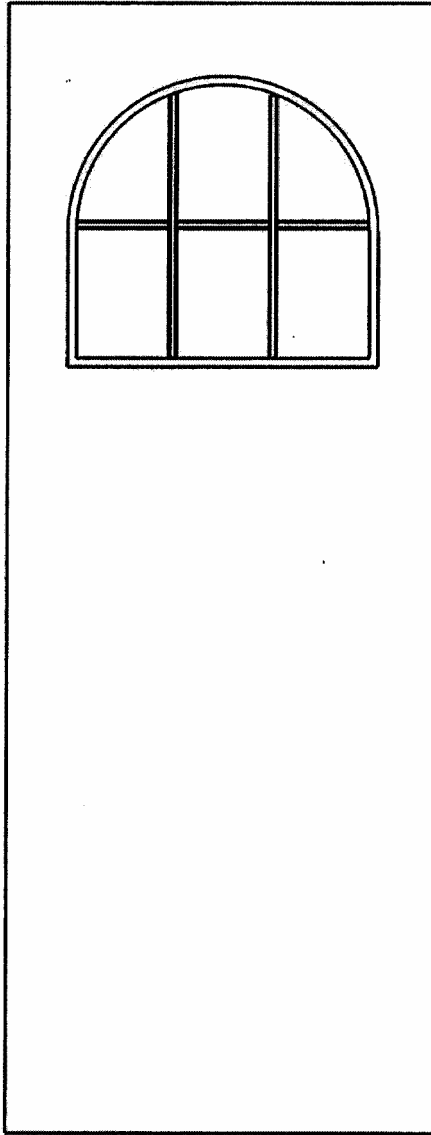


Fig. 10

