

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.66**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **17789**

(22) Data zgłoszenia: **23.03.1999**

(54)

Szyna profilowana

(30) Pierwszeństwo:

24.09.1998 (AT)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Neuhofer Franz jun., Zell am Moos, (AT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Franz Neuhofer jun., Zell am Moos, (AT)

PL Rp.66

2502

T-46815/GR

Rp - 66

Franz Neuhofer jun.

Zell am Moos, Austria

Twórca wzoru zdobniczego : Franz NEUHOFER jun.

Szyna profilowana

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 23 marca 1999

Pierwszeństwo : 24 września 1998 (Austria)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest szyna profilowana.

Istotę wzoru stanowi nowa postać szyny profilowanej, przejawiająca się w kształcie. Szyna według wzoru ma zastosowanie jako element budowlany.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia szynę profilowaną w widoku perspektywicznym z boku, a fig.2- szynę profilowaną w widoku z przodu.

Szyna profilowana według wzoru, charakteryzuje się tym, że, obejmuje ścianę czołową oraz trzy prostopadłe ściany boczne przebiegające na długości szyny. Górna ściana boczna

ma zawiniętą ku dołowi krawędź, a środkowa ściana boczna ma, w widoku z przodu, zarys, który stanowi lustrzane odbicie zarysu górnej ściany bocznej. Dolna ściana boczna jest szersza od górnej i środkowej ściany bocznej, zaś naroże pomiędzy ścianą czołową i dolną ścianą boczną jest ścięte.


Zastrzeżenie ochronne

Szyna profilowana, znamieną tym, że, obejmuje ścianę czołową oraz trzy prostopadłe ściany boczne przebiegające na długości szyny, przy czym górna ściana boczna ma zawiniętą ku dołowi krawędź, a środkowa ściana boczna ma, w widoku z przodu, zarys, który stanowi lustrzane odbicie zarysu górnej ściany bocznej, zaś dolna ściana boczna jest szersza od górnej i środkowej ściany bocznej, przy czym naroże pomiędzy ścianą czołową i dolną ścianą boczną jest ścięte, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 2.

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



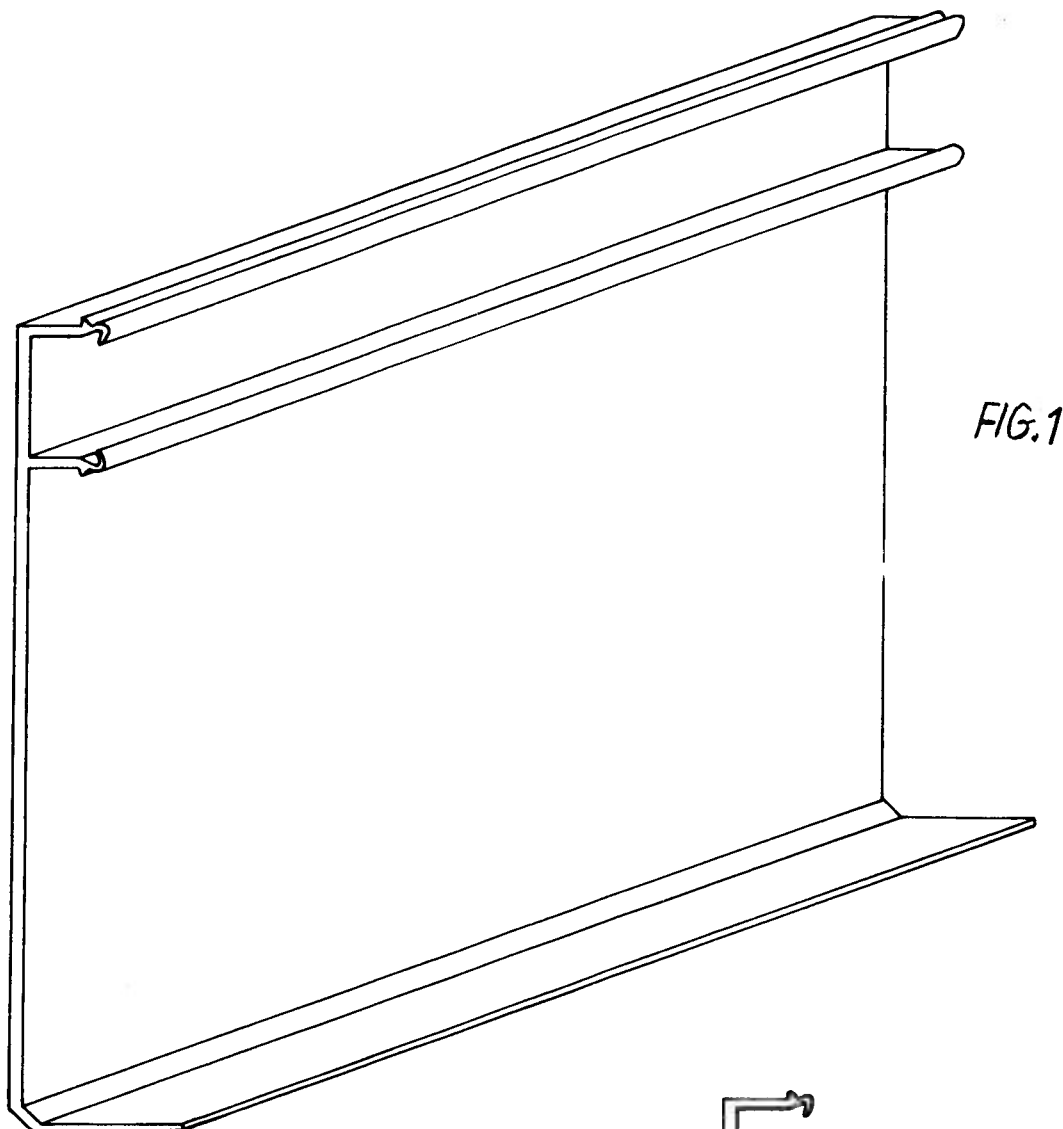


FIG. 1

FIG. 2



Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy