

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-70966

(P2010-70966A)

(43) 公開日 平成22年4月2日(2010.4.2)

(51) Int.Cl.
E03D 9/02 (2006.01)F 1
E O 3 D 9/02テーマコード (参考)
2 D 0 3 8

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2008-238786 (P2008-238786)
(22) 出願日 平成20年9月18日 (2008.9.18)(71) 出願人 000004307
日本曹達株式会社
東京都千代田区大手町2丁目2番1号
(74) 代理人 100106105
弁理士 打揚 洋次
(72) 発明者 竹村 英二
千葉県市原市五井南海岸12-54 日本
曹達株式会社高機能材料研究所内
(72) 発明者 高田 秀夫
千葉県市原市五井南海岸12-54 日本
曹達株式会社高機能材料研究所内
(72) 発明者 斎藤 繁
千葉県市原市五井南海岸12-54 日本
曹達株式会社高機能材料研究所内
Fターム(参考) 2D038 AA02 BA07


(54) 【発明の名称】 小便器用薬液供給装置

(57) 【要約】

【課題】小便器の壁面に沿って勢いよく流れ落ちる洗浄水の一部を取り込んで薬液を生成する薬液供給装置では、洗浄水の取り込む範囲が広いと洗浄水の流れの勢いによって行われる洗浄効果が部分的に損なわれるという不具合が生じる。

【解決手段】先端が小便器の壁面に当接して流れ落ちる洗浄水を取水する取水支持部4の幅寸法を2.5mm以下にした。なお、狭すぎると取水量が足りなくなるので、実際には取水支持部の幅寸法は2.0mmから2.5mmの間に設定することが望ましい。

【選択図】 図2

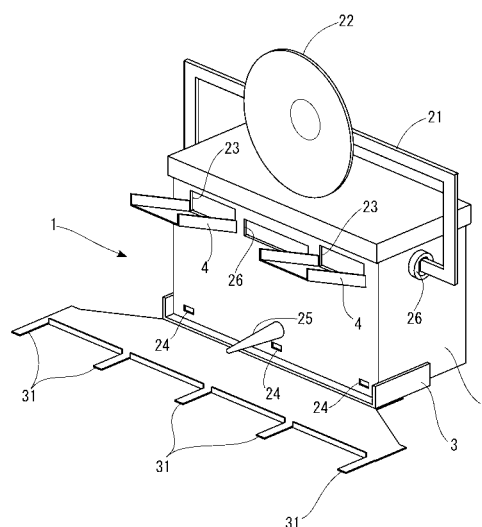

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

小便器の壁面に取り付けられ、この壁面に沿って上方から流れてくる洗浄水を内部に取り込む取水口を上部に備えた容器本体を有し、容器本体の内部に取り込まれた洗浄水に溶解して薬液を生成する薬剤を収納する薬剤収納部を容器本体に設けると共に、生成された薬液を排水する排水口を容器本体の下部に形成した小便器用薬液供給装置において、容器本体を小便器の壁面に沿って流れる洗浄水から離間させると共に、先端がこの壁面に当接して洗浄水を取水口へ導く、水平方向の幅寸法を25mm以下の取水支持部を設けたことを特徴とする小便器用薬液供給装置。

【請求項 2】

上記取水支持部および取水口を左右2箇所に設けたことを特徴とする請求項1に記載の小便器用薬液供給装置。

【請求項 3】

上記排水口を容器本体の下部の少なくとも中央部分に設けると共に、この排水口から排水された溶液を小便器の先端に導くと共に、先端が小便器の壁面に当接して、上記取水支持部と協働して容器本体を壁面に対して平行に保持する、水平方向の幅寸法が25mm以下の排水支持部を設けたことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の小便器用薬液供給装置。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、小便器の壁面に取り付けられ、壁面に沿って洗浄水が流される毎に洗浄液やその他の薬液を便器側に排水する小便器用薬液供給装置に関する。

【背景技術】**【0002】**

従来この種の装置として、例えば小便器の壁面に取り付けられ、この壁面に沿って上方から流れてくる洗浄水を内部に取り込む取水口を上部に備えた容器本体を有し、容器本体の内部に取り込まれた洗浄水に溶解して薬液を生成する薬剤を収納する薬剤収納部を容器本体に設けると共に、生成された薬液を排水する排水口を容器本体の下部に形成したものが知られている（例えば、特許文献1参照）。

【0003】

このものでは、容器本体は小便器の壁面に吸盤によって固定される。そして、容器本体の上部に容器本体のほぼ全幅にわたってガイド部材が取り付けられており、容器本体を小便器の壁面に取り付けた状態でガイド部材の先端が壁面に当接するように構成されている。

【0004】

小便器の壁面に沿って洗浄水が流れ落ちてくると、ガイド部材の全幅に対応する洗浄水が全て壁面からガイド部材の表面に移り、その移った洗浄水が取水口から容器本体内部に取り込まれるように構成されている。

【特許文献1】特開2003-247256号公報（図2，図3）**【発明の開示】****【発明が解決しようとする課題】****【0005】**

小便器の洗浄水は小便器の壁面の上方に設けられた噴出口から壁面に沿って勢いよく噴出される。そして、噴出された洗浄水は壁面に沿って勢いを保ったまま下方へと流れ落ちる。そして、その洗浄水の流れの勢いによって小便器の壁面や内面を洗浄して下水へと排水される。

【0006】

一方、上記の従来のもものでは、容器本体内部に取り込まれた洗浄水はオーバーフローされ、あるいは排水口から排水されるので、容器本体に取り込まれた洗浄水はほぼ全て容器本

10

20

30

40

50

体から排水されて小便器内に戻されるものの、ガイド部材の先端が小便器の壁面に当接している部分、すなわち容器本体のほぼ全幅にわたる部分に流れ落ちてきた洗浄水はガイド部材に移るので、流れの勢いが殺されて洗浄水がその部分がけ勢いよく流れ落ちないという不具合が生じる。

【 0 0 0 7 】

なお、ガイド部材の幅が容器本体のほぼ全幅にわたるほど広いので、ガイド部材の脇を通過した洗浄水が両側から回り込んだとしても、流れの勢い手殺された範囲全てに回り込むことはなく、容器本体を取り付けた下方が洗浄水による洗浄不足になるという不具合は解消することができない。

【 0 0 0 8 】

そこで本発明は、上記の問題点に鑑み、容器本体の下方が洗浄水による洗浄不足にならない小便器用薬液供給装置を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 9 】

上記課題を解決するために本発明による小便器用薬液供給装置は、小便器の壁面に取り付けられ、この壁面に沿って上方から流れてくる洗浄水を内部に取り込む取水口を上部に備えた容器本体を有し、容器本体の内部に取り込まれた洗浄水に溶解して薬液を生成する薬剤を収納する薬剤収納部を容器本体に設けると共に、生成された薬液を排水する排水口を容器本体の下部に形成した小便器用薬液供給装置において、容器本体を小便器の壁面に沿って流れる洗浄水から離間させると共に、先端がこの壁面に当接して洗浄水を取水口へ導く、水平方向の幅寸法を25mm以下の取水支持部を設けたことを特徴とする。

【 0 0 1 0 】

取水支持部の幅は狭い方が多くの洗浄水を勢いが強いままで壁面に沿って流すことができる。そこで、本発明では取水支持部の幅寸法を25mm以下にした。洗浄水を25mm幅、好ましくは20mm以下、更に好ましくは15mm以下の場合、容器本体内部に取り込んでも、取水支持部を通過した洗浄水が回り込んで、壁面に沿って下方に流れる水流が存在しない部分が生じない。

【 0 0 1 1 】

なお、上記取水支持部および取水口を左右2箇所に設ければ、容器本体を安定させることができる。

【 0 0 1 2 】

また、上記排水口を容器本体の下部の少なくとも中央部分に設けると共に、この排水口から排水された溶液を小便器の先端に導くと共に、先端が小便器の壁面に当接して、上記取水支持部と協働して容器本体を壁面に対して平行に保持する、水平方向の幅寸法が25mm以下の排水支持部を設ければ、容器本体を更に安定して保持することができると共に、排水支持部が洗浄水の流れを阻害することがない。

【発明の効果】

【 0 0 1 3 】

以上の説明から明らかなように、本発明は、容器本体を小便器の壁面に取り付けても、壁面に沿って勢いよく流れる洗浄水を阻害することがないので、洗浄水による洗浄効果を損なうことがない。

【発明を実施するための最良の形態】

【 0 0 1 4 】

図1を参照して、Tは小便器である。なお、本図に示した小便器Tは床に接した状態で設置される、上下方向の寸法が長いタイプであるが、床から離して設置される比較的上下寸法の短いタイプの小便器にも適用することができる。この小便器Tの壁面TWに本発明による小便器用薬液供給装置（以下、薬液供給装置という）1が取り付けられる。

【 0 0 1 5 】

図2を参照して、樹脂製の容器本体2にはコ字状の吊り手21が取り付けられており、この吊り手21の中央には吸盤22が設けられており、この吸盤22で上記壁面TWに取

10

20

30

40

50

り付けられる。容器本体の上部には左右２箇所に取水口２３が開設されている。この取水口から洗浄水を取り込み、後述する薬剤が溶解した薬液を生成して排水口２４から排水する。本実施の形態では、容器本体２の下部に３箇所の排水口２４を設けた。なお、２６は洗浄水を取り込みすぎた場合にオーバーフローさせる溢水口である。

【００１６】

取水口２３には、この取水口２３に洗浄水を導く取水支持部４が形成されている。容器本体２を小便器Ｔに取り付けると、この取水支持部４の先端が壁面ＴＷに当接し、更に支持突起２５が壁面ＴＷに当接する。このように３点で壁面ＴＷに当接するので、容器本体２はがたつくことなく、安定した姿勢で壁面ＴＷに設置される。

【００１７】

取水支持部４の先端が壁面ＴＷに当接するので、その状態で壁面ＴＷに沿って洗浄水が流されると、洗浄水の一部が取水支持部４を通して取水口２３に導かれ、取水口２３から容器本体２内へ取り込まれる。一方、容器本体２の下部には薬液案内部材３が取り付けられている。この薬液案内部材３には可撓性に優れたフィルム状の案内部３１が形成されている。この案内部３１は支持突起２５の先端よりも更に長く突出しているので、容器本体２を壁面ＴＷに取り付けると案内部３１の先端は壁面ＴＷに当接し、更に図３に示すように曲がることになる。

【００１８】

図３に示すように、容器本体２内には隔壁５が設けられており、この隔壁５によって容器本体２内が流水通路部５１と薬剤収納部５２とに区画されている。図示のように、取水支持部４から取水口２３を通して取り込まれた洗浄水は流水通路部５１を通して排水口２４から排水される。ただし、隔壁５には通路口５３が形成されているので、取水口２３からの洗浄水の取り込み量が多い状態では、洗浄水の一部が流水通路部５１から薬剤収納部５２へと流れ込む。

【００１９】

薬剤収納部５２には水溶性の固形薬剤Ｃが予め収納されており、薬剤収納部５２に洗浄水が流入すると、固形薬剤Ｃの一部が洗浄水に溶解して薬液が生成される。取水口２３から取り込まれる洗浄水の量が減少すると、逆に薬剤収納部５２内の薬液が通路口５３を通して流水通路部５１側に流出し、排水口２４から容器本体２の外部へと排水される。排水された薬液は上述のように、案内部３１を伝って壁面ＴＷに流れる。

【００２０】

ところで、通路口５３は図４に示すように、排水口２４が通過できないような粒径の固形物が薬剤収納部５２から流水通路部５１側に流出しない大きさに形成されている。洗浄水の流れが弱まり、取水口２３から取り込まれる洗浄水の量が所定量まで減少すると、上述のように薬液の排水が始まるが、薬液の排水は所定時間以上継続することが望ましい。本発明では、薬剤収納部５２で生成された薬液の８０％が流出するまでに１０秒以上かかるようにした。具体的には、排水口２４の大きさを小さくすることにより薬液の排水速度を減速している。ところが、排水口２４の大きさを小さくすると、例えば砕けた固形薬剤Ｃが排水口２４より大きくて排水口２４を塞ぐと、薬液の排水速度が大幅に変化するという不具合が生じる。

【００２１】

そこで、上述のように、そのような大きさの固形薬剤Ｃの欠片が流水通路部５１に流出しないようにした。なお、固形薬剤Ｃの欠片が発生しても薬剤収納部５２内に留まりやすいように、通路口５３を容器本体２の底面より高く設け、通路口５３の下部に無口部５４を設けた。このように無口部５４を設けることにより、固形薬剤Ｃの欠片が生じて、無口部５４で堰き止められ、薬剤収納部５２内に留まり、次に洗浄水が流れ込んだ際に溶解しやすいようにした。

【００２２】

薬剤収納部の底には堰き止められた薬液と固形薬剤とが長時間接触することを防止するため通路口５３の底辺より高い薬剤保持部５２ａを設けることが望ましい。また、側面に

10

20

30

40

50

も薬剤保持部 5 2 b を設けることにより固形薬剤 C が側壁に接触して妖怪が不均一になり、あるいは通路口 5 3 と接触して固形薬剤 C により通路口 5 3 が塞がれることを防止するようにした。

【 0 0 2 3 】

なお、薬剤収納部 5 2 内に常時薬液が溜まり、容器本体 2 を取り外す際に溜まっている薬液が容器本体 2 から流出して床等を汚すことを防止するため、隔壁 5 の下部に水抜き穴を設けることが望ましい。なお水抜き穴の形状は排水口 2 4 を塞ぐような粒径の欠片が通過しないようにする必要がある。

【 0 0 2 4 】

ところで、上記図 2 に示したように、薬液は案内部 3 1 を伝って壁面 T W に流れるが、薬液が流れる範囲を左右に広げる場合には、図 5 に示すように、壁面 T W から浮かせた樋部 1 1 とこの樋部 1 1 に連なる案内部 1 2 とからなる補助具を、薬液供給装置 1 の下方の左右に配置し、容器本体 2 から排水される薬液の一部を壁面 T W に触れないように樋部 1 1 に滴下するようにしてもよい。なお、補助具は幅の狭い案内部 1 2 だけで壁面 T W に接触しているので洗浄水の流れを阻害することはない。

10

【 0 0 2 5 】

上記取水支持部 4 の幅寸法も広いと洗浄水が壁面 T W に沿って流れなくなる範囲が広がり、洗浄水の流れの勢いによって行われる洗浄効果が低下する。そこで、本発明では取水支持部 4 の幅寸法を 2 5 mm 以下にした。なお、狭すぎると取り込む洗浄水の量が減るので、実際には 1 0 mm から 2 5 mm の間に設定することが望ましい。また、小便器 T の洗浄水の噴出パターンは 2 種類有り、一方は壁面 T W の上部から壁面 T W の全域にわたって洗浄水を噴出するもの（シャワー式）と、壁面 T W の上部中央から左右に拡がるように洗浄水を噴出するもの（スプレッダー式）がある。

20

【 0 0 2 6 】

本発明による薬液供給装置 1 は両者共に使用することができるが、シャワー式であれば洗浄水の層厚が薄く、スプレッダー式であれば洗浄水の層厚が厚いという特徴がある。シャワー式であれば取水支持部 4 の全幅で取水すればよいが、スプレッダー式では取水量が多すぎる場合が生じる。

【 0 0 2 7 】

そこで、図 6 に示すように、取水支持部 4 の先端に着脱自在のアダプタを取り付けるようにすることが望ましい。シャワー式であれば（ a ）に示すように取水支持部 4 の全幅で取水できるようにアダプタ 4 1 を取り付け、スプレッダー式であれば（ b ）に示すように、一部の洗浄水を取水支持部 4 の下方に逃がすための凹部 4 3 を備えたアダプタ 4 2 を取り付けようにすればよい。なお、（ b ）に示すものでは凹部 4 3 を設け、凹部 4 3 の両サイドで壁面 T W に当接するようにしたが、凹部 4 3 の代わりに幅の狭い凸部を形成して、その凸部のみで壁面 T W に当接するようにしてもよい。

30

【 0 0 2 8 】

シャワー式のアダプタ 4 1 は軟質のプラスチック製として、壁面 T W との接触部を薄い板状に成形することにより壁面 T W との接触を良好にして取水支持部 4 の幅が狭くても洗浄水を効率よく取り込むことができる。

40

【 0 0 2 9 】

なお、この軟質のアダプタはスプレッダー式のアダプタ 4 2 の先端部に被せて使用することにより、シャワー式とスプレッダー式を 1 つのアダプタで兼用することができる。

【 0 0 3 0 】

また、上述のものでは吸盤 2 2 で壁面 T W に取り付けようとしたが、図 7 に示すように、洗浄水の噴出口 H にフック 6 1 , 6 2 を引っかけて、薬液供給装置 1 をこれらフック 6 1 , 6 2 にぶら下げるようにしてもよい。なお、（ a ）はシャワー式の小便器 T を示し、（ b ）はスプレッダー式の小便器 T を示している。

【 0 0 3 1 】

両フックは金属棒のパネ構造により噴出口 H に取り付けられるが、いたずら等により取

50

り外されないように、パネ構造の根元に、簡単には取り外すことができないよう小型のジグをセットしシャワー式用のフック 6 1 ではパネが狭まらないようにし、スプレッダー用のフック 6 2 ではパネが拡がらないようにすることが望ましい。

【 0 0 3 2 】

また、フック 6 1 では洗浄水の噴出口 H の真下に設置されるために、噴出した洗浄水が吊り手に当たって飛散する可能性がある。そこで、噴出口 H 内に挿入される部分以外は手前側に曲がった構造として、噴出した洗浄水と吊り手が接触しない構造とすることが望ましい。

【 0 0 3 3 】

ところで、洗浄水が噴出口 H から勢いよく噴出されると、洗浄水の水 flow で取水支持部 4 が下方に押されて、容器本体 2 が反転する場合が生じる。そこで、図 8 に示すように、容器本体 2 の両側に設けた吊り手 2 1 用の係合部 2 6 の係合穴 2 7 を縦長形状にして、容器本体 2 がある程度傾くとそれ以上傾かないようにした。

【 0 0 3 4 】

また、図 2 に示したものでは支持突起 2 5 を形成したが、図 9 に示すように、3 個の排水口 2 4 の中央に排水支持部 7 を形成し、2 つの取水支持部 4 と、この排水支持部 7 との 3 点で容器本体 2 を保持させてもよい。なお、その場合には、排水支持部 7 の幅寸法を 25 mm 以下にすると共に、両側の排水口 2 4 に可撓性を有する案内部 7 1 を形成し、薬液がこの案内部 7 1 を伝って壁面 TW に流れるようにすることが望ましい。

【 0 0 3 5 】

また、吸盤ではなくフックで薬液供給装置を吊り下げる際には、引っ掛け穴 2 1 a がフック 6 3 から容易に外れないように、脱落防止用の金具 6 4 をフック 6 3 に取り付けることが望ましい。この金具 6 4 の幅寸法は引っ掛け穴 2 1 a の内径より若干広く形成されており、そのため、金具 6 4 に引っ掛け穴 2 1 a が干渉して吊り手 2 1 をフック 6 3 から外すことができない。

【 0 0 3 6 】

固形薬剤 C が溶けて補充する際には薬液供給装置 1 全体を交換することが望ましいが、その際には、ペンチ状の専用工具でつかみ部 6 5 を両側から挟み、金具 6 4 の幅寸法を縮めればよい。

【 0 0 3 7 】

さらに、上記隔壁 5 は容器本体 2 に一体に形成したが、図 1 1 に示すように、蓋 2 0 に一体に形成してもよい。なお、その際には隔壁 5 のガイド溝 2 a を容器本体 2 に形成することが望ましい。また、図 1 2 に示すように、取水口 2 3 から取水された洗浄水の勢いを緩和するための邪魔板部 5 5 を設け、隔壁を設けない構造にすることができる。隔壁がない場合には薬液の一部は洗浄水が流れている最中にも排水口 2 4 から流出するが、本発明の容器においてはその流出量が少ないため、洗浄水が流れている場合には勢いのよい洗浄水の流れに乗って濃度は薄い壁面 TW に広く拡散し、洗浄水の流れが終わった後は高濃度の薬液が最も汚れの着きやすい便器の中心部と小便器排水口のトラップ部に溜まることになる利点を有している。

【 0 0 3 8 】

なお、本発明は上記した形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の変更を加えてもかまわない。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 3 9 】

【 図 1 】 本発明の一実施の形態の構成を示す図

【 図 2 】 容器本体の形状を示す図

【 図 3 】 容器本体内部での洗浄水の流れを示す図

【 図 4 】 隔壁の細部を示す図

【 図 5 】 薬液を左右方向に広げる構造を示す図

【 図 6 】 アダプタの形状を示す図

10

20

30

40

50

【図 7】フックの取り付け方法を示す図

【図 8】容器本体の傾斜角度の制限を説明する図

【図 9】排水支持部の構造を示す図

【図 10】吊り手の脱落防止構造を示す図

【図 11】隔壁の他の状態を示す図

【図 12】容器本体の他の内部構造を示す図

【符号の説明】

【0040】

1 薬液供給装置

2 容器本体

2 a ガイド溝

3 薬液案内内部材

4 取水支持部

5 隔壁

7 排水支持部

23 取水口

24 排水口

51 流水通路部

52 薬剤収納部

71 案内内部

C 固形薬剤


T 小便器

TW 壁面


10

20


【図 1】

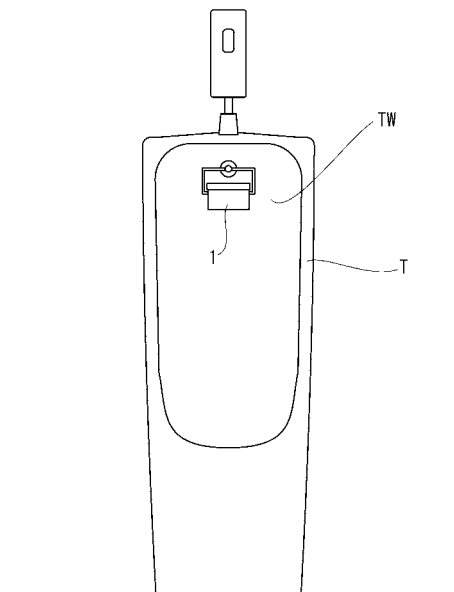


【図 2】

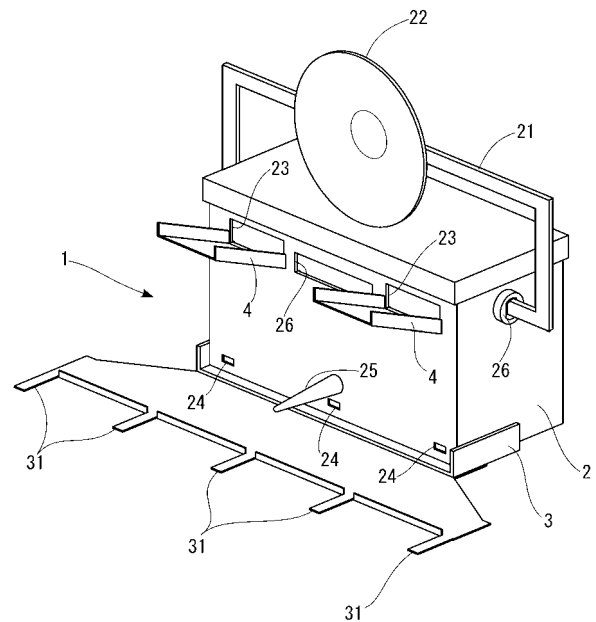


【図 3】

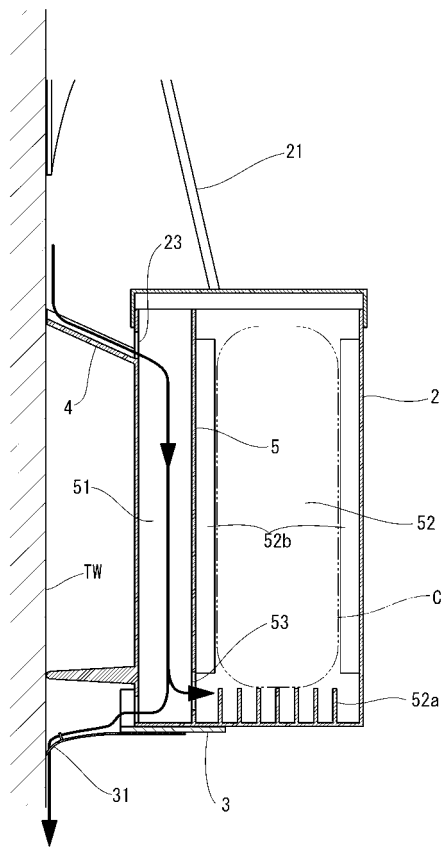

【図 4】

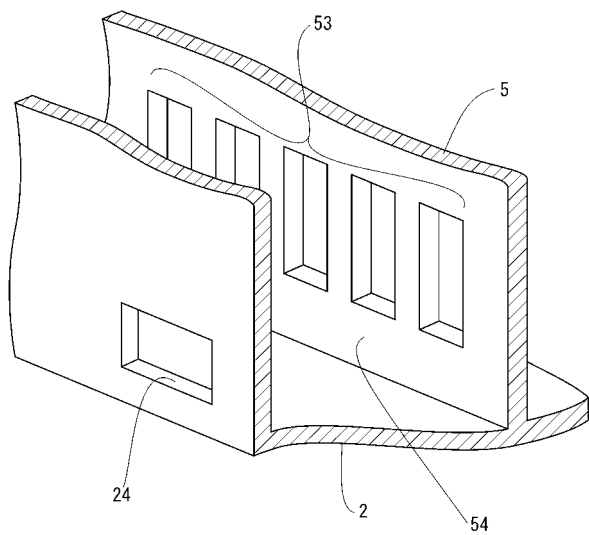


【図 5】

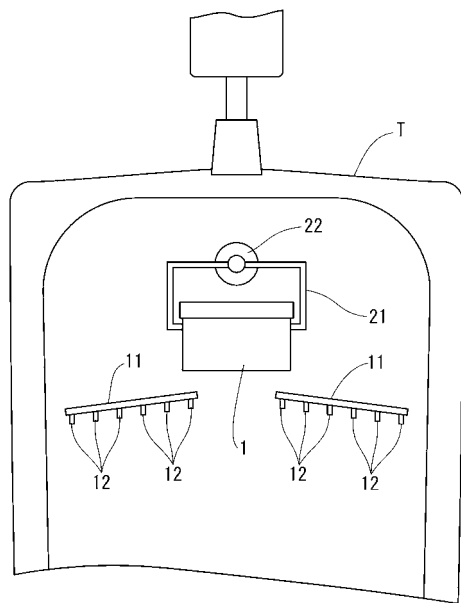


【図 6】


(a)




(b)




【図 7】

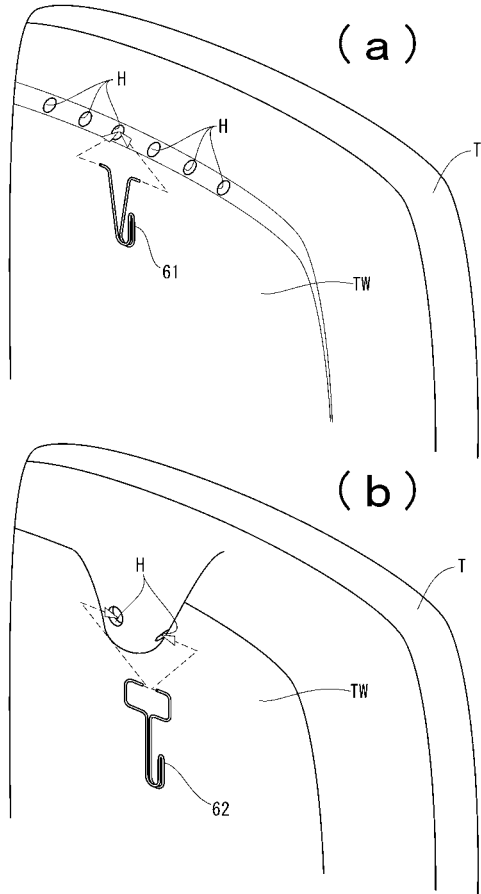


【図 8】

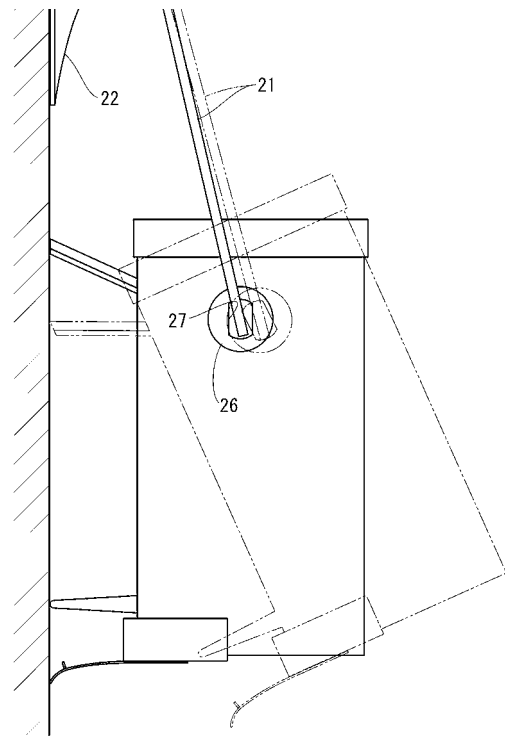


【図 9】

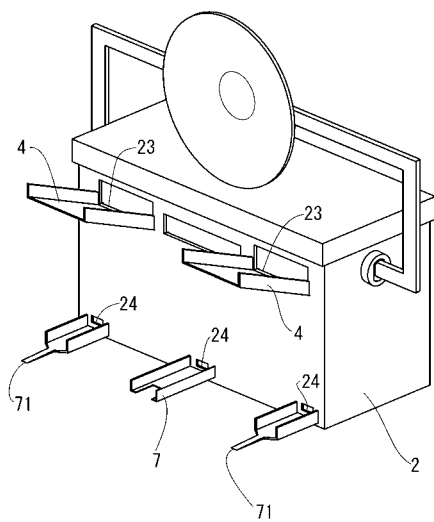

【図 10】

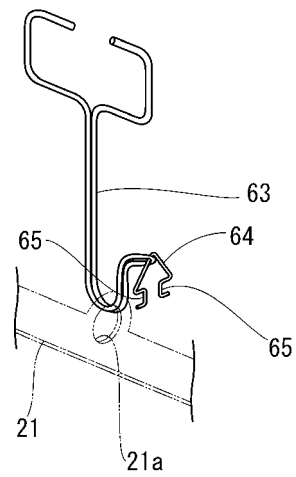

【図 1 1】

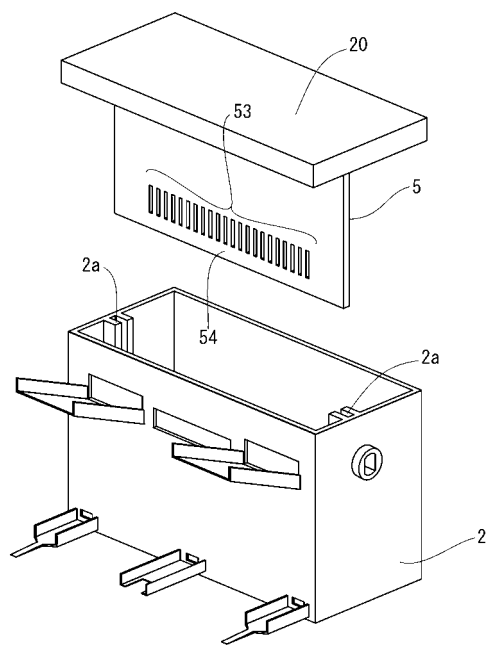

【図 1 2】

