

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9810**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **8486**

(22) Data zgłoszenia: **07.09.2005**

(54)

Pojemnik do transportowania i przechowywania wyrobów

(30) Pierwszeństwo:

18.04.2005 (BG) BG 7936

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PRISTA OIL - AD, Sofia, (BG)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gounev Dancho, Rousse, (BG)

PL 9810

PRISTA OIL-AD
9, LAYOSH KOSHUT
BG-1000 SOFIA
BUŁGARIA

Nr Rp. ...9810.....
Klasa ...09-03.....

Twórca wzoru przemysłowego:

Dancho Gounev
BUŁGARIA

Pojemnik do transportowania i przechowywania wyrobów

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 2.09.2005v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik do transportowania i przechowywania wyrobów, a zwłaszcza olejów.

Istotą wzoru jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać pojemnika, przejawiająca się w jego kształcie i ornamentacji.

- 5 Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na fotografii i rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku z przodu. Pojemnik ma kształt bryły o nieregularnym kształcie i karbowanej powierzchni. U dołu pojemnik posiada zasadniczo płaskie dno, w którego prawej części znajduje się wgłębienie przechodzące wzdłuż powierzchni dna od widocznej na rysunku zasadniczo płaskiej
- 10 powierzchni przedniej do stanowiącej jej lustrzane odbicie powierzchni tylnej. Powierzchnia przednia przechodzi łagodnie w powierzchnię tylną poprzez prawą i lewą zakrzywioną powierzchnię boczną, które rozszerzają się ku górze od dna pojemnika, zasadniczo do połowy jego wysokości. Zasadniczo w dwóch trzecich wysokości pojemnika lewa powierzchnia boczna przechodzi ostrym łukiem w
- 15 siodłową, biegnącą ku górze powierzchnię górną. Powierzchnie przednia, tylna, górna i prawa boczna łączą się kółście w górnej części pojemnika, zakończonej nakrętką. Na powierzchni przedniej (i tylnej) pojemnika widoczny jest wydzielony

5 płaski pas gładkiej powierzchni, który rozszerza się zasadniczo paraboloidalnie w lewo (w prawo) od wgłębienia w dnie pojemnika, a następnie przechodzi ostrym łukiem na siodłową powierzchnię górną. Zasadniczo w połowie wysokości pojemnika oraz na linii wyznaczonej przez przedłużenie łuku na pasie gładkiej
10 powierzchni, między powierzchnią przednią (tylną) a powierzchnią górną, znajdują się dwa trapezowate, skierowane odpowiednio ku górze i ku dołowi, wgłębienia, które wraz z wgłębieniem biegnącym wzdłuż prawej (lewej) krawędzi pasa gładkiej powierzchni i zasadniczo równoległym do niego wgłębieniem biegnącym wzdłuż
15 prawego (lewego) boku pojemnika, definiują przelotową szczelinę, bliższą prawemu (lewemu) bokowi pojemnika, która wraz z częścią prawej (lewej) powierzchni bocznej pozostałej po ścięciu tworzy uchwyt pojemnika.

Pojemnik wykonany jest z karbowanego tworzywa, korzystnie w kolorze szarym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pojemnik do transportowania i sprzedaży wyrobów, charakteryzuje się tym, że:

- 15 1. ma kształt bryły o nieregularnym kształcie i karbowanej powierzchni i u dołu pojemnik posiada zasadniczo płaskie dno, w którego prawej części znajduje się wgłębienie przechodzące wzdłuż powierzchni dna od widocznej na rysunku fig. 1 zasadniczo płaskiej powierzchni przedniej do stanowiącej jej lustrzane odbicie powierzchni tylnej, przy czym powierzchnia przednia przechodzi
20 łagodnie w powierzchnię tylną, poprzez prawą i lewą zakrzywioną powierzchnię boczną, które rozszerzają się ku górze od dna pojemnika, zasadniczo do połowy jego wysokości, zaś zasadniczo w dwóch trzecich wysokości pojemnika lewa powierzchnia boczna przechodzi ostrym łukiem w siodłową, biegnącą ku górze powierzchnię górną, a powierzchnie przednia, tylna, górna i prawa
25 boczna łączą się kuliście w górnej części pojemnika, zakończonej nakrętką;
2. na powierzchni przedniej (i tylnej) pojemnika znajduje się wydzielony płaski pas gładkiej powierzchni, który rozszerza się zasadniczo paraboloidalnie w lewo (w prawo) od wgłębienia w dnie pojemnika, a następnie przechodzi ostrym łukiem na siodłową powierzchnię górną;
- 30 3. zasadniczo w połowie wysokości pojemnika oraz na linii wyznaczonej przez przedłużenie łuku na pasie gładkiej powierzchni, między powierzchnią przednią (tylną) a powierzchnią górną, na prawej (lewej) zakrzywionej powierzchni

- 5 bocznej, znajdują się dwa trapezowate, skierowane odpowiednio ku górze i ku dołowi, wgłębienia, które wraz z wgłębieniem biegnącym wzdłuż prawej (lewej) krawędzi pasa gładkiej powierzchni i zasadniczo równoległym do niego wgłębieniem biegnącym wzdłuż prawego (lewego) boku pojemnika, definiują przelotową szczelinę, bliższą prawemu (lewemu) bokowi pojemnika, która wraz z częścią prawej (lewej) powierzchni bocznej pozostałej po ścięciu tworzy uchwyt pojemnika;
4. wykonany jest z karbowanego tworzywa, korzystnie w kolorze szarym.

PRISTA OIL-AD

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

3128

dr inż. Szymon Łukaszyk

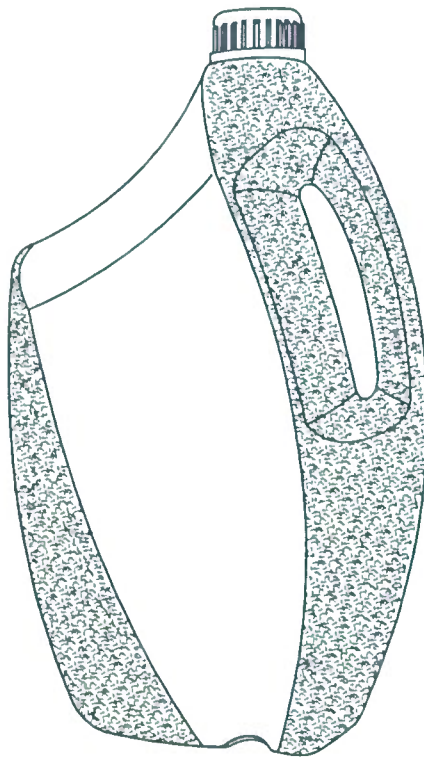


Fig. 1

