(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201648698 U
(45)授权公告日 2010.11.24

(21)申请号 201020302574.1

(22)申请日 2010.02.09

(73)专利权人 浙江三鼎织造有限公司
地址 322000 浙江省义乌市经济技术开发区戚继光路 139 号

(72)发明人 丁军民 唐三湘 喻周平 滕江黎

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109
代理人 尉伟敏

(51)Int.Cl.
D04D 9/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

双条拉花丝带

(57)摘要

本实用新型涉及织带，尤其涉及拉花丝带。双条拉花丝带，包括两条拉花带，两条拉花带之间通过连接纬线相连，在多条连接纬线之间放置有拉条带。按照本实用新型的技术方案，利用织带的柔性特征，将织带分为绑绳和拉花条两部分，并且通过针织技术将其织造在同一条织带上，这样便能够简单地完成拉花的制作和捆绑工作，很大地提高了织带的实用效果。

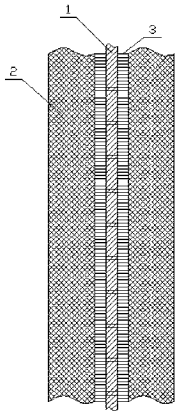

CN 201648698 U

1. 双条拉花丝带，包括两条拉花带 (2)，其特征在于：两条拉花带 (2) 之间通过连接纬线 (3) 相连，在多条连接纬线 (3) 之间放置有拉条带 (1)。

2. 根据权利要求 1 所述的双条拉花丝带，其特征在于：置于拉条带 (1) 上端的连接纬线 (3) 多于置于拉条带 (1) 下端的连接纬线 (3)。

3. 根据权利要求 2 所述的双条拉花丝带，其特征在于：在拉条带 (1) 上下端的连接纬线 (3) 均匀放置。

双条拉花丝带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及织带，尤其涉及拉花丝带。

背景技术

[0002] 织带作为织物的一种，被广泛应用于制衣行业，不但在衣物的捆边、加固发挥了重要的作用，且由于其装饰性强，能够起到锦上添花的作用，传统的织带均为直线型织带，即织带为长条，由经线和纬线均匀交错而成，通过织带上印花以及染色的方法对织带进行更进一步的优化，人们往往都是将现有织带应用于一般装饰，使用织带捆绑礼品包装袋或整条织带置于服饰之上，这样使用织带总是利用其带状装饰品的特征，作为捆绳和装饰带使用，而不能达到织带的最大美观和实用效果。

[0003] 而且，在用于礼品包装和服饰装饰上，装饰花都是单独完成，直接捆绑在织带上进行实用，而尚未有一种能够由织带通过简单的方法直接做出简易花并且方便一起使用的拉花织带。

发明内容

[0004] 本实用新型针对现有技术中织带和装饰花都是独立使用，而且织带的作用单一，没有织带与装饰花结合使用的拉花织带等缺点，提供了一种通过简单方法就能够直接生成简易花且直接应用于捆绑带上的拉花织带。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型通过下述技术方案得以解决：

[0006] 双条拉花丝带，包括两条拉花带，两条拉花带之间通过连接纬线相连，在多条连接纬线之间放置有拉条带。

[0007] 两条拉花带平行放置且中间为公用的纬线，在中间部分不存在经线，以保证中间部分空间足够拉条带活动，拉条带就穿梭放置月连接纬线之间。

[0008] 作为优选，置于拉条带上端的连接纬线多于置于拉条带下端的连接纬线。

[0009] 在拉条带上下端的连接纬线均匀放置。

[0010] 连接纬线均匀置于拉条带的上下，以保证拉条带不会受到连接纬线的阻滞，仅用均匀分布的少量连接纬线置于拉条带下端，使得拉条带在拉成简易花的过程中，有更多的部分能够卷起，而仅少量部分用于保持拉花带拉住拉条带。

[0011] 按照本实用新型的技术方案，利用织带的柔性特征，将织带分为绑绳和拉花条两部分，并且通过针织技术将其织造在同一条织带上，这样便能够简单地完成拉花的制作和捆绑工作，很大地提高了织带的实用效果。

附图说明

[0012] 图 1 为本织带结构示意图。

[0013] 以上附图中各数字标号所指代的部位名称如下：

[0014] 1- 拉条带、2- 拉花带、3- 连接纬线。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图 1 与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述：

[0016] 实施例根据附图 1，双条拉花丝带，包括两条拉花带 2，两条拉花带 2 之间通过连接纬线 3 相连，在多条连接纬线 3 之间放置有拉条带 1。置于拉条带 1 上端的连接纬线 3 多于置于拉条带 1 下端的连接纬线 3。在拉条带 1 上下端的连接纬线 3 均匀放置。

[0017] 双条拉花丝带，有两条拉花带 2 和一条拉条带 1 在连接纬线 3 的连接下组成一条织带，两条拉花带 2 分别位于拉条带 1 的两侧，通过连接纬线 3 两条拉花丝带相连，并且数条连接纬线 3 上下交错分布在拉条带 1 上下，拉住拉条带 1 的一端，将拉花带 2 向想法方向推送，拉花带 2 便堆在了拉条带 1 的一端形成一个简易花，此时拉条带 1 可作为捆绑用绳，拉花带 2 所构成的简易花便被连接纬线 3 拉住固定在拉条带 1 上。在整个织造过程中，拉花带 2、拉条带 1 与连接纬线 3 一起由织带机织造而成。

[0018] 总之，以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，凡依本实用新型申请专利范围所作的均等变化与修饰，皆应属本实用新型专利的涵盖范围。

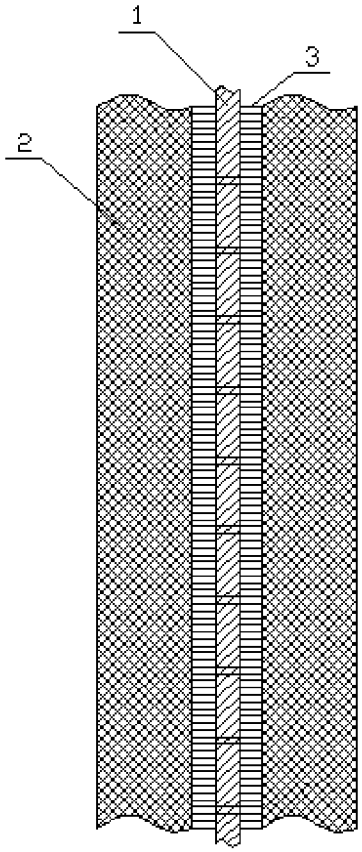


图 1