



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203468177 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 12

(21) 申请号 201320503305. 5

(22) 申请日 2013. 08. 13

(73) 专利权人 姜玥

地址 266300 山东省胶州市常州路 668 号胶
州市第一中学

(72) 发明人 姜玥

(51) Int. Cl.

A47G 19/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

多功能碗具托

(57) 摘要

本实用新型涉及一种多功能碗具托,包括一个方形底座(1),在底座(1)上面设有一个与碗具外形、大小相匹配的凹形碗托(2),在碗托(2)的底部设有加热盘(3),在底座(1)的一个侧壁上设有一个风机(4),在与其相对的另一侧壁上设有一个通风口(5),在底座(1)相对立的两侧壁上端各设有一个矩形取碗口(6),在底座(1)的一个侧面设有加热盘电源开关(7)和风机的电源开关(8)。由于本多功能碗具托具有一个较重的底座,底座上设有承托固定碗具的碗托,因此碗具受外力碰触后不易打翻,能有效保护少年儿童免受烫伤的危害,并且通过风机和加热盘还可以为碗托中的碗具调节温度。

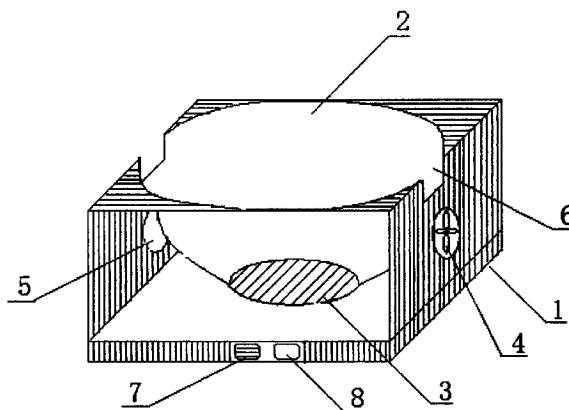

1. 一种多功能碗具托,包括一个方形底座(1),其特征在于:在底座(1)上面设有一个与碗具外形、大小相匹配的凹形碗托(2),在碗托(2)的底部设有加热盘(3),在底座(1)的一个侧壁上设有一个风机(4),在与其相对的另一侧壁上设有一个通风口(5),在底座(1)相对立的两侧壁上端各设有一个矩形取碗口(6),在底座(1)的一个侧面设有加热盘电源开关(7)和风机的电源开关(8)。

多功能碗具托

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐具，特别是一种碗具托。

背景技术

[0002] 传统的碗具具有碗底小重心高的特点，并且没有承托固定的结构，因此在使用时，常会发生打翻碗具的现象，特别是少年儿童由于年龄小，动作不准确控制能力差，在就餐时更容易会发生打翻碗具的现象，从而污染衣服、桌面，甚至烫伤身体，并且儿童对饭菜的温度比较敏感，而传统的碗具无调温结构，因此不能满足儿童们的使用需要。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：克服传统碗具易被打翻、不能调温的不足，提供一种能承托固定碗具并且具有对碗具进行调温的多功能碗具托。

[0004] 为了实现上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 一种多功能碗具托，包括一个方形底座，在底座上面设有一个与碗具外形、大小相匹配的凹形碗托，在碗托的底部设有加热盘，在底座的一个侧壁上设有一个风机，在与其相对的另一侧壁上设有一个通风口，在底座相对立的两侧壁上端各设有一个矩形取碗口，在底座的一个侧面设有加热盘和风机的电源开关。

[0006] 采用上述技术方案后，本实用新型的有益效果是：

[0007] 由于本多功能碗具托具有一个较重的底座，底座上设有承托固定碗具的碗托，因此碗具受外力碰触后不易打翻，能有效保护少年儿童免受烫伤的危害，并且通过风机和加热盘还可以为碗托中的碗具调节温度。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明：

[0009] 附图 1 为本多功能碗具托一个实施例的透视结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示：一种多功能碗具托，包括一个方形底座 1，在底座 1 上面设有一个与碗具外形、大小相匹配的凹形碗托 2，在碗托 2 的底部设有加热盘 3，在底座 1 的一个侧壁上设有一个风机 4，在与其相对的另一侧壁上设有一个通风口 5，在底座 1 相对立的两侧壁上端各设有一个矩形取碗口 6，在底座 1 的一个侧面设有加热盘电源开关 7 和风机的电源开关 8。

[0011] 在使用过程中，把待用的碗具放置到本多功能碗具托的碗托 2 中，则碗具受到整个碗具托的承托固定后降低了重心，因此碗具受外力碰触后不易打翻，如果要从碗具托中取出相应的碗具，则用手从取碗口 6 中托住碗体就可取出，当要为碗具加热或降温时则打开加热盘或风机的电源开关即可。

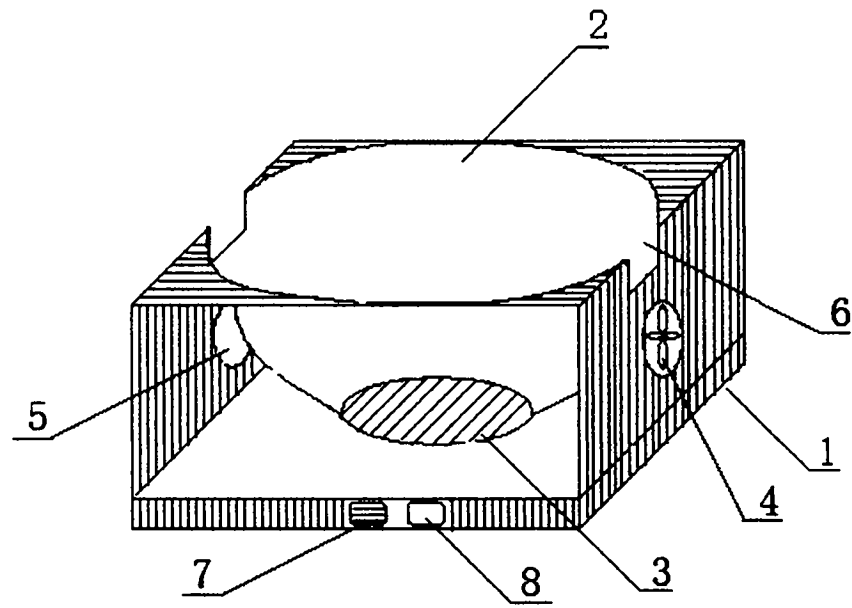


图 1