

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7990**

(51) Klasyfikacja:
20-01

(21) Numer zgłoszenia: **6330**

(22) Data zgłoszenia: **30.07.2004**

(54)

Obudowa automatów użytkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Zakłady Mechatroniki MERA-BŁONIE Sp. z o.o.,
Błonie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nawrot Cezary, Warszawa, (PL)

PL 7990

Nr Rp. 7990

Klasa 20-01

Obudowa automatów użytkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa automatów użytkowych, takich jak urządzenia do pobierania opłat parkingowych, automaty do sprzedaży biletów, losów loteryjnych i im podobnych.

Istota wzoru przejawia się w nowym kształcie obudowy, wyróżniającym ją spośród innych znanych dotychczas obudów. Obudowy te mają z reguły kształt brył prostopadłościennych o prostych ścianach, których krawędzie łączą się ze sobą wzdłuż linii prostych.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony schematycznie na rysunku, na którym fig.1 przedstawia obudowę w perspektywicznym widoku z boku, fig.2 – obudowę w widoku z boku, fig.3 – odmianę obudowy z nogą podpierającą w perspektywicznym widoku z boku, a fig.4 – obudowę według fig.3, w widoku z boku.

Obudowa według wzoru ma postać prostopadłościanu otwartego na zewnątrz. Ścianka górna 2 obudowy jest wypukła i ma kształt łuku. Krawędzie 5 łącząca tę ściankę ze ściankami bocznymi 3 oraz krawędź 6 łącząca ją ze ścianką tylną 4 mają kształt wycinka łuku. Przednie krawędzie 9 ścianek bocznych 3 mają kształt linii falistej i w swej górnej części są wychylone do przodu, łącząc się z przednią krawędzią ścianki górnej 2. Ścianki boczne 3 oraz ścianka tylna 4 mają części wypukłe 7 o kształcie prostokąta, o zaokrąglonych krawędziach bocznych 8

i zaokrąglonych narożnikach 10. Krawędzie 11, 12 łączące ściankę dolną 13 ze ściankami bocznymi 3 i ze ścianką tylną 4 są zaokrąglone. Ścianka dolna 13 ma w swej przedniej części zawiniętą do góry listwę 14, stanowiącą z nią jedną całość. Na górnej ścianie 2 jest zamocowany plafon 1 służący do informacji o przeznaczeniu urządzenia.

Odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że jest wyposażona w postument 15 zakończony stopą 16, połączony ze ścianką dolną 13. Obudowa w tym wykonaniu jest przeznaczona do instalowania na wolnej przestrzeni.

Obudowa może być wykonana z dowolnego materiału konstrukcyjnego i może mieć dowolny stan powierzchni i kolorystykę.

Charakterystyczne cechy obudowy według wzoru przejawiają się w jej kształcie, który ma postać otwartego na zewnątrz prostopadłościanu, a jej ścianka górna 2 jest wypukła i ma kształt łuku, zaś krawędzie 5 łączące tę ściankę ze ściankami bocznymi 3 oraz krawędź 6 łącząca ją ze ścianką tylną 4 mają kształt wycinka łuku, natomiast przednie krawędzie 9 ścianek bocznych 3 mają kształt linii falistej i w swej górnej części są wychylone do przodu, łącząc się z przednią krawędzią ścianki górnej 2, przy czym ścianki boczne 3 oraz ścianka tylna 4 mają części wypukłe 7 o kształcie prostokąta, o zaokrąglonych krawędziach bocznych 10 i zaokrąglonych narożnikach, zaś krawędzie 11, 12 łączące ściankę dolną 13 ze ściankami bocznymi 3 i ścianką tylną 4 są zaokrąglone, a ścianka dolna 13 ma w swej przedniej części zawiniętą do góry listwę 14, stanowiącą z nią jedną całość. Na górnej ścianie 2 jest zamocowany plafon 1 służący do informacji o przeznaczeniu urządzenia.

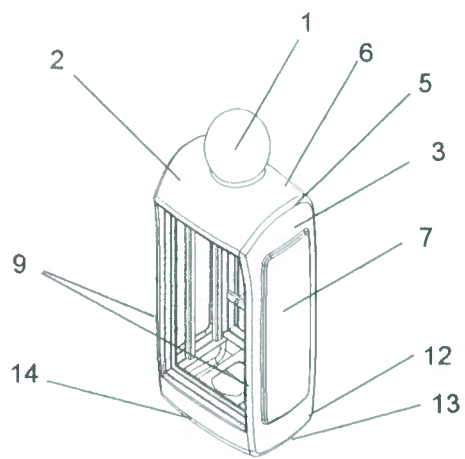


Fig.1

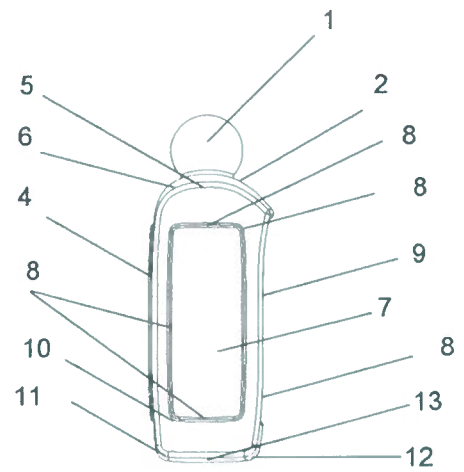


Fig.2

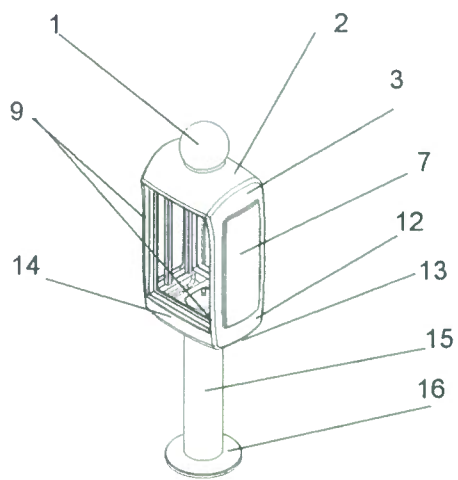


Fig.3

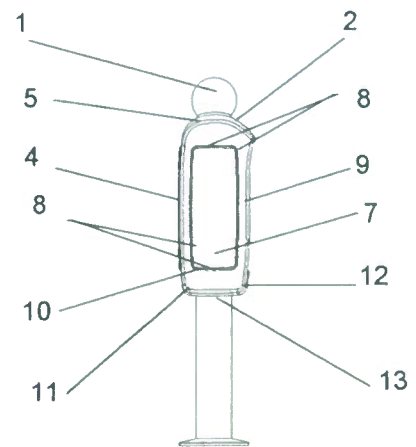


Fig.4

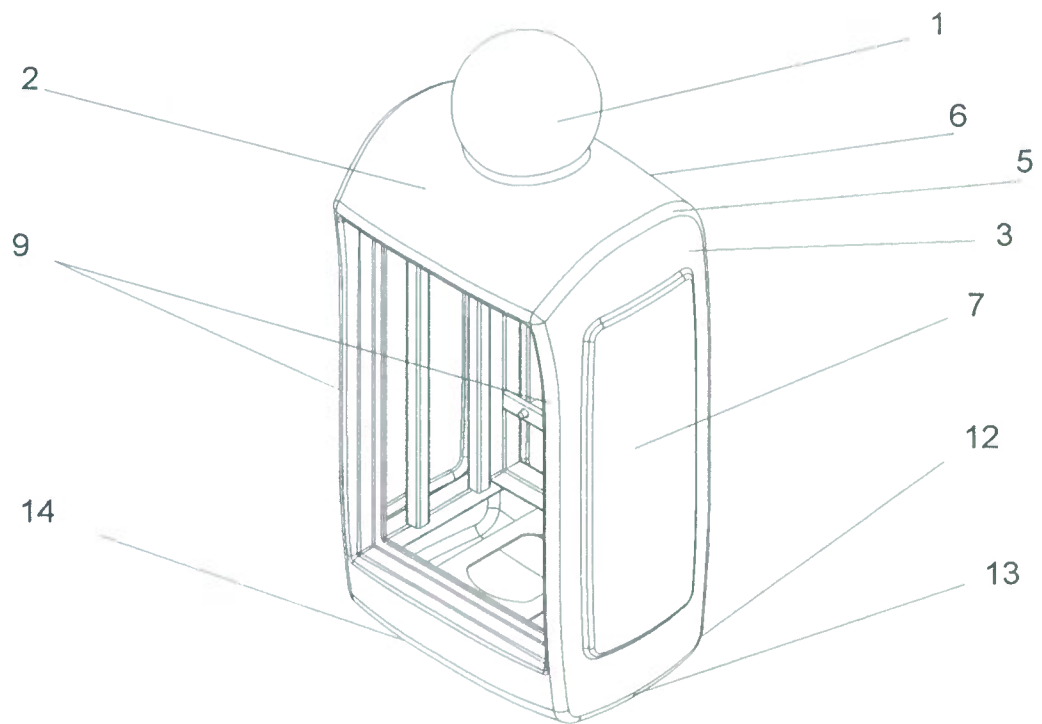


Fig.1

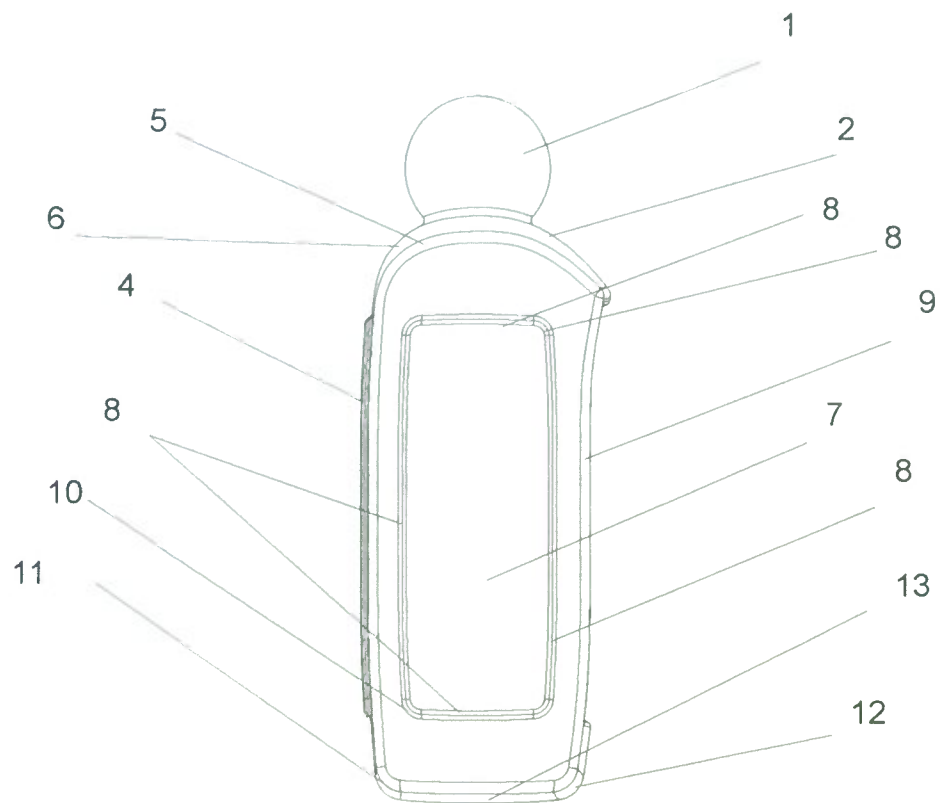


Fig.2

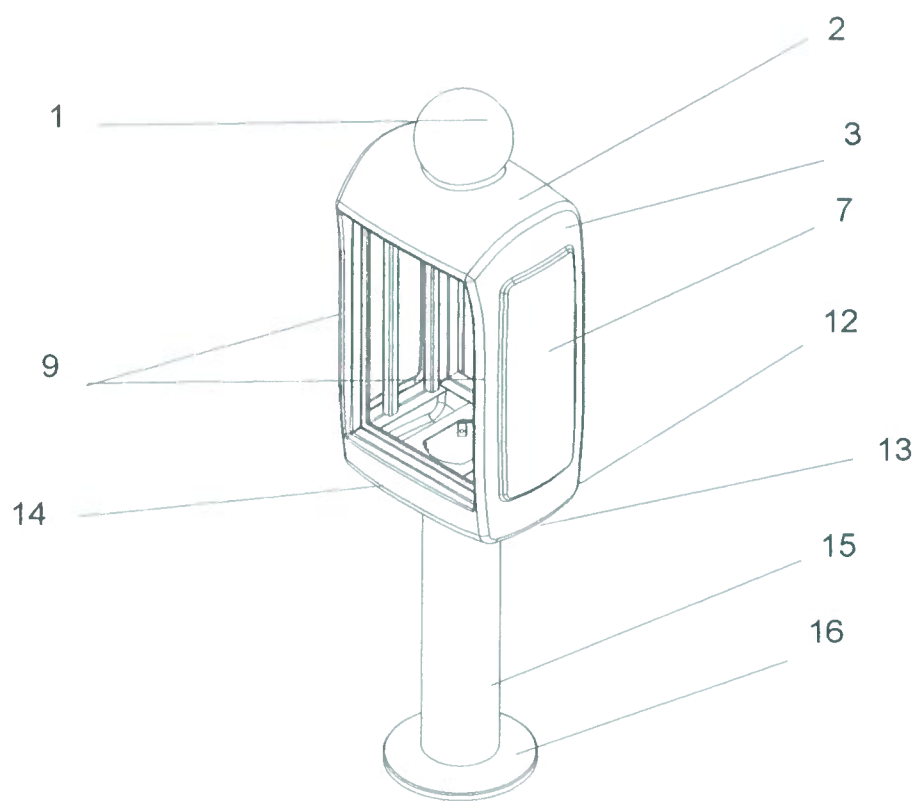


Fig.3

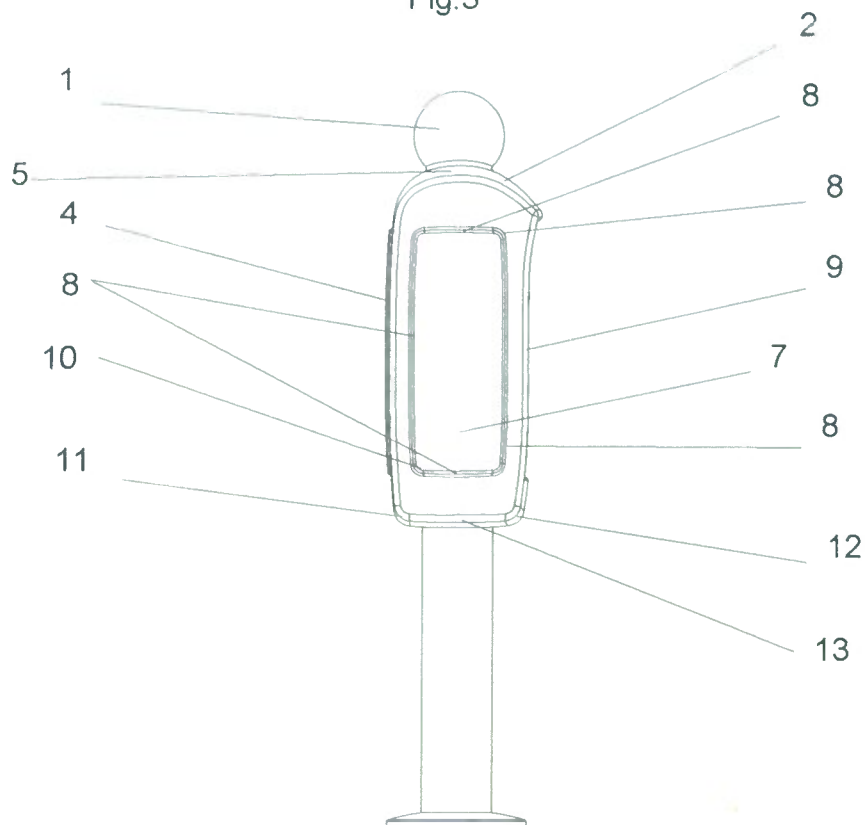


Fig.4