

12 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 16.12.15.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 23.06.17 Bulletin 17/25.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : Se reporter à la fin du
présent fascicule

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : SCHNEIDER ELECTRIC INDUS-
TRIES SAS Société par actions simplifiée — FR.


72 Inventeur(s) : MARMONIER JEAN.

73 Titulaire(s) : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
SAS Société par actions simplifiée.

74 Mandataire(s) : BREVALEX Société à responsabilité
limitée.

54 GOULOTTE DESTINÉE A PORTER DES MODULES CONNECTÉS A DES CÂBLES DE PUISSANCE ET A DES
CÂBLES DE COMMUNICATION.

57 L'invention concerne une goulotte (11) pour armoire
basse tension, comprenant un corps (12) incluant un fond
(17) et une paroi intermédiaire (19) délimitant conjointement
un compartiment (14) ayant une ouverture permanente
s'étendant le long d'un côté de la goulotte (11), et un rabat
(13) articulé sur le corps (12) au niveau du côté de goulotte
dans lequel est délimitée l'ouverture permanente, ce rabat
(13) étant mobile pour être rabattu vers la paroi intermé-
diaire (19) ou écarté de celle-ci. Le compartiment (14) est
destiné à recevoir des câbles de communication (16), la pa-
roi intermédiaire (19) est destinée à porter des câbles de
puissance (28) sur sa face opposée au compartiment (14),
le rabat (13) est destiné à porter sur sa face opposée à la
paroi intermédiaire (19) des modules connectés chacun à
au moins un câble de communication (16) et à au moins un
câble de puissance (28).

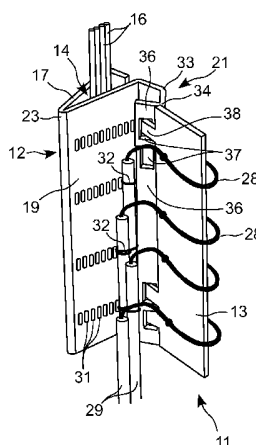

**GOULOTTE DESTINEE A PORTER DES MODULES CONNECTES A DES CABLES DE
PUISSANCE ET A DES CABLES DE COMMUNICATION
DESCRIPTION**

DOMAINE TECHNIQUE

5 L'invention concerne une armoire basse tension renfermant des modules électriques d'entrées/sorties portés par un rail standardisé de type DIN. De tels modules servent à relier des capteurs et des actionneurs présents sur une installation, avec des entrées et sorties d'un automate programmable et/ou d'un relais de protection et/ou d'une unité terminale distante.

10 **ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE**

Ce type d'armoire peut notamment être utilisé dans des systèmes de protection des réseaux électriques moyenne et haute tension, qui doivent mesurer en permanence des données électriques, telles que mesures de courants et tensions, délivrées par des transformateurs de courant et de tension installés sur des conducteurs
15 de ces réseaux électriques.

Une telle armoire basse tension connue 1 représentée en coupe en vue de dessus sur la figure 1, comprend un caisson incluant un fond plan 2 prolongé par deux flancs 3, 4, avec une porte 6. Les équipements de cette armoire sont portés par son fond 2 en étant répartis de façon symétrique par rapport à un plan vertical S séparant le fond
20 en deux moitiés.

La moitié de droite de cette armoire comprend un chemin de câbles 7 s'étendant verticalement dans la région centrale du fond, une goulotte 8 longeant le flanc 4, et des modules 9 disposés verticalement les uns au-dessus des autres entre le chemin de câbles 7 et la goulotte 8. La moitié gauche du fond 2 porte les mêmes
25 éléments agencés de façon symétrique par rapport au plan S.

Les modules 9 sont ainsi reliés d'une part aux capteurs et actionneurs du système en étant raccordés aux câbles du chemin de câbles 7, et d'autre part à un

automate programmable en étant raccordés aux conducteurs électriques que porte la goulotte 8.

Dans cet agencement, le nombre de modules pouvant être implantés est limité principalement par la hauteur de l'armoire, ce qui limite d'autant le nombre d'entrées et de sorties.

Le but de l'invention est de proposer une solution permettant d'augmenter le nombre d'entrées et de sorties dans une armoire de faibles dimensions.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

A cet effet, l'invention a pour objet une goulotte pour armoire basse tension, comprenant un corps incluant un fond et une paroi intermédiaire délimitant conjointement un compartiment ayant une ouverture permanente s'étendant le long d'un côté de la goulotte, et un rabat articulé sur le corps au niveau du côté de goulotte dans lequel est délimitée l'ouverture permanente, ce rabat étant mobile pour être rabattu en vis-à-vis de la paroi intermédiaire ou écarté de celle-ci, le compartiment étant destiné à recevoir des câbles de communication, la paroi intermédiaire étant destinée à porter des câbles de puissance sur sa face opposée au compartiment, le rabat étant destiné à porter sur sa face opposée à la paroi intermédiaire des modules connectés chacun à au moins un câble de communication et à au moins un câble de puissance.

Avec cet agencement, les câbles de communication, les câbles de puissance, et les modules raccordés à ces câbles sont superposés les uns aux autres, ce qui offre une grande compacité, tout en permettant à un opérateur d'accéder facilement à ces différents composants. Le nombre de modules, et par là même le nombre d'entrées et de sorties, peut ainsi être augmenté pour une taille de caisson d'armoire donnée.

L'invention concerne également une goulotte ainsi définie, dans laquelle le corps est formé par une tôle pliée pour constituer le fond et la paroi intermédiaire.

L'invention concerne également une goulotte ainsi définie, dans laquelle le corps comprend un flanc délimitant le compartiment conjointement avec le fond et la paroi intermédiaire, ce flanc s'étendant dans le prolongement du fond du côté opposé à

la paroi intermédiaire, ce flanc s'étendant à angle droit par rapport au fond, la paroi intermédiaire ayant une orientation oblique par rapport au fond.

L'invention concerne également une goulotte ainsi définie, dans laquelle la paroi intermédiaire comporte des trous destinés à recevoir des colliers de fixation de câbles de puissance.

L'invention concerne également une goulotte ainsi définie, dans laquelle le rabat est formé par une tôle articulée sur le corps et portée par celui-ci en étant emboîtée sur ce corps.

L'invention concerne également une goulotte ainsi définie, comprenant un revers s'étendant dans le prolongement de la paroi intermédiaire en étant replié par rapport à cette paroi intermédiaire, ce revers comportant des ouvertures ou fenêtres destinées à recevoir des pattes correspondantes dépassant d'un bord du rabat pour assurer l'emboîtement du rabat sur le corps et son articulation.

L'invention concerne également une armoire, comprenant au moins une goulotte ainsi définie.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

La figure 1 déjà décrite est une vue en coupe d'une armoire basse tension connue de l'Etat de la technique ;

La figure 2 est une vue en coupe d'une goulotte selon l'invention lorsqu'elle est ouverte ;

La figure 3 est une vue en coupe d'une goulotte selon l'invention lorsqu'elle est fermée ;

La figure 4 est une vue en perspective d'une goulotte selon l'invention lorsqu'elle est ouverte ;

La figure 5 est une vue en perspective d'une goulotte selon l'invention lorsqu'elle est fermée ;

La figure 6 est une vue en perspective montrant l'accouplement du rabat sur le corps d'une goulotte selon l'invention ;

La figure 7 est une vue en perspective de la structure d'une goulotte selon l'invention ;

La figure 8 est une vue en coupe d'un premier mode de réalisation d'armoire basse tension selon l'invention ;

5 La figure 9 est une vue en coupe d'un second mode de réalisation d'armoire basse tension selon l'invention.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

L'idée à la base de l'invention est de prévoir une même goulotte portant de façon superposée les câbles de communication ainsi que les câbles de puissance et les modules connectés à ces câbles pour présenter une compacité élevée. Grâce à cette structure empilée et autonome que constitue une telle goulotte, plusieurs goulottes peuvent être implantées de façon modulaire dans une même armoire, ce qui permet d'accroître le nombre de modules pouvant être installés dans une armoire de dimensions données.

15 La goulotte selon l'invention qui est représentée sur la figure 2 en y étant repérée par 11 comporte un corps 12 en tôle pliée portant un rabat en tôle 13 généralement plan qui est articulé sur ce corps 12. Cette goulotte 11 a une forme s'étendant longitudinalement qui est destinée à être implantée verticalement dans une armoire basse tension, plusieurs goulottes selon l'invention pouvant être installées côte à côte dans une telle armoire.

20 Le corps 2 de cette goulotte 11 est une tôle comprenant plusieurs pliages parallèles longitudinaux délimitant un compartiment 14 partiellement fermé dans lequel sont logés un ensemble de câbles de communication de données 16.

25 Ce corps 12 comporte un fond 17 situé entre un flanc 18 replié à angle droit par rapport à ce fond, et une paroi intermédiaire 19 oblique par rapport au fond 17, cette paroi intermédiaire étant prolongée par un revers 21. Le compartiment 14 présente ainsi une section généralement triangulaire délimité par le fond 17, le flanc 18 et la paroi intermédiaire 19.

Le fond 17 s'étend ainsi entre un premier pliage 22 et un second pliage 23, qui séparent respectivement, le fond 17 du flanc 18, et le fond 17 de la paroi intermédiaire 19.

La paroi intermédiaire 19 est inclinée à environ trente ou quarante degrés par rapport au fond autour du pliage 23, de façon à être en vis-à-vis de ce fond 17. Elle présente un bord libre, correspondant à un troisième pliage 24 délimitant le revers 21, qui est situé en vis-à-vis du flanc 18 et à distance du bord libre 26 de ce flanc 18, de manière à former une ouverture longitudinale permanente 27 du compartiment 14.

Les câbles de communication de données 16 peuvent ainsi être librement engagés dans le compartiment 14 de la goulotte en étant glissés dans l'ouverture permanente 27 qui s'étend sur toute la longueur de cette goulotte entre son flanc 18 et la paroi intermédiaire 19.

Comme visible sur les figures 2 et 3, la paroi intermédiaire 19 porte une série de câbles de puissance 28 logés dans des gaines 29 fixés à sa face externe, c'est-à-dire sa face qui est opposée au compartiment 14 qu'elle délimite.

Cette paroi intermédiaire en tôle 19 est avantageusement ajourée par des séries de trous 31 dans lesquels peuvent être passés des colliers d'accrochage 32 de fixation des gaines 29 renfermant les câbles de puissance 28. Ces colliers 32 étant par exemple des colliers autobloquants en matière plastique, comme représenté schématiquement sur les figures 4 et 5.

Avantageusement, la tôle utilisée pour fabriquer la goulotte est une tôle zinguée, ce qui permet de réaliser une cage de protection électromagnétique des câbles de communication par rapport aux câbles de puissance.

Le bord libre de la paroi intermédiaire 19 est replié à angle droit au niveau du pliage 24, pour former le revers 21 qui comporte lui-même deux autres pliages 33 et 34 parallèles à la direction longitudinale de la goulotte. Ce revers présente une section transversale ayant la forme de la lettre U raccordée par l'une de ses branches à la portion intermédiaire via le pliage 24.

La portion libre de ce revers 21, repérée par 36 et qui s'étend sur toute la longueur de la goulotte en étant à une distance de la paroi intermédiaire 19 qui

correspond sensiblement à l'épaisseur globale des gaines 29 que porte cette paroi intermédiaire 19.

Cette portion libre 36 comprend une série d'ouvertures ou fenêtres 37 régulièrement espacées les unes des autres, de forme généralement rectangulaires. Ces fenêtres 37 sont destinées à recevoir des pattes correspondantes 38 dépassant d'un bord du rabat 13 de façon à porter ce rabat 13 pour qu'il soit articulé sur le corps 12. Ce rabat 13 est ainsi mobile entre une position écartée de la paroi intermédiaire 19 comme dans les figures 2 et 4, et une position rabattue en vis-à-vis de la paroi intermédiaire 19 contre les gaines 29, comme dans les figures 3 et 5 où il s'étend parallèlement à cette paroi intermédiaire.

Comme visible de façon plus détaillée sur la figure 6, les fenêtres 37 peuvent avantageusement présenter un contour rectangulaire ayant un bord latéral prolongé vers le haut par une encoche 39 permettant l'engagement d'une patte 38, et les pattes 38 peuvent comporter complémentirement un ergot de retenue 40 s'étendant vers le bas dans le prolongement de leur bord libre. Dans ces conditions, l'engagement d'une patte 38 consiste à la positionner en vis-à-vis du bord de fenêtre 37 prolongé par une encoche 39, et à la pousser dans cette fenêtre pour qu'elle s'y bloque en étant retenue dans celle-ci par l'ergot 40.

Le rabat 13 porte sur sa face externe, à savoir sa face opposée à la paroi intermédiaire lorsqu'il est rabattu vers celle-ci, un rail standardisé de type DIN, repéré par 41 et s'étendant parallèlement à la direction longitudinale de la goulotte 11, des modules 42 fixés les uns au-dessus des autres à ce rail. Chaque module 42 est raccordé à au moins un câble de communication 16 et à au moins un câble de puissance 28.

Plus particulièrement, et comme visible sur les figures 3 et 5, chaque module 42 est raccordé à un câble de communication 16 dont l'extrémité sort du compartiment 14 via l'ouverture permanente 27. De manière analogue, chaque module est raccordé à un câble de puissance 28 porté par la paroi intermédiaire 19 et dont l'extrémité sort de la région située entre la paroi intermédiaire 19 et le rabat 13 en passant par une autre ouverture permanente 43 délimitée par le bord libre du rabat 13 de la paroi intermédiaire 19.

Comme visible sur la figure 7, la goulotte 11 est avantageusement pourvue de pattes ou écarteurs 44 portés par la paroi intermédiaire au voisinage du pli 23. Chaque écarteur 44 s'étend perpendiculairement à la paroi intermédiaire pour présenter une extrémité libre à laquelle est fixé le rabat 13 au voisinage de son bord libre, au moyen d'un boulon. Cette fixation ou immobilisation du rabat 13 est réalisée une fois que l'ensemble des modules 42 qu'il porte ont été connectés aux câbles de puissance 28.

D'une manière générale, la goulotte selon l'invention permet de doubler le nombre de modules et de connexions pouvant être installés dans un caisson d'armoire de dimensions données comme par exemple celle de l'Etat de la technique représentée en figure 1.

Plus concrètement, et comme représenté sur la figure 8, quatre goulottes selon l'invention peuvent être fixées au fond 46 d'un caisson d'armoire 47 de mêmes dimensions que celui de la figure 1. Comme le montre la figure 8, chaque goulotte 11 est fixée par son fond au fond 46 du caisson 47, de sorte que les rabats 13 de ces goulottes avec les modules 42 qu'ils portent sont situés en vis-à-vis de la face avant de ce caisson d'armoire.

Par ailleurs, les deux goulottes 11 montées en partie droite du caisson d'armoire, par rapport à son plan de symétrie S, sont fixées par leurs fonds au fond 46 de ce caisson. Les modules que portent ces goulottes sont ainsi orientés vers la partie centrale de la face avant de l'armoire, compte tenu de l'orientation oblique des parois intermédiaires des goulottes qui les portent par rapport à l'orientation des fonds de ces goulottes.

Le montage est symétrique pour les deux goulottes 11 montées en partie gauche du caisson : chaque goulotte de la partie gauche est montée tête en bas par rapport aux goulottes de la partie droite de façon à inverser l'orientation des modules qu'elles portent. Autrement dit, grâce à cette inversibilité des goulottes selon la direction verticale, les modules portés par les goulottes de gauche et ceux portés par les goulottes de droite sont tous orientés de façon convergent vers la région centrale de la face avant du caisson d'armoire.

Dans le cas d'un caisson d'armoire ayant une profondeur double, comme le caisson d'armoire 48 représenté sur la figure 9, trois goulottes peuvent être fixées à chacun des flancs 49, 51 de ce caisson. Compte tenu de l'orientation oblique de la paroi intermédiaire de chaque goulotte 11 par rapport à son fond 17, et par là même de l'orientation oblique des modules 42 portés par le rabat 13 parallèle à la paroi intermédiaire 13, les goulottes peuvent être agencées pour que les différents modules soient orientés vers la portion centrale et avant du caisson.

Dans ces conditions, malgré la compacité relativement élevée des équipements montés dans l'armoire 48, les différents rabats peuvent tous être ouverts pour permettre à un opérateur de monter et de connecter les câbles de puissance aux différents modules de chacune des six goulottes.

De même que dans l'exemple de la figure 8, dans l'agencement de la figure 9, les goulottes montées en partie gauche du caisson sont inversées par rapport à celles qui sont montées en partie droite, pour que tous les modules soient orientés de façon convergente vers la portion centrale de la face avant de l'armoire. L'accessibilité aux différents modules en est de fait facilitée.

Par ailleurs, le fait de placer les câbles de communication 16 dans le compartiment 14 permet d'équiper en usine la goulotte avec les modules 42 et les câbles de communication 16 connectés à ces modules. Sur site, il reste alors uniquement à installer la goulotte prééquipée et à fixer les câbles de puissance et à les connecter aux modules qu'elle porte. Ceci est encore facilité par le fait que les câbles de puissance 28 ainsi que les modules 42 sont situés en partie avant de la goulotte, c'est-à-dire du côté opposé à son fond. Une autre possibilité consiste à également monter les goulottes prééquipées dans l'armoire pour la connecter directement sur site.

En pratique, lors de l'installation sur site, les rabats 13 portant les modules 42 d'une même armoire sont successivement ouverts pour donner accès à la paroi intermédiaire afin d'y fixer les câbles de puissance 28, pour les connecter aux modules 42 avant de refermer le rabat qui les porte et de le fixer avec les pattes ou écarteurs 44.

Un autre avantage de l'invention est qu'elle permet de rapprocher les modules 42 de la face avant de l'armoire basse tension ainsi équipée, ce qui facilite la lecture d'information présentes sur des afficheurs ou écrans équipant ces modules.

REVENDICATIONS

1. Goulotte (11) pour armoire basse tension, comprenant un corps (12) incluant un fond (17) et une paroi intermédiaire (19) délimitant conjointement un compartiment (14) ayant une ouverture permanente (27) s'étendant le long d'un côté de la goulotte (11), et un rabat (13) articulé sur le corps (12) au niveau du côté de goulotte dans lequel est délimitée l'ouverture permanente (27), ce rabat (13) étant mobile pour être rabattu en vis-à-vis de la paroi intermédiaire (19) ou écarté de celle-ci, le compartiment (14) étant destiné à recevoir des câbles de communication (16), la paroi intermédiaire (19) étant destinée à porter des câbles de puissance (28) sur sa face opposée au compartiment (14), le rabat (13) étant destiné à porter sur sa face opposée à la paroi intermédiaire (19) des modules (42) connectés chacun à au moins un câble de communication (16) et à au moins un câble de puissance (28).

2. Goulotte selon la revendication 1, dans laquelle le corps (12) est formé par une tôle pliée pour constituer le fond (17) et la paroi intermédiaire (19).

3. Goulotte selon la revendication 2, dans laquelle le corps (12) comprend un flanc (18) délimitant le compartiment (14) conjointement avec le fond (17) et la paroi intermédiaire (19), ce flanc (18) s'étendant dans le prolongement du fond (17) du côté opposé à la paroi intermédiaire (19), ce flanc (18) s'étendant à angle droit par rapport au fond (17), la paroi intermédiaire (19) ayant une orientation oblique par rapport au fond (17).




4. Goulotte selon la revendication 2, dans laquelle la paroi intermédiaire (19) comporte des trous (31) destinés à recevoir des colliers de fixation (32) de câbles de puissance (28).

5. Goulotte selon la revendication 2, dans laquelle le rabat (13) est formé par une tôle articulée sur le corps (12) et portée par celui-ci en étant emboîtée sur ce corps (12).





5 6. Goulotte selon la revendication 5, comprenant un revers (21) s'étendant dans le prolongement de la paroi intermédiaire (19) en étant replié par rapport à cette paroi intermédiaire (19), ce revers (21) comportant des ouvertures ou fenêtres (37) destinées à recevoir des pattes correspondantes (38) dépassant d'un bord du rabat (13) pour assurer l'emboîtement du rabat (13) sur le corps (12) et son
10 articulation.

7. Armoire basse tension comprenant au moins une goulotte (11) selon l'une des revendications précédentes.

1/3

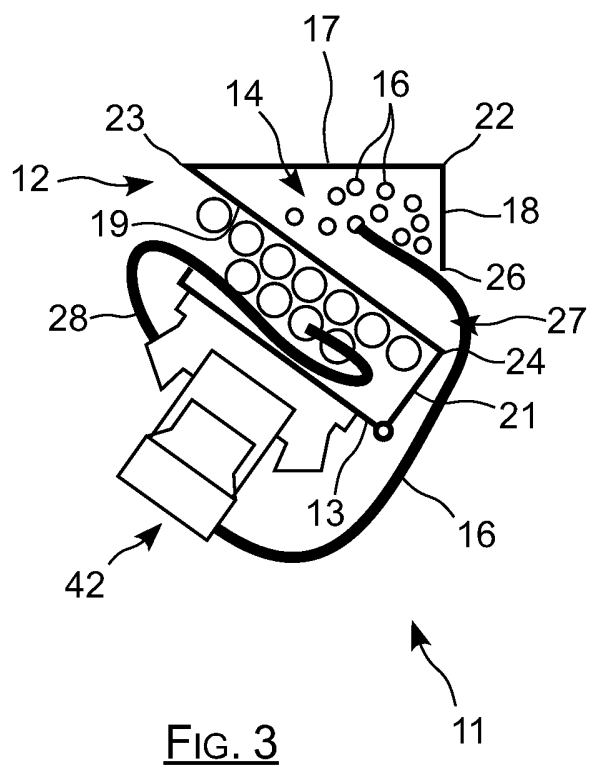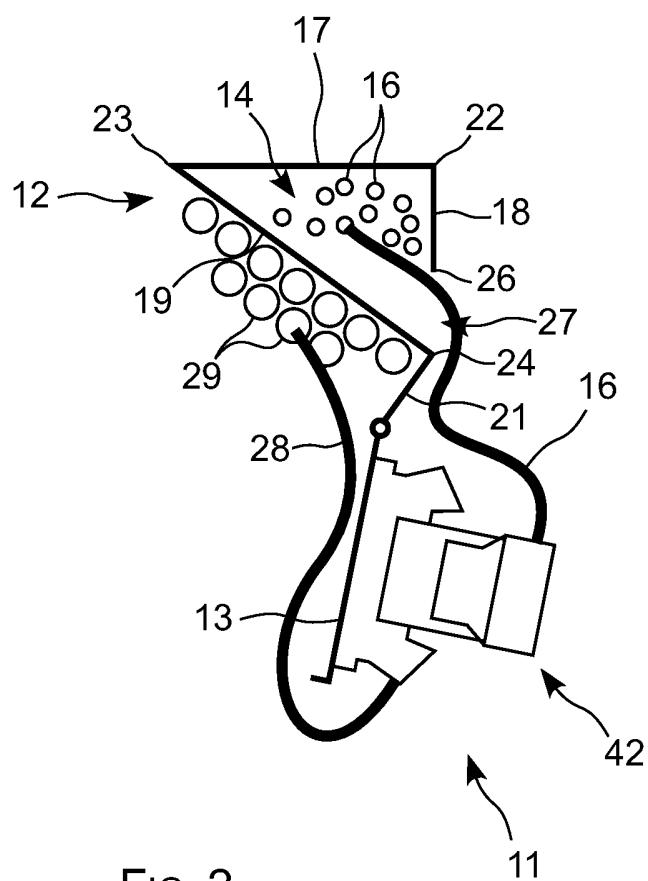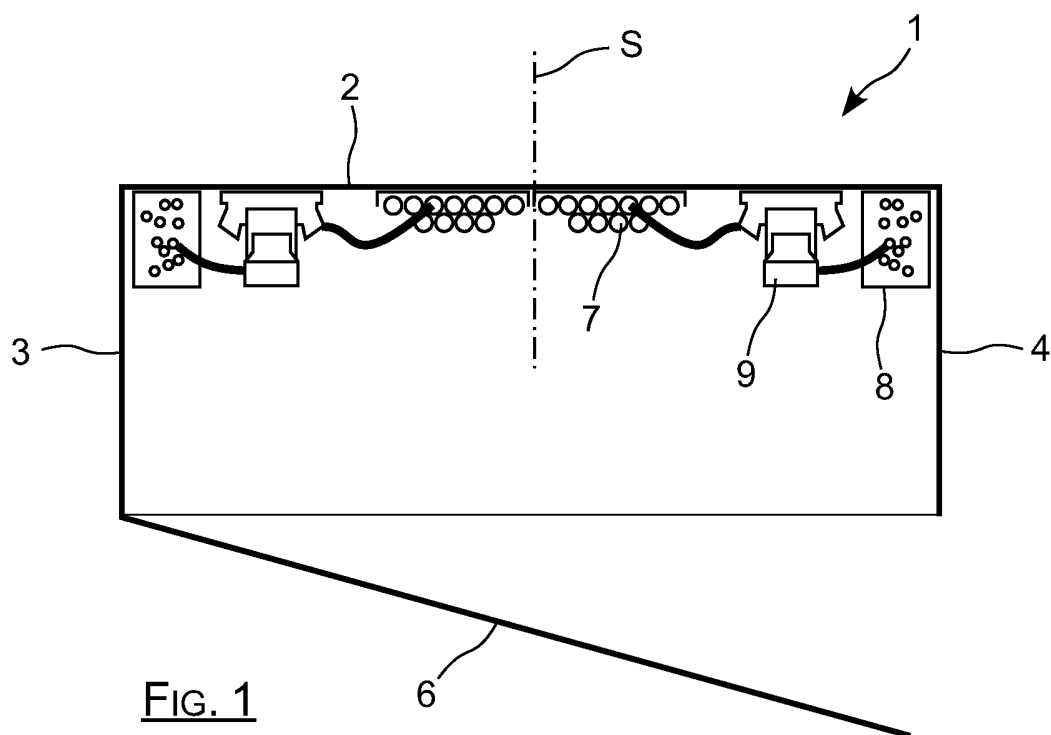

2/3

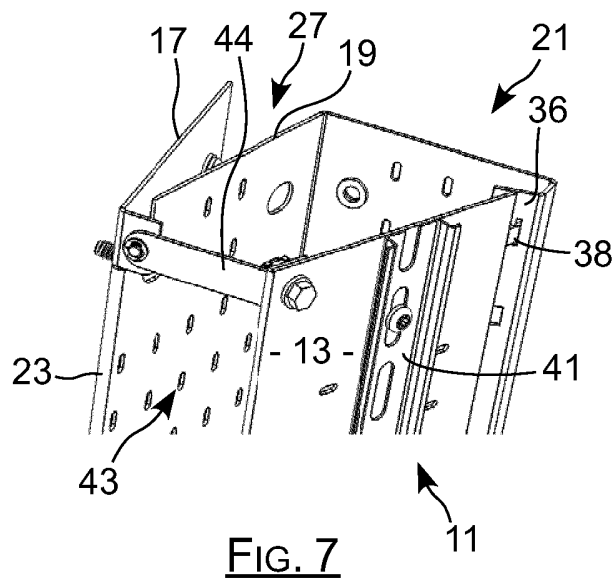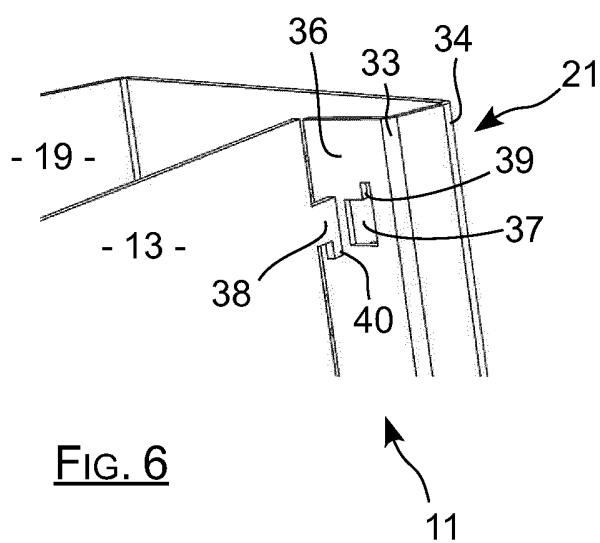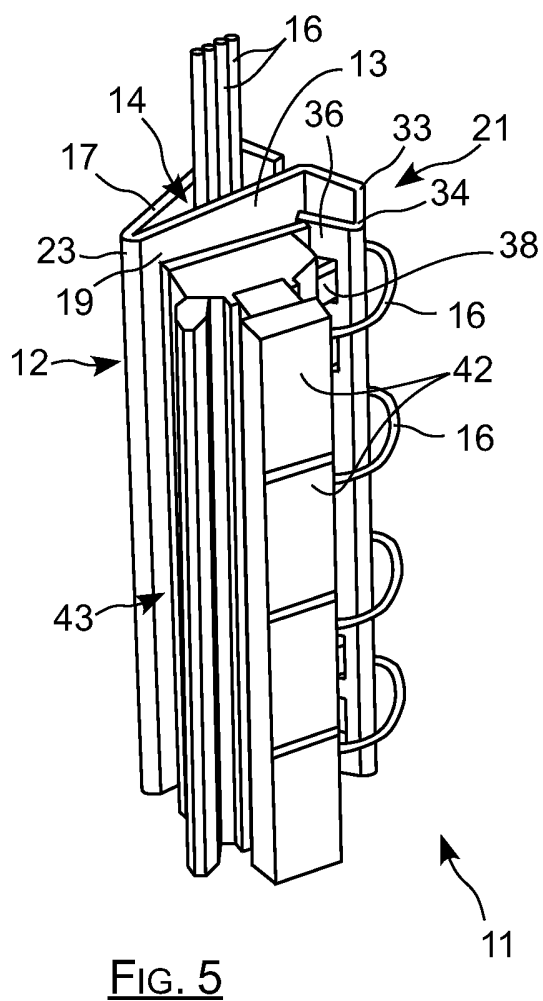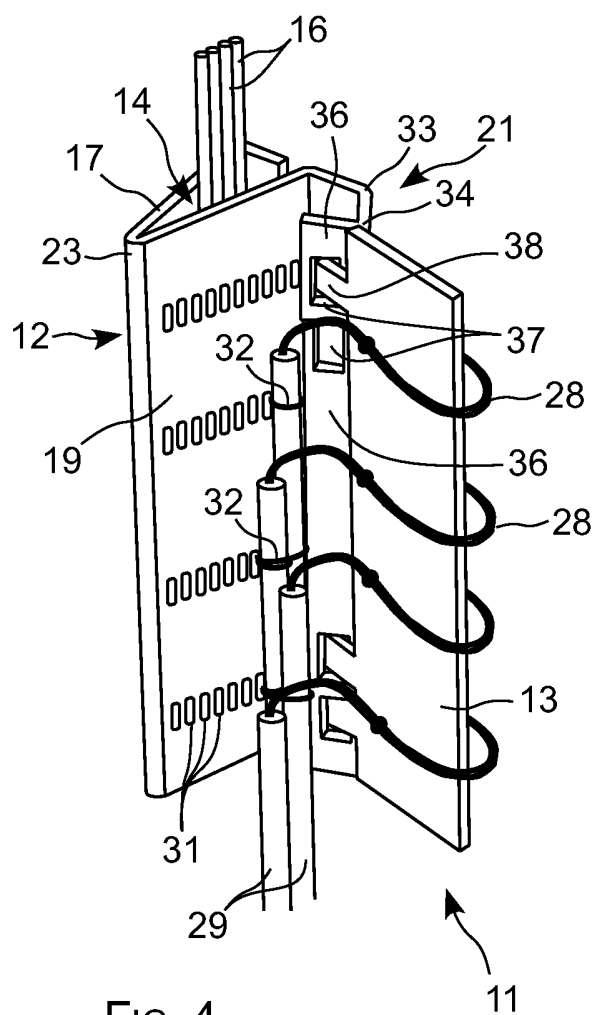

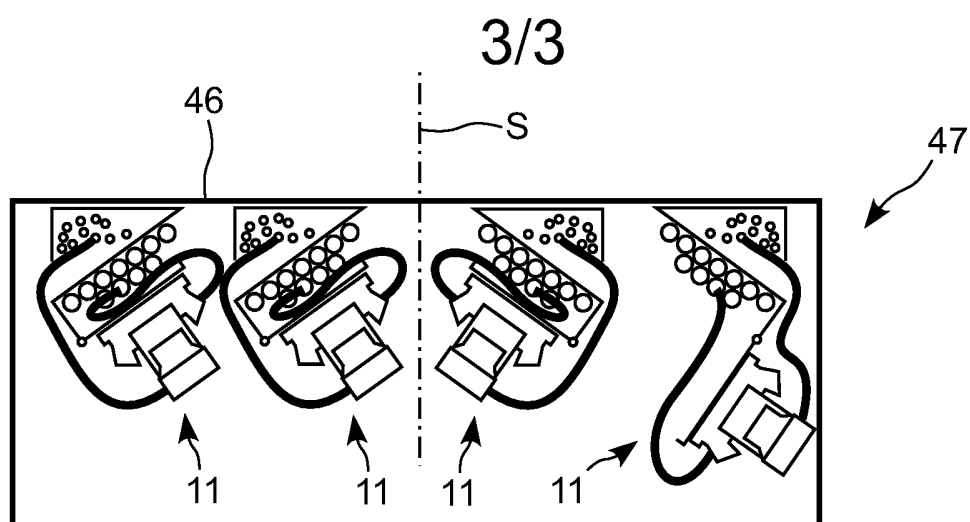


FIG. 8

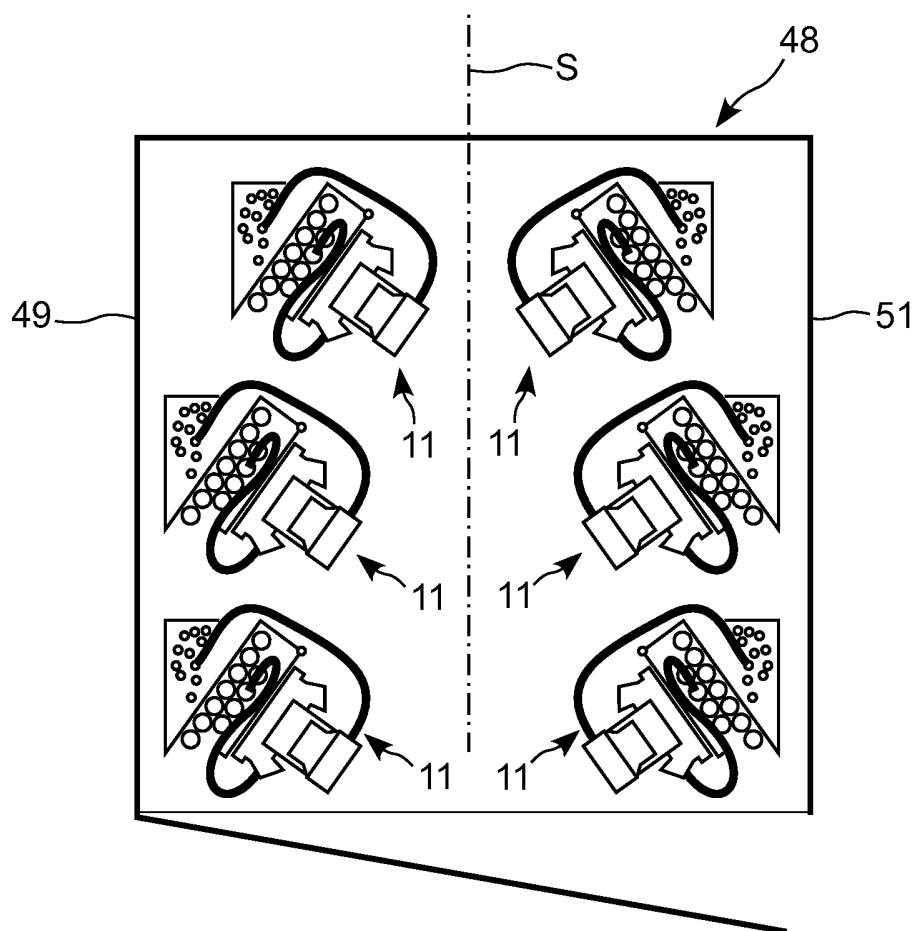


FIG. 9



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 819578
FR 1562507

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	FR 2 819 114 A1 (INFORMATER [FR]) 5 juillet 2002 (2002-07-05) * page 7, lignes 11-32; figures 1,7a,8 * -----	1	H02B1/32
A	US 2009/200057 A1 (CAVENEY JACK E [US] ET AL) 13 août 2009 (2009-08-13) * figures 1,3,7 *	1	
A	US 2002/160660 A1 (MENDOZA JOSE-FILONEL T [US]) 31 octobre 2002 (2002-10-31) * figures 9,10 * -----	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			H02B
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
31 mai 2016		Castanheira Nunes, F	

CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS

X : particulièrement pertinent à lui seul

Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie

A : arrière-plan technologique

O : divulgation non-écrite

P : document intercalaire

T : théorie ou principe à la base de l'invention

E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.

D : cité dans la demande

L : cité pour d'autres raisons

& : membre de la même famille, document correspondant

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1562507 FA 819578**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **31-05-2016**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2819114 A1	05-07-2002	AT 497273 T	15-02-2011
		EP 1346447 A1	24-09-2003
		ES 2362083 T3	28-06-2011
		FR 2819114 A1	05-07-2002
		PT 1346447 E	12-05-2011
		WO 02054551 A1	11-07-2002
US 2009200057 A1	13-08-2009	EP 2091119 A2	19-08-2009
		US 2009200057 A1	13-08-2009
		US 2012247829 A1	04-10-2012
US 2002160660 A1	31-10-2002	AUCUN	