(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203341969 U
(45)授权公告日 2013.12.18

(21)申请号 201320316053.5

(22)申请日 2013.06.04

(73)专利权人 常州市第一人民医院
地址 213000 江苏省常州市天宁区局前街187号

(72)发明人 王雯洁 李皓

(74)专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 32200
代理人 张素卿

(51)Int.Cl.
A61G 7/02(2006.01)
A61G 7/05(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

病床用座便器

(57)摘要

本实用新型公开了一种病床用座便器，包括盆体，盆体上开有收集腔，所述盆体的外侧卡装有靠背，其创新点在于：所述盆体的外侧开有卡装槽，卡装槽的内壁上还具有定位孔；所述靠背的一端具有压片，压片上具有凸起的定位凸起，所述靠背通过定位凸起与卡装槽内的定位孔与盆体相卡装，所述靠背的两侧安装有扶手，且扶手包括基体和与基体可伸缩的伸长节。本实用新型具有坐着稳固、使用方便的特点。

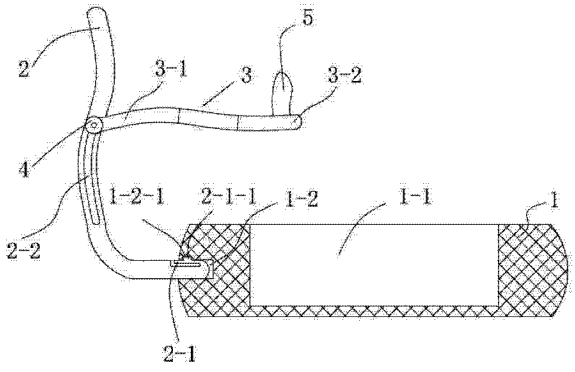

CN 203341969 U

1. 一种病床用座便器，包括盆体（1），盆体（1）上开有收集腔（1-1），所述盆体（1）的外侧卡装有靠背（2），其特征在于：所述盆体（1）的外侧开有卡装槽（1-2），卡装槽（1-2）的内壁上还具有定位孔（1-2-1）；所述靠背（2）的一端具有压片（2-1），压片（2-1）上具有凸起的定位凸起（2-1-1），所述靠背（2）通过定位凸起（2-1-1）与卡装槽（1-2）内的定位孔（1-2-1）与盆体（1）相卡装，所述靠背（2）的两侧安装有扶手（3），且扶手（3）包括基体（3-1）和与基体（3-1）可伸缩的伸长节（3-2）。

2. 根据权利要求 1 所述的病床用座便器，其特征在于：所述靠背（2）的两侧开有定位槽（2-2），扶手（3）通过定位螺栓（4）安装在定位槽（2-2）中。

3. 根据权利要求 1 所述的病床用座便器，其特征在于：所述扶手（3）上还安装有竖向握把（5）。

病床用座便器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种卫生器具，尤其涉及一种用于行动不便或临床治疗中禁忌下床行动的这些情况而使用的病床用座便器。

背景技术

[0002] 目前，很多卧床或者住院行动不方便的人都是需要在床上进行如厕，现在一般都采用床用座便器，将其放置在床上，如厕完以后拿掉即可。但是现有的床用座便器结构都是单一的一个便盆结构，身子虚弱的病人坐上后比较容易跌倒或者侧翻，特别是对于需要久坐如厕的病人来说，更是容易造成意外；而且这种结构的座便器都是需要有人协助才能使用，会造出如厕困难，使用时十分不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种坐着稳固、使用方便的病床用座便器。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型的技术方案是：一种病床用座便器，包括盆体，盆体上开有收集腔，所述盆体的外侧卡装有靠背，其创新点在于：所述盆体的外侧开有卡装槽，卡装槽的内壁上还具有定位孔；所述靠背的一端具有压片，压片上具有凸起的定位凸起，所述靠背通过定位凸起与卡装槽内的定位孔与盆体相卡装，所述靠背的两侧安装有扶手，且扶手包括基体和与基体可伸缩的伸长节。

[0005] 所述靠背的两侧开有定位槽，扶手通过定位螺栓安装在定位槽中。

[0006] 所述扶手上还安装有竖向握把。

[0007] 采用上述结构后，由于所述盆体的外侧开有卡装槽，卡装槽的内壁上还具有定位孔；所述靠背的一端具有压片，压片上具有凸起的定位凸起，所述靠背通过定位凸起与卡装槽内的定位孔与盆体相卡装，所述靠背的两侧安装有扶手，且扶手包括基体和与基体可伸缩的伸长节。人坐上座便器以后，打开扶手，伸长到自己理想的角度，坐上就比较稳固，这样自己就能靠在靠背上进行如厕，不需要其他人再进行扶着，使用十分方便。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 以下结合附图给出的实施例对本实用新型作进一步详细的说明。

[0010] 如图 1 所示，本实用新型的一种病床用座便器，包括盆体 1，盆体 1 上开有收集腔 1-1，所述盆体 1 的外侧卡装有靠背 2，其创新点在于：所述盆体 1 的外侧开有卡装槽 1-2，卡装槽 1-2 的内壁上还具有定位孔 1-2-1；所述靠背 2 的一端具有压片 2-1，压片 2-1 上具有凸起的定位凸起 2-1-1，所述靠背 2 通过定位凸起 2-1-1 与卡装槽 1-2 内的定位孔 1-2-1 与盆体 1 相卡装，所述靠背 2 的两侧安装有扶手 3，且扶手 3 包括基体 3-1 和与基体 3-1 可伸

缩的伸长节 3-2。

[0011] 如图 1 所示，所述靠背 2 的两侧开有定位槽 2-2，扶手 3 通过定位螺栓 4 安装在定位槽 2-2 中。在对不同人使用时，可以将螺栓 4 松开，调整扶手 3 的高度到理想位置，然后再旋紧螺栓 4 进行定位即可，使用十分方便。

[0012] 如图 1 所示，所述扶手 3 上还安装有竖向握把 5，可以更方便的使患者握住握把 5，增加坐着稳定性。

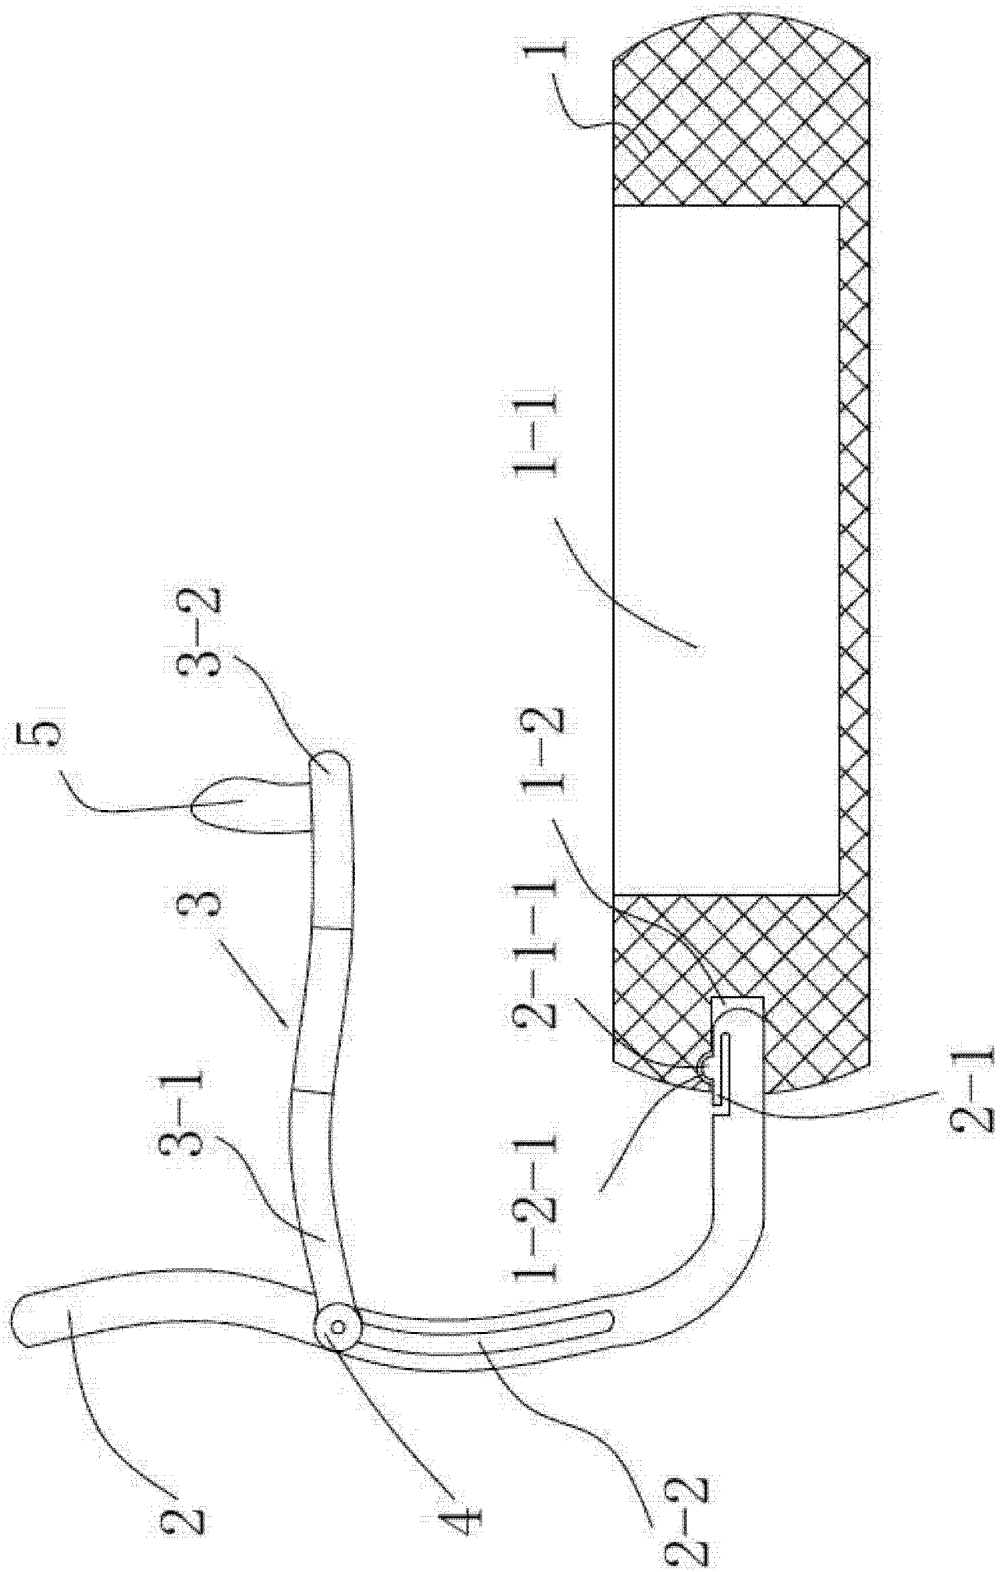


图 1