(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209883704 U
(45)授权公告日 2020.01.03

(21)申请号 201920788828.6

(22)申请日 2019.05.28

(73)专利权人 东莞市蕴奥科技有限公司
地址 523000 广东省东莞市石排镇赤坎工业南六路3号

(72)发明人 欧繁忠

(51)Int.Cl.
A47G 9/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图5页

(54)实用新型名称

一种用于手表展示的枕头

(57)摘要

本实用新型涉及一种用于手表展示的枕头，包括枕头以及枕头托，所述枕头包括安装架、左侧板盖、右侧板盖；所述安装架的左端设有左侧板，安装架的右端设有右侧板，所述左侧板盖安装在左侧板的外表面，右侧板盖则安装在右侧板的外表面；所述枕头托的内壁上设有两平行相对的卡槽，所述左侧板与右侧板的外端面均设有与卡槽相互配合的卡扣；枕头通过卡扣安装在枕头托内；所述左侧板与右侧板的外表面上均设有两个间隔设置的安装槽，所述左侧板盖的内壁上设有两个间隔设置的安装块，安装块通过卡条与安装槽实现稳固安装，有效提升表枕的稳定性，枕头通过卡扣安装在枕头托内，进一步提升表枕稳定性的同时也提升了手表的展示效果。

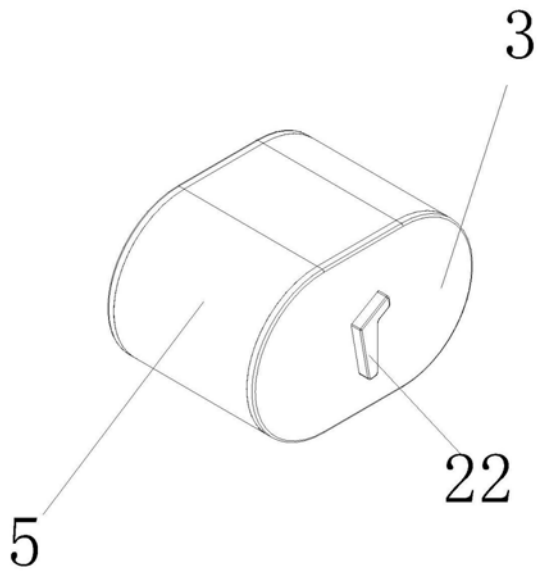

CN 209883704 U

1.一种用于手表展示的枕头，包括枕头以及枕头托，其特征在于，所述枕头包括安装架、左侧板盖、右侧板盖；所述安装架的左端设有左侧板，安装架的右端设有右侧板，所述左侧板盖安装在左侧板的外表面，右侧板盖则安装在右侧板的外表面；

所述枕头托的内壁上设有两平行相对的卡槽，所述左侧板与右侧板的外表面均设有与卡槽相互配合的卡扣；枕头通过卡扣安装在枕头托内。

2.根据权利要求1所述的一种用于手表展示的枕头，其特征在于，所述枕头托呈盒状，并且枕头与枕头托的形状相匹配，枕头托的外壁上则设有两平行相对的提手。

3.根据权利要求1所述的一种用于手表展示的枕头，其特征在于，所述左侧板与右侧板的外表面上均设有两个间隔设置的安装槽，所述安装槽的形状呈D形，并且，左侧板外表面上的安装槽与右侧板外表面上的安装槽互相平行。

4.根据权利要求3所述的一种用于手表展示的枕头，其特征在于，所述左侧板盖的内壁上设有两个间隔设置的安装块，安装块与安装槽的形状相匹配，所述安装块的外壁上设有卡条，所述右侧板盖与左侧板盖的形状一致。

5.根据权利要求4所述的一种用于手表展示的枕头，其特征在于，所述安装块包括凸块与弹性片，所述凸块的形状呈半圆形，并与弹性片组合形成D形，所述弹性片下端的外壁上设有卡条。

6.根据权利要求1所述的一种用于手表展示的枕头，其特征在于，所述安装架的外壁上设有海绵。

一种用于手表展示的枕头

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及手表展示配件技术领域，特指一种用于手表展示的枕头。

背景技术：

[0002] 手表展示作为手表销售中重要的一环，其枕头式支撑物的重要性也随之增加，传统的表枕往往是由海绵构成，但此类表枕的结构过于简单，不仅不能显露手表的价值，无法吸引顾客的眼光，而且表枕的稳定性欠缺，从而导致手表的展示效果不好。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是克服现有产品的不足之处，提供一种用于手表展示的枕头。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：一种用于手表展示的枕头，包括枕头以及枕头托，所述枕头包括安装架、左侧板盖、右侧板盖；所述安装架的左端设有左侧板，安装架的右端设有右侧板，所述左侧板盖安装在左侧板的外表面，右侧板盖则安装在右侧板的外表面；

[0005] 所述枕头托的内壁上设有两平行相对的卡槽，所述左侧板与右侧板的外表面均设有与卡槽相互配合的卡扣；枕头通过卡扣安装在枕头托内。

[0006] 优选地，所述枕头托呈盒状，并且枕头与枕头托的形状相匹配，枕头托的外壁上则设有两平行相对的提手。

[0007] 优选地，所述左侧板与右侧板的外表面上均设有两个间隔设置的安装槽，所述安装槽的形状呈D形，并且，左侧板外表面上的安装槽与右侧板外表面上的安装槽互相平行。

[0008] 优选地，所述左侧板盖的内壁上设有两个间隔设置的安装块，安装块与安装槽的形状相匹配，所述安装块的外壁上设有卡条，所述右侧板盖与左侧板盖的形状一致。

[0009] 优选地，所述安装块包括凸块与弹性片，所述凸块的形状呈半圆形，并与弹性片组合形成D形，所述弹性片下端的外壁上设有卡条。

[0010] 优选地，所述安装架的外壁上设有海绵。

[0011] 本实用新型通过上述结构，安装块通过卡条与安装槽实现稳固安装，有效提升表枕的稳定性，枕头通过卡扣安装在枕头托内，进一步提升表枕稳定性的同时也提升了手表的展示效果。

附图说明：

[0012] 图1是本实用新型一种用于手表展示的枕头的结构示意图；

[0013] 图2是本实用新型一种用于手表展示的枕头中枕头托的结构示意图；

[0014] 图3是本实用新型一种用于手表展示的枕头的另一种结构示意图；

[0015] 图4是本实用新型一种用于手表展示的枕头中安装架的结构示意图；

[0016] 图5是本实用新型一种用于手表展示的枕头中左侧板盖的结构示意图；

[0017] 图6是本实用新型一种用于手表展示的枕头中左侧板盖的另一种结构示意图；

[0018] 图7是本实用新型一种用于手表展示的枕头中安装块的结构示意图。

[0019] 图中:安装架1、左侧板11、右侧板12、安装槽13、左侧板盖2、安装块21、卡扣22、凸块23、弹性片24、卡条25、右侧板盖3、枕头托4、卡槽41、提手42、海绵5。

具体实施方式:

[0020] 下面结合具体实施例和附图对本实用新型进一步说明。

[0021] 如图1～图7所示,一种用于手表展示的枕头,包括枕头以及枕头托4,所述枕头包括安装架1、左侧板盖2、右侧板盖3;所述安装架1的左端设有左侧板11,安装架1的右端设有右侧板12,所述左侧板盖2安装在左侧板11的外表面,右侧板盖3则安装在右侧板12的外表面;

[0022] 所述枕头托4的内壁上设有两平行相对的卡槽41,所述左侧板11与右侧板12的外表面均设有与卡槽41相互配合的卡扣22;枕头通过卡扣22安装在枕头托4内。

[0023] 所述枕头托4呈盒状,枕头托4可容纳枕头,并且枕头与枕头托4的形状相匹配,枕头托4的外壁上则设有两平行相对的提手42。

[0024] 所述左侧板11与右侧板12的外表面上均设有两个间隔设置的安装槽13,所述安装槽13的形状呈D形,并且,左侧板11外表面上的安装槽13与右侧板12外表面上的安装槽13互相平行。

[0025] 所述左侧板盖2的内壁上设有两个间隔设置的安装块21,安装块21与安装槽13的形状相匹配,所述安装块21的外壁上设有卡条25,所述右侧板盖3与左侧板盖2的形状一致。

[0026] 所述安装块21包括凸块23与弹性片24,所述凸块23的形状呈半圆形,并与弹性片24组合形成D形,所述弹性片24下端的外壁上设有卡条25。

[0027] 所述安装架1的外壁上设有海绵5。

[0028] 综上所述,安装块21通过卡条25与安装槽13实现稳固安装,有效提升表枕的稳定性,枕头通过卡扣22安装在枕头托内,进一步提升表枕稳定性的同时也提升了手表的展示效果。

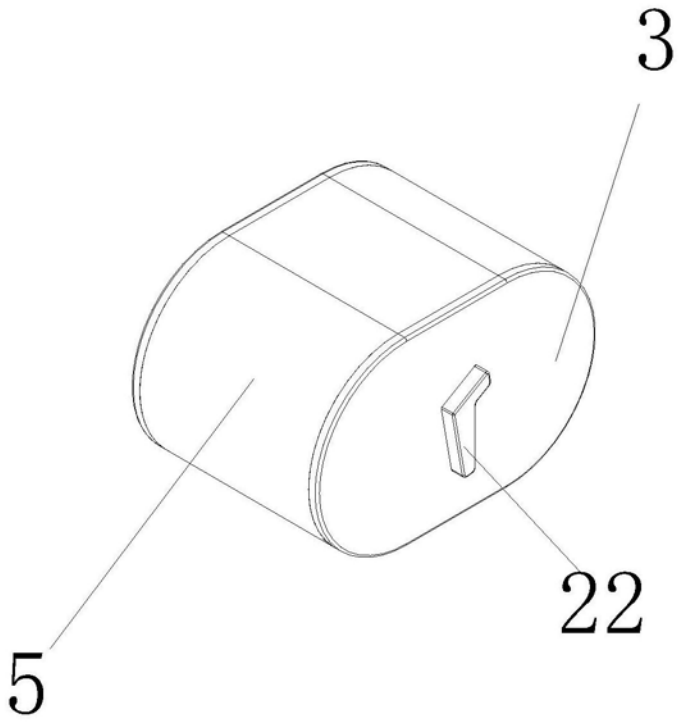


图1

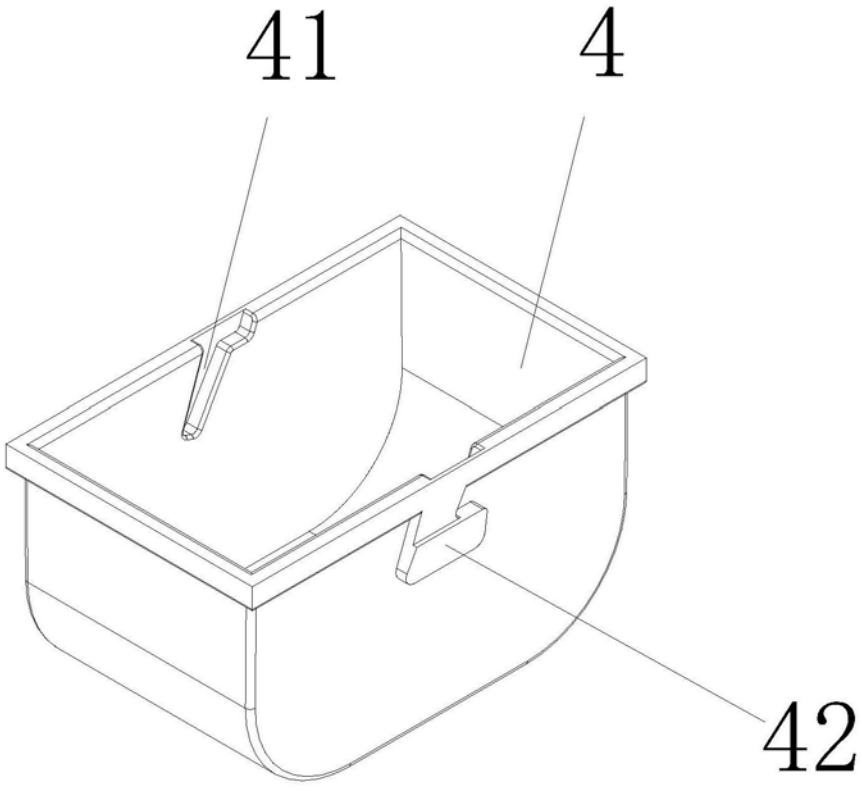


图2

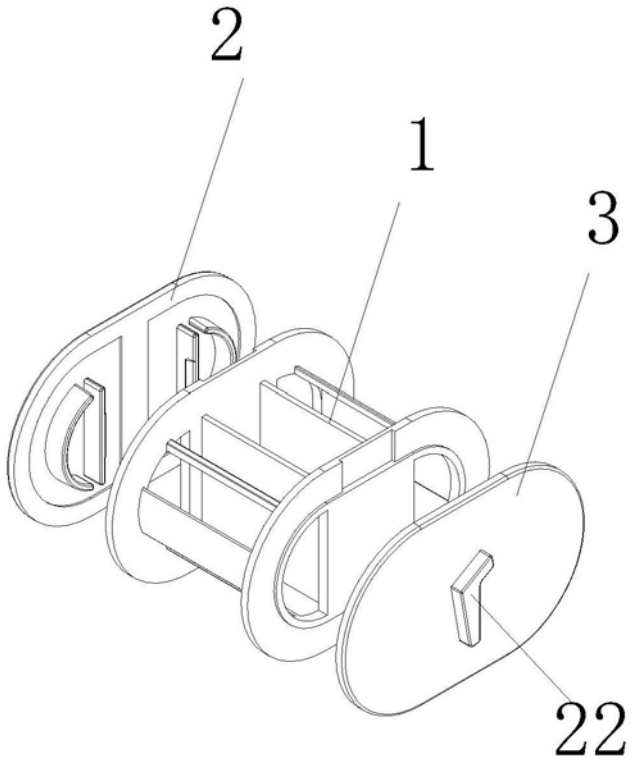


图3

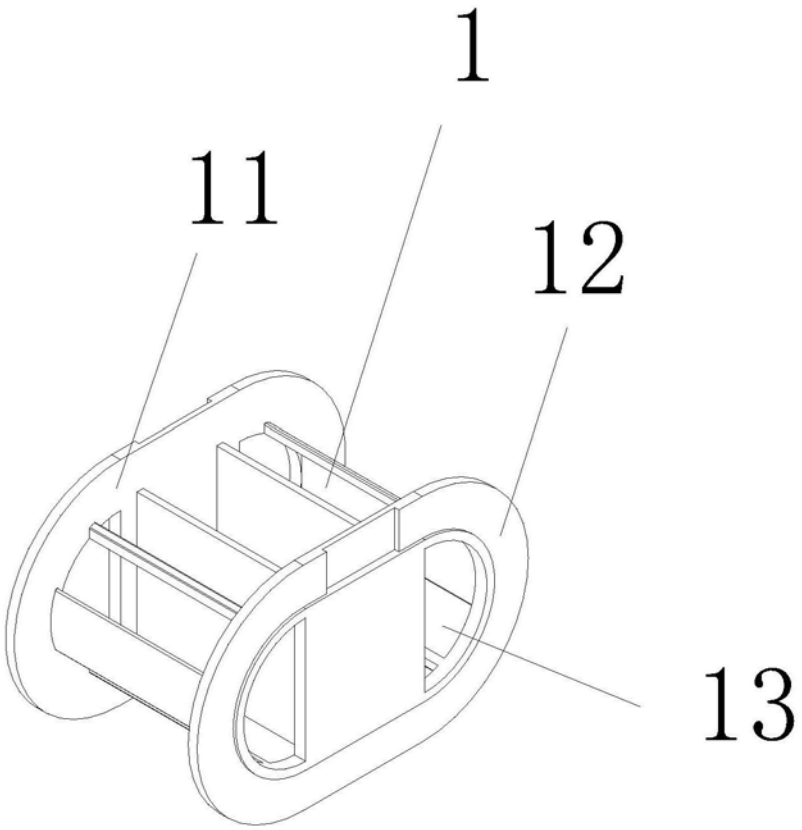


图4



图5

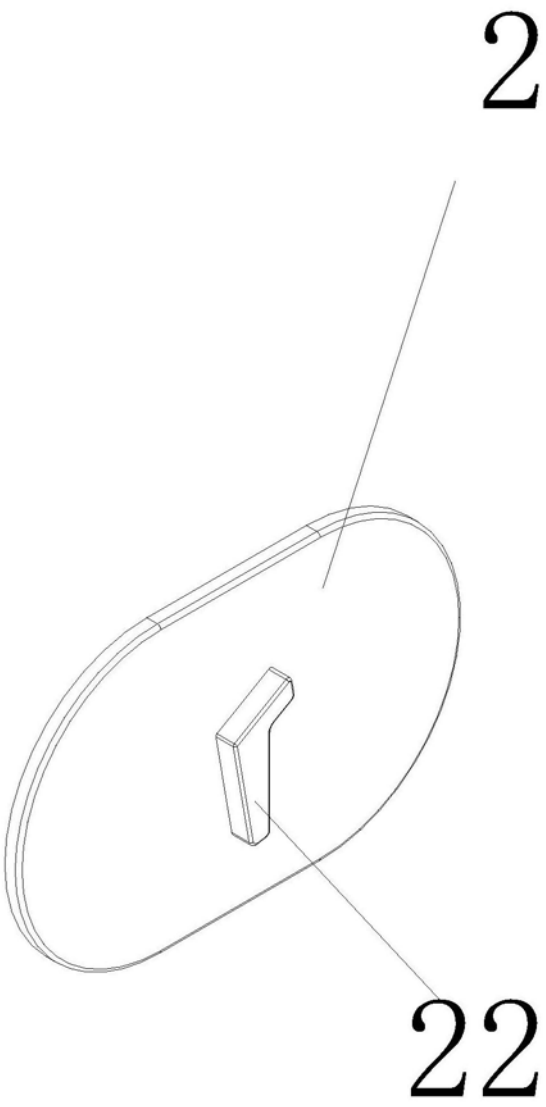


图6

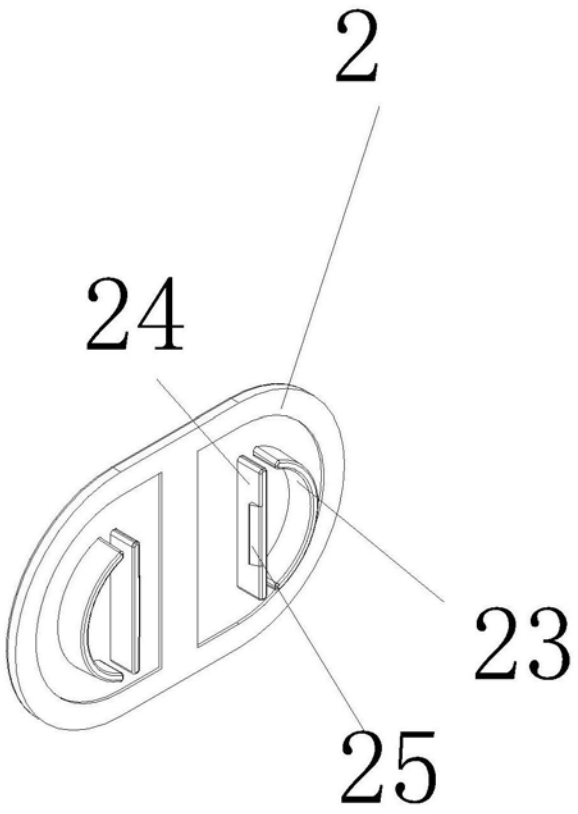


图7