

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21452**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **22769**

(22) Data zgłoszenia: **04.08.2014**

(54)

Oprawa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.05.2015 WUP 05/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SAŁBUT RAFAŁ RAFIPOL, Radom, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SAŁBUT RAFAŁ, Radom, (PL)

PL 21452

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oprawa oświetleniowa w dwu odmianach, służąca do oświetlenia zwłaszcza schodów.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i indywidualna postać oprawy oświetleniowej nadana jej przez charakterystyczną grafikę, cechy linii, konturów i kształt.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę oprawy oświetleniowej w widoku z przodu, fig. 1a – pierwszą odmianę oprawy w widoku z boku, fig. 2 przedstawia drugą odmianę oprawy oświetleniowej w widoku z przodu, fig. 2a – drugą odmianę oprawy w widoku z boku, zaś na fig. 3 pokazano element słowno-graficzny RAFIPOLED występujący na wszystkich odmianach.

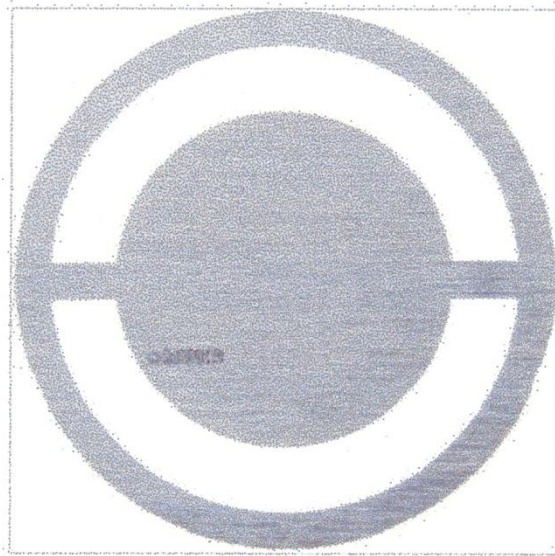

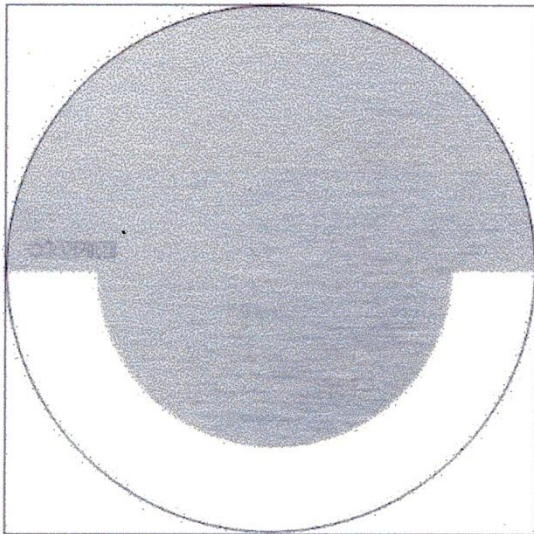

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Pierwsza odmiana oprawy oświetleniowej, według wzoru przemysłowego, ma w widoku z przodu kształt kwadratu i wykonana jest z metalowej płytki posiadającej od tyłu zaczep sprężynowy, do której to płytki przylega całą powierzchnią element podświetlany z przezroczystego tworzywa sztucznego, zaś na nim osadzony jest metalowy panel czołowy, który ma pośrodku kształt koła, które to koło połączone jest w środkowej części, po prawej i lewej stronie, prostokątnymi, poziomymi pasami z obciążką oddaloną od centralnego koła o odległość zbliżoną do połowy długości promienia tego koła, jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 1a.

Druga odmiana oprawy oświetleniowej, według wzoru przemysłowego, ma w widoku z przodu kształt kwadratu i wykonana jest z metalowej płytki posiadającej od tyłu zaczep sprężynowy, do której to płytki przylega całą powierzchnią element podświetlany z przezroczystego tworzywa sztucznego, zaś na nim osadzony jest metalowy panel czołowy o kształcie koła, w którym to panelu jest wycięty od dołu pas łukowy o szerokości zbliżonej do 0,2 długości średnicy tego koła i kończący się w połowie panelu czołowego, jak pokazano na rysunku fig. 2 i fig. 2a.

Ponadto, na każdej odmianie oprawy oświetleniowej, po lewej stronie, widnieje napis RAFIPOLED, a przed nim element graficzny przypominający stylizowany rysunek słońca, jak pokazano w powiększeniu na rysunku fig. 3.

Ilustracja wzoru

**Fig. 1****Fig. 1a****Fig. 2****Fig. 2a****Fig.3**

