



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203436122 U

(45) 授权公告日 2014. 02. 19

(21) 申请号 201320363381. 0

(22) 申请日 2013. 06. 24

(73) 专利权人 莫淑兰

地址 广东省肇庆市封开县连都镇华石村委会百吉村 23 号

(72) 发明人 莫淑兰

(74) 专利代理机构 广州三辰专利事务所(普通合伙) 44227

代理人 范钦正

(51) Int. Cl.

A47G 29/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种可伸缩及防滑的置物架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可伸缩及防滑的置物架,用于物品存放,它由平衡调节器,定位螺钉,角板,防滑垫片,防震垫片,伸缩调节管组成,所述的角板有四块,分别设置在左上、左下、右上、右下四个方位上,角板的顶部设置有防震垫片,角板与角板之间通过伸缩调节管相连接,形成一个方形置物架。本实用新型的优点是它能方便地调节置物架的大小、设置有平衡调节器等从而灵活地适应使用环境,使用寿命长,使用方便。

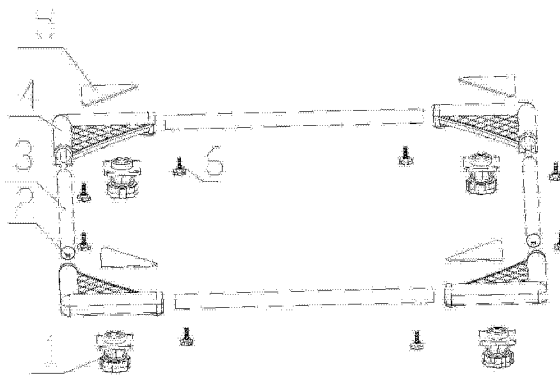

1. 一种可伸缩及防滑的置物架,其特征是由平衡调节器,定位螺钉,角板,防滑垫片,防震垫片,伸缩调节管组成,所述的角板有四块,分别设置在左上、左下、右上、右下四个方位上,角板的顶部设置有防震垫片,角板与角板之间通过伸缩调节管相连接,形成一个方形置物架,在角板与伸缩调节管相连接处的伸缩调节管上设置有定位销,定位螺钉穿过角板上的螺孔插入到伸缩调节管上的定位销内,在各个角板的底部安装有平衡调节器,在平衡调节器的底部贴有防滑垫片。

一种可伸缩及防滑的置物架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可伸缩及防滑的置物架,具体地说是一种带伸缩结构及防滑垫片的置物架。

背景技术

[0002] 目前市场通用的移动置物架结构存在着采取焊接、不能拆卸、移动置物架的大小采取固定结构不能自由缩小或放大、采用固定式没有活动轮、占用空间大、不易于运输、没有设置平衡调节器、在不平的地面不能调整置物架的平衡、未设置防滑,防震垫片噪音大等等缺点,无法满足人们的使用需求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种可伸缩及防滑的置物架,它能方便地调节置物架的大小、设置有平衡调节器等从而灵活地适应使用环境,而且在平衡调节器的底部贴有防滑垫片有效防止置物架使用时打滑。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是由平衡调节器,定位螺钉,角板,防滑垫片,防震垫片,伸缩调节管组成,所述的角板有四块,分别设置在左上、左下、右上、右下四个方位上,角板的顶部设置有防震垫片,角板与角板之间通过伸缩调节管相连接,形成一个方形置物架,在角板与伸缩调节管相连接处的伸缩调节管上设置有定位销,定位螺钉穿过角板上的螺孔插入到伸缩调节管上的定位销内,在各个角板的底部安装有平衡调节器,在平衡调节器的底部贴有防滑垫片。

[0005] 本实用新型的工作原理是由角板和伸缩调节管组成的方形置物架可以通过拧松定位螺钉把置物架的方框缩小放大,在角板的底部设置有平衡调节器,通过旋转使脚架平衡调节器升降来解决置物架存放物品时,因地面不平衡带来的存放物无法放平的问题,而在平衡调节器的底部贴有防滑垫片,有效地防止置物架在使用时打滑。

[0006] 本实用新型的优点是它能方便地调节置物架的大小、设置有平衡调节器等从而灵活地适应使用环境,使用寿命长,使用方便。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的分解结构示意图。

[0008] 图2是本实用新型的侧面结构示意图。

[0009] 图3是本实用新型的仰视结构示意图。

具体实施方式

[0010] 根据图1、图2、图3所示本实用新型是由平衡调节器1,定位螺钉6,角板4,防滑垫片7,防震垫片5,伸缩调节管3组成,所述的角板4有四块,分别设置在左上、左下、右上、右下四个方位上,角板的顶部设置有防震垫片5,角板与角板之间通过伸缩调节管相连接,形

成一个方形置物架,在角板与伸缩调节管相连接处的伸缩调节管上设置有定位销 2,定位螺钉 6 穿过角板上的螺孔插入到伸缩调节管上的定位销内,在各个角板的底部安装有平衡调节器 1,在各个平衡调节器的底部贴有防滑垫片 7。

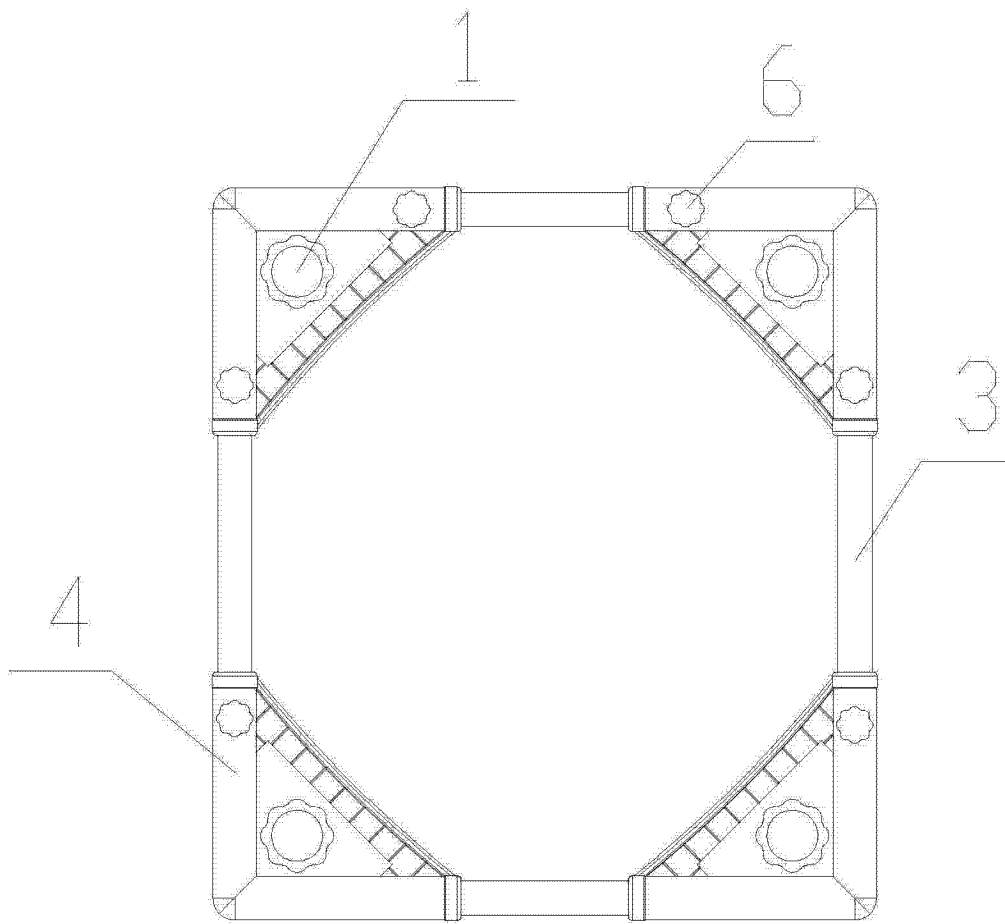


图 3