

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8901**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **7389**

(22) Data zgłoszenia: **11.02.2005**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Stolarstwa Budowlanego „STOLBUD” SA,
Włoszczowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Arabas Paweł, Włoszczowa, (PL);
Rosiak Grzegorz, Włoszczowa, (PL);
Jóźwiak Jarosław, Włoszczowa, (PL)**

PL 8901

Nr Rp. 8901.....

Klasa 25-02.....

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi wejściowe, wewnętrzne, zwłaszcza drzwi wejściowe w blokach mieszkalnych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie okładziny drzwi.

Przedmiot wzoru uwidoczniiony jest na rysunku, na którym fig.1 przedstawia drzwi w przykładowej kolorystyce, zaś fig.2 przedstawia te same drzwi w widoku, oprawione w futrynie.

Drzwi oklejone są obustronnie płytą wiórową wytłaczaną, zaś wzór wytłoczenia ma postać czterech symetrycznie rozmieszczonych elementów w kształcie zbliżonym do trapezu, z których każdy otoczony jest obwodowo skośnym wgłębieniem. Trapezowe elementy ozdobne usytuowane są tak, że boki każdego z nich opisane są na łuku będącym częścią elipsy, której zarys widoczny jest tylko na bokach elementów trapezowych. Centralnie umieszczona jest elipsa o mniejszej średnicy, otoczona skośnym wgłębieniem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Drzwi oklejone obustronnie płytą wiórową wytłaczaną, charakteryzują się tym, że wzór wytłoczenia ma postać czterech symetrycznie rozmieszczonych elementów (1) w kształcie zbliżonym do trapezu, z których każdy otoczony jest obwodowo skośnym wgłębieniem (2). Elementy (1) usytuowane są tak, że boki każdego z nich opisane są na łuku będącym częścią elipsy, której zarys widoczny jest tylko na bokach elementów (1). Centralnie umieszczona jest elipsa (3) o mniejszej średnicy, otoczona skośnym wgłębieniem (4).

Zakład Stolarki Budowlanej
„STOLBUD” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grazyna Basa



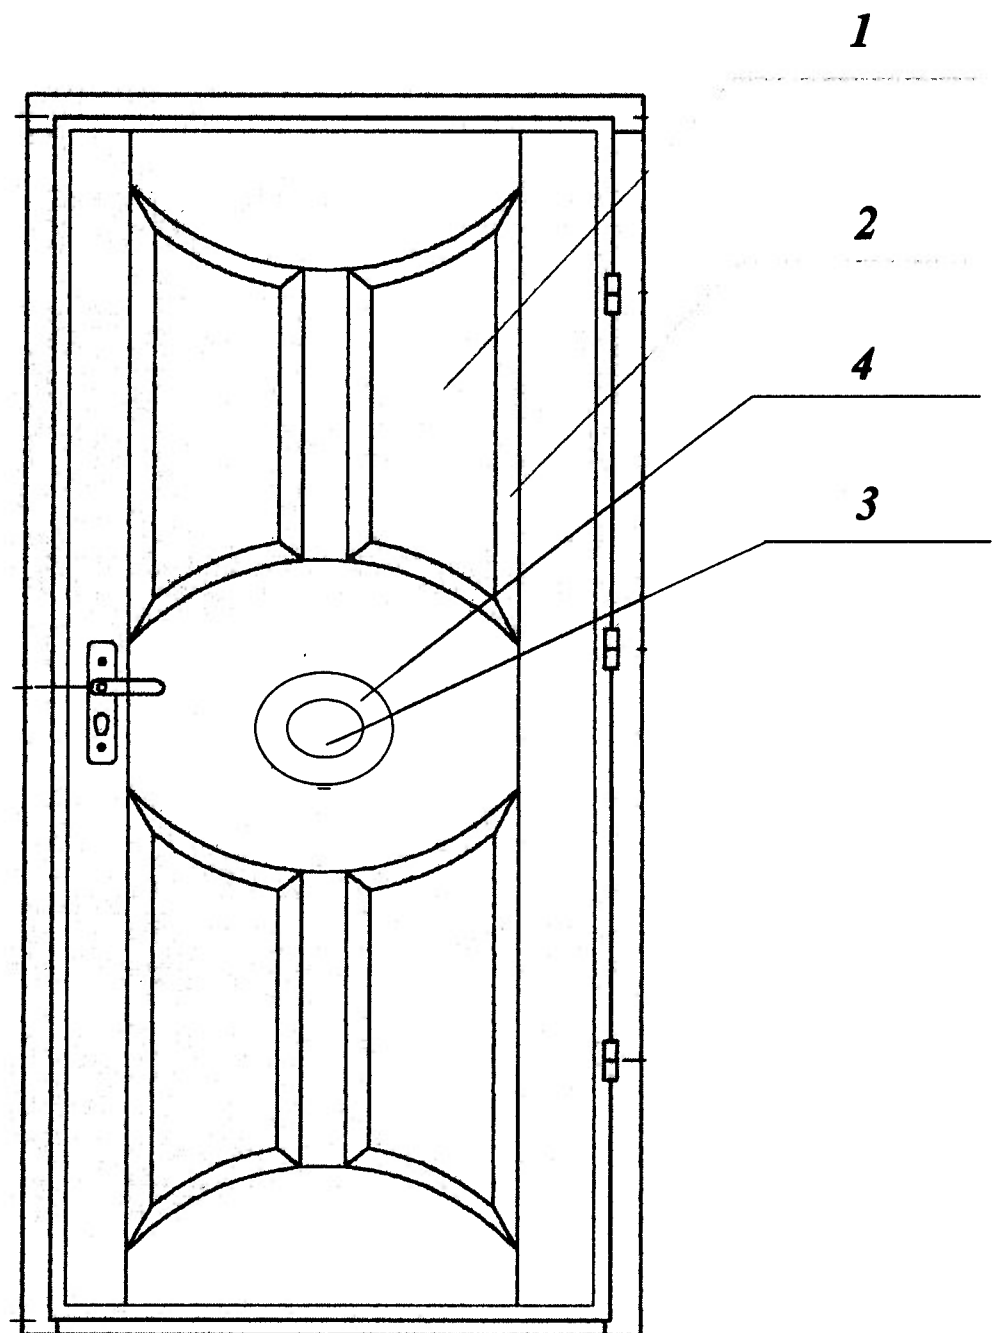
Fig. 1

Zakład Stolarstwa Budowlanego "STOLBUD" SA

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Basa

**Fig. 2**

Zakład Stolarki Budowlanej

"STOLBUD" S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Rusa