

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18622**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19225**

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2012**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL);
SZULŻYK JAN, Elizówka, (PL)**

PL 18622

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnętrznych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów. Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Skrzydło drzwi w pierwszej odmianie zobrazowane zostało na załączonym rysunku, na którym fig. 1 i fig. 1a przedstawia skrzydło w widoku ogólnym, a fig. 4 przekrój poprzeczny fragmentu skrzydła przez ryflowany fragment. Po obu stronach płyty skrzydła drzwi jest pas powierzchni, na którym są wykonane pionowe wyżłobienia. Pas ryflowanej powierzchni usytuowany jest równolegle do dłuższego boku skrzydła i umieszczony w przybliżeniu tak, że miejsce obsadzenia zamka jest w przybliżeniu jednakowo odległe od brzegu skrzydła i od krawędzi tego pasa.

Skrzydło drzwi w drugiej odmianie zobrazowane zostało na załączonym rysunku fig. 2 i fig. 2a, a fig. 4 przekrój fragmentu skrzydła przez ryflowany fragment. Na płycie skrzydła drzwi jest pas powierzchni, na którym są wykonane pionowe wyżłobienia. Pas ryflowanej powierzchni usytuowany jest równolegle do dłuższego boku skrzydła i umieszczony w pionowej osi symetrii skrzydła, przy czym szerokość ryflowanego pasa jest mniejsza od szerokości nie ryflowanych pasów bocznych płyty.

Skrzydło drzwi w trzeciej odmianie zobrazowane zostało na załączonym rysunku fig. 3 i fig. 3a, a fig. 4 przekrój fragmentu skrzydła przez ryflowany fragment. Na płycie skrzydła drzwi jest pas powierzchni, na którym są wykonane pionowe wyżłobienia. Pas ryflowanej powierzchni usytuowany jest równolegle do dłuższego boku skrzydła i umieszczony w pionowej osi symetrii skrzydła, przy czym szerokość ryflowanego pasa jest większa od szerokości nie ryflowanych pasów bocznych płyty.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi wewnętrznych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że skrzydło posiada pas powierzchni, na którym są wykonane pionowe wyżłobienia. ryflowaniem. Pas ryflowanej powierzchni usytuowany jest równolegle do dłuższego boku skrzydła i umieszczony w pionowej osi symetrii skrzydła.

Ilustracja wzoru

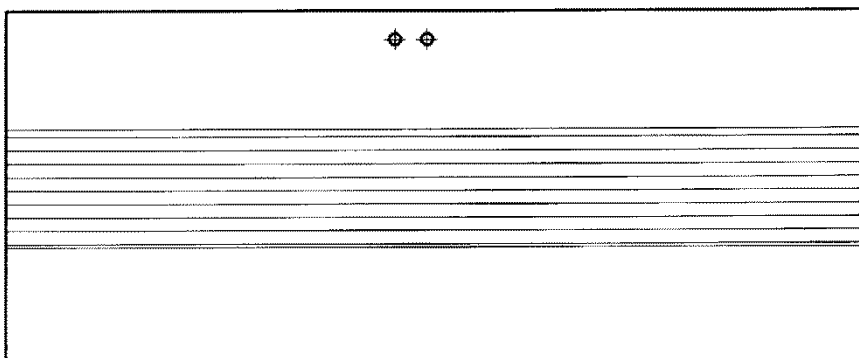


Fig. 3

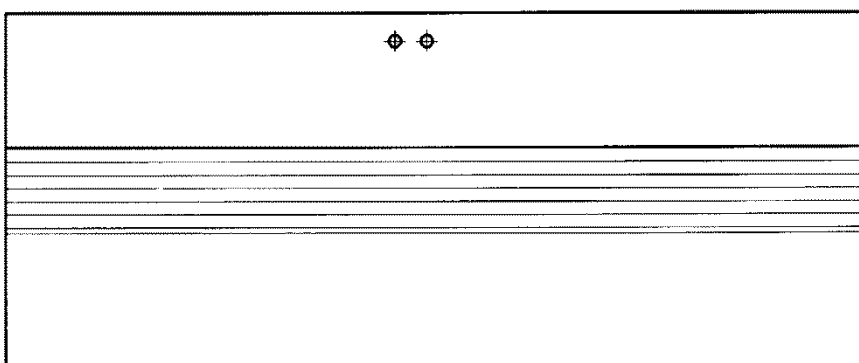


Fig. 2

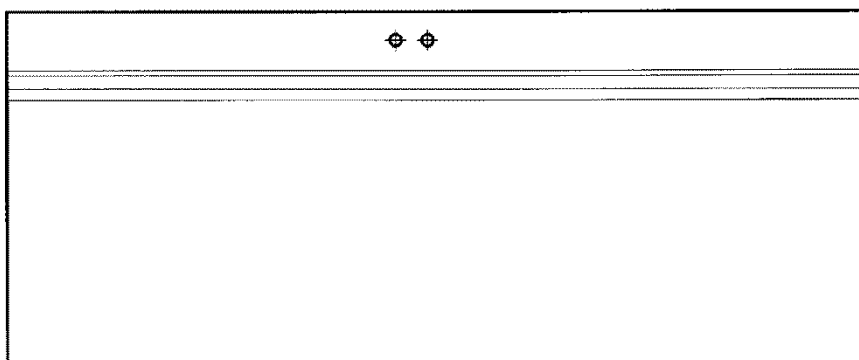
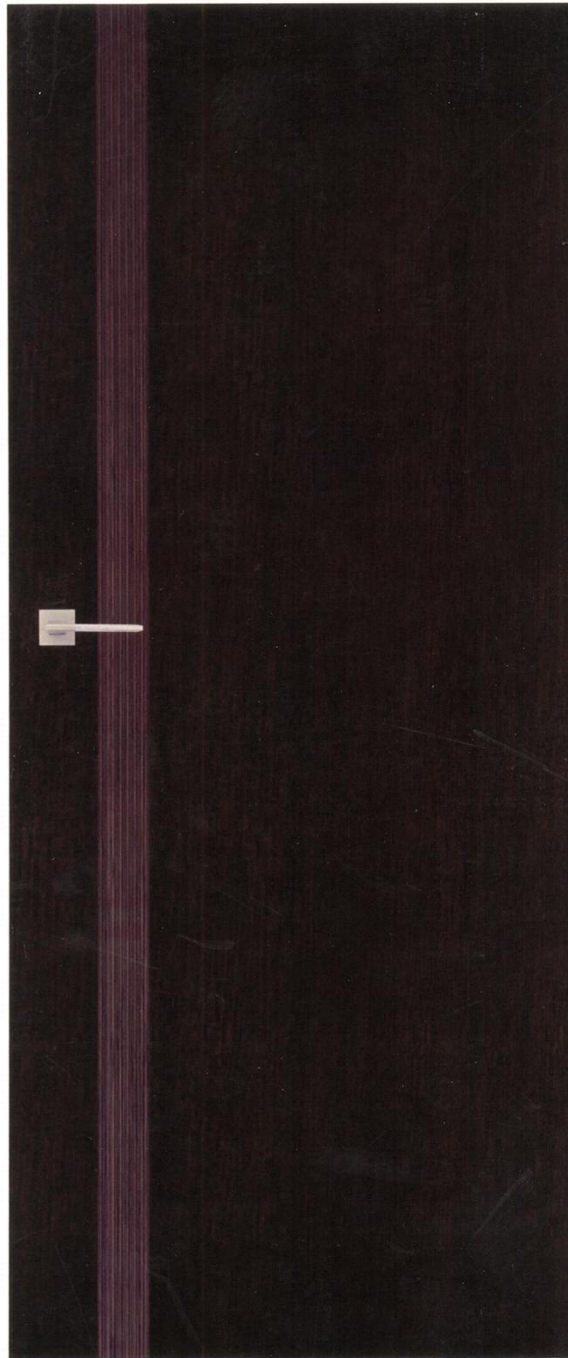


Fig. 1

**FIG.1a**

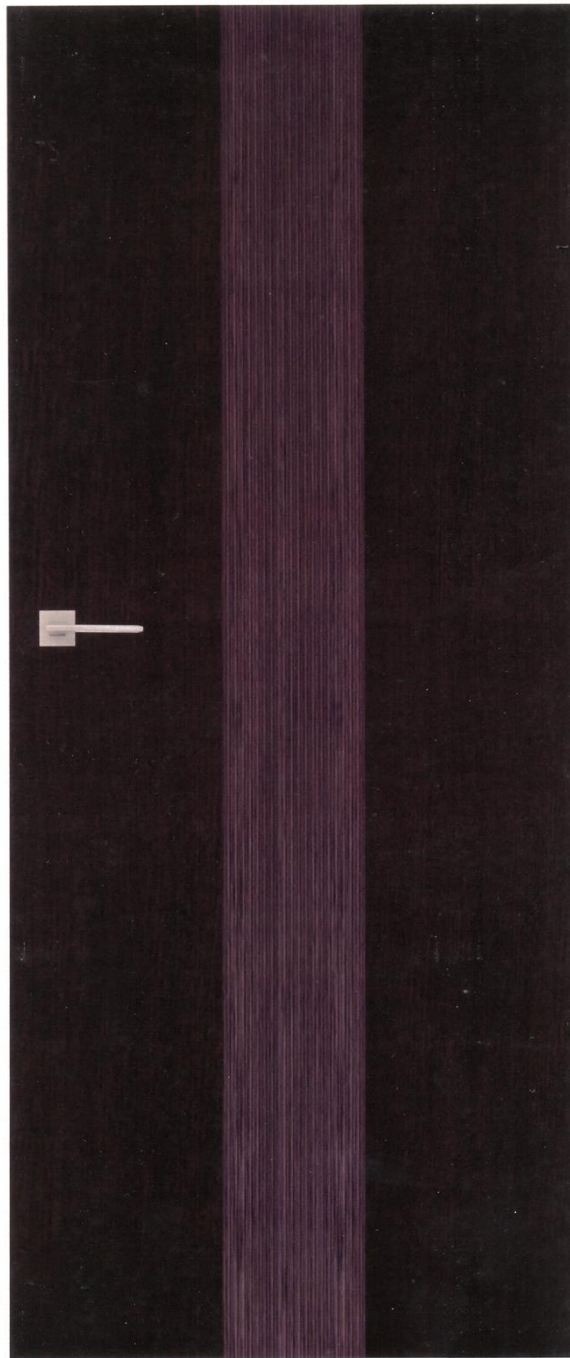
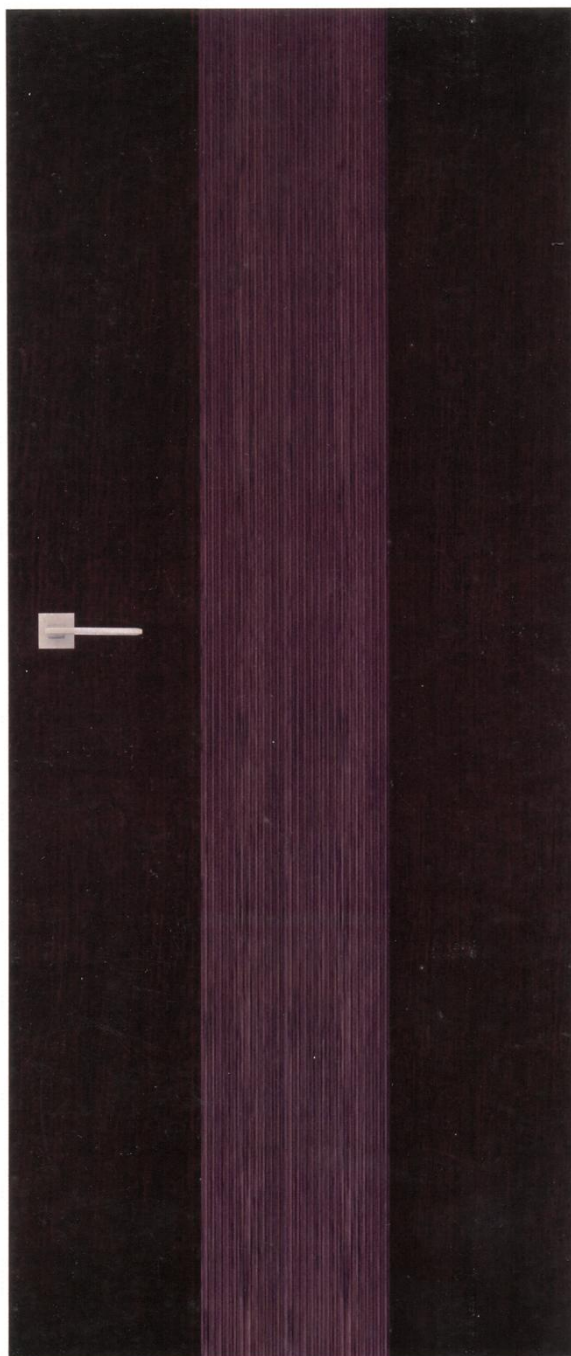


FIG.2a

**FIG.3a**

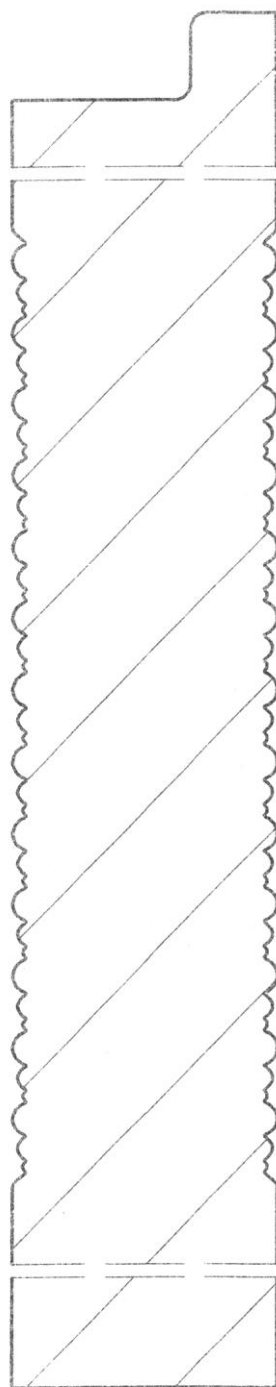


Fig. 4

