

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 10.06.22.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 15.12.23 Bulletin 23/50.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
SASU — FR.

72 Inventeur(s) : MOULY, Guillaume Pierre.


73 Titulaire(s) : SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
SASU.

74 Mandataire(s) : GEVERS & ORES.

54 PORTE-SATELLITES POUR UN REDUCTEUR MECANIQUE DE TURBOMACHINE D'AERONEF.

57 Porte-satellites (110) pour un réducteur mécanique (6) de turbomachine (1), en particulier d'aéronef, ce porte-satellites étant formé d'une seule pièce et comportant deux flasques (114a, 114b) annulaires reliés par des ponts de matière (16) et définissant ensemble des logements (118) configurés pour recevoir des satellites (8), les flasques (114a, 114b) comportant des orifices (124a, 124b) de montage des satellites (8) qui sont orientés axialement et qui débouchent dans lesdits logements (118),
caractérisé en ce que l'un des flasques (114a) comporte au moins un amincissement (134) autour de ses orifices (124a), ledit au moins un amincissement (134) définissant une épaisseur minimale de matière (E1) en direction axiale qui est inférieure à une épaisseur minimale (E2) de l'autre flasque (114b) autour de chacun ses orifices (124b).

Figure d'abrégé : Figure 5

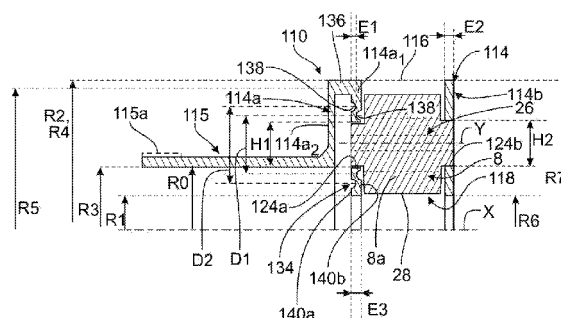

Description

Titre de l'invention : PORTE-SATELLITES POUR UN REDUCTEUR MECANIQUE DE TURBOMACHINE D'AERONEF

Domaine technique de l'invention

[0001] La présente invention concerne le domaine des réducteurs mécaniques pour des turbomachines en particulier d'aéronef, et en particulier les réducteurs équipés de satellites à double étage d'engrènement.

Arrière-plan technique

[0002] L'état de l'art comprend notamment les documents WO-A1-2010/092263, FR-A1-2 987 416, FR-A1-3 011 901, FR-A1-3 041 054 et FR-A1-3 058 493.

[0003] Le rôle d'un réducteur mécanique est de modifier le rapport de vitesse et de couple entre l'axe d'entrée et l'axe de sortie d'un système mécanique.

[0004] Les nouvelles générations de turbomachines à double flux, notamment celles ayant un haut taux de dilution, comportent un réducteur mécanique pour entraîner l'arbre d'une soufflante (aussi appelé « fan »). De manière usuelle, le réducteur a pour but de transformer la vitesse de rotation dite rapide de l'arbre d'une turbine de puissance en une vitesse de rotation plus lente pour l'arbre entraînant la soufflante.

[0005] Un tel réducteur comprend un pignon central, appelé solaire, une couronne et des pignons appelés satellites, qui sont en prise entre le solaire et la couronne. Les satellites sont maintenus par un châssis appelé porte-satellites. Le solaire, la couronne et le porte-satellites sont des planétaires car leurs axes de révolution coïncident avec l'axe longitudinal X de la turbomachine. Les satellites ont chacun un axe de révolution différent et sont équirépartis sur le même diamètre de fonctionnement autour de l'axe des planétaires. Ces axes sont parallèles à l'axe longitudinal X.

[0006] Il existe plusieurs architectures de réducteur. Dans l'état de l'art des turbomachines à double flux, les réducteurs sont de type planétaire ou épicycloïdal. Il existe dans d'autres applications similaires, des architectures dites différentielles ou « compound ».

[0007] - Sur un réducteur planétaire, le porte-satellites est fixe et la couronne constitue l'arbre de sortie du dispositif qui tourne dans le sens inverse du solaire.

[0008] - Sur un réducteur épicycloïdal, la couronne est fixe et le porte-satellites constitue l'arbre de sortie du dispositif qui tourne dans le même sens que le solaire.

[0009] - Sur un réducteur différentiel, aucun élément n'est fixé en rotation. La couronne tourne dans le sens contraire du solaire et du porte-satellites.

[0010] Les réducteurs peuvent être composés de un ou plusieurs étages d'engrènement. Cet

engrènement est assuré de différentes façons comme par contact, par friction ou encore par champs magnétique.

- [0011] Dans la présente demande, on entend par « étage » ou « denture », une série de dents d'engrènement avec une série de dents complémentaires. Une denture peut être interne ou externe.
- [0012] Un satellite peut comprendre un ou deux étages d'engrènement. Un satellite à simple étage comprend une denture qui peut être droite, hélicoïdale ou en chevron et dont les dents sont situées sur un même diamètre. Cette denture coopère à la fois avec le solaire et la couronne.
- [0013] Un satellite à double étage comprend deux dentures ou deux séries de dents qui sont situées sur des diamètres différents. Une première denture coopère avec le solaire et une seconde denture coopère avec la couronne.
- [0014] Il existe deux technologies de porte-satellites, les porte-satellites monoblocs et les portes-satellites qui comportent une cage et un porte-cage reliés ensemble par des liaisons souples.
- [0015] La présente invention concerne les portes-satellites du type monobloc. Un porte-satellite de ce type comprend une cage formée d'une seule pièce avec une portion d'arbre.
- [0016] La cage comporte deux flasques annulaires reliés ensemble par des ponts de matière, ces ponts de matière définissant entre eux et avec les flasques des logements de réception des satellites. Les flasques comportent des orifices de montage des extrémités axiales de paliers de guidage des satellites. Ces orifices sont couramment appelés « accueils ».
- [0017] Une des problématiques d'un réducteur de ce type concerne la transmission des efforts en fonctionnement et le risque de désalignements des satellites. En effet, dans un porte-satellites monobloc, les efforts appliqués sur les satellites sont transmis par les paliers aux flasques du porte-satellites. La configuration du porte-satellites ne permet pas d'assurer une reprise de ces efforts de manière centrée par ces efforts, à cause de la présence de la couronne. L'équilibrage des efforts doit donc être réalisé par la géométrie du porte-satellites. Cependant, le porte-satellites est une pièce complexe avec peu d'espaces disponibles pour prévoir cette géométrie particulière.
- [0018] L'invention apporte une solution à ce problème de manière simple, efficace et économique.

Résumé de l'invention

- [0019] L'invention concerne un porte-satellites pour un réducteur mécanique de turbomachine, en particulier d'aéronef, ce porte-satellites ayant un axe principal et comportant une cage formée d'une seule pièce avec une portion d'arbre centrée sur

l'axe, la cage comportant deux flasques annulaires s'étendant autour de l'axe dont un, appelé premier flasque, est relié à ladite portion d'arbre et l'autre, appelé second flasque, est relié au premier flasque par des ponts de matière répartis autour de l'axe, lesdits ponts de matière définissant entre eux et avec les flasques des logements configurés pour recevoir des satellites, les premier et seconds flasques comportant respectivement des premiers et seconds orifices de montage des satellites qui sont orientés axialement et qui débouchent dans lesdits logements,

- [0020] caractérisé en ce que le premier flasque comporte un amincissement autour de chacun des premiers orifices, l'amincissement définissant une épaisseur minimale de matière en direction axiale qui est inférieure à une épaisseur minimale du second flasque autour de chacun des seconds orifices.
- [0021] L'invention propose ainsi de diminuer l'épaisseur localement du premier flasque, autour de chacun de ses orifices, de façon à augmenter sa souplesse (ou réduire sa raideur). Le premier flasque a ainsi, autour de ses orifices, une raideur inférieure à la raideur du second flasque, autour des orifices de ce second flasque. L'amincissement et donc l'assouplissement sont réalisés sur le premier flasque et non pas sur le second flasque, c'est-à-dire du côté de la reprise des efforts réalisée par la portion d'arbre du porte-satellites. Avantageusement, la souplesse du premier flasque est compensée par la rigidité de la portion d'arbre de façon à ce que les raideurs globales au niveau des deux côtés de chacun des paliers soient sensiblement identiques et donc équilibrées.
- [0022] L'amincissement peut être réalisé par usinage du premier flasque par exemple.
- [0023] Pour viser un optimum de raideur, l'épaisseur autour de chacun des orifices du premier flasque doit être la plus faible possible mais un minimum de matière est nécessaire pour assurer la transmission des efforts qui transite et pour limiter les contraintes.
- [0024] Cette invention est compatible :
- [0025] – d'un réducteur simple étage ou double étage ;
- d'un réducteur planétaire, épicycloïdal ou différentiel ;
- d'un porte-satellites monobloc ;
- de tout type de denture (droite, hélicoïdale ou en chevrons) ;
- de paliers hydrodynamiques et/ou à éléments roulants.
- [0026] Le porte-satellites selon l'invention peut comprendre une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises isolément les unes des autres, ou en combinaison les unes avec les autres :
- [0027] - ledit amincissement comprend une gorge s'étendant autour de chacun desdits premiers orifices,
- [0028] - l'amincissement comprend deux ou trois gorges coaxiales s'étendant autour de chacun desdits premiers orifices,

- [0029] - le premier flasque comprend une première face située du côté de ladite portion d'arbre, et une seconde face située du côté du second flasque, la première face et/ou la seconde face comportant une gorge,
- [0030] - les gorges formées sur les première et seconde faces ont des diamètres différents,
- [0031] - l'une des première et seconde faces comprend deux gorges qui s'étendent l'une autour de l'autre et ont respectivement des diamètres D1 et D3, et l'autre des première et seconde faces comprend une gorge ayant un diamètre D2 compris entre D1 et D3,
- [0032] - la ou chaque gorge a en section une forme générale incurvée ou en demi-cercle,
- [0033] - l'aminçissement réduit d'au moins 50% une épaisseur du premier flasque,
- [0034] - chacun des premiers orifices a un diamètre interne qui est inférieur au diamètre interne de chacun des seconds orifices,
- [0035] - le premier flasque est à double paroi et comprend deux parois parallèles, respectivement une première paroi et une seconde paroi, qui sont reliées ensemble par un voile annulaire au niveau de leurs périphéries externes, ladite première paroi étant reliée par les ponts de matière au second flasque et comportant l'aminçissement, et ladite seconde paroi étant reliée à ladite portion d'arbre,
- [0036] -- ladite portion d'arbre comprend une denture externe.
- [0037] La présente invention concerne encore un réducteur mécanique pour une turbomachine d'aéronef, ce réducteur comportant un porte-satellites tel que décrit ci-dessus, des satellites qui sont logés dans lesdits logements et qui sont guidés par des paliers dont des extrémités axiales sont engagées dans lesdites premiers et seconds orifices, et un solaire qui est logé dans la cage et qui est engrené avec les satellites.
- [0038] La présente invention concerne encore une turbomachine d'aéronef comportant un porte-satellites ou un réducteur tel que décrit ci-dessus.

Brève description des figures

- [0039] D'autres caractéristiques et avantages ressortiront de la description qui suit d'un mode de réalisation non limitatif de l'invention en référence aux dessins annexés sur lesquels :
- [0040] [Fig.1] la [Fig.1] est une vue schématique en coupe axiale d'une turbomachine d'aéronef,
- [0041] [Fig.2] la [Fig.2] est une section axiale en vue partielle d'un réducteur mécanique,
- [0042] [Fig.3] la [Fig.3] est une vue en coupe axiale d'un réducteur mécanique équipé de satellites à double étage d'engrènement, et illustre la technique antérieure à l'invention,
- [0043] [Fig.4] la [Fig.4] est une vue en perspective du porte-satellites du réducteur de la [Fig.3],
- [0044] [Fig.5] la [Fig.5] est une section axiale en vue partielle d'un porte-satellites et d'un réducteur mécanique selon un mode de réalisation de l'invention,

[0045] [Fig.6] la [Fig.6] est une vue en coupe axiale et en perspective d'un porte-satellites selon une variante de réalisation de l'invention ; et

[0046] [Fig.7a-7b] les figures 7a et 7b sont des vues similaires à celle de la [Fig.6] et montrent le porte-satellites de la [Fig.6] associé respectivement à un satellite à simple étage et à un satellite à double étage.

Description détaillée de l'invention

[0047] La [Fig.1] décrit une turbomachine 1 qui comporte, de manière classique, un axe de rotation X, une soufflante S, un compresseur basse pression 1a, un compresseur haute pression 1b, une chambre annulaire de combustion 1c, une turbine haute pression 1d, une turbine basse pression 1e et une tuyère d'échappement 1h. Le compresseur haute pression 1b et la turbine haute pression 1d sont reliés par un arbre haute pression 2 et forment avec lui un corps haute pression (HP). Le compresseur basse pression 1a et la turbine basse pression 1e sont reliés par un arbre basse pression 3 et forment avec lui un corps basse pression (BP).

[0048] La soufflante S est entraînée par un arbre de soufflante 4 qui est entraîné à l'arbre BP 3 au moyen d'un réducteur 6. Ce réducteur 6 est généralement de type planétaire ou épicycloïdal.

[0049] La description qui suit concerne un réducteur du type planétaire dans lequel la couronne est mobile en rotation.

[0050] Le réducteur 6 est positionné dans la partie amont de la turbomachine. Une structure fixe comportant schématiquement, ici, une partie amont 5a et une partie aval 5b qui compose le carter moteur ou stator 5 est agencée de manière à former une enceinte E entourant le réducteur 6. Cette enceinte E est ici fermée en amont par des étanchéités au niveau d'un palier permettant la traversée de l'arbre de soufflante 4, et en aval par des joints au niveau de la traversée de l'arbre BP 3.

[0051] La [Fig.2] montre un réducteur 6 qui peut prendre la forme de différentes architectures selon si certaines pièces sont fixes ou en rotation. En entrée, le réducteur 6 est relié à l'arbre BP 3, par exemple par l'intermédiaire de cannelures internes 7a. Ainsi l'arbre BP 3 entraîne un pignon planétaire appelé le solaire 7. Classiquement, le solaire 7, dont l'axe de rotation est confondu avec celui de la turbomachine X, entraîne une série de pignons appelés satellites 8, qui sont équirépartis sur le même diamètre autour de l'axe de rotation X. Ce diamètre est égal au double de l'entraxe de fonctionnement entre le solaire 7 et les satellites 8. Le nombre de satellites 8 est généralement défini entre trois et sept pour ce type d'application.

[0052] L'ensemble des satellites 8 est maintenus par un châssis appelé porte-satellites 10. Chaque satellite 8 tourne autour de son propre axe Y, et engrène avec la couronne 9.

[0053] • Dans cette configuration planétaire, l'ensemble des satellites 8 est maintenu

par un porte-satellites 10 qui est fixé au carter moteur ou stator 5. Chaque satellite entraîne la couronne qui est rapportée à l'arbre de soufflante 4 via un porte-couronne 12.

- [0054] Chaque satellite 8 est monté libre en rotation à l'aide d'un palier 11, par exemple de type roulement ou palier hydrodynamique. Chaque palier 11 est monté sur un des axes 10b du porte-satellites 10 et tous les axes sont positionnés les uns par rapport aux autres à l'aide d'un ou plusieurs châssis structurels 10a du porte-satellites 10. Il existe un nombre d'axes 10b et de paliers 11 égal au nombre de satellites. Pour des raisons de fonctionnement, de montage, de fabrication, de contrôle, de réparation ou de rechange les axes 10b et le châssis 10a peuvent être séparés en plusieurs pièces.
- [0055] Pour les mêmes raisons citées précédemment, la denture d'un réducteur peut être séparée en plusieurs hélices présentant chacun un plan médian P. Dans l'exemple représenté, la couronne est séparée en deux demi-couronnes:
- [0056] • une demi-couronne amont 9a constituée d'une jante 9aa et d'une demi-bride de fixation 9ab. Sur la jante 9aa se trouve l'hélice amont de la denture du réducteur. Cette hélice amont engrène avec celle du satellite 8 qui engrène avec celle du solaire 7.
- une demi-couronne aval 9b constituée d'une jante 9ba et d'une demi-bride de fixation 9bb. Sur la jante 9ba se trouve l'hélice aval de la denture du réducteur. Cette hélice aval engrène avec celle du satellite 8 qui engrène avec celle du solaire 7.
- [0057] La demi-bride de fixation 9ab de la couronne amont 9a et la demi-bride de fixation 9bb de la couronne aval 9b forment la bride de fixation 9c de la couronne. La couronne 9 est fixée à un porte-couronne en assemblant la bride de fixation 9c de la couronne et la bride de fixation 12a du porte-couronne à l'aide d'un montage boulonné par exemple.
- [0058] Les flèches de la [Fig.2] décrivent l'acheminement de l'huile dans le réducteur 6. L'huile arrive dans le réducteur 6 depuis la partie stator 5 dans un distributeur 13 par différents moyens qui ne seront pas précisés dans cette vue car ils sont spécifiques à un ou plusieurs types d'architecture. Le distributeur est séparé en 2 parties en général chacune répétée du même nombre de satellite. Les injecteurs 13a ont pour fonction de lubrifier les dentures et les bras 13b ont pour fonction de lubrifier les paliers. L'huile est amenée vers l'injecteur 13a pour ressortir par l'extrémité 13c afin de lubrifier les dentures. L'huile est également amenée vers le bras 13b et circule via la bouche d'alimentation 13d du palier. L'huile circule ensuite à travers l'axe dans une ou des zones tampons 10c pour ensuite ressortir par les orifices 10d afin de lubrifier les paliers des satellites.
- [0059] Les figures 3 et 4 représentent un réducteur 6 de turbomachine d'aéronef selon la

technique antérieure.

- [0060] Le réducteur 6 comprend un porte-satellites 10 qui est configuré pour être mobile en rotation autour de l'axe X et qui est du type monobloc, c'est-à-dire formé d'une seule pièce.
- [0061] Ce porte-satellites 10 comprend une cage 14 et une portion d'arbre 15.
- [0062] La portion d'arbre 15 a une forme générale tubulaire et allongée le long de l'axe X et comprend une extrémité longitudinale libre, ici à gauche sur les dessins, et une extrémité longitudinale opposée de liaison à la cage 14.
- [0063] La portion d'arbre 15 comprend une denture externe 15a d'engrènement, par exemple avec une soufflante.
- [0064] La cage 14 comporte deux flasques annulaires 14a, 14b qui sont parallèles et à distance l'un de l'autre et s'étendent perpendiculairement à l'axe X. Les flasques 14a, 14b ont une forme générale circulaire et sont centrées sur l'axe X.
- [0065] Le flasque 14a, appelé premier flasque, à gauche sur le dessin, est relié à la portion d'arbre 15. L'autre flasque 14b est appelé second flasque.
- [0066] Les flasques 14a, 14b sont reliés entre eux par des ponts de matière 16 qui définissent entre eux et avec les flasques des logements 18 configurés pour recevoir les satellites 8. Les logements 18 débouchent radialement vers l'extérieur à la périphérie externe de la cage 14, et débouchent également radialement à l'intérieur en traversant une paroi tubulaire interne 20 de la cage 14. Les ponts de matière 16 peuvent être pleins ou en partie évidés.
- [0067] La paroi 20 s'étend autour de l'axe X, depuis le premier flasque 14a en direction du second flasque 14b. Elle s'étend ici sensiblement dans le prolongement axial de la portion d'arbre 15. Cette paroi 20 délimite intérieurement un espace 22 de logement du solaire 7.
- [0068] Cet espace 22 comprend deux parties adjacentes. La première partie 22a est entourée par la paroi 20 qui comprend une surface cylindrique interne 22a de montage d'un palier 23 de guidage d'une extrémité du solaire 7. La seconde partie 22b, située au niveau des débouchés des logements 18, reçoit l'extrémité opposée du solaire 7, qui comprend une denture externe 7b d'engrènement avec les satellites 8. Le solaire 7 comprend en outre une denture interne 7a d'accouplement à un arbre par exemple de turbine.
- [0069] Les logements 18 comportent chacun une première partie 18a qui est située du côté du premier flasque 14a, et une seconde partie 18b qui est située du côté du second flasque 14b. Les logements 18 débouchent à la périphérie externe de la cage 14, au niveau de ses deux parties 18a, 18b, et à la périphérie interne de la cage 14, au niveau des secondes parties 18b seulement.
- [0070] Les flasques 14a, 14b comprennent des orifices 24 alignés de montage des satellites 8

et en particulier de paliers lisses 26 de ces satellites 8. Chaque palier 26 a une forme générale cylindrique qui s'étend parallèlement à l'axe X et dont les extrémités longitudinales comprennent des extensions 26a logées dans les orifices 24 formant des sièges.

- [0071] De façon connue, chaque palier 26 peut comprendre un alésage interne 26b de circulation d'huile qui communique en général avec des conduits d'amenée d'huile jusqu'à la surface cylindrique externe 26c du palier en vue de la formation d'un film d'huile sur cette surface 26c.
- [0072] Les satellites 8 sont ici du type à double étage d'engrènement et comprennent chacun un corps tubulaire 8a équipé d'une première denture 28 externe et relié par un voile 30 à une seconde denture 32 externe.
- [0073] Les dentures 28, 32 sont disposées à côté l'une de l'autre et plus particulièrement sont situées respectivement dans deux plans perpendiculaires à l'axe X.
- [0074] La première denture 28, située à gauche sur les dessins, est située du côté du premier flasque 14a et donc au niveau de la première partie 18a du logement. Comme cela est visible à la [Fig.3], cette denture 28 est engrenée avec la couronne 9.
- [0075] La seconde denture 32, située à droite sur les dessins, est située du côté du second flasque 14b et donc au niveau de la seconde partie 18b du logement. Comme cela est visible à la [Fig.3], cette denture 32 est engrenée avec la denture 7b du solaire 7.
- [0076] Comme on le voit à la [Fig.3], les ponts de matière 16 s'étendent radialement, entre les logements 18, depuis la paroi 20 et la périphérie interne des flasques 14a, 14b jusqu'à la périphérie externe des flasques.
- [0077] Dans ce type de porte-satellites, il est important d'assurer une reprise des efforts en fonctionnement entre la turbine et le porte-satellites. Les efforts transitent d'abord par la portion d'arbre 15 puis parviennent jusqu'au flasque amont 14a. Ils passent alors par le flasque amont 14a pour transiter à travers les paliers 26 et les satellites 8. Cette transmission des efforts par l'intermédiaire d'un des flasques risque d'entraîner un basculement des satellites 8 et donc des désalignements entre leurs dentures 28, 32 et celles du solaire 7 et de la couronne 9.
- [0078] L'invention propose de remédier à ce problème grâce à un porte-satellites dont un premier mode de réalisation est illustré à la [Fig.5] et dont des variantes sont illustrées aux figures 7, 8a et 8b.
- [0079] La description qui suit concerne les caractéristiques du porte-satellites selon l'invention. Ce porte-satellites est destiné à être monté dans un réducteur mécanique du type précité et qui ne sera pas décrit dans le détail dans ce qui suit. La description qui précède faite en relation avec les figures 1 à 4 peut ainsi être utilisée pour décrire un réducteur comportant un porte-satellites selon l'invention.
- [0080] Le porte-satellites 110 de la [Fig.5] est du type monobloc, c'est-à-dire formé d'une

seule pièce.

- [0081] Ce porte-satellites 110 comprend une cage 114 et une portion d'arbre 115.
- [0082] La portion d'arbre 115 a une forme générale tubulaire et allongée le long de l'axe X et comprend une extrémité longitudinale libre, ici à gauche sur les dessins, et une extrémité longitudinale opposée de liaison à la cage 114.
- [0083] La portion d'arbre 115 comprend une denture externe 115a d'engrènement, par exemple avec un arbre de soufflante.
- [0084] La cage 114 comporte deux flasques annulaires 114a, 114b qui sont parallèles et à distance l'un de l'autre et s'étendent perpendiculairement à l'axe X. Les flasques 114a, 114b ont une forme générale circulaire et sont centrées sur l'axe X.
- [0085] Le flasque 114a, appelé premier flasque, à gauche sur le dessin, est relié à la portion d'arbre 115. L'autre flasque 114b est appelé second flasque.
- [0086] Les flasques 114a, 114b sont reliés entre eux par des ponts de matière 116 qui définissent entre eux et avec les flasques des logements 118 configurés pour recevoir les satellites 8. Les logements 118 débouchent radialement vers l'extérieur à la périphérie externe de la cage 114, et débouchent également radialement à l'intérieur. Les ponts de matière 116 peuvent être pleins ou en partie évidés.
- [0087] Les flasques 114a, 114b comprennent des orifices 124a, 124b alignés de montage des satellites 8 et en particulier de paliers lisses 26 de ces satellites 8. Chaque palier 26 a une forme générale cylindrique qui s'étend parallèlement à l'axe X et dont les extrémités longitudinales comprennent des extensions 26a logées dans les orifices 124 formant des sièges ou des accueils. Les orifices 124a du premier flasque 14a sont appelés premiers orifices, et les orifices 124b du second flasque 14b sont appelés seconds orifices.
- [0088] De façon connue, chaque palier 26 peut comprendre un alésage interne de circulation d'huile comme évoqué dans ce qui précède.
- [0089] Les satellites 8 sont ici du type à simple étage d'engrènement et comprennent chacun un corps tubulaire 8a équipé d'une denture externe 28 destinée à être engrenée avec la couronne (non représentée) et le solaire (également non représenté).
- [0090] Selon l'invention, le premier flasque 114a comporte au moins un amincissement 134 autour de chacun des premiers orifices 124a. Cet amincissement 134 définit une épaisseur minimale E1 de matière en direction axiale qui est inférieure à une épaisseur minimale E2 du second flasque 114b autour de chacun des seconds orifices 114b.
- [0091] Dans l'exemple représenté qui n'est pas limitatif, le premier flasque 114a est à double paroi et comprend deux parois 114a1, 114a2 parallèles, respectivement une première paroi 114a1 et une seconde paroi 114a2 qui sont reliées ensemble par un voile annulaire 136 au niveau de leurs périphéries externes. La première paroi 114a1 est reliée par les ponts de matière 116 au second flasque 114b et comporte

l'amincissement 134. La seconde paroi 114a2 est reliée à la portion d'arbre 115.

[0092] On note :

- [0093] - R0 est le diamètre interne de la portion d'arbre 115,
- [0094] - R1 le diamètre interne de la première paroi 114a1 ou du premier flasque 114a,
- [0095] - R2 le diamètre externe de la première paroi 114a1 ou du premier flasque 114a,
- [0096] - R3 le diamètre interne de la seconde paroi 114a2,
- [0097] - R4 le diamètre externe de la seconde paroi 114a2,
- [0098] - R5 le diamètre moyen ou externe de la virole 136,
- [0099] - R6 le diamètre interne du flasque 114b,
- [0100] - R7 le diamètre externe du flasque 114b.

[0101] Ces rayons sont mesurés par rapport à l'axe X.

[0102] De préférence, R2, R4, R5 et R7 sont proches, similaires ou identiques.

[0103] De préférence, R1 et R6 sont proches, similaires ou identiques.

[0104] De préférence, R0 et R3 sont proches, similaires ou identiques.

[0105] De préférence, R1 et R6 sont proches, similaires ou identiques.

[0106] De préférence, R1 est inférieur à R3 et/ou R0.

[0107] De préférence, R6 est inférieur à R3 et/ou R0.

[0108] Les orifices 124a, 124b ont respectivement des diamètres H1 et H2. Dans l'exemple représenté, ces diamètres sont proches, similaires ou identiques. Ces diamètres sont mesurés par rapport à l'axe Y.

[0109] Dans un mode préféré de réalisation de l'invention, l'amincissement 134 comprend au moins une gorge 138, et de préférence deux ou trois gorges coaxiales, s'étendant autour de chacun des orifices 124a.

[0110] Le premier flasque 114a, et en particulier sa paroi 114a2, comprend une première face 140a située du côté de la portion d'arbre, et une seconde face 140b située du côté du second flasque 114b.

[0111] Dans l'exemple représenté, la face 140a comporte une gorge 138 de diamètre D2 et la face 140b comporte une gorge 138 de diamètre D1. Les diamètres D1 et D2 sont différents et D1 est en particulier plus petit que D2 ici.

[0112] Chaque gorge 138 a en section une forme générale incurvée ou en demi cercle.

[0113] Chaque gorge 138 génère une réduction d'épaisseur du premier flasque 114a, et en particulier de la paroi 114a1, qui est de préférence supérieure ou égale à 50%.

Autrement dit, $E1 \leq 0,5.E3$, E3 étant l'épaisseur moyenne du reste du flasque 114a. De la même façon, de préférence $E1 \leq 0,5.E2$.

[0114] La formation, par exemple par usinage, des gorges 138 sur les deux faces 140a, 140b de la paroi 114a1 et le fait qu'elles aient des diamètres D1, D2 différents induit une forme en S ou en soufflet en coupe transversale de la partie du flasque 114a qui s'étend autour de chaque orifice 124a.


- [0115] La [Fig.6] illustre une variante de réalisation du porte-satellites 110 dont le flasque 114a est ici équipé de trois gorges d'amincissement.
- [0116] L'une des faces de la paroi 114a1, ici la face 140b, comprend deux gorges 138 qui s'étendent l'une autour de l'autre et ont respectivement des diamètres D1 et D3, et l'autre face 140a comprend une gorge 138 ayant un diamètre D2 compris entre D1 et D3.
- [0117] Par ailleurs, dans cette variante, on constate que les orifices 124a, 124b des flasques ont des diamètres H1, H2 différents. En particulier, les orifices 124a du premier flasque 114a ont chacun un diamètre interne H1 qui est inférieur au diamètre interne H2 de chacun des orifices 124b du second flasque 114b.
- [0118] Ceci permet de rigidifier le bord de l'orifice 124b opposé à la souplesse pour augmenter sa raideur et de privilégier un diamètre petit pour l'orifice 124a afin de maximiser la zone usinable pour les gorges 138.
- [0119] Les figures 7a et 7b montrent que le porte-satellites 110 selon l'invention, quel que soit son mode de réalisation, peut être associé à des satellites 8 à simple ou double étage.
- [0120] L'invention apporte plusieurs avantages parmi lesquels :
- [0121] – solution facile à mettre en place dans un espace contraint ;
- gain mesurable et paramétrable sur la souplesse ;
- amélioration la centrabilité des efforts sur un porte-satellites monobloc.

Revendications


- [Revendication 1] Porte-satellites (110) pour un réducteur mécanique (6) de turbomachine (1), en particulier d'aéronef, ce porte-satellites ayant un axe principal (X) et comportant une cage (114) formée d'une seule pièce avec une portion d'arbre (115) centrée sur l'axe (X), la cage comportant deux flasques (114a, 114b) annulaires s'étendant autour de l'axe (X) dont un, appelé premier flasque (114a), est relié à ladite portion d'arbre (115) et l'autre, appelé second flasque (114b), est relié au premier flasque par des ponts de matière (16) répartis autour de l'axe (X), lesdits ponts de matière (116) définissant entre eux et avec les flasques (114a, 114b) des logements (118) configurés pour recevoir des satellites (8), les premier et seconds flasques (114a, 114b) comportant respectivement des premiers et seconds orifices (124a, 124b) de montage des satellites (8) qui sont orientés axialement et qui débouchent dans lesdits logements (118),
- caractérisé en ce que le premier flasque (114a) comporte un amincissement (134) autour de chacun des premiers orifices (124a), l'amincissement (134) définissant une épaisseur minimale de matière (E1) en direction axiale qui est inférieure à une épaisseur minimale (E2) du second flasque (114b) autour de chacun des seconds orifices (124b).
- [Revendication 2] Porte-satellites (110) selon la revendication 1, dans lequel ledit amincissement (134) comprend une gorge (138) s'étendant autour de chacun desdits premiers orifices (124a).
- [Revendication 3] Porte-satellites (110) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l'amincissement (134) comprend deux ou trois gorges (138) coaxiales s'étendant autour de chacun desdits premiers orifices (124a).
- [Revendication 4] Porte-satellites (110) selon la revendication 2 ou 3, dans lequel le premier flasque (114a) comprend une première face (140a) située du côté de ladite portion d'arbre (115), et une seconde face (140b) située du côté du second flasque (114b), la première face (140a) et/ou la seconde face (140b) comportant une gorge (138).
- [Revendication 5] Porte-satellites (110) selon la revendication 4, dans lequel les gorges (138) formées sur les première et seconde faces (140a, 140b) ont des diamètres (D1, D2, D3) différents.
- [Revendication 6] Porte-satellites (110) selon la revendication 4 ou 5, dans lequel l'une des première et seconde faces (140b) comprend deux gorges (138) qui s'étendent l'une autour de l'autre et ont respectivement des diamètres

- D1 et D3, et l'autre des première et seconde faces (140a) comprend une gorge (138) ayant un diamètre D2 compris entre D1 et D3.
- [Revendication 7] Porte-satellites (110) selon l'une des revendications 2 à 6, dans lequel la ou chaque gorge (138) a en section une forme générale incurvée ou en demi-cercle.
- [Revendication 8] Porte-satellites (110) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'amincissement (134) réduit d'au moins 50% une épaisseur du premier flasque (114a)
- [Revendication 9] Porte-satellites (110) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel chacun des premiers orifices (124a) a un diamètre interne (H1) qui est inférieur au diamètre interne (H2) de chacun des seconds orifices (124b).
- [Revendication 10] Porte-satellites (110) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le premier flasque (114a) est à double paroi et comprend deux parois parallèles, respectivement une première paroi (114a1) et une seconde paroi (114a2), qui sont reliées ensemble par un voile annulaire (136) au niveau de leurs périphéries externes, la première paroi (114a1) étant reliée par les ponts de matière (116) au second flasque (114b) et comportant ledit au moins un amincissement (134), et ladite seconde paroi (114a2) étant reliée à ladite portion d'arbre (115).
- [Revendication 11] Réducteur mécanique (6) pour une turbomachine d'aéronef, ce réducteur comportant un porte-satellites (110) selon l'une des revendications 1 à 10, des satellites (8) qui sont logés dans lesdits logements (118) et qui sont guidés par des paliers (126) dont des extrémités axiales sont engagés dans lesdits premiers et seconds orifices (124a, 124b), et un solaire (7) qui est logé dans la cage et qui est engrené avec les satellites (8).
- [Revendication 12] Turbomachine (1) d'aéronef, comportant un porte-satellites (110) selon l'une des revendications 1 à 10 ou un réducteur (6) selon la revendication 11.


[Fig. 4]

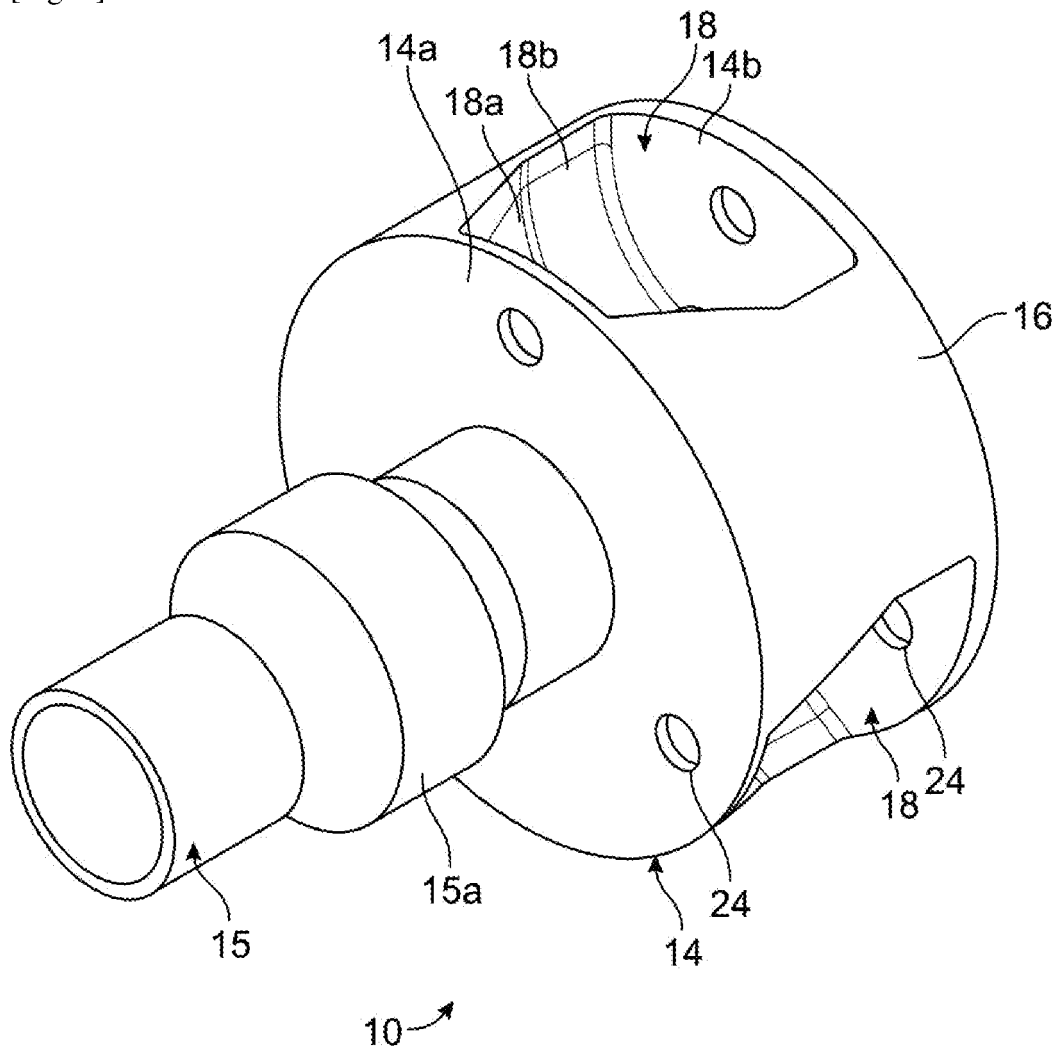


[Fig. 5]

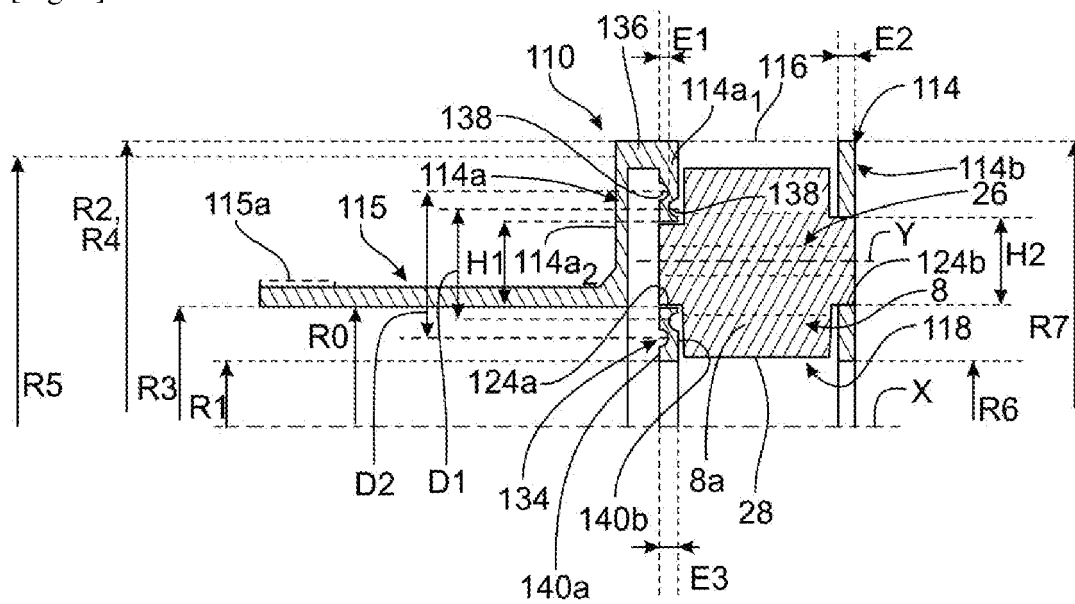

[Fig. 6]

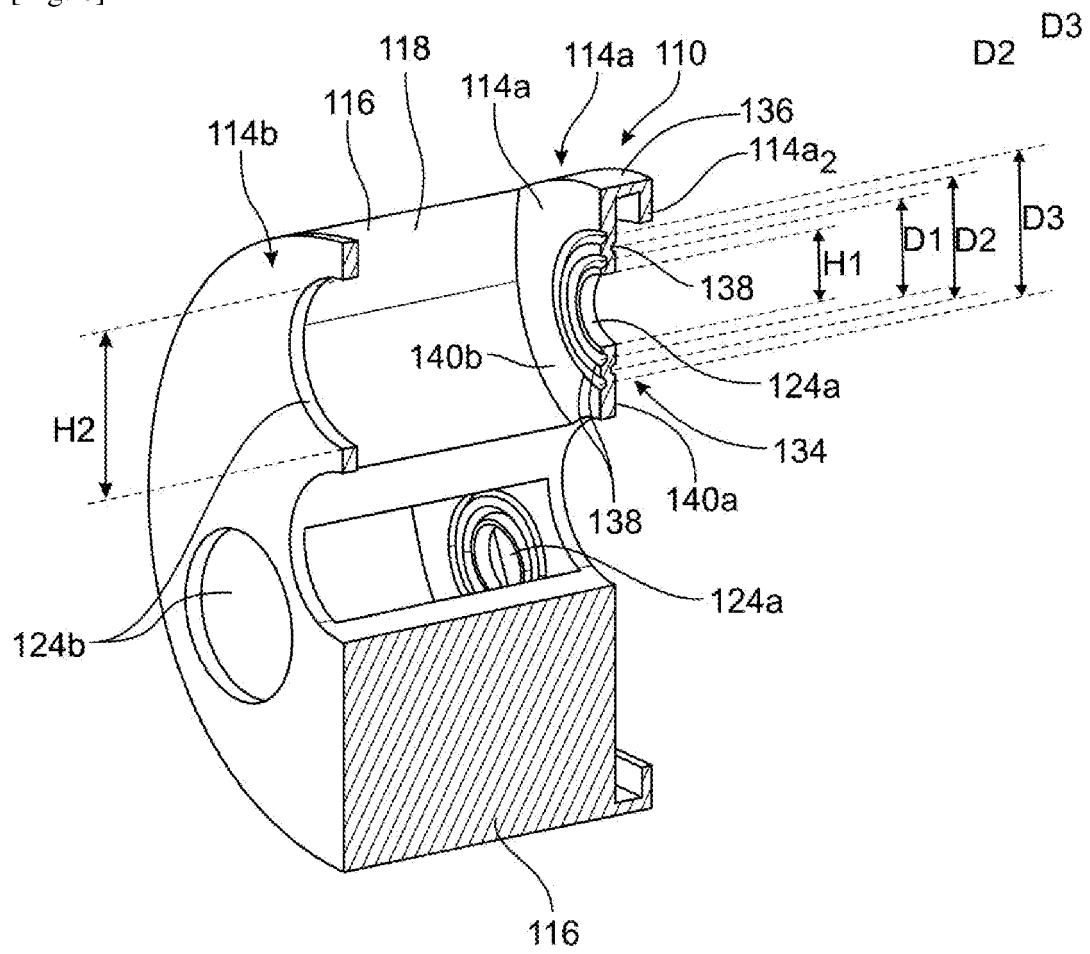

[Fig. 7a-7b]

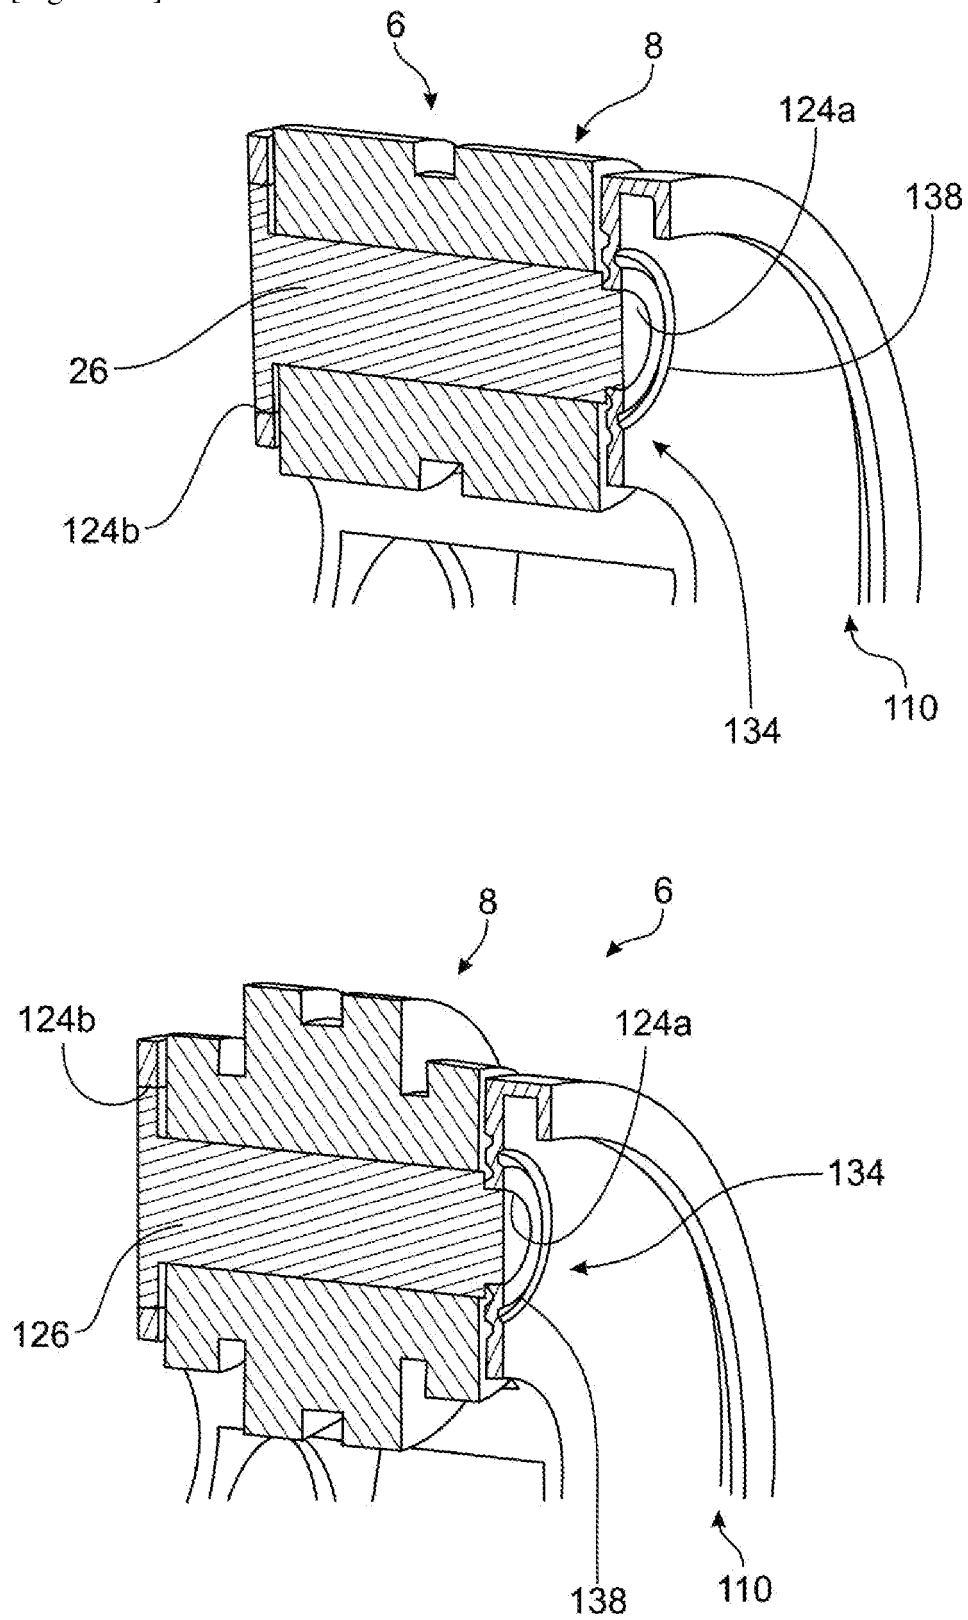

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 906720
FR 2205587

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X Y A	US 2010/292044 A1 (LAHTINEN PETRI [FI] ET AL) 18 novembre 2010 (2010-11-18) * figures 1, 2, 4 * -----	1, 2, 4, 9, 11, 12 10 3, 5-8	F16H57/08 F16H1/28 F02C7/36
Y	US 2018/051798 A1 (KLEIN HITPASS ARNO [DE]) 22 février 2018 (2018-02-22) * figure 5 * -----	10	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) F16H F02K F02C
A	US 2013/184120 A1 (ALTAMURA PAOLO [IT] ET AL) 18 juillet 2013 (2013-07-18) * alinéa [0002]; figure 2 * -----	11, 12	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
2 janvier 2023		Gubovits, János	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2205587 FA 906720**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **02-01-2023**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2010292044 A1	18-11-2010	BR	PI0907259 A2	14-07-2015
		CN	101918733 A	15-12-2010
		DK	2227643 T3	05-09-2016
		EP	2227643 A1	15-09-2010
		ES	2587608 T3	25-10-2016
		FI	20085006 A	04-07-2009
		JP	5493079 B2	14-05-2014
		JP	2011508860 A	17-03-2011
		KR	20100116596 A	01-11-2010
		US	2010292044 A1	18-11-2010
		WO	2009083657 A1	09-07-2009

US 2018051798 A1	22-02-2018	CN	107763196 A	06-03-2018
		DK	3284976 T3	03-08-2020
		EP	3284976 A1	21-02-2018
		EP	3708878 A1	16-09-2020
		ES	2806452 T3	17-02-2021
		US	2018051798 A1	22-02-2018

US 2013184120 A1	18-07-2013	DK	2607695 T3	13-10-2014
		EP	2607695 A1	26-06-2013
		ES	2504118 T3	08-10-2014
		JP	6257136 B2	10-01-2018
		JP	2013174346 A	05-09-2013
		PL	2607695 T3	31-03-2015
		US	2013184120 A1	18-07-2013
