

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5007**

(21) Numer zgłoszenia: **2496**

(22) Data zgłoszenia: **14.02.2003**

(51) Klasyfikacja:
15-03

(54)

Elektryczna kosiarka do trawy

(30) Pierwszeństwo:

15.08.2002 (DE) 40206807.6

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

GARDENA Kress+Kastner GmbH, Ulm, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Clivio Franco, Erlenbach, (CH)

PL 5007

T-60972/GR

Nr Rp. 5007

Klasa 15-03

Elektryczna kosiarka do trawy

GARDENA Kress + Kastner GmbH
Ulm, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego :Franco CLIVIO

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 14 lutego 2003r

Pierwszeństwo: 15 sierpnia 2002r
(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest elektryczna kosiarka do trawy.

Nowość i indywidualny charakter elektrycznej kosiarki do trawy przejawia się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia elektryczną kosiarkę do trawy w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- kosiarkę w widoku z przodu, fig.3- kosiarkę w widoku z tyłu, fig.4- kosiarkę w widoku z boku, fig.5- kosiarkę w widoku z drugiego boku, fig.6- kosiarkę w widoku z góry, a fig.7- kosiarkę w widoku od dołu.

Elektryczna kosiarka do trawy według wzoru przemysłowego, obejmująca dwusegmentowy korpus roboczy, wysięgnik oraz uchwyt, posiada następujące cechy istotne: segment dolny korpusu roboczego ma postać osłony z kołnierzem, wewnątrz której usytuowany jest element walcowy i na której powierzchni zewnętrznej znajduje się element w kształcie pętli. Segment górny korpusu ma kształt bryły wielościennej. W polu każdej ściany bocznej segmentu górnego znajdują się trzy symetryczne wybrania o zarysach kolistych. Ściana przednia segmentu górnego przebiega skośnie ku tyłowi, a ściana tylna jest wklęsła i ma, w widoku z boku, zarys łukowaty. Wysięgnik kosiarki ma kształt walca, a w jego górnej części usytuowany jest uchwyt mający, w widoku z góry, w przybliżeniu zarys trójkąta równoramiennego z łukowatą podstawą. Uchwyt kosiarki ma łukowato profilowane ściany górną i dolną i łamaną powierzchnię ściany tylnej. Wewnątrz uchwytu znajduje się obszerne wybranie mające, w widoku z boku, zarys wieloboku. Na uchwycie znajduje się wieszak oraz kabel zasilający, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

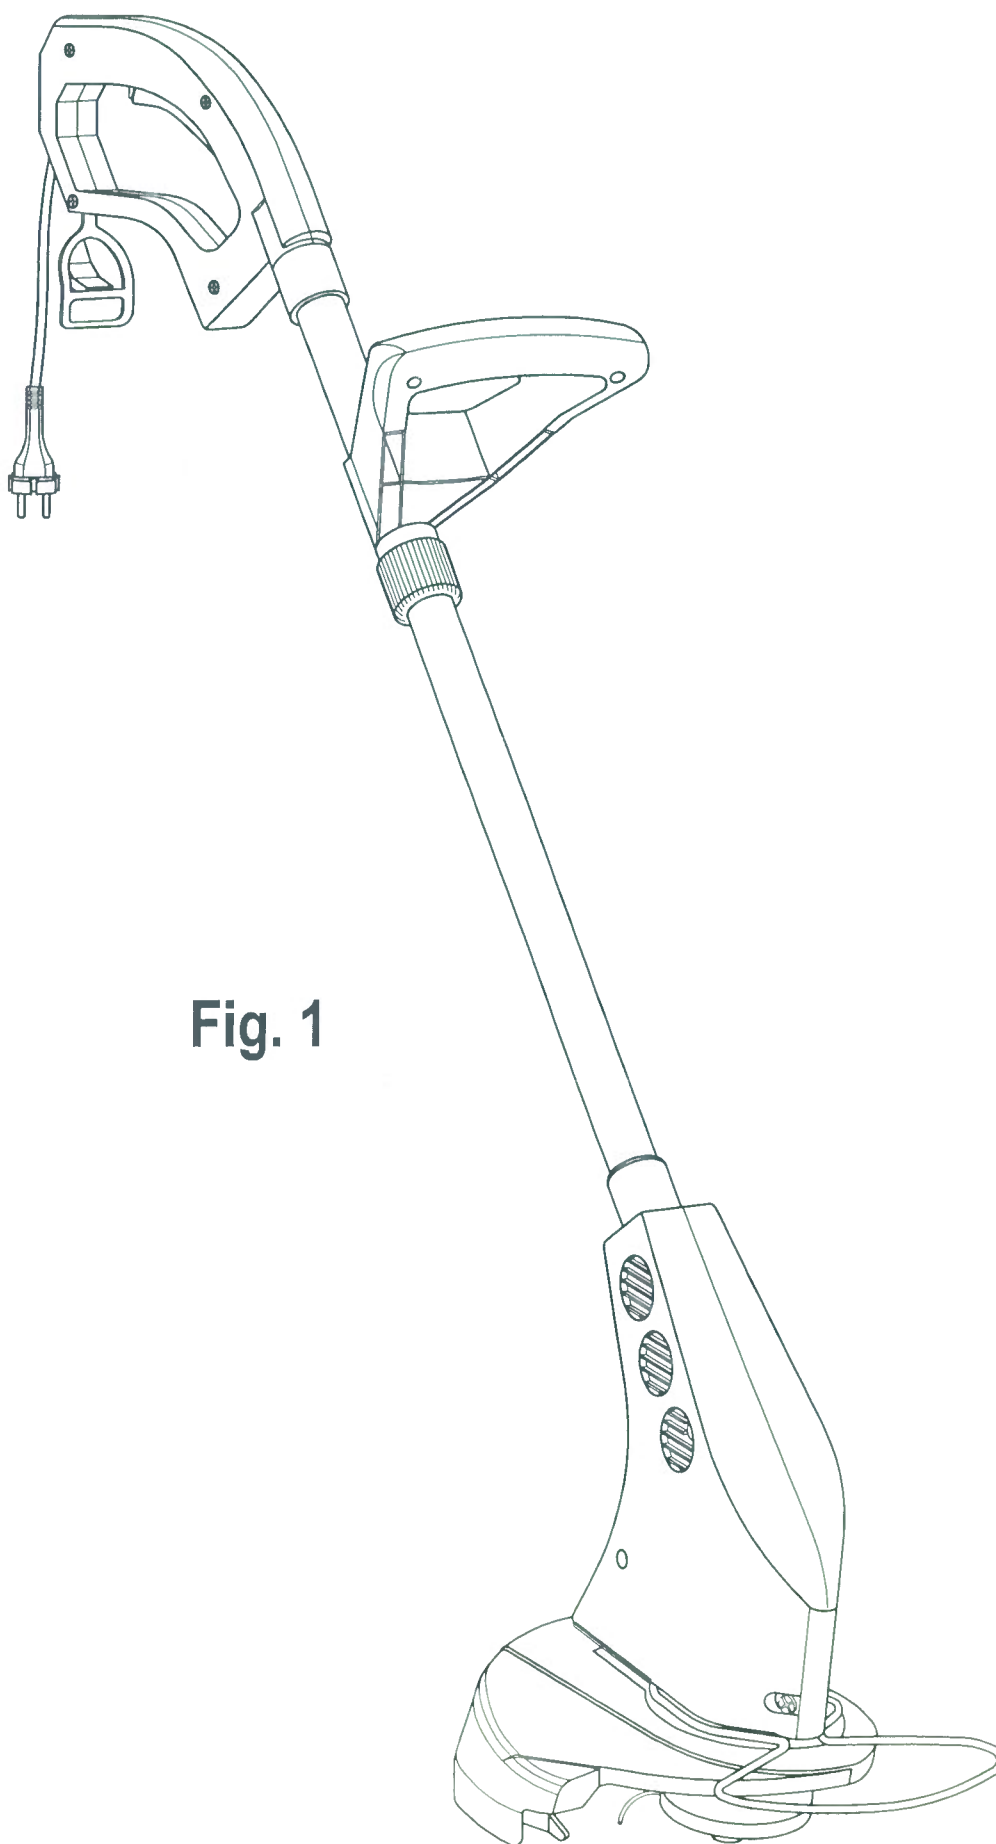


Fig. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7