(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104960264 A
(43)申请公布日 2015.10.07

(21)申请号 201510298136.X

(22)申请日 2015.06.03

(71)申请人 江阴市悦达印染有限公司
地址 214422 江苏省无锡市江阴市云亭街道沈家浜路1号

(72)发明人 吴贤民

(51)Int.Cl.
B32B 9/02(2006.01)
B32B 9/04(2006.01)
B32B 27/02(2006.01)
B32B 27/14(2006.01)
B32B 27/36(2006.01)
D06Q 1/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

带有全棉面料层的提花绒毛条尺寸稳定性好面料

(57)摘要

本发明涉及一种带有全棉面料层的提花绒毛条尺寸稳定性好面料，它包括面料本体(1)，面料本体(1)的上表面设有提花条(2)和绒毛条(3)、下表面设有绒毛层(4)，所述提花条(2)和绒毛条(3)间隔排列，绒毛条(3)的上表面设有装饰物(5)，面料本体(1)由织物制成，所述织物由经纱和纬纱相互交织而成，所述的经纱和纬纱为二上二下设置，所述的经纱为50D/72F涤纶低弹丝，纬纱为5D/36F涤纶低弹丝，且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构。凸起的绒毛条、提花条和绒毛层增强了带有全棉面料层的提花绒毛条尺寸稳定性好面料的层次感，同时装饰物的点缀，突出了个性。

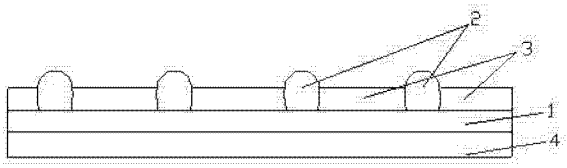

CN 104960264 A

1.一种带有全棉面料层的提花绒毛条尺寸稳定性好面料，包括面料本体(1)，其特征在于：所述面料本体(1)的上表面设有提花条(2)和绒毛条(3)、下表面设有绒毛层(4)，所述提花条(2)和绒毛条(3)间隔排列，所述提花条(2)、绒毛条(3)和绒毛层(4)均固定于面料本体(1)，所述绒毛条(3)的上表面设有装饰物(5)，所述装饰物(5)固定在绒毛条(3)上，所述面料本体(1)由织物制成，所述织物由经纱和纬纱相互交织而成，所述的经纱和纬纱为二上二下设置，所述的经纱为50D/72F涤纶低弹丝，纬纱为5D/36F涤纶低弹丝，且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构，织物下设置全棉面料层，全棉面料层由经纱和纬纱交织而成，经纱和纬纱均选用60S元色CPT、60S 元灰色CPT、60S豆红色CPT、60S玫红色CPT和60S米色CPT。

带有全棉面料层的提花绒毛条尺寸稳定性好面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 目前生产的面料结构单一，层次感差，满足不了人们的需要。且尺寸稳定性不好。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种层次感强的带有全棉面料层的提花绒毛条尺寸稳定性好面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种带有全棉面料层的提花绒毛条尺寸稳定性好面料，包括面料本体，所述面料本体的上表面设有提花条和绒毛条、下表面设有绒毛层，所述提花条和绒毛条间隔排列，所述提花条、绒毛条和绒毛层均固定于面料本体，所述绒毛条的上表面设有装饰物，所述装饰物固定在绒毛条上，所述面料本体由织物制成，所述织物由经纱和纬纱相互交织而成，所述的经纱和纬纱为二上二下设置，所述的经纱为 50D/72F 涤纶低弹丝，纬纱为 5D/36F 涤纶低弹丝，且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构。织物下设置全棉面料层，全棉面料层由经纱和纬纱交织而成，经纱和纬纱均选用 60S 元色 CPT、60S 元灰色 CPT、60S 豆红色 CPT、60S 玫红色 CPT 和 60S 米色 CPT。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

1、凸起的绒毛条、提花条和绒毛层增强了带有全棉面料层的提花绒毛条尺寸稳定性好面料的层次感，同时装饰物的点缀，突出了个性。

[0006] 2、本发明经纱和纬纱之间的空间大，具有较好的弹力和舒适感。本发明使用了涤纶低弹丝，既具有象氨纶类弹性织物的优点，又比氨纶类弹性织物的价格低，且织物的尺寸稳定性好。

附图说明

[0007] 图 1 为本发明带有全棉面料层的提花绒毛条尺寸稳定性好面料的结构示意图。

[0008] 图 2 为图 1 的实施例。

[0009] 其中：面料本体 1、提花条 2、绒毛条 3、绒毛层 4、装饰物 5。

具体实施方式

[0010] 参见图 1 和图 2，本发明涉及一种带有全棉面料层的提花绒毛条尺寸稳定性好面料，包括面料本体 1，所述面料本体 1 的上表面设有提花条 2 和绒毛条 3、下表面设有绒毛层 4。所述提花条 2 和绒毛条 3 间隔排列。所述提花条 2、绒毛条 3 和绒毛层 4 均固定于面料本体 1。所述绒毛条 3 的上表面设有装饰物 5，所述装饰物 5 固定在绒毛条 3 上。图 2 实施例中的装饰物 5 为亮线。

[0011] 所述面料本体 1 由织物制成，所述织物由经纱和纬纱相互交织而成，所述的经纱

和纬纱为二上二下设置，所述的经纱为50D/72F涤纶低弹丝，纬纱为5D/36F涤纶低弹丝，且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构。织物下设置全棉面料层，全棉面料层由经纱和纬纱交织而成，经纱和纬纱均选用60S元色CPT、60S 元灰色CPT、60S豆红色CPT、60S玫红色CPT和60S米色CPT。

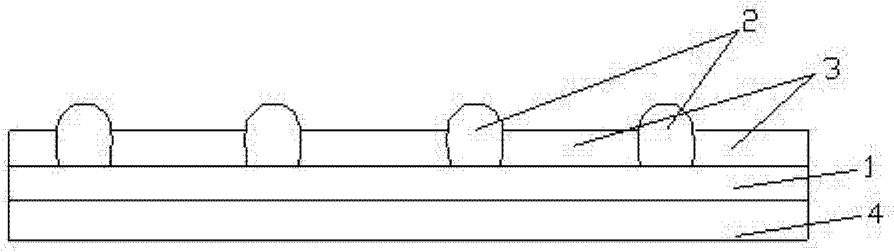


图 1

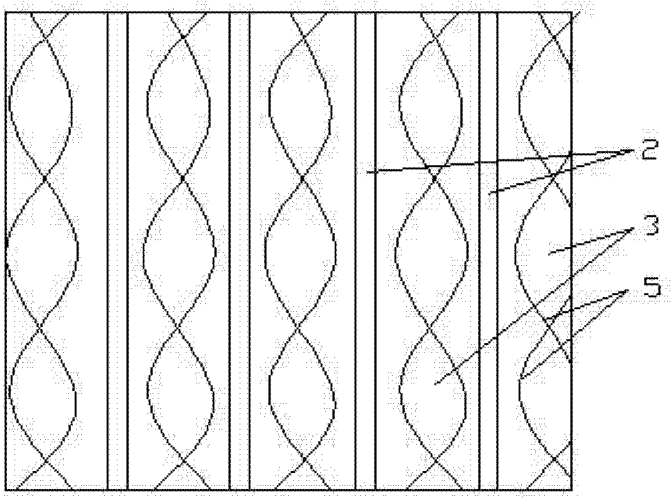


图 2