


10 listopada 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



A476 3/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 8902.

Henryk Przeździecki
(Warszawa, Polska).

Kl. 34 c 4

34c 3/00

Urządzenie zabezpieczające od nieszczęśliwego wypadku przy myciu otwartego okna.

Zgłoszono 12 sierpnia 1927 r.

Udzielono 12 maja 1928 r.

Urządzenie zabezpieczające według wynalazku wykonane jest w postaci poręczy, jak to przedstawiono na fig. 1, albo w postaci kraty, przedstawionej na fig. 2. W obu przypadkach istotną część wynalazku stanowi konstrukcja poręczy, składającej się z rury 1 i chodzącego w niej pręta 2.

Rurę jednym końcem, który może być wykonany w kształcie czopa 3, obsadza się w otworze ramy okiennej; w przeciwnym otworze tejże ramy obsadza się pręt 2 końcem 4.

Sposób obsadzania poręczy, przedstawiony na rysunkach, stosuje się do okien otwieranych nazewnątrz. Przy zastosowaniu urządzenia do okien otwieranych do środka, poręcz obsadza się pionowo, koń-

cami w otworach dolnej i górnej części ramy okiennej.

Zamocowanie poręczy w nadanym jej rozsunięciu skutecznie się zapomocą nakrętki 5, która po dojściu do rury 1 usztywnia poręcz.

Zamiast nakrętki 5 (fig. 1) można stosować zatyczkę 6 (fig. 3), dla której służą otwory 7.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie zabezpieczające od nieszczęśliwego wypadku przy myciu otwartego okna, znamienne tem, że rura i chodzący wewnątrz tej rury pręt tworzą rozsuwaną poręcz.

2. Urządzenie według zastrz. 1, zna-

mienne tem, że końce poręczy rozsuwanej obsadza się w otworach ramy okiennej.

3. Urządzenie według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że usztywnienie obu części poręczy rozsuniętej osiąga się zapomocą nakrętki.

4. Urządzenie według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że usztywnienie obu czę-

ści poręczy rozsuniętej osiąga się zapomocą zatyczki.

5. Urządzenie według zastrz. 1, 2, 3 lub 1, 2, 4, znamienne tem, że poręcz rozsuwana jest połączona z kratą wypełniającą otwór niebezpieczny.

Henryk Przeździecki.

Fig. 1.

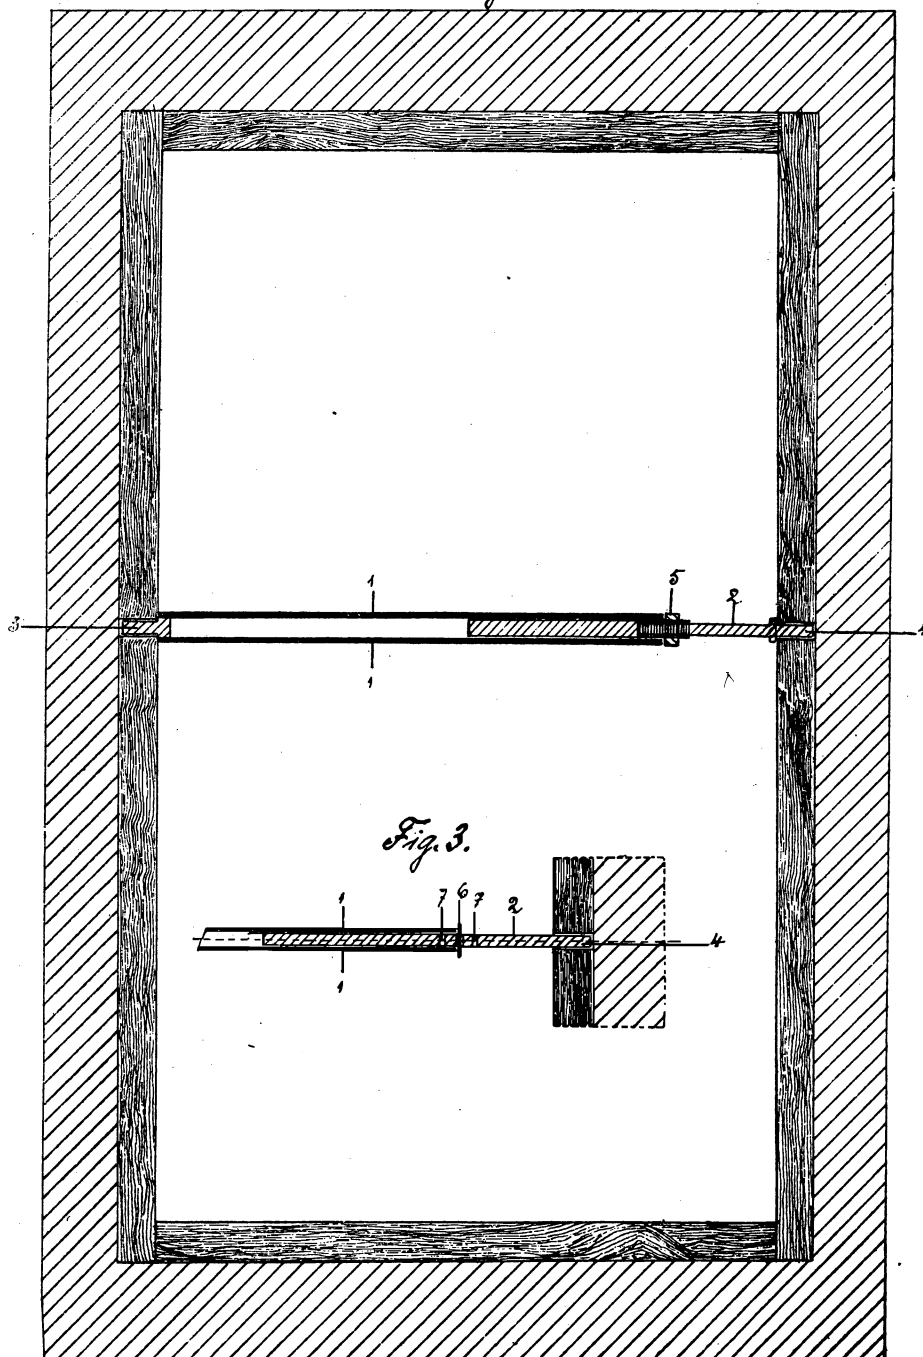


Fig. 2.

