

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 31922

Kl. 71 a, 8/01

Jadwiga Koźlikowa, Mysłowice

M 4365/22

Przezroczyste deszczowce z błotnikiem i nasadkami na podeszwach i obcasach

Zgłoszono 8 sierpnia 1939

Udzielono 15 czerwca 1943

Znane deszczowce wyrabiane są z gumy na kształt zwykłego buta i przylegają ściśle do obuwia, co powoduje ocieranie obuwia i niemiły ucisk nogi. Do takich deszczowców trzeba mieć specjalne obuwie, które przeznaczone jest na zniszczenie. Deszczowce te są ciężkie, niewygodne i nieestetyczne, a w dodatku, tak jak każdy but, narażają tylną część garderoby na ciągłe obryzgiwanie wodą i błotem.

Wynalazek niniejszy zapobiega tym wadom. Deszczowce według niniejszego wynalazku składają się z trzech części: 1) nieprzemakalnej podeszwy z obcasem z tak ułożonymi nasadkami, by powierzchnia ich stykająca z ziemią była jak najmniejsza, co powoduje zbieranie się mniejszej ilości wody i błota, w następstwie

czego obryzgiwanie tylnej części garderoby jest znikome; podeszwa ta jest przymocowana do nogi za pomocą paska w okolicy śródstopia; 2) wierzchniej, t. j. górnej części, spojonej z podeszwą i zrobionej w kształcie luźnego pokrowca z ozdobnym kołnierzykiem, po ściągnięciu którego za pomocą tasiemki pokrowiec ten nabiera kształtu ochranianego bucika, nie narażając ani obuwia, ani nogi na ucisk lub tarcie; pokrowiec ten jest zrobiony z nieprzemakalnej, przezroczystej, elastycznej masy o odcieniu, dostosowanym do koloru obuwia, tak iż bucik jest w całości widoczny i nie narażony na zniszczenie ani przez wodę deszczową, ani przez stałe tarcie; ponadto odznacza się estetycznym wyglądem; deszczow-

ce według wynalazku nadają się do nałożenia na każde obuwie, nawet na najbardziej delikatne i ozdobne; 3) z błotnika, umieszczonego w tylnej części deszczowca i przyczepionego do metalowej ramki, która wzmacnia podeszwę z obcasem. Błotnik ten jest wykonany z lekkiej sztywnej masy w kształcie napiętka bucika, umieszczonego w takiej odległości od napiętka, aby minimalna ilość wody, zatrzymywana przez nasadki na podeszwach i obcasach, rzucona ruchem nogi w tył, zatrzymywała się na wewnętrznej jego stronie, ochraniając tym samym garderbę przed obryzgiwaniem.

Fig. 1 przedstawia pokrowiec, spojony z podeszwą, fig. 2 przedstawia widok powierzchni podeszwy i obcasa, przy czym literą *a* oznaczono nasadkę, literą *b* — podeszwę, literą *c* — paski do przymocowania, literą *d* — ramkę do nasadzenia błotnika, fig. 3 przedstawia przekrój z nasad-

kami, fig. 4 — błotnik przyczepiony do podeszwy, fig. 5 — błotnik widziany z przodu, fig. 6 przedstawia całokształt deszczowca.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Deszczowce, znamienne tym, że wierzch ich stanowi luźny pokrowiec z nieprzemakalnej, przezroczystej, elastycznej masy, dający się umocować na obuwiu przez ściągnięcie taśmą, spód zaś stanowi nasadka na podeszwie i obcasie, mająca jak najmniejszą powierzchnię stykającą z ziemią.

2. Deszczowce według zastrz. 1, znamienne tym, że w tylnej części posiadają błotnik, który na wewnętrznej swej stronie zatrzymuje wodę, rzucaną z obcasów ruchem nogi.

J a d w i g a . K o ź l i k o w a

fig. 1.

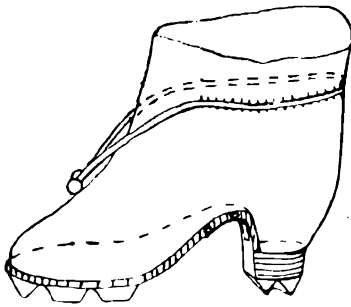


fig. 2.




fig. 3.

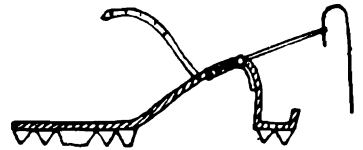


fig. 4.




fig. 5.




fig. 6.

