(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103536406 A
(43)申请公布日 2014.01.29

(21)申请号 201310482896.7

(22)申请日 2013.10.04

(71)申请人 李淑秀
地址 266033 山东省青岛市四方区人民路四号青岛海慈医疗集团血液净化中心

(72)发明人 李淑秀

(51)Int.Cl.
A61G 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

血液净化床

(57)摘要

血液净化床，属于医疗用具技术领域。本发明的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板下段表面设有腿托，床板中段外侧面设有弹力髋部压板，腿托中段外侧面设有弹力膝盖压板，弹力膝盖压板上设有弯弹力压臂，弯弹力压臂后端设有缝合压垫，缝合压垫后段设有管槽，管槽内面中央设有加温干燥丝。本发明结构简单，在给病人进行血液净化时能够控制病人治疗部位扭动或活动，保持创口局部干燥，维护创口缝合处，减轻了医务人员的工作难度。

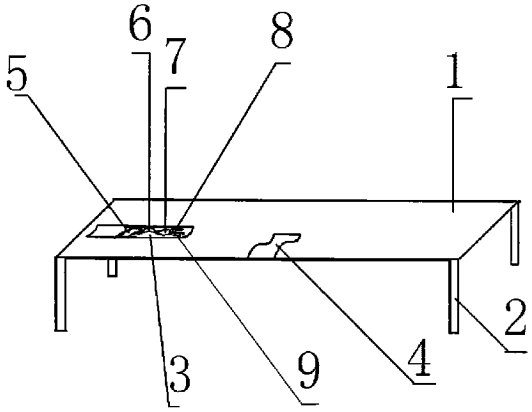

CN 103536406 A

1. 血液净化床，包括床板 (1) 和床腿 (2)，其特征是：在床板 (1) 下段表面设有腿托 (3)，床板 (1) 中段外侧面设有弹力髋部压板 (4)，腿托 (3) 中段外侧面设有弹力膝盖压板 (5)，弹力膝盖压板 (5) 上设有弯弹力压臂 (6)，弯弹力压臂 (6) 后端设有缝合压垫 (7)，缝合压垫 (7) 后段设有管槽 (8)，管槽 (8) 内面中央设有加温干燥丝 (9)。

血液净化床

[0001] 技术领域：本发明属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种血液净化床。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行血液净化时，需要病人躺在床上，减少扭动和活动，伤口保持干燥，通路穿插处创口缝合，并定时查看缝合处松紧度，一旦缝合处过于松或断开需及时再次缝合，目前临床上所使用的护理床主要由床板和床腿构成，上述注意事项需要通过专人紧盯着并及时纠正病人，现有技术还没有控制病人扭动或活动，保持创口局部干燥，维护创口缝合处的设施工具，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本发明的目的是提供一种在给病人进行血液净化时能够控制病人治疗部位扭动或活动，保持创口局部干燥，维护创口缝合处的血液净化床。

[0004] 本发明的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板下段表面设有腿托，床板中段外侧面设有弹力髋部压板，腿托中段外侧面设有弹力膝盖压板，弹力膝盖压板上设有弯弹力压臂，弯弹力压臂后端设有缝合压垫，缝合压垫后段设有管槽，管槽内面中央设有加温干燥丝。

[0005] 本发明的有益效果是：本发明结构简单，在给病人进行血液净化时能够控制病人治疗部位扭动或活动，保持创口局部干燥，维护创口缝合处，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本发明的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、腿托，4、弹力髋部压板，5、弹力膝盖压板，6、弯弹力压臂，7、缝合压垫，8、管槽，9、加温干燥丝。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 下段表面设有腿托 3，床板 1 中段外侧面设有弹力髋部压板 4，腿托 3 中段外侧面设有弹力膝盖压板 5，弹力膝盖压板 5 上设有弯弹力压臂 6，弯弹力压臂 6 后端设有缝合压垫 7，缝合压垫 7 后段设有管槽 8，管槽 8 内面中央设有加温干燥丝 9。在给病人进行血液净化时，弹力髋部压板 4 按压固定病人髋部，弹力膝盖压板 5 压在膝盖附近，缝合压垫 7 按压保护创口外侧缝合处，管槽 8 卡在插管周边同时借助加温干燥丝 9 干燥局部即可。

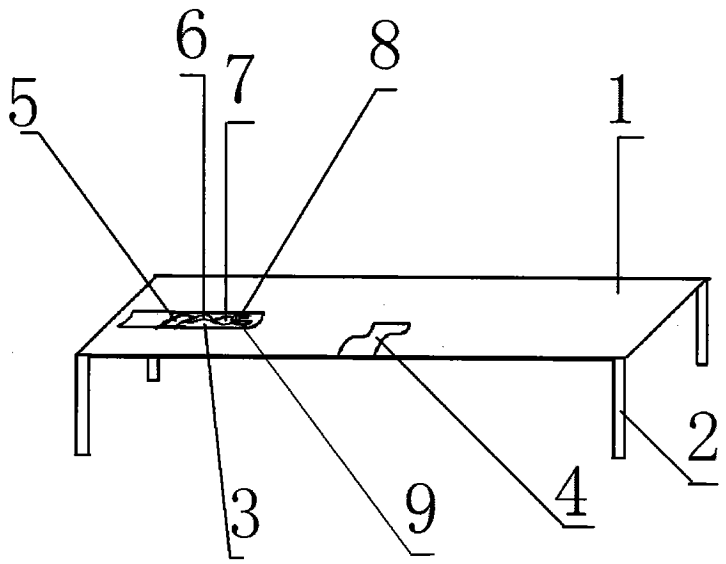


图 1