



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202550160 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 21

(21) 申请号 201220093737. 9

(22) 申请日 2012. 03. 07

(73) 专利权人 吴小良

地址 330000 江西省南昌市西湖区井冈山大道 1328 号水机厂 67 户

(72) 发明人 吴小良

(51) Int. Cl.

H01R 13/502 (2006. 01)

H01R 13/72 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型盒式插板

(57) 摘要

一种新型盒式插板, 包括普通多孔插板, 所述普通多孔插板设置在保护盒内部, 所述保护盒设有进线孔、出线孔以及盒盖。本实用新型结构简单, 在原有普通多孔插板外增设了一个保护盒, 使用时, 普通多孔插板的外接电源的插头穿过出线孔, 每个需要连接到普通多孔插板上电器的插头都先穿过进线孔, 然后插到普通多孔插板上, 把所有多余的电线放在盒子里面, 再关闭盒盖, 这样做可以减少电线的乱扯, 保持整个插板清洁和整齐。

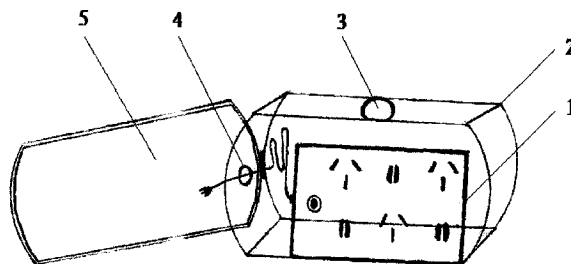

1. 一种新型盒式插板,包括普通多孔插板,其特征在于,所述普通多孔插板设置在保护盒内部,所述保护盒设有进线孔、出线孔以及盒盖。

一种新型盒式插板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种插板，具体为一种新型盒式插板。

背景技术

[0002] 随着科技的发展，人们的生活水平显著提高，尤其是电器和电子产品越来越普及，因而需要使用电插板来为多个电器同时供电，但当电插板内插入很多插头时，电线的摆放就成了一个头疼的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所解决的技术问题在于提供一种新型盒式插板，以解决上述背景技术中的问题。

[0004] 本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现：

[0005] 一种新型盒式插板，包括普通多孔插板，所述普通多孔插板设置在保护盒内部，所述保护盒设有进线孔、出线孔以及盒盖。

[0006] 有益效果：

[0007] 本实用新型结构简单，在原有普通多孔插板外增设了一个保护盒，使用时，普通多孔插板的外接电源的插头穿过出线孔，每个需要连接到普通多孔插板上电器的插头都先穿过进线孔，然后插到普通多孔插板上，把所有多余的电线放在盒子里面，再关闭盒盖，这样做可以减少电线的乱扯，保持整个插板清洁和整齐。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型实施例 1 的结构示意图；

[0009] 图 2 为本实用新型实施例 2 的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0011] 实施例 1

[0012] 如图 1 所示，一种新型盒式插板，包括普通多孔插板 1，所述普通多孔插板 1 设置在保护盒 2 内部，所述保护盒 2 设有进线孔 3、出线孔 4 以及盒盖 5。

[0013] 所述保护盒 2 两端设计成圆弧状的。

[0014] 实施例 2

[0015] 如图 2 所示，一种新型盒式插板，包括普通多孔插板 1，所述普通多孔插板 1 设置在保护盒 2 内部，所述保护盒 2 设有进线孔 3、出线孔 4 以及盒盖 5。

[0016] 所述保护盒 2 设计成长方体的。

[0017] 使用时，普通多孔插板 1 的外接电源的插头穿过出线孔 4，每个需要连接到普通多

孔插板 1 上电器的插头都先穿过进线孔 3, 然后插到普通多孔插板 1 上, 把所有多余的电线放在盒子里面, 再关闭盒盖 5, 这样做可以减少电线的乱扯, 保持整个插板清洁和整齐。

[0018] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解, 本实用新型不受上述实施例的限制, 上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理, 在不脱离本实用新型精神和范围的前提下, 本实用新型还会有各种变化和改进, 这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

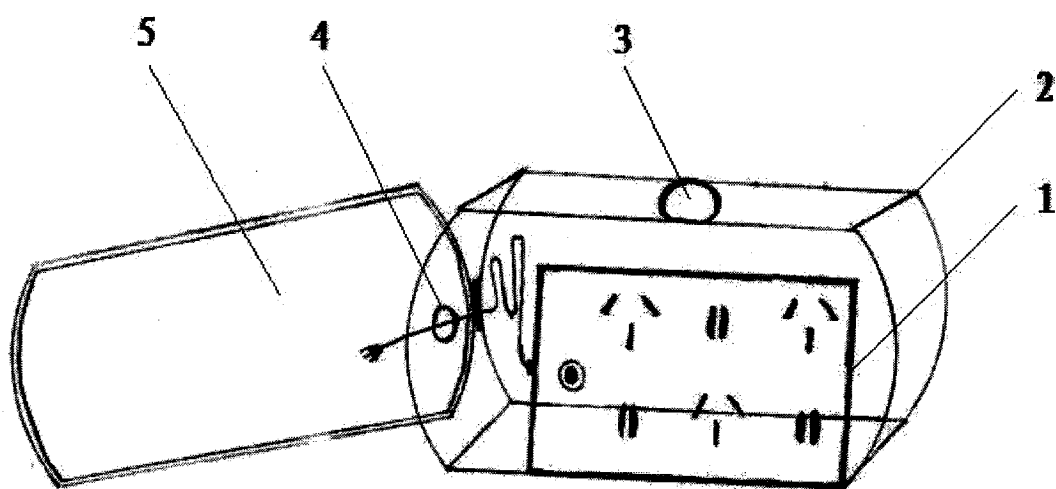


图 1

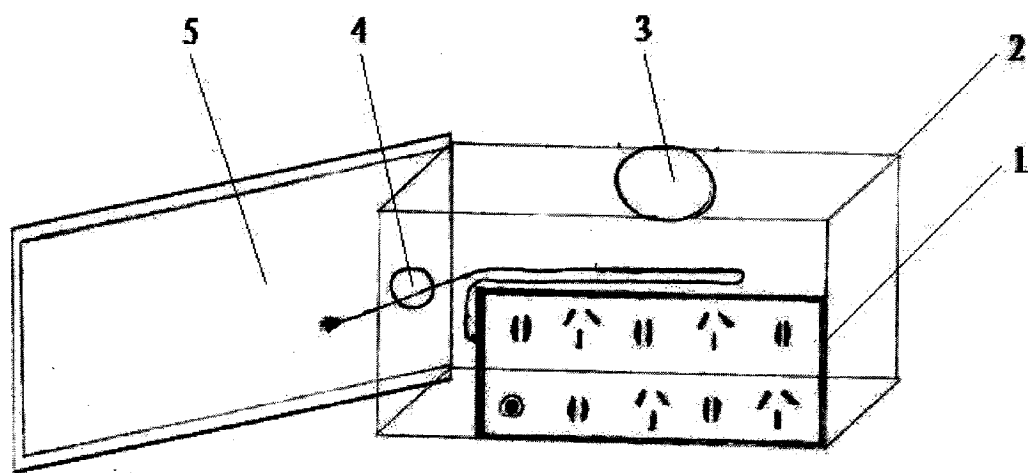


图 2