

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8893**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **6906**

(22) Data zgłoszenia: **17.11.2004**

(54)

Sofa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLE WAJNERT SPÓŁKA JAWNA,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wajnert Wiesław, Międzybórz, (PL)

PL 8893

Rp 8893

06 - 01

Sofa narożna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa narożna przeznaczona do wypoczynku.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, posiadająca indywidualny charakter, przejawiający się w kształcie oraz układzie elementów i linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku , na którym

- fig.1 przedstawia sofę w widoku czołowo-bocznym,
- fig.2 przedstawia sofę w widoku bocznym,
- fig.3 przedstawia sofę w widoku z góry,
- fig.4 przedstawia sofę w widoku z tyłu od strony krótszego boku,
- fig.5 przedstawia sofę w widoku z tyłu od strony dłuższego boku,
- fot.1 przedstawia sofę w widoku czołowo-bocznym,

Sofa posiada siedzisko, tylne oparcie oraz boki.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku sofa narożna ma siedzisko, do którego przylegają boki i tylne oparcie, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko sofy narożnej ma w widoku z góry kształt zbliżony do litery „L” o zaokrąglonym narożu i jest poziomo podzielone na dwie części, zaś pionowo na kilka pojedynczych poduch, które wystają poza obrys dolnej części

siedziska, przy czym część siedziska łącząca krótszą i dłuższą część sofy ma w widoku z góry kształt przypominający ćwierć koła ze ściętym narożem, zaś do siedziska o krótszej długości zamocowany jest bok o grubości zbliżonej do grubości tylnego oparcia sofy, który w widoku z boku ma kształt zbliżony do litery „L”, której podstawa ma wysokość większą od wysokości siedziska, zaś niższą od tylnego oparcia sofy, natomiast na boku tym zamocowany jest podłokietnik, który w widoku z góry przypomina prostokąt, którego jeden z dłuższych boków jest wygięty w kształcie łuku, natomiast do drugiego końca sofy przylega bok o znacznej grubości, a zewnętrzne krawędzie bocznej płaszczyzny boku są wyżej położone od krawędzi wewnętrznych boku, zaś płaszczyzna łącząca te krawędzie jest łukowo wygięta, a na boku tym umieszczony jest podłokietnik o kształcie zbliżonym w widoku z boku do spłaszczonej elipsy, przy czym podłokietnik ten wystaje swym obrysem poza obrys boku, natomiast na podłokietniku tym umieszczona jest cienka poduszka ułożona ukośnie, która od strony stanowiącej oparcie sofy posiada łukowe wcięcie w dolnym narożu, natomiast pozostałe poduszki stanowiące oparcie sofy posiadają kształt prostokątów lub trapezów i są ukośnie ułożone oraz oparte o tylne oparcie sofy, przy czym skrajna poduszka tylnego oparcia sofy przylegająca do cienkiej poduszki ułożonej na podłokietniku ma łukowo zaokrąglony bok, natomiast sofa wspiera się na nóżkach, przy czym nóżki te umieszczone są pod bokami sofy oraz pod częścią narożną jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.1,2,3,4,5 i fot.1.

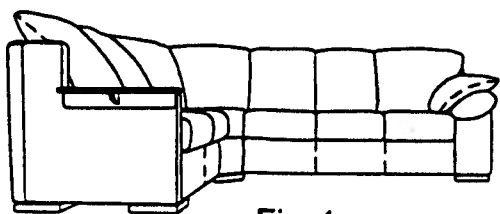


Fig. 1

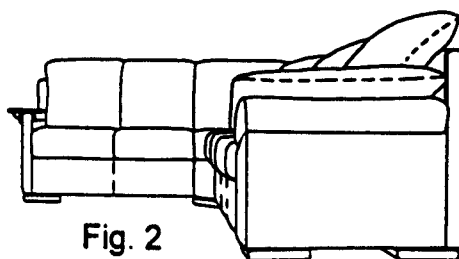


Fig. 2

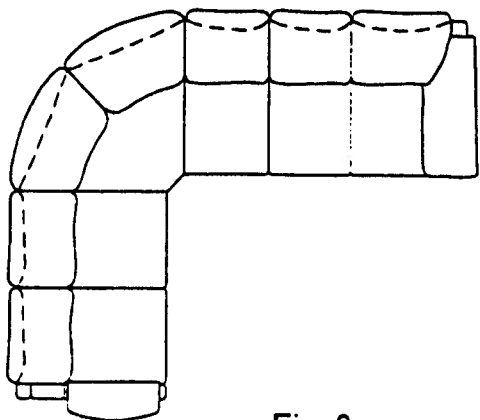


Fig. 3

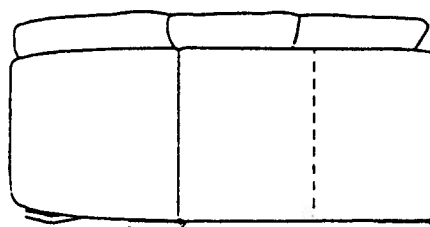


Fig. 4

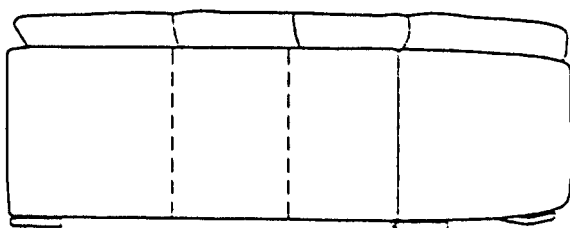


Fig. 5



Fot. 1