(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205553672 U
(45)授权公告日 2016.09.07

(21)申请号 201620360980.0

(22)申请日 2016.04.19

(73)专利权人 国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司
地址 266000 山东省青岛市黄岛区车轮山路288号
专利权人 国家电网公司

(72)发明人 王静 许传祺 吕媛 殷越 高娜 丁丰君

(51)Int.Cl.
B42F 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

电力营销用单据管理柜

(57)摘要

本实用新型涉一种电力营销用单据管理柜，包括一前侧为开口的柜体，其特征在于：所述的柜体内侧设有上压板、下压板和加热板，上压板、下压板和加热板自上至下依次设置，下压板和加热板设置在柜体内侧底部并固定，上压板活动设置在柜体内侧，上压板顶面中部通过一固定件与一活动杆的下端连接固定，活动杆的上端滑动设置在一套管内，套管顶部与柜体内侧的顶壁连接固定，所述的套管内设有一弹簧，弹簧两端分别与活动杆的端部、套管顶部相抵设置，所述的柜体的侧壁上设有通风口；该电力营销用单据管理柜结构设计合理，内部储存空间大，可以对当月的业务单据集中存放并进行干燥处理，避免了业务单据发生丢失、损坏等现象。

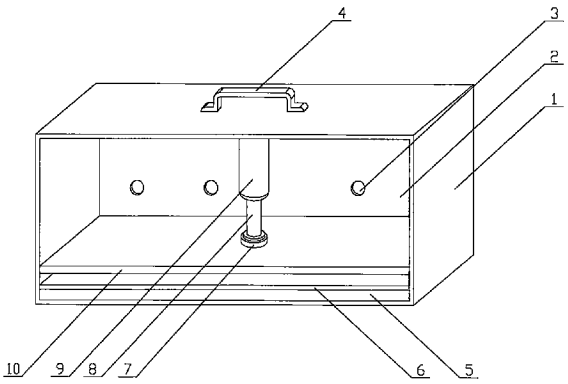

CN 205553672 U

1.一种电力营销用单据管理柜，包括一前侧为开口的柜体，其特征在于：所述的柜体内侧设有上压板、下压板和加热板，上压板、下压板和加热板自上至下依次设置，下压板和加热板设置在柜体内侧底部并固定，上压板活动设置在柜体内侧，上压板顶面中部通过一固定件与一活动杆的下端连接固定，活动杆的上端滑动设置在一套管内，套管顶部与柜体内侧的顶壁连接固定，所述的套管内设有一弹簧，弹簧两端分别与活动杆的端部、套管顶部相抵设置，所述的柜体的侧壁上设有通风口。

2.根据权利要求1所述的电力营销用单据管理柜，其特征在于：所述的上压板和下压板为橡胶材质。

3.根据权利要求1所述的电力营销用单据管理柜，其特征在于：所述的柜体顶部设有提手。

电力营销用单据管理柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及营销管理技术领域，尤其涉及一种电力营销用单据管理柜。

背景技术

[0002] 现有技术中，日常办公需要接触各种样式的单据，尤其是电力营销过程中的业务单据，办公人员一般将处理完的业务单据通过夹子集中夹住，并放置在办公柜台上，然而业务单据通常每个月底才会集中装订入库，办公人员自接到业务单据至入库之间的时间内没有专用的业务单据管理工具，可能导致业务单据丢失、损坏等。

发明内容

[0003] 为了解决现有技术中的不足，本实用新型的目的在于提供一种电力营销用单据管理柜，结构设计合理，内部储存空间大，可以对当月的业务单据集中存放并进行干燥处理，避免了业务单据发生丢失、损坏等现象。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种电力营销用单据管理柜，包括一前侧为开口的柜体，其特征在于：所述的柜体内侧设有上压板、下压板和加热板，上压板、下压板和加热板自上至下依次设置，下压板和加热板设置在柜体内侧底部并固定，上压板活动设置在柜体内侧，上压板顶面中部通过一固定件与一活动杆的下端连接固定，活动杆的上端滑动设置在一套管内，套管顶部与柜体内侧的顶壁连接固定，所述的套管内设有一弹簧，弹簧两端分别与活动杆的端部、套管顶部相抵设置，所述的柜体的侧壁上设有通风口。

[0006] 所述的上压板和下压板为橡胶材质。

[0007] 所述的柜体顶部设有提手。

[0008] 本实用新型的有益效果是：

[0009] 该电力营销用单据管理柜结构设计合理，柜体内部储存空间大，可以对当月的业务单据集中存放，而且柜体内的上压板和下压板可以对业务单据进行挤压，保证业务单据的平整性，而且柜体内部通风性好并可以加热，保证了业务单据的干燥性，预防潮湿引起的霉变，避免了业务单据发生丢失、损坏等现象。

附图说明

[0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0011] 图1为本实用新型的立体结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型的主视剖面结构示意图。

[0013] 图中：1 柜体、2 开口、3 通风口、4 提手、5 加热板、6 下压板、7 固定件、8 活动杆、9 套管、10 上压板、11 弹簧。

具体实施方式

[0014] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

[0015] 如图1、2所示：一种电力营销用单据管理柜，包括一前侧为开口2的柜体1，柜体1后侧的侧壁上设有通风口3，柜体1顶部设有提手4，方便携带，所述的柜体1内侧设有上压板10、下压板6和加热板5，上压板10、下压板6和加热板5自上至下依次设置，其中上压板10和下压板6为橡胶材质。

[0016] 所述的下压板6和加热板5设置在柜体1内侧底部并固定，上压板10活动设置在柜体1内侧，上压板10顶面中部通过一固定件7与一活动杆8的下端连接固定，活动杆8的上端滑动设置在一套管9内，套管9顶部与柜体1内侧的顶壁连接固定，所述的套管9内设有一弹簧11，弹簧11两端分别与活动杆8的端部、套管9顶部相抵设置；通过上述结构描述，使得柜体1内部的上压板10活动并与下压板6配合对业务单据进行夹持固定，上压板10的活动在垂直方向上受活动杆8和套管9配合限制，同时弹簧11对上压板10施放向下的压力，使上压板10对业务单据进行挤压。

[0017] 该电力营销用单据管理柜结构设计合理，柜体1内部储存空间大，可以对当月的业务单据集中存放，而且柜体1内的上压板10和下压板6可以对业务单据进行挤压，保证业务单据的平整性，而且柜体1内部通风性好并可以加热，保证了业务单据的干燥性，预防潮湿引起的霉变，避免了业务单据发生丢失、损坏等现象。

[0018] 以上所述仅为本实用新型的优先实施方式，只要以基本相同手段实现本实用新型的目的技术方案，都属于本实用新型的保护范围之内。

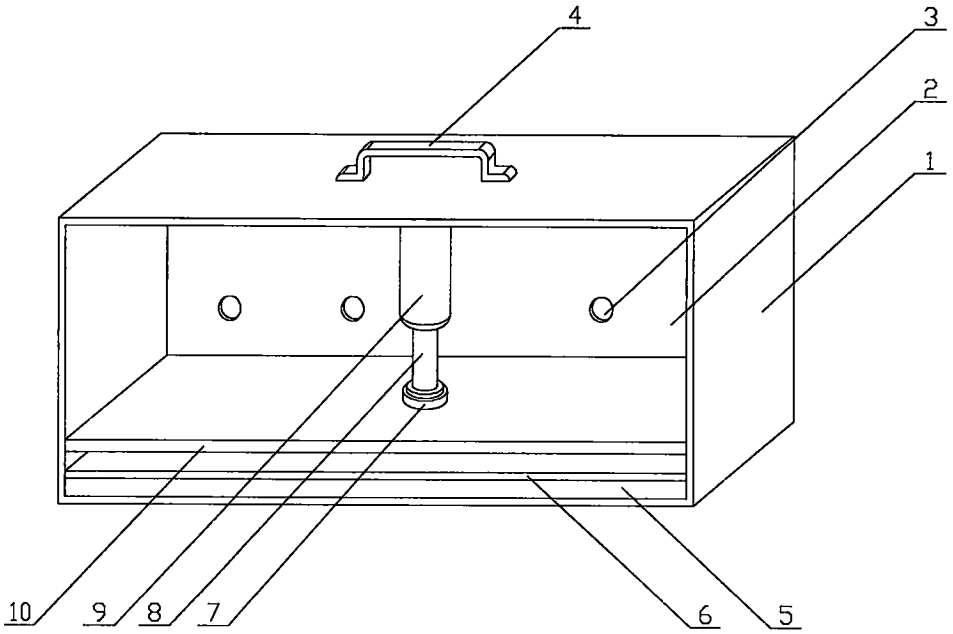


图1

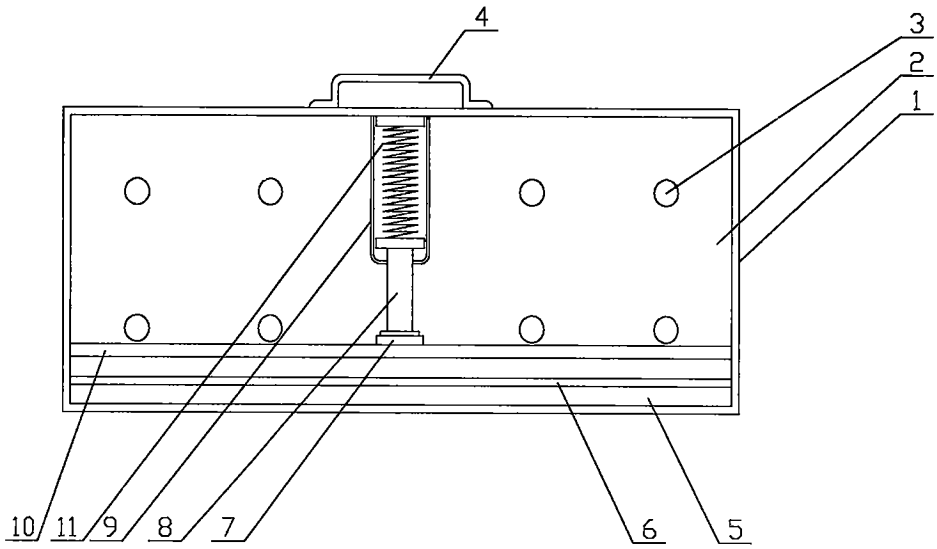


图2