



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205018556 U

(45) 授权公告日 2016. 02. 10

(21) 申请号 201520517697. X

(22) 申请日 2015. 07. 04

(73) 专利权人 浙江欧客启发家具有限公司

地址 315000 浙江省宁波市慈溪市周巷镇省塘头村

(72) 发明人 张维军

(51) Int. Cl.

A47B 61/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

衣柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种衣柜,包括柜体,所述柜体由上柜体、隔板及下柜体一体成型,所述上柜体顶面四边延伸有延伸段,在上柜体的一侧面上设有挂钩,所述上柜体顶面三边的延伸段呈矩形结构,其另一边延伸段呈梯形结构,所述挂钩插接在上柜体上,在上柜体上设有容纳腔及挡板,所述容纳腔通过挡板分割为第一容纳腔及第二容纳腔,所述第一容纳腔大小为第二容纳腔大小的两倍,在第一容纳腔与第二容纳腔上活动连接有柜门,在下柜体上设有三个可抽拉式抽屉,通过在衣柜的顶面四边延伸有延伸段,这样可以在衣柜上放置一些不常用的物品,也不容易掉在上柜体的一侧面上设有挂钩,可以在睡觉时把脱掉的衣服通过挂钩挂在衣柜侧壁上,在起床时直接换上不需要通过衣柜翻找,这样更为简单方便。

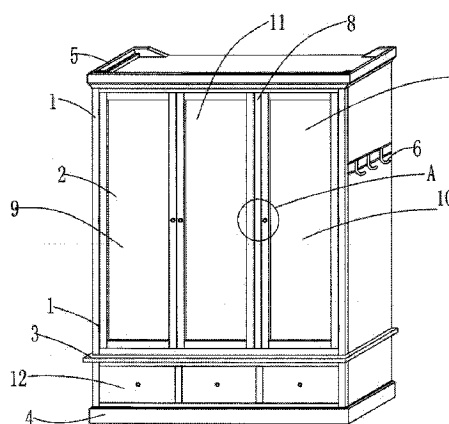

1. 一种衣柜,包括柜体(1),其特征是:所述柜体(1)由上柜体(2)、隔板(3)及下柜体(4)一体成型,所述上柜体(2)顶面四边延伸有延伸段(5),在上柜体(2)的一侧面上设有挂钩(6),所述上柜体(2)顶面三边的延伸段(5)呈矩形结构,其另一边延伸段(5)呈梯形结构,所述挂钩(6)插接在上柜体(2)上,在上柜体(2)上设有容纳腔(7)及挡板(8),所述容纳腔(7)通过挡板(8)分割为第一容纳腔(9)及第二容纳腔(10),所述第一容纳腔(9)大小为第二容纳腔(10)大小的两倍,在第一容纳腔(9)与第二容纳腔(10)上活动连接有柜门(11),在下柜体(4)上设有三个可抽拉式抽屉(12)。

2. 根据权利要求1所述的衣柜,其特征是:所述柜门(11)与第一容纳腔(9)与第二容纳腔(10)连接为合页(13)连接。

衣柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家具领域的衣柜。

背景技术

[0002] 衣柜是人们家居生活中必备的家具之一,用于存储外衣、裤子、内衣、袜子等分类的衣物,如果一些不常用的物品也放在衣柜内会占用大量的衣柜内部空间,当夜晚睡觉时,衣服一般放在床上这样容易掉落,因此有必要进行改进。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的现状,本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种节省内部空间,方便挂衣物的衣柜。

[0004] 为解决上述问题本实用新型提供了一种衣柜,包括柜体,所述柜体由上柜体、隔板及下柜体一体成型,所述上柜体顶面四边延伸有延伸段,在上柜体的一侧面上设有挂钩,所述上柜体顶面三边的延伸段呈矩形结构,其另一边延伸段呈梯形结构,所述挂钩插接在上柜体上,在上柜体上设有容纳腔及挡板,所述容纳腔通过挡板分割为第一容纳腔及第二容纳腔,所述第一容纳腔大小为第二容纳腔大小的两倍,在第一容纳腔与第二容纳腔上活动连接有柜门,在下柜体上设有三个可抽拉式抽屉。

[0005] 为了使上柜体的柜门安装方便,所述柜门与第一容纳腔与第二容纳腔连接为合页连接。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:通过在衣柜的顶面四边延伸有延伸段,这样可以在衣柜上放置一些不常用的物品,也不容易掉在上柜体的一侧面上设有挂钩,可以在睡觉时把脱掉的衣服通过挂钩挂在衣柜侧壁上,在起床时直接换上不需要通过衣柜翻找,这样更为简单方便。

附图说明

[0007] 图1是本实施例1的结构示意图;

[0008] 图2是本实施例1的A处局部放大图。

[0009] 图中:柜体1、上柜体2、隔板3、下柜体4、延伸段5、挂钩6、容纳腔7、挡板8、第一容纳腔9、第二容纳腔10、柜门11、抽屉12、合页13。

具体实施方式

[0010] 实施例1:

[0011] 如图1、图2所示,本实施例所提供的衣柜,包括柜体1,所述柜体1由上柜体2、隔板3及下柜体4一体成型,所述上柜体2顶面四边延伸有延伸段5,在上柜体2的一侧面上设有挂钩6,所述上柜体2顶面三边的延伸段5呈矩形结构,其另一边延伸段5呈梯形结构,所述挂钩6插接在上柜体2上,在上柜体2上设有容纳腔7及挡板8,所述容纳腔7通过挡

板 8 分割为第一容纳腔 9 及第二容纳腔 10, 所述第一容纳腔 9 大小为第二容纳腔 10 大小的两倍, 在第一容纳腔 9 与第二容纳腔 10 上活动连接有柜门 11, 在下柜体 4 上设有三个可抽拉式抽屉 12, 所述柜门 11 与第一容纳腔 9 与第二容纳腔 10 连接为合页 13 连接。

[0012] 安放时, 既可以把衣物放置在衣柜内部, 也可以把不常用的物品放置在衣柜顶部, 在衣柜顶部设有延伸段 5 视为了防止物品掉落, 而在上柜体 2 的一侧面上设有挂钩 6, 是为了在睡觉时, 方便安放脱掉的衣服, 起床时也不需要翻找。

[0013] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案, 而非对其限制; 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明, 本领域的技术人员应当理解, 其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分技术特征进行同等替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神与范围。

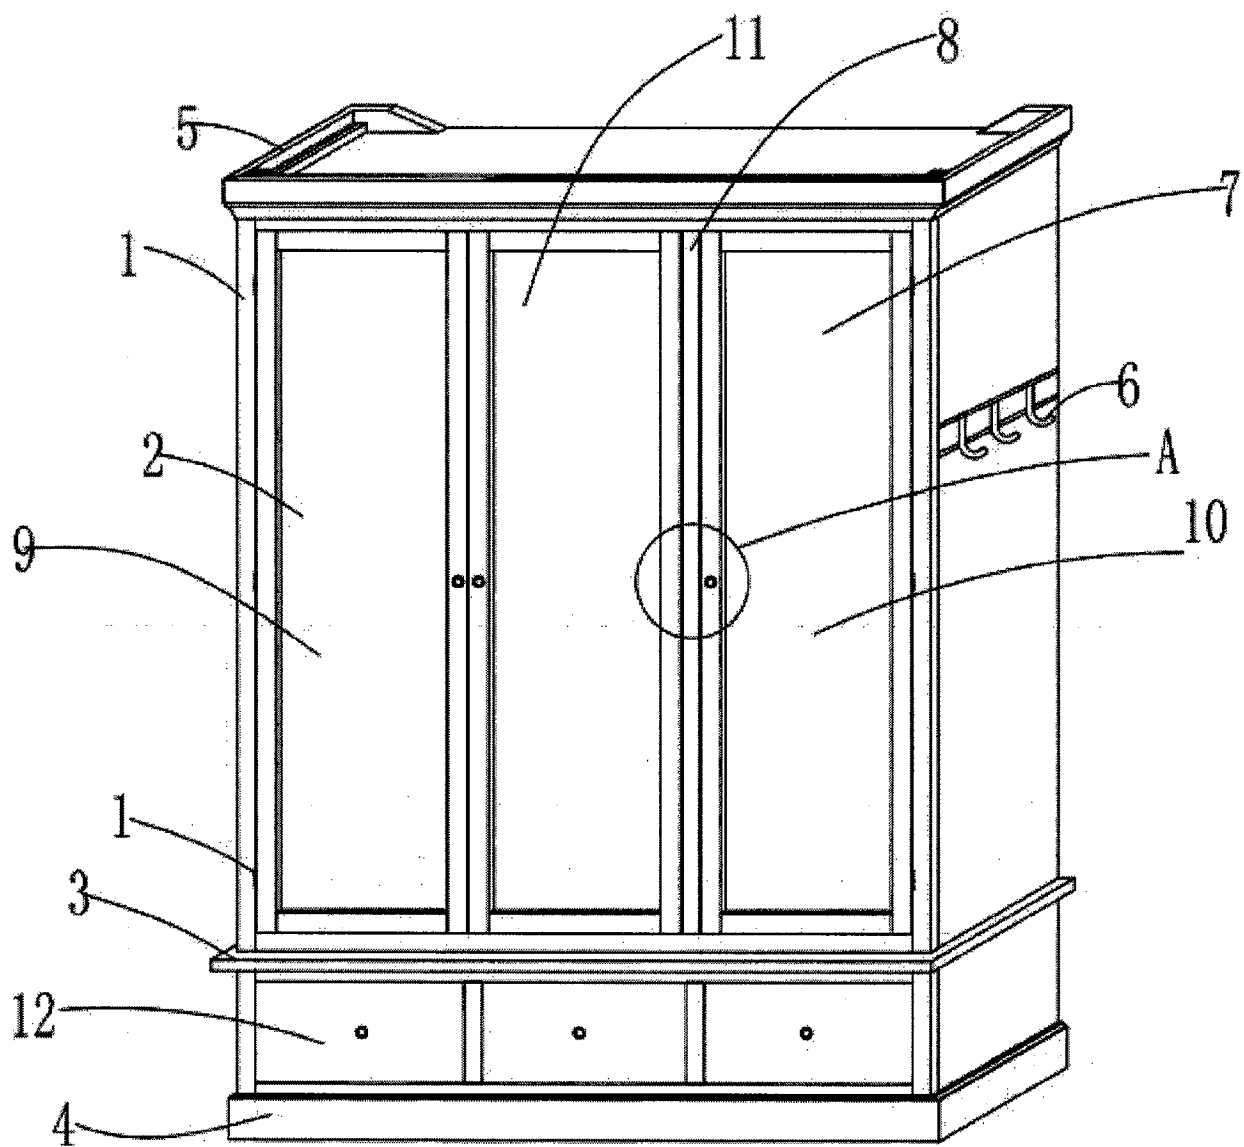


图 1

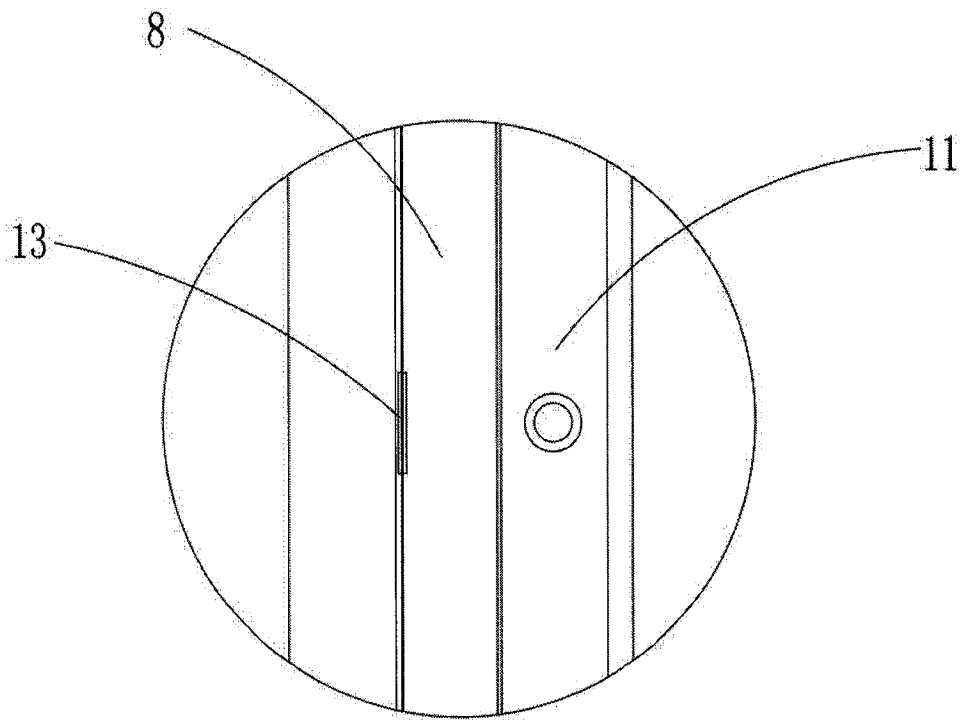


图 2