(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202950263 U
(45)授权公告日 2013.05.29

(21)申请号 201220695972.3

(22)申请日 2012.12.17

(73)专利权人 湖南博文机电设备有限公司
地址 410013 湖南省长沙市岳麓区观沙岭桔洲新苑 12 栋 1 单元 401 房

(72)发明人 刘泽民

(74)专利代理机构 长沙丁卯专利代理事务所（普通合伙） 43211
代理人 陈书诚

(51)Int.Cl.
A47B 79/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种医用床头柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种医用床头柜，所述床头柜包括柜体、毛巾杆(3)和抽屉(4)；所述柜体在侧面的投影呈“[”形结构，“[”形结构构成一个能够容纳活动铺(6)活动的空腔(2)，“[”形结构的上方安装抽屉(4)。所述“[”形结构的下方设置活动铺(6)的支撑台(1)。所述“[”形结构空腔(2)的高度不低于 30 厘米。本实用新型具有以下优点：构造简单合理，专门配套 CN201939615U 医用双层床使用，能够充分发挥 CN201939615U 医用双层床带来的有益效果。

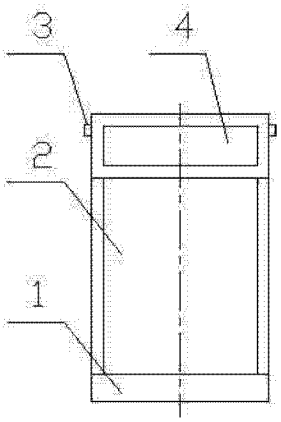

CN 202950263 U

1. 一种医用床头柜，所述床头柜包括柜体、毛巾杆（3）和抽屉（4）；其特征在于：所述柜体在侧面的投影呈“[”形结构，“[”形结构构成一个能够容纳活动铺（6）活动的空腔（2），“[”形结构的上方安装抽屉（4）。

2. 根据权利要求 1 所述的医用床头柜，其特征在于：所述“[”形结构的下方设置活动铺（6）的支撑台（1）。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的医用床头柜，其特征在于：所述“[”形结构空腔（2）的高度不低于 30 厘米。

一种医用床头柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医用床头柜。

背景技术

[0002] 目前配套病床使用的床头柜的侧面投影为矩形，能够满足普通病床的使用。但是，中国实用新型专利授权公告号为 CN201939615U，名称为《医用双层床》，公开了一种医用双层床：在四个里腿中间再安装一张床铺，虽然能够解决陪护人员夜间休息的问题，这种双层床给现有技术的医用床头柜带来的其不足之处：床头柜矩形的侧面投影，限制了 CN201939615U 公开的的医用双层床的正常使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中的不足，提供一种专门配套 CN201939615U 医用双层床使用的，能够充分发挥 CN201939615U 医用双层床有益效果的医用床头柜。

[0004] 本实用新型的目的通过下述技术方案予以实现：所述床头柜包括柜体、毛巾杆和抽屉；所述柜体在侧面的投影呈“[”形结构，“[”形结构构成一个能够容纳活动铺活动的空腔，“[”形结构的上方安装抽屉。

[0005] 所述“[”形结构的下方设置活动铺的支撑台。

[0006] 所述“[”形结构空腔的高度不低于 30 厘米。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：构造简单合理，专门配套 CN201939615U 医用双层床使用，能够充分发挥 CN201939615U 医用双层床带来的有益效果。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型一实施例结构示意图；

[0009] 图 2 为图 1 的左视放大结构示意图；

[0010] 图 3 为本实用新型实际应用的结构示意图；

[0011] 图 4 为图 3 的左视放大结构示意图；

[0012] 图中：1- 支撑台，2- 空腔，3- 毛巾架，4- 抽屉，5- 病床，6- 活动铺。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0014] 参考附图：所述床头柜包括柜体、毛巾杆 3 和抽屉 4；所述柜体在侧面的投影呈“[”形结构，“[”形结构构成一个能够容纳活动铺 6 活动的空腔 2，“[”形结构的上方安装抽屉 4。

[0015] 所述“[”形结构的下方设置活动铺 6 的支撑台 1。

[0016] 所述“[”形结构空腔 2 的高度不低于 30 厘米。

[0017] 实施例 1：

[0018] 床头柜的柜体在侧面的投影呈“[”形结构,“[”形结构构成一个能够容纳活动铺 6 活动的空腔 2,“[”形结构的上方安装抽屉 4,毛巾杆 3 安装在抽屉 4 两侧的柜体上。在本实施例中,空腔 2 的高度只给活动铺 6 的拉出留足空间。

[0019] 实施例 2 :

[0020] 与实施例 1 基本相同,不同的是 :“[”形结构的下方设置活动铺 6 的支撑台 1。在本实施例中,“[”形结构的下方还要承受活动铺 6 和陪护人员的体重。

[0021] 实施例 3-4 :

[0022] 分别在实施例 1-2 的基础上,“[”形结构空腔 2 的高度不低于 30 厘米。

[0023] 在实施例 3 中 ;空腔 2 的高度不仅要给活动铺 6 的拉出留足空间,还要给躺下的陪护人员留出最小空间,可以头或者脚。

[0024] 在实施例 4 中,除了具备实施例 3 的功能外,“[”形结构的下方还要承受活动铺 6 和陪护人员的体重。

[0025] 本实用新型专门配套 CN201939615U 医用双层床使用,能够充分发挥 CN201939615U 医用双层床带来的有益效果。

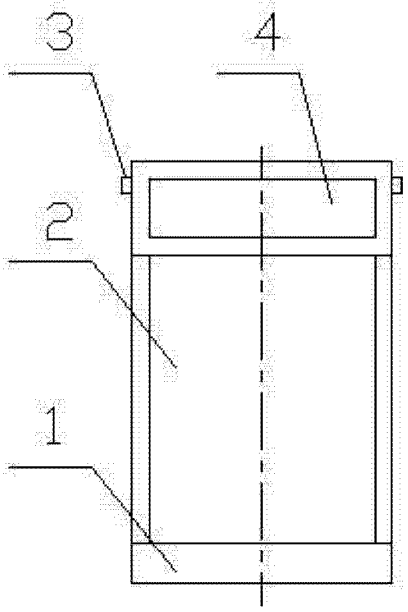


图 1

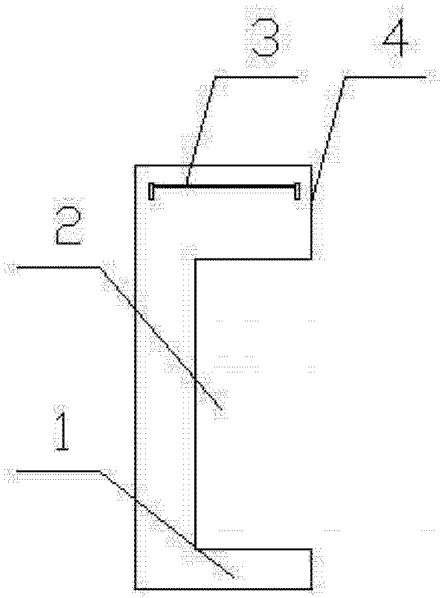


图 2

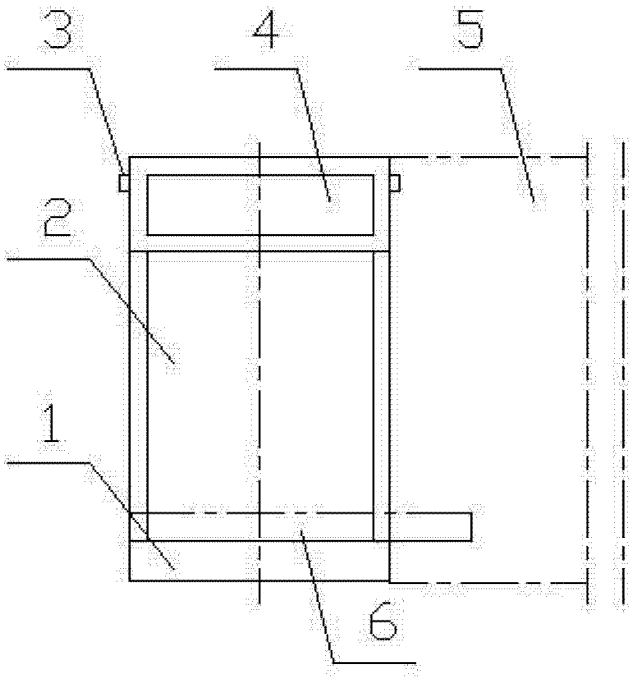


图 3

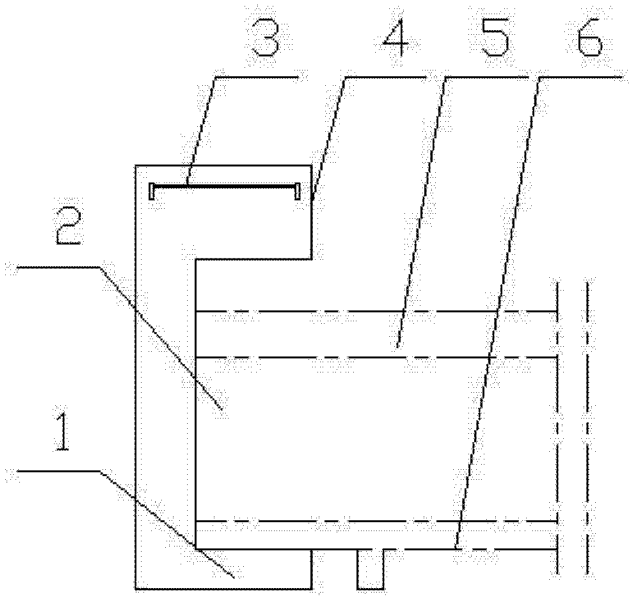


图 4