

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19828**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19456**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2012**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SEVROLL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MOROZ ANDRZEJ, Warszawa, (PL);
PALARZ MIECZYŚLAW, Warszawa, (PL)**

PL 19828

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętego obwodu o zarysie prostokąta z odnogami na zewnątrz i wgłębieniem pośrodku z jednej strony. Wgłębienie ma zarys litery „C”. Po przeciwnej stronie, do zamkniętego obwodu dolega wnęka.

Zamknięty obwód listwy w przekroju poprzecznym tworzą umieszczone równolegle względem siebie poprzeczne ścianki 1 i 2, połączone z jednej strony poprzeczką 3, do której dolegają zagięte kątowno ramiona 4 i 4'. Pomiędzy ramionami 4 i 4' jest utworzona wnęka 5 na wsuwaną odbojową szczotkę. Zewnętrzne powierzchnie zagiętych kątowno ramion 4 i 4' są wysunięte nieco poza zewnętrzne powierzchnie poprzecznych ścianek 1 i 2. Na granicy łączenia ścianki 1 z zagiętym kątowno ramieniem 4 i na granicy łączenia poprzecznej ścianki 2 z zagiętym kątowno ramieniem 4' są wykonane nacięcia, tworzące wzdłużne szczeliny 6 i 6' rozciągające się na całej długości profilowej listwy. Po przeciwnej stronie wnęki 5, wewnątrz zamkniętego obwodu listwy znajduje się gniazdo 7 na płytę. Gniazdo 7 ma przekrój ceowy. W górnej i dolnej powierzchni listwy gniazda 7 są wykonane ząbki, tworzące wzdłużne rowki 8 rozciągające się na całej jej długości. Ścianki gniazda 7 są połączone z poprzecznymi ściankami 1 i 2 wypustami, tworzącymi po obu stronach uskoki 9 i 9', przechodzące w odgięte kątowno na boki, na zewnątrz zamkniętego obwodu, ramiona 10 i 10'. Na zewnętrznej powierzchni poprzecznych ścianek 1 i 2, w pobliżu odgiętych kątowno ramion 10 i 10' są wykonane nacięcia, tworzące wzdłużne szczeliny 6 i 6' rozciągające się na całej długości profilowej listwy.

Ilustracja wzoru

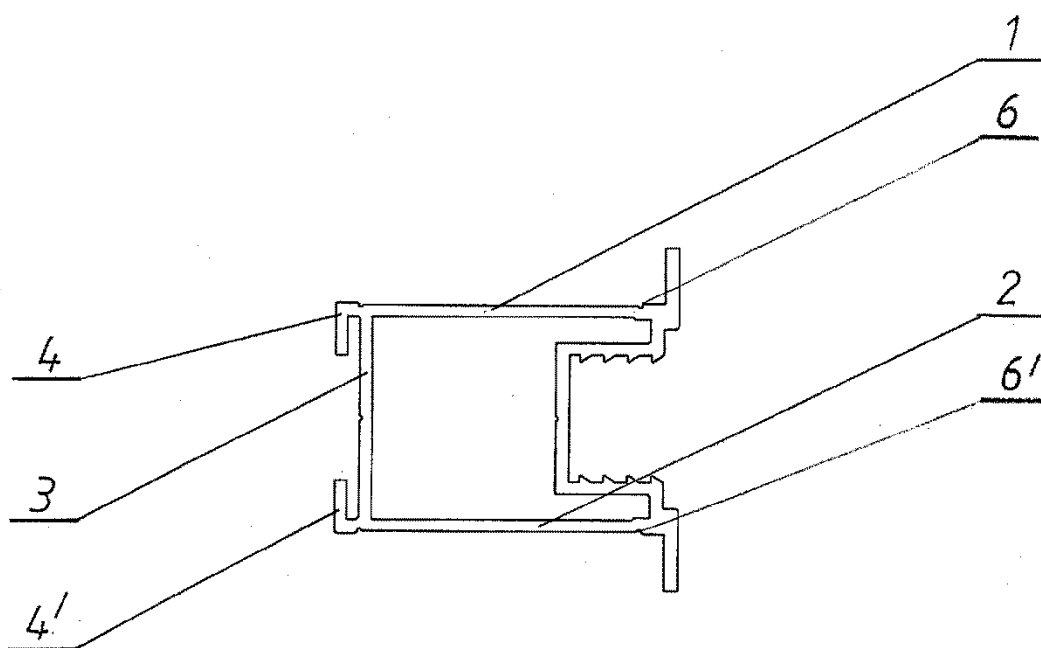


Fig.1

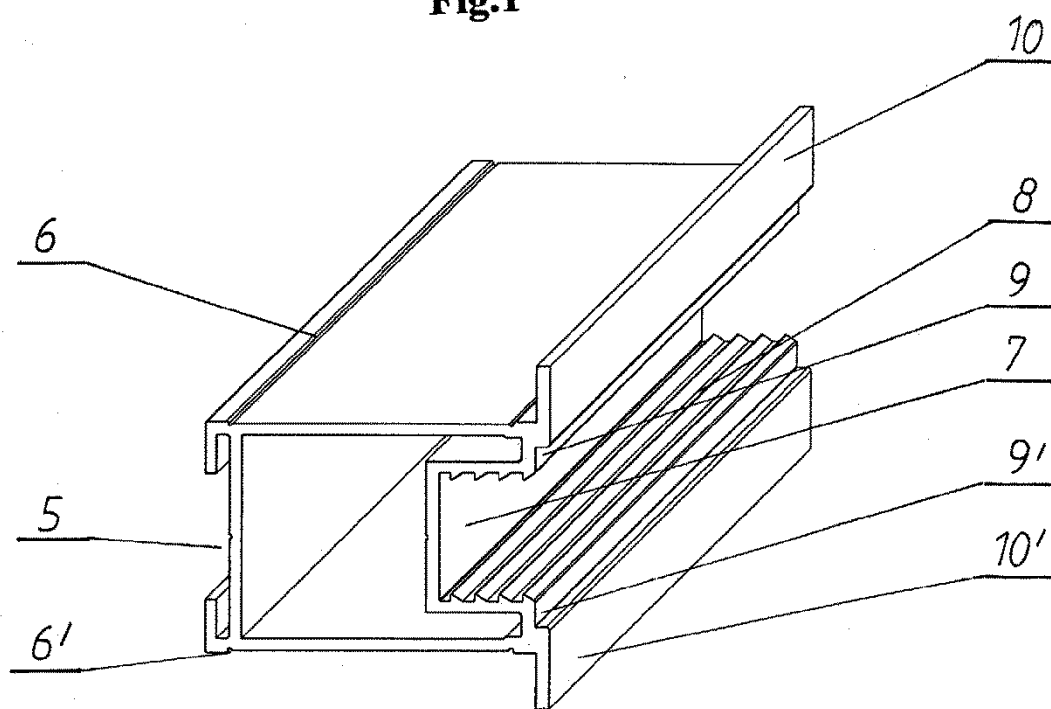


Fig.2

