

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1732**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **20555**

(22) Data zgłoszenia: **08.09.2000**

(54)

Zamek skrzyni z dwukierunkowym elementem zamykającym

(30) Pierwszeństwo:

09.03.2000 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

WILKA Schließtechnik GmbH, Velbert, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bleckmann Jörg, Velbert, (DE)

PL Rp.1732

08-02 Rp 1:1

WILKA Schließtechnik GmbH

Velbert, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego:

Jörg BLECKMANN

Zamek skrzyni z dwukierunkowym elementem zamykającym

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 08 09, 2000v

Pierwszeństwo: 9 marca 2000 (Niemcy)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zamek skrzyni z dwukierunkowym elementem zamykającym.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać zamka skrzyni z dwukierunkowym elementem zamykającym przejawiająca się w kształcie i układzie jego elementów.

Zamek skrzyni z dwukierunkowym elementem zamykającym jest pokazany na rysunku na którym fig. 1- 6 przedstawiają pierwszą odmianę wykonania zamka a fig. 7 do 12 drugą odmianę wykonania zamka, przy czym:

fig. 1 przedstawia widok z przodu pierwszej odmiany zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym,

fig. 2 przedstawia widok z góry zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym z fig. 1,

fig. 3 przedstawia widok z dołu zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym z fig. 1,

fig. 4 przedstawia widok z prawego boku zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym z fig. 1,

fig. 5 przedstawia widok z lewego boku zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym z fig. 1,

fig. 6 przedstawia widok z tyłu zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym z fig. 1.

fig. 7 przedstawia widok z przodu drugiej odmiany zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym,

fig. 8 przedstawia widok z góry zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym z fig. 7,

fig. 9 przedstawia widok z dołu zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym z fig. 7,

fig. 10 przedstawia widok z prawego boku zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym z fig. 7,

fig. 11 przedstawia widok z lewego boku zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym, z fig. 7,

fig. 12 przedstawia widok z tyłu zamka z dwukierunkowym elementem zamykającym z fig. 7.

Jak pokazano na fig. 1 do 6 zamek skrzyni z dwukierunkowym elementem zamykającym w pierwszym wykonaniu składa się z dwóch części to jest zamka i zasuwy i z przodu ma kształt koła z odchodzącymi do dołu wklęsłymi łukami zakończonymi prostą podstawą, a w środku okręgu zamka jest umieszczone okrągłe pokrętło z dźwignią w środku jego koła, zaś z tyłu ma płaską powierzchnię od której w środku odchodzi pionowy, prostokątny element, a z boku ma kształt wypukłego łuku, który u dołu przechodzi w łuk wklęsły, a umieszczona pod spodem dwukierunkowa zasuwa ma kształt połówki koła zwróconego okręgiem do dołu, a od jej płaskiej powierzchni odchodzi element w kształcie litery U.


W drugim wykonaniu zamek skrzyni z dwukierunkowym elementem zamykającym składa się również z dwóch części to jest zamka i zasuwy i z przodu ma kształt koła z odchodzącymi do dołu wklęsłymi łukami zakończonymi prostą podstawą, a w środku okręgu zamka jest umieszczone koło w

którego środka jest umieszczony podobny do prostokąta element, zaś z tyłu ma płaską powierzchnię od której w środku odchodzi pionowy, prostokątny element, a boczna ściana ma kształt wypukłego łuku od którego odchodzi prosta górna płaszczyzna która do dołu przechodzi w łuk wklęsły, a umieszczona pod spodem dwukierunkowa zasuwa ma kształt połówki koła zwróconego okręgiem do dołu i od jej płaskiej powierzchni odchodzi element w kształcie litery U jak to zostało pokazane na fig. 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zamek skrzyni z dwukierunkowym elementem zamykającym składający się z dwóch części to jest zamka i zasuwy, **znamienny tym**, że z przodu ma kształt koła z odchodzącymi do dołu wklęsłymi łukami zakończonymi prostą podstawą, a w środku okręgu zamka jest umieszczone okrągłe pokrętło z dźwignią w środku jego koła, zaś z tyłu ma płaską powierzchnię od której w środku odchodzi pionowy, prostokątny element, a z boku ma kształt wypukłego łuku, który u dołu przechodzi w łuk wklęsły, a umieszczona pod spodem dwukierunkowa zasuwa ma kształt połówki koła zwróconego okręgiem do dołu i od jej płaskiej powierzchni odchodzi element w kształcie litery U jak to zostało pokazane na fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. Zamek skrzyni z dwukierunkowym elementem zamykającym składający się z dwóch części to jest zamka i zasuwy, **znamienny tym**, że z przodu ma kształt koła z odchodzącymi do dołu wklęsłymi łukami zakończonymi prostą podstawą, a w środku okręgu zamka jest umieszczone koło w którego środku jest umieszczony podobny do prostokąta element, zaś z tyłu ma płaską powierzchnię od której w środku odchodzi pionowy, prostokątny element, a boczna ściana ma kształt wypukłego łuku od którego odchodzi prosta górna płaszczyzna która do dołu przechodzi w łuk wklęsły, a umieszczona pod spodem dwukierunkowa zasuwa ma kształt połówki koła zwróconego okręgiem do dołu i od jej płaskiej powierzchni odchodzi zasuwa w kształcie litery U jak to zostało pokazane na fig. 7, 8, 9, 10, 11, 12.

WIK A Schließtechnik GmbH


Pełnomocnik: Rzecznik Patentowy Heliodor Stypułkowski

1/2

Fig. 6

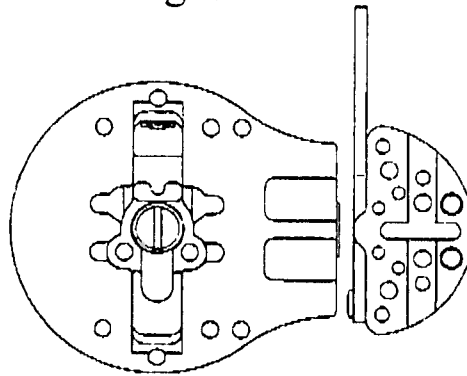


Fig. 3

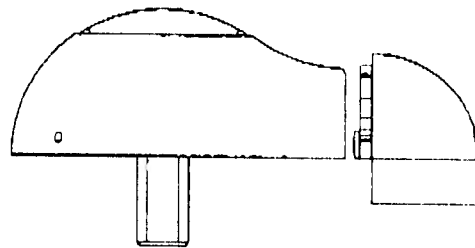


Fig. 4

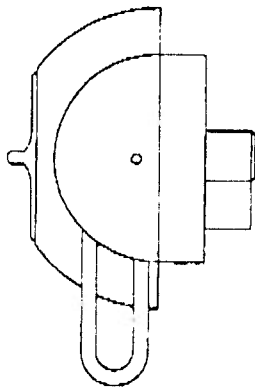


Fig. 1

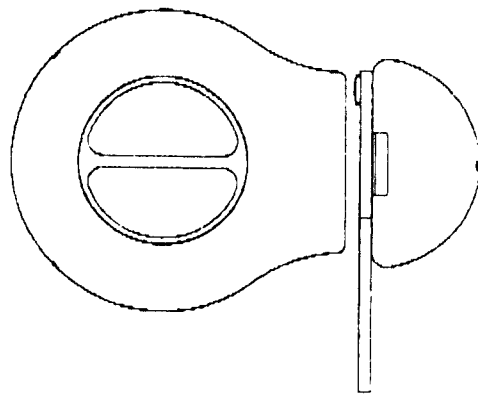


Fig. 5


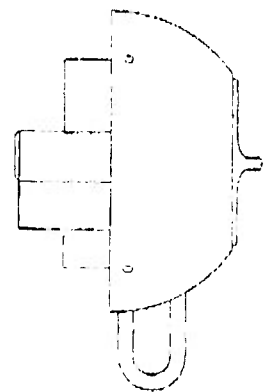


Fig. 2

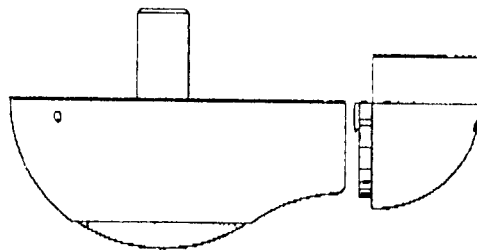

TH.

23666 A
My Wilka

2/2

Fig. 12

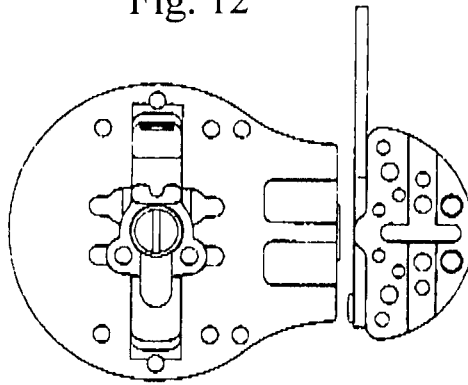


Fig. 9

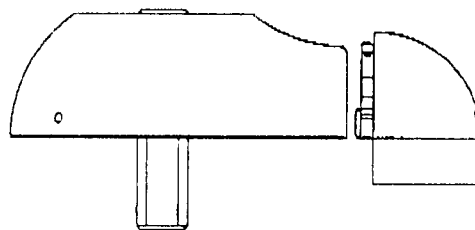


Fig. 10

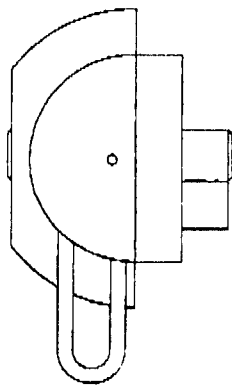


Fig. 7

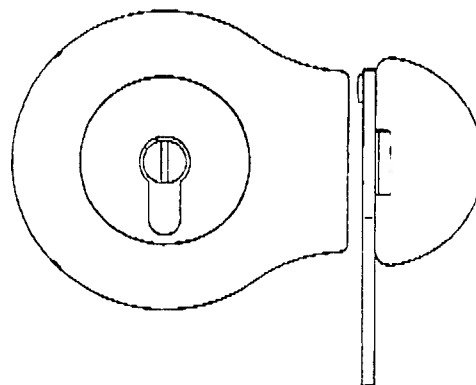


Fig. 11


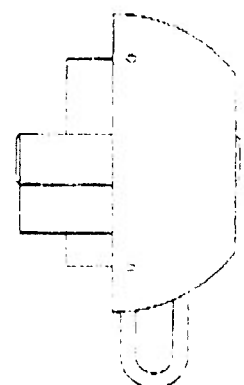


Fig. 8

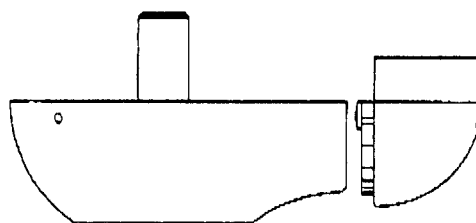

ITH.

23666 B
Müller Wilka