

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19331**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **20176**

(22) Data zgłoszenia: **15.10.2012**

(54)

Bloczek budowlany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2013 WUP 05/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DRATWA ROMAN MAŁRO-BRUK,
Sośnicowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DRATWA ROMAN, Gliwice, (PL)

PL 19331

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bloczek budowlany, przeznaczony do budowy ścian fundamentowych i podobnych.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w ukształtowaniu oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1, fig. 4, fig. 7, fot. 1, fot. 2 oraz fot. 3 przedstawiają bloczek budowlany, w widoku ogólnym, natomiast fig. 2, fig. 5 oraz fig. 8 przedstawiają bloczek budowlany w widoku z góry, a fig. 3, fig. 6 oraz fig. 9 przedstawiają bloczek budowlany w widoku z dołu.

Bloczek budowlany posiada kształt zbliżony do bryły prostopadłościennej, która w powierzchni obydwu podstaw dolnej i górnej ma wykonane pogłębienie, które w widoku z boku ma kształt zbliżony do trapezu równoramiennego. Ponadto w powierzchni jednej ściany, wyznaczonej przez dłuższe krawędzie podstawy, ma wykonane półowalne rowki, z których jeden jest usytuowany osiowo, równolegle do dłuższych krawędzi, natomiast dwa pozostałe są prostopadłe do tych krawędzi ścian bocznych, i znajdują się bliżej krawędzi podstaw. W powierzchni tej ściany są wykonane również dwa nieprzelotowe otwory, które, w widoku z góry, mają kształt zbliżony do koła.

W bloczku budowlanym, w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionym w postaci konturowej na fig. 1 do 3, i posiadającym powyższe cechy ogólne, dwa nieprzelotowe otwory są rozmieszczone po przeciwległych stronach osiowego rowka, tj. po prawej i lewej stronie, patrząc od strony podstawy, i stycznie do tego rowka, a każdy z pozostałych dwóch rowków znajduje się odpowiednio w osi symetrii jednego otworu.

W bloczku budowlanym, w drugiej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionym w postaci konturowej na fig. 4 do 6 i posiadającym powyższe cechy ogólne, dwa nieprzelotowe otwory są rozmieszczone po przeciwległych stronach osiowego rowka, tj. po lewej i prawej jego stronie, patrząc od strony podstawy, i stycznie do tego rowka, a każdy z pozostałych dwóch rowków znajduje się odpowiednio w osi symetrii jednego otworu.

W bloczku budowlanym, w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionym w postaci konturowej na fig. 7 do 9 i posiadającym powyższe cechy ogólne, dwa nieprzelotowe otwory są rozmieszczone centralnie w osi rowka, a każdy z pozostałych dwóch rowków znajduje się odpowiednio w osi symetrii jednego otworu.

W bloczku budowlanym, w czwartej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionym na fot. 1, posiadającym powyższe cechy ogólne i wykonanym z mieszanki betonowej, dwa nieprzelotowe otwory są rozmieszczone po przeciwległych stronach osiowego rowka, tj. po prawej i lewej jego stronie, patrząc od strony podstawy, i stycznie do tego rowka, a każdy z pozostałych dwóch rowków znajduje się odpowiednio w osi symetrii jednego otworu.

W bloczku budowlanym, w piątej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionym na fot. 2, posiadającym powyższe cechy ogólne i wykonanym z mieszanki betonowej, dwa nieprzelotowe otwory są rozmieszczone po przeciwległych stronach osiowego rowka, tj. po lewej i prawej jego stronie, patrząc od strony podstawy, i stycznie do tego rowka, a każdy z pozostałych dwóch rowków znajduje się odpowiednio w osi symetrii jednego otworu.

W bloczku budowlanym, w szóstej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionym na fot. 3, posiadającym powyższe cechy ogólne i wykonanym z mieszanki betonowej, dwa nieprzelotowe otwory są rozmieszczone centralnie w osi rowka, a każdy z pozostałych dwóch rowków znajduje się odpowiednio w osi symetrii jednego otworu.

Cechą istotną elementu budowlanego według wzoru przemysłowego jest to, że ma kształt zbliżony do bryły prostopadłościennej, która w powierzchni obydwu podstaw dolnej i górnej ma wykonane kształtowe pogłębienie. Ponadto w powierzchni jednej ściany, wyznaczonej przez dłuższe krawędzie podstawy, ma wykonane dwa nieprzelotowe otwory a także rowki, z których jeden jest usytuowany osiowo, a każdy z pozostałych dwóch znajduje się odpowiednio w osi symetrii jednego otworu.

Ilustracja wzoru

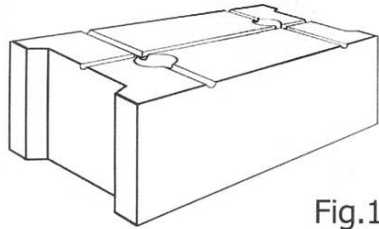


Fig.1

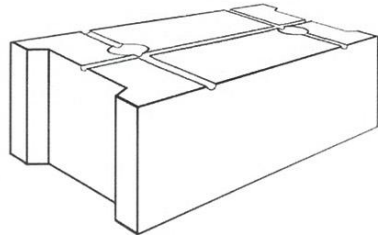


Fig.4



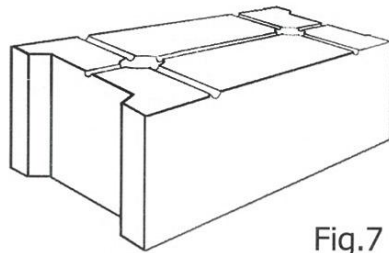


Fig.7

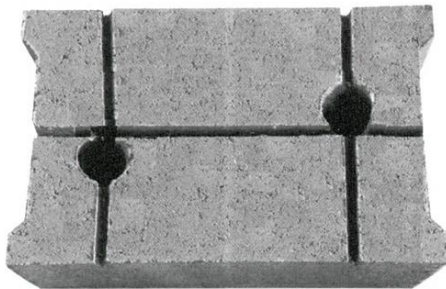

Fot. 1

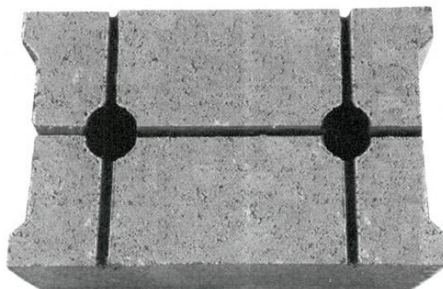

Fot. 3




Fig.2



Fig.3




Fig.5




Fig.6




Fig.8





Fig.9



Fot. 2

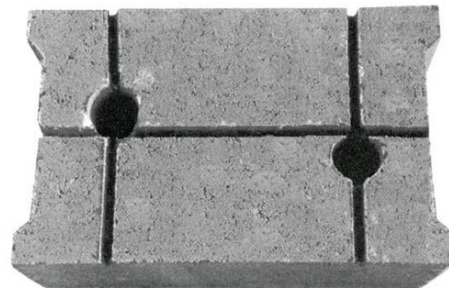