

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12102**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **11566**

(22) Data zgłoszenia: **29.11.2006**

(54)

Łóżko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Grudziąż Rafał, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Grudziąż Rafał Paweł, Warszawa, (PL)

PL 12102

ŁÓŻKO

Nr Rp. 12102

Klasa 06-01

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko.

Cechami nowymi łóżka jest wygląd zewnętrzny, kształt, jak i również oryginalna i charakterystyczna postać.

Wzór przemysłowy łóżka uwidoczniony jest na rysunku i zdjęciach, na których fig.1, fot. 1b przedstawia łóżko w widokach perspektywicznych od przodu, na fot. 1a przedstawia łóżko z szafkami nocnymi w widoku perspektywicznych od przodu, a na fot. 1c. przedstawia łóżko w widoku perspektywicznym z boku.

Cechami istotnymi łóżka mającego ramę z nogami oraz oparcie, jest to, że nogi łóżka w górnej części mają kształt równoramiennej litery L, poniżej ramy mają przekrój kwadratu, gdzie długość boku kwadratu jest identyczna jak długość ramienia litery L, noga stoi na prostopadłościennym elemencie o podstawie kwadratu, którego wysokość równa się długość ramienia litery L, a długość i szerokość równa jest wysokości nogi, pomiędzy prostopadłościennym elementem a deskami bocznymi łóżka jest stały szczelinowy odstęp. Boki łóżka składają się z identycznych desek o przekroju prostokątnym. Przód i tył łóżka to identyczne deski o takim samym przekroju prostokątnym jak deski z boku łóżka. Deski boczne połączone są z przednią i tylną deską w górnej części nóg. Do tylnej deski ramy łóżka przymocowane są dwie belki pionowe o kształcie przekroju prostokątnym podcięte w dwóch miejscach od strony oparcia, aby nadać pochyłość oparciu. Do belek pionowych zamontowane jest oparcie łóżka, które jest pochyloną do tyłu płaszczyzną o przekroju prostokątnym, z wstawionym pionowym elementem aluminiowym o przekroju prostokątnym, umieszczonym w osi symetrii oparcia.


Do kompletu wytworu dodana jest szafka, zwłaszcza nocna, cechami istotnymi szafki mającej blat i półkę, jest to, że blat szafki o kształcie prostokątnym, oparty jest o deskę boczną łóżka, umożliwiającym swobodne przemieszczanie się szafki, poniżej blatu znajduje się pozioma deska o przekroju prostokątnym i o szerokości tej samej co blat, ale o długości krótszej niż blat, z jednej strony dotyka dolnej krawędzi bocznej ramy łóżka z drugiej łączy się z pionowym elementem o przekroju prostokątnym i o tej samej szerokości co blat i półka, który łączy blat z półką.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Łóżko, mające ramę z nogami oraz oparcie, znamienne tym że nogi łóżka w górnej części mają kształt równoramiennej litery L, poniżej ramy mają

przekrój kwadratu, gdzie długość boku kwadratu jest identyczna jak długość ramienia litery L, noga stoi na prostopadłościennym elemencie o podstawie kwadratu, którego wysokość równa się długość ramienia litery L, a długość i szerokość równa jest wysokości nogi, pomiędzy prostopadłościennym elementem a deskami bocznymi łóżka jest stały szczelinowy odstęp. Boki łóżka składają się z identycznych desek o przekroju prostokątnym. Przód i tył łóżka to identyczne deski o takim samym przekroju prostokątnym jak deski z boku łóżka. Deski boczne połączone są z przednią i tylną deską w górnej części nóg. Do tylnej deski ramy łóżka przymocowane są dwie belki pionowe o kształcie przekroju prostokątnym podcięte w dwóch miejscach od strony oparcia, aby nadać pochylność oparciu. Do belek pionowych zamontowane jest oparcie łóżka, które jest pochyloną do tyłu płaszczyzną o przekroju prostokątnym z wstawionym pionowym elementem aluminiowym o przekroju prostokątnym, umieszczonym w osi symetrii oparcia.

Do kompletu wytworu dodana jest szafka, zwłaszcza nocna, cechami istotnymi szafki mającej blat i półkę, jest to, że blat szafki o kształcie prostokątnym, oparty jest o deskę boczną łóżka, umożliwiającym swobodne przemieszczanie się szafki, poniżej blatu znajduje się pozioma deska o przekroju prostokątnym i o szerokości tej samej co blat, ale o długości krótszej niż blat, z jednej strony dotyka dolnej krawędzi bocznej ramy łóżka z drugiej łączy się z pionowym elementem o przekroju prostokątnym i o tej samej szerokości co blat i półka, który łączy blat z półką, jak pokazano na fig.1 i fot. 1a, fot. 1b, fot. 1c.


RAFAŁ GRUDZIAŻ

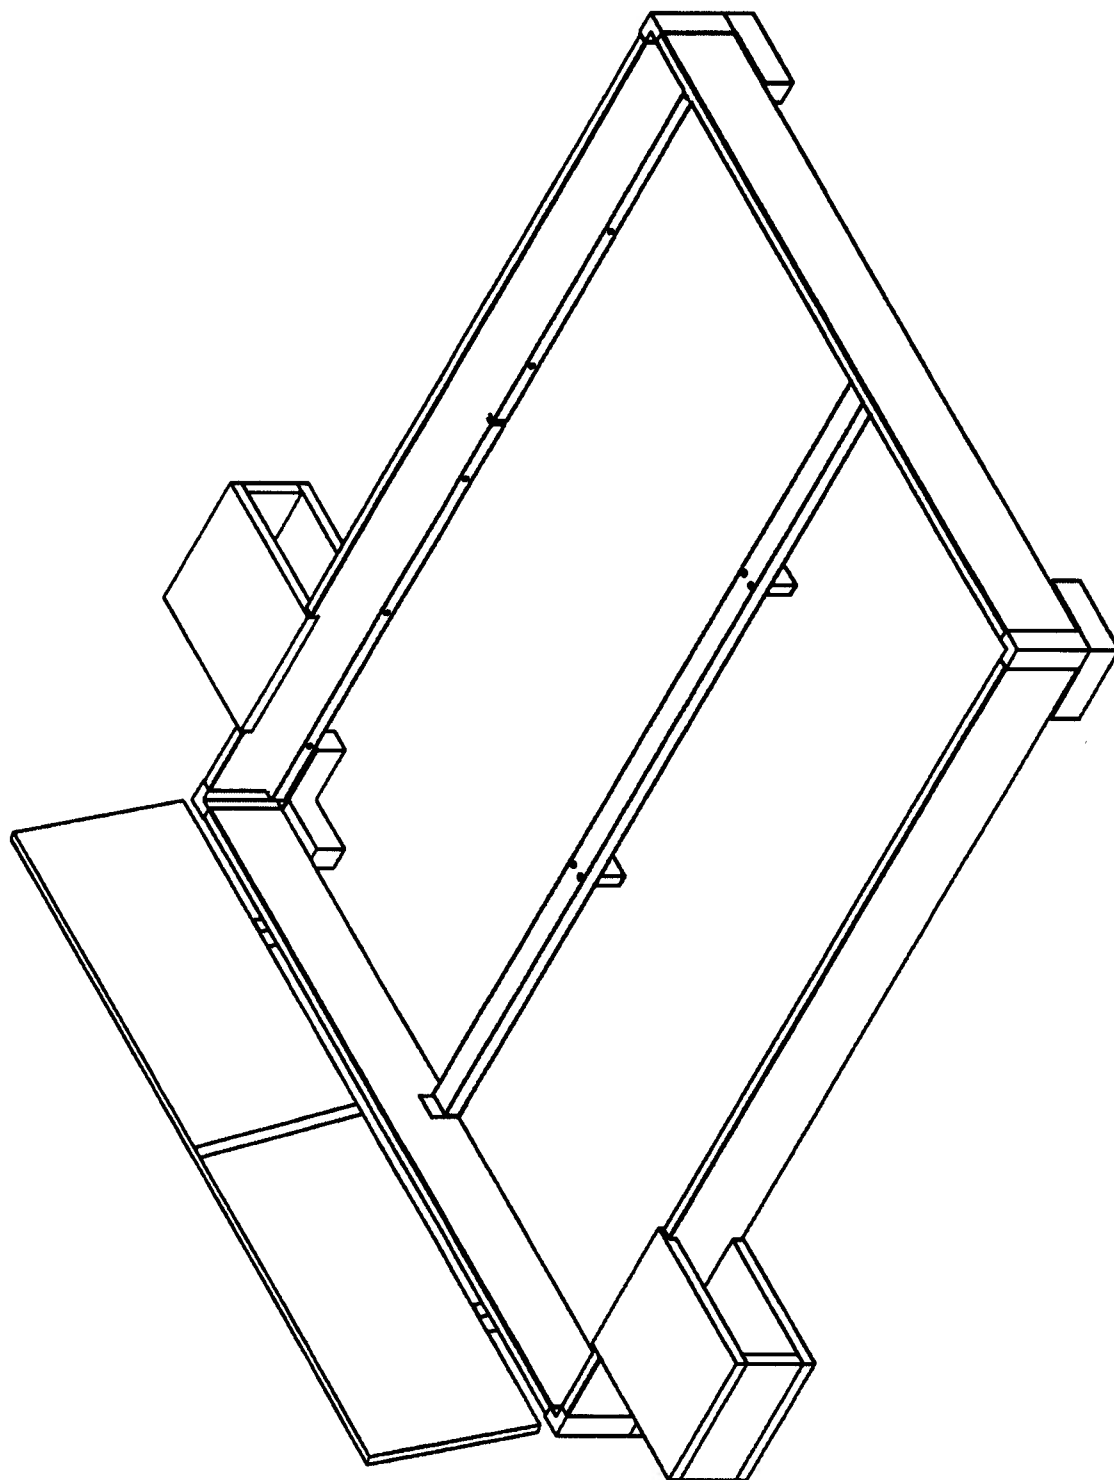


fig.1



Fot.1a



Fot.1b



Fot.1c