

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 30362

Erwin O. Haberfeld, Berlin

~~Kl. 34 i, 4/20~~

A 47 b 17/00

Biurko

Zgłoszono 2 marca 1940

Udzielono 26 stycznia 1942

Pierwszeństwo: 13 marca 1939 (Niemcy)

Aby nie trzeba było opuszczać miejsca przy biurku w razie potrzeby pisania na maszynie, stosuje się w biurkach szczególnie wykonaną boczną szufladę, tak by w niej można było umieścić małą maszynę do pisania, wobec czego siedzący przy biurku winien obrócić się tylko cokolwiek, by móc pisać na niej. Ponieważ maszyna do pisania przedstawia sobą znaczny ciężar, przeto wysuwana szuflada zostaje silnie obciążona jednostronnie oraz często nie posiada dostatecznego unieruchomienia, potrzebnego do pisania.

Biurko według wynalazku niniejszego posiada środkową przegródkę, zaopatrzoną w udoskonaloną odchylaną pokrywę, pod którą można umieścić maszynę do pisania. W celu dostania się do maszyny do pisa-

nia, przytwierdzonej do dna przegródki środkowej, piszący winien tylko odchylić do góry wymienioną pokrywę, przy czym nie potrzebuje on odwracać się już ani na prawą, ani na lewą stronę. Z drugiej strony po zamknięciu pokrywy nad maszyną do pisania przywraca się biurku jego zwykłą postać, w której może ono służyć do pisania odręcznego.

Rysunek podaje przykład wykonania wynalazku, przy czym na fig. 1 podano widok perspektywiczny biurka, na fig. 2 — przekrój poprzeczny przez przegródkę środkową biurka, a na fig. 3 — szczegół jego w zwiększonej podziałce.

Biurko *a*, najlepiej bez galeryjki, posiada, jak zwykle, obie boczne szafki *b* i *b'*, jakkolwiek może posiadać tylko jedną ta-

ką szafkę. Środkowa przegródka jest przykrywana odchylaną ku górze pokrywą d , która swą przednią deską d' zamyka przegródkę również od przodu, a swą tylną krawędzią jest połączona zawiasami z płytą wierzchnią biurka tak, iż pokrywę tę można ustawić w pochyłym położeniu, przedstawionym na fig. 2. Jako zawiasy zastosowano celowo zawiasy odsłonięte, ograniczające kąt otwarcia płyty d . Tego rodzaju zawiasy są dobrze znane. Oznaczono je literą e . Przednia deska d' może być w dowolny sposób połączona swym tylnym górnym brzegiem przy pomocy zawiasy z pokrywą d oraz, jak wskazuje fig. 2, można ją utrzymać poziomo np. za pomocą dowolnej podpórki. Podpórki takie są również znane, np. mogą być wykonane w postaci podwójnego przegubu g , g' , którego środkowe czopy mogą przesuwać się w pewnej mierze w szczelinie szyny przegubowej tak, iż przednia deska d' będzie utrzymywana w poziomym położeniu, jednak w celu zamknięcia biurka daje się ustawić pod kątem prostym do pokrywy d . W pobliżu tylnego brzegu płyty d umieszczona jest po stronie wewnętrznej listwa h , która po płycie d może być przesuwana do górnego położenia, np. przy pomocy czo-pa h' z główką h'' , którą z pewnym tarcie-

listwa h może być przesuwana pionowo w szczelinie i po wewnętrznej stronie płyty pokrywowej.

Maszyna do pisania l jest ustawiona na dnie c przegródki środkowej oraz ewentualnie może być przymocowana do tego dna.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Biurko, którego środkowa przegródka posiada odchylaną ku górze pokrywę, pod którą można wstawić maszynę do pisania, znamienne tym, że przegródka pod pokrywą (d) posiada stałe dno (c) do ustawienia na nim maszyny do pisania (l).

2. Biurko według zastrz. 1, znamienne tym, że pokrywa (d) posiada wpuszczoną w nią listwę (h), ewentualnie przesuwaną ku górze w wycięciu szczelinowym (i).

3. Biurko według zastrz. 1, znamienne tym, że przednia deska (d') przegródki środkowej jest połączona przy pomocy zawiasy z pokrywą (d) oraz w jej otwartym położeniu jest utrzymywana poziomo za pomocą podpórki.

Erwin O. Haberfeld
Zastępca: inż. J. Wyganowski
rzecznik patentowy

Fig.1

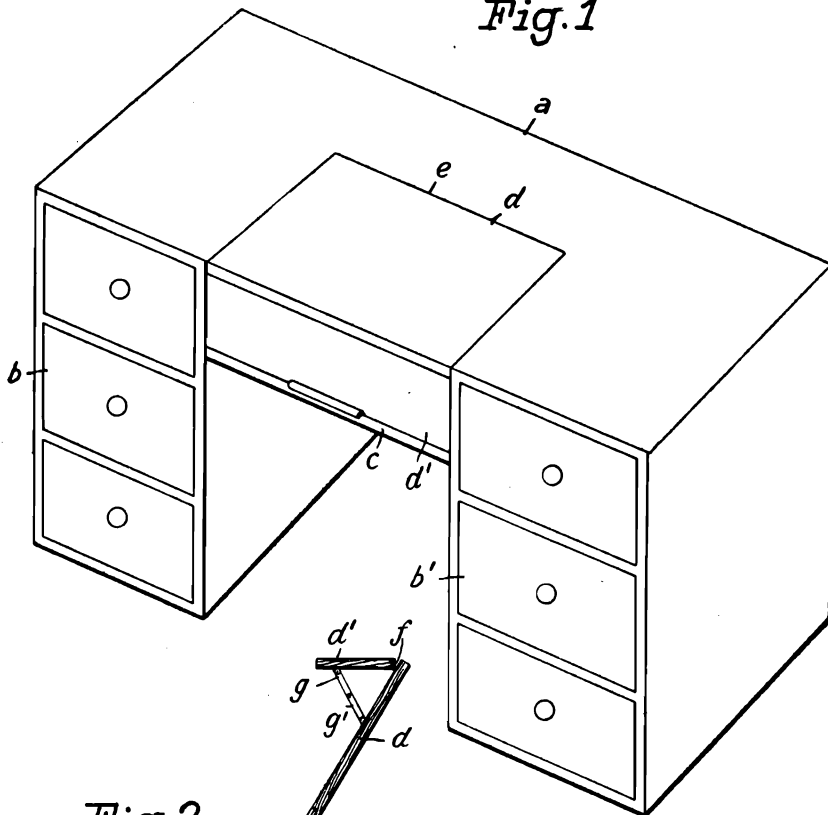


Fig.2

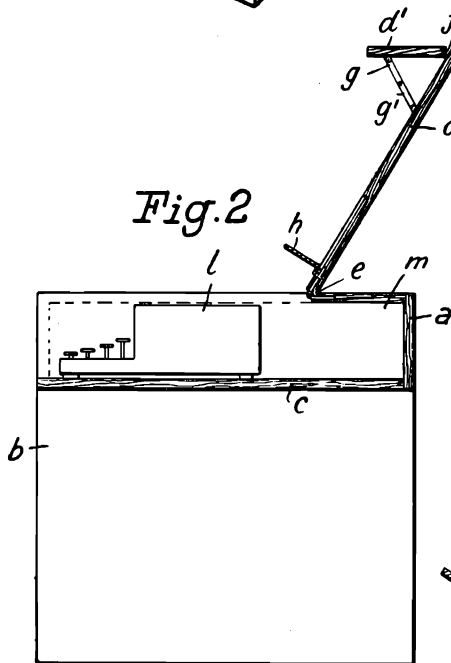


Fig.3

