



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202234873 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 30

(21) 申请号 201120290333. 4

(22) 申请日 2011. 08. 11

(73) 专利权人 南通芯迎设计服务有限公司
地址 226006 江苏省南通市崇川区跃龙路
179 号崇川区科技创业园内

(72) 发明人 窦立亚

(51) Int. Cl.
A47J 36/20 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种置于锅底的蒸煮盘

(57) 摘要

一种置于锅底的蒸煮盘,其特征在于:所述蒸煮盘具有圆盘形的底部,所述底部具有一系列的孔洞,并且从底部向下突出设置数个置入锅内时与锅底接触的突出结构,所述底部沿其外缘向上翻边,并在翻边上设有两个提手,将蒸煮盘放置于锅底之内后,在蒸煮盘上放置剩菜碗即可,剩菜碗与水面接触,热剩菜效果好,另外,本品可用于蒸煮红薯、玉米、花生、蚕豆、豌豆、菱角等,放在锅底与水接触,蒸煮效果好。

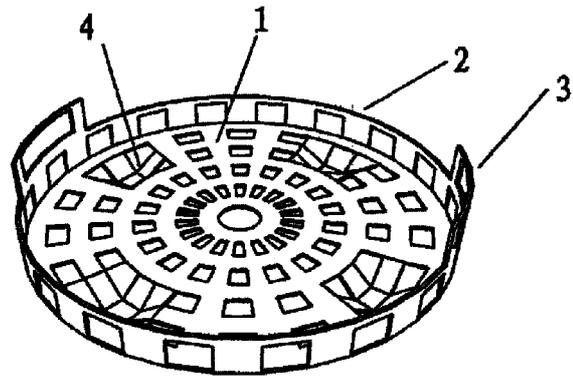

1. 一种置于锅底的蒸煮盘,其特征在于:所述蒸煮盘具有圆盘形的底部,所述底部具有一系列的孔洞,并且从底部向下突出设置数个置入锅内时与锅底接触的突出结构,所述底部沿其外缘向上翻边,并在翻边上设有两个提手。

2. 如权利要求1所述的置于锅底的蒸煮盘,其特征在于:所述突出结构与所述底部一体形成。

3. 如权利要求1所述的置于锅底的蒸煮盘,其特征在于:所述蒸煮盘整体由不锈钢制成。

4. 如权利要求1所述的置于锅底的蒸煮盘,其特征在于:所述蒸煮盘的突出结构向下突出1-2cm。

5. 如权利要求1所述的置于锅底的蒸煮盘,其特征在于:所述提手与所述底部一体形成。

一种置于锅底的蒸煮盘

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种蒸煮盘，特别是涉及一种置于锅底的蒸煮盘，能够蒸煮较多的食物，属于厨房用品的技术领域。

背景技术：

[0002] 锅具是生活中极为常见的厨具之一，日常生活中的炒菜、煮饭等都离不开它。

[0003] 锅具按材质分可分为铁锅、铝锅、铜锅、以及砂锅、石锅等，铁锅是生活中最为常见的锅具，因为其结实耐用，不会给人体健康带来危害，且其中的不锈钢锅还有美观不锈等特点；铝锅的优点是光亮美观，重量较轻，维修比较方便，缺点是铝进入人体会带来老年痴呆等症状，长期使用铝锅对人体有害，因此目前其市场份额已逐步降低，铜锅、石锅往往是做为一些特色菜使用，比如西藏地区比较有名的石锅鸡等。砂锅主要适用于炖煮一些不易烂的物品，如骨头等。

[0004] 锅具按用途可分为炒锅、煎锅、蒸锅等，其形状根据其用途略有不同，炒锅一般为圆形底，利于蔬菜等在内翻滚；煎锅一般为平底，且锅体较浅，利于饼、鱼等均匀受热，且较浅的锅体易于翻转被煎的食物；而蒸锅一般也为平底易于放置，但其锅体一般较深，便于煮较多食物。

[0005] 目前，现有技术的蒸锅所存在的问题在于：对北方人来说，蒸锅多用于馏馒头和热剩菜等。但蒸锅普遍来说都是在算子上放置馒头和剩菜，算子空间小，经常需要把剩菜放在锅底，但锅底与碗底接触后加热，往往造成局部温度过高，损坏碗或者锅底。还有，当蒸地瓜、花生等食物时，往往造成算子上的空间不够，而此时如果想蒸大量的食物就只能增加蒸屉。

实用新型内容：

[0006] 本实用新型要解决的技术问题在于：对北方人来说，蒸锅多用于馏馒头和热剩菜等。但蒸锅普遍来说都是在算子上放置馒头和剩菜，算子空间小，经常需要把剩菜放在锅底，但锅底与碗底接触后加热，往往造成局部温度过高，损坏碗或者锅底。还有，当蒸地瓜、花生等食物时，往往造成算子上的空间不够，而此时如果想蒸大量的食物就只能增加蒸屉。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型公开了一种新型的置于锅底的蒸煮盘，其具体内容如下：

[0008] 一种置于锅底的蒸煮盘，其特征在于：所述蒸煮盘具有圆盘形的底部，所述底部具有一系列的孔洞，并且从底部向下突出设置数个置入锅内时与锅底接触的突出结构，所述底部沿其外缘向上翻边，并在翻边上设有两个提手。

[0009] 优选的，所述突出结构与所述底部一体形成。

[0010] 优选的，所述蒸煮盘整体由不锈钢制成。

[0011] 优选的，所述蒸煮盘的突出结构向下突出 1-2cm。

[0012] 优选的，所述提手与所述底部一体形成。

[0013] 本实用新型的有益效果在于：将蒸煮盘放置于锅底之内后，在蒸煮盘上放置剩菜碗即可，剩菜碗与水面接触，热剩菜效果好，另外，本品可用于蒸煮红薯、玉米、花生、蚕豆、豌豆、菱角等，放在锅底与水接触，蒸煮效果好，本品解决了蒸锅一次可蒸数量太少的问题，且花费成本低，无需额外蒸笼。

附图说明：

[0014] 图 1 是指本实用新型所述的置于锅底的蒸煮盘的示意图；

[0015] 图 2 是指本实用新型所述的置于锅底的蒸煮盘置入锅内时的示意图；

[0016] 其中，附图标记 1- 底部，2- 翻边，3- 提手，4- 突出结构。

具体实施方式：

[0017] 现结合附图将本实用新型做进一步的说明。

[0018] 如图 1-2 所示，一种置于锅底的蒸煮盘，其特征在于：所述蒸煮盘具有圆盘形的底部 1，所述底部 1 具有一系列的孔洞，并且从底部向下突出设置数个置入锅内时与锅底接触的突出结构 4，所述底部沿其外缘向上翻边，并在翻边 2 上设有两个提手 3，所述突出结构 4 与所述底部一体形成。

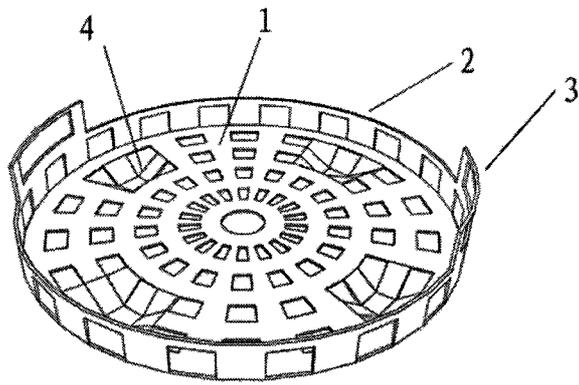


图 1

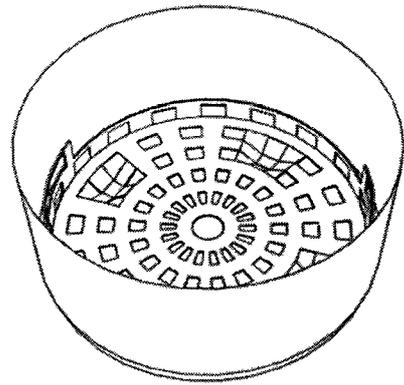


图 2