(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205457828 U
(45)授权公告日 2016.08.17

(21)申请号 201620099860.X

(22)申请日 2016.02.01

(73)专利权人 福建德化品匠匠窑陶瓷有限公司
地址 362500 福建省泉州市德化县龙浔镇小溪工业区

(72)发明人 林江山

(74)专利代理机构 北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙) 11548
代理人 李静

(51)Int.Cl.
A47G 19/22(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型茶碗

(57)摘要

本实用新型提出一种新型茶碗，解决现有的茶碗茶具泡茶不方便等问题。一种新型茶碗，包括碗体和碗盖，所述碗体的底部开设有出水孔，碗体的碗口内环设有一圈凸出的内缘，所述碗盖的边缘部可严合盖置于内缘上，所述碗盖上开设有一贯穿碗盖顶面和底面的通孔；所述内缘的横截面呈弧形，弧形的圆形位于碗体内。本实用新型通过设置内缘使得碗盖能够起到更好的密封效果，既能防止茶水溢出，同时防止茶叶流出，而且在碗盖边缘和碗体内缘的配合下，以及水的密封下，使得碗盖密封盖在碗体上，这样能够保持茶香和水温，使得茶水味道更佳。

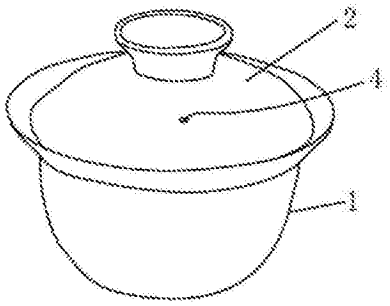

CN 205457828 U

1.一种新型茶碗，包括碗体和碗盖，其特征在于：所述碗体的底部开设有出水孔，碗体的碗口内环设有一圈凸出的内缘，所述碗盖的边缘部可严合盖置于内缘上，所述碗盖上开设有一通孔；所述内缘的横截面呈弧形，弧形的圆形位于碗体内。

2.如权利要求1所述的一种新型茶碗，其特征在于：弧形的弧度与碗盖边缘部的弧度相同。

一种新型茶碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种茶具，特别是一种新型茶碗。

背景技术

[0002] 在日常生活中，茶具是一种必不可少的生活用品，而目前泡茶用的茶壶主要有两种，一种是壶状茶壶，壶体上设有壶嘴和壶柄，手提倒茶，茶水从壶嘴处流出，由于这种茶壶造型普通，而且茶叶长期浸泡在里面容易使茶水苦涩，茶壶也不易清洗。另一种是碗状茶壶（也称盖碗），也是目前用于泡乌龙茶、铁观音、绿茶等的常用茶壶，茶叶泡在壶体内，盖上壶盖，手握在茶壶边缘部，利用壶盖和壶体的间隙将茶叶倒出，这种茶壶每次泡茶都会先将茶水转移到另外的茶海中，这种茶壶由于开口大，易于清洗，泡茶方便深受广大人们群众的喜爱，但是这种茶壶在泡茶时，由于水温过高，容易烫手，而且茶水容易溢出，使用需要一定的技巧，维持，申请人曾经发明多项自动茶具，本实用新型为结合申请人发明的自动茶具使用的茶碗，也可以单独使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提出一种新型茶碗，解决现有的茶碗茶具泡茶不方便等问题。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：

[0005] 一种新型茶碗，包括碗体和碗盖，所述碗体的底部开设有出水孔，碗体的碗口内环设有一圈凸出的内缘，所述碗盖的边缘部可严合盖置于内缘上，所述碗盖上开设有一通孔；所述内缘的横截面呈弧形，弧形的圆形位于碗体内。

[0006] 进一步的，弧形的弧度与碗盖边缘部的弧度相同。

[0007] 通过以上描述可知，本实用新型与现有技术相比较，本实用新型具有如下优点：

[0008] 本实用新型的茶碗通过设置内缘使得碗盖能够起到更好的密封效果，既能防止茶水溢出，同时防止茶叶流出，而且在碗盖边缘和碗体内缘的配合下，以及水的密封下，使得碗盖密封盖在碗体上，这样能够保持茶香和水温，使得茶水味道更佳。碗体底部开设有出水孔，使得本实用新型的茶碗能够结合自动茶具使用，更加方便泡茶，碗盖上开设的通孔，能够使得茶碗内的气压和外部企业相同，使得茶水出水更加顺畅、均匀的流出。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型的碗体的剖视结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 参照图1和图2，一种新型茶碗，包括碗体1和碗盖2，所述碗体1的底部开设有出水孔10，碗体1的碗口内环设有一圈凸出内缘3，所述碗盖2的边缘部可严合盖置于内缘3上，所述碗盖2上开设有一贯穿的通孔4。

[0014] 为了起到更好的密封效果，内缘3与碗体1内部呈一定夹角。所述内缘3的横截面呈弧形，弧形的圆形位于碗体1内。弧形的弧度与碗盖2边缘部的弧度相同。

[0015] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

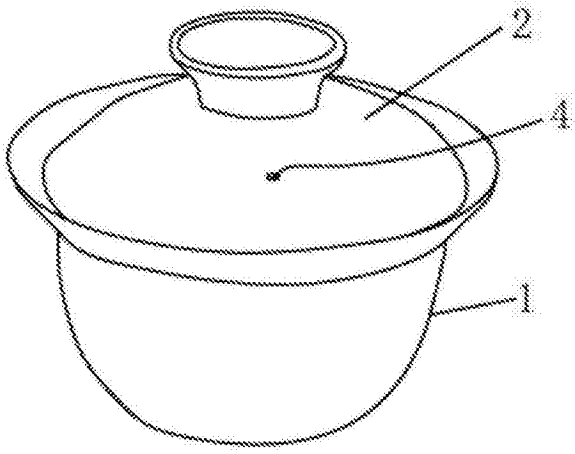

图1

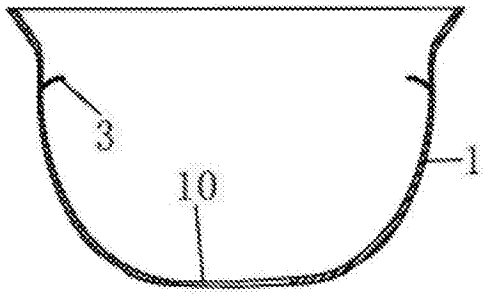

图2