

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5741**

(21) Numer zgłoszenia: **3272**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Wieszak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5741

Nr Rp. 5741.....

Klasa 08-08.....

GAMET Sp. z o. o.
TORUŃ, Polska

Wieszak

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 26.05.2003v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak przeznaczony w szczególności do zawieszania na nim garderoby, nakryć głowy i parasoli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wieszaka przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, a fig. 3 jest rzutem bocznym.

Wieszak ma kształt zbliżony do litery L uformowanej z płaskownika. Dolne ramię tej litery stanowi zaczep wieszaka i w rzucie pionowym ma kształt podobny do odcinka pierścienia o zaokrąglonym zakończeniu i zaokrąglonych krawędziach. Drugie, pionowe ramię wieszaka ma dwa, umieszczone jeden nad drugim, kuliste występy zwrócone wybrzuszeniami w stronę zaczepu, przy czym występy te rozciągają się na całą szerokość ramienia. Przeciwna powierzchnia ramienia pionowego

jest połączona z płaskim, prostopadłościennym wspornikiem przeznaczonym do mocowania wieszaka.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wieszak znamieny tym, że ma kształt zbliżony do litery L uformowanej z płaskownika, której dolne ramię litery stanowi zaczep wieszaka i w rzucie pionowym ma kształt podobny do odcinka pierścienia o zaokrąglonym zakończeniu i zaokrąglonych krawędziach, natomiast drugie, pionowe ramię wieszaka ma dwa, umieszczone jeden nad drugim, kuliste występy zwrócone wybrzuszeniami w stronę zaczepu, przy czym występy te rozciągają się na całą szerokość ramienia, jak przedstawiono na rysunku: fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

2. Uchwyt według zastrz. 1 znamieny tym, że tylna powierzchnia ramienia pionowego jest połączona z płaskim, prostopadłościennym wspornikiem przeznaczonym do mocowania wieszaka, jak przedstawiono na rysunku: fig. 1 fig. 2.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień

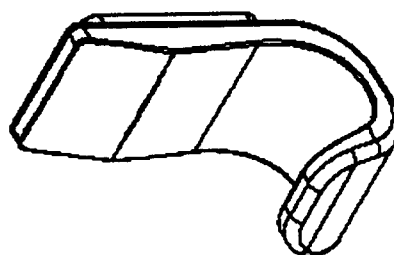


Fig. 1

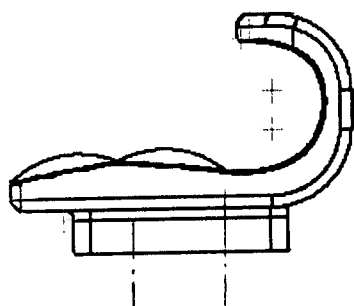


Fig. 2

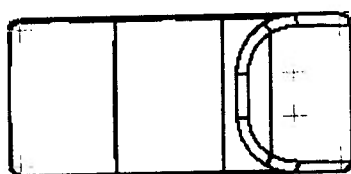


Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rucien