

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.123**

(51) Klasyfikacja:
07-06

(21) Numer zgłoszenia: **18095**

(22) Data zgłoszenia: **18.05.1999**

(54)

Żelazko do prasowania na sucho

(30) Pierwszeństwo:

21.11.1998 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ROWENTA WERKE GmbH, Offenbach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Stützer Franz Alban, (DE);
Försterling Klaus, (DE)**

PL Rp.123

Rp 123

70%

Rowenta Werke GmbH

Offenbach, Niemcy

Twórcy wzoru zdobniczego:

Franz Alban Stützer

Klaus Försterling

Żelazko do prasowania na sucho

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 18.05.1999 r.

Pierwszeństwo: 21 listopada 1998 r.

Niemcy

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest
żelazko do prasowania na sucho.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa
postać żelazka do prasowania na sucho przejawiająca się w
jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest
uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których
fig. 1 przedstawia żelazko do prasowania na sucho w widoku
ukośnym z boku i z przodu, fig. 2 - żelazko w widoku

ukośnym z drugiego boku i z tyłu, fig. 3 - żelazko w widoku z boku, fig. 4 - żelazko w widoku z drugiego boku, fig. 5 - żelazko w widoku z przodu, fig. 6 - żelazko w widoku z tyłu, fig. 7 - żelazko w widoku z góry, a fig. 8 - żelazko w widoku od dołu.

Żelazko do prasowania na sucho składa się z korpusu z uchwytem, pokrętła regulacyjnego i płaskiej płyty prasującej mającej w przybliżeniu kształt trójkąta równoramiennego. Pomiedzy mającą łukowo ukształtowane boki, trójkątną płytą prasującą i korpusem znajduje się obwodowe wgłębienie, przy czym korpus, o kształcie w widoku z góry odpowiadającym kształtowi płyty prasującej, wystaje z tyłu poza obszar płyty prasującej. Dolna powierzchnia wystającej ku tyłowi tylnej części korpusu lekko wznosi się w miare oddalania od płyty prasującej, przy czym tylna część korpusu ma w widoku z tyłu w przybliżeniu kształt trójkąta równobocznego o łukowych bokach i narożach. Tylne, płaska powierzchnia tylnej części korpusu jest lekko pochylona ku przodowi i ma w narożach płaskie, w przybliżeniu trójkątne występy. Wychodzący z tylnej części korpusu ku przodowi podłużny uchwyt, stanowiący górną część korpusu, przebiega najpierw poziomo, a następnie opada ukośnie ku przodowi łącząc się z dolną częścią korpusu. Górna, usytuowana pod uchwytem powierzchnia dolnej części korpusu, na której znajduje się pokrętło regulacyjne, jest lekko pochylona do dołu w kierunku ku przodowi, a na każdej z bocznych powierzchni dolnej części korpusu znajduje się płytkie, podłużne wgłębienie o zaokrąglonym w kierunku ku przodowi kształcie.

Uchwyt ma na każdym boku, na pewnym odcinku swojej

przedniej, pochyłej części, łukowe rozszerzenie z wgłębieniem.

Z górnej powierzchni korpusu, w miejscu schodzenia się tylnej części korpusu z uchwytem, wystaje podłużny element o rurkowym kształcie, mający kielichowe zakończenie na jego swobodnym końcu.

Na powierzchniach bocznych korpusu znajdują się napisy, zaś na tylnej powierzchni tylnej części korpusu znajdują się napisy oraz symbole graficzne.

Zastrzeżenia ochronne

1. Żelazko do prasowania na sucho składające się z korpusu z uchwytem, pokrętła regulacyjnego i płaskiej płyty prasującej mającej w przybliżeniu kształt trójkąta równoramiennego, znamienne tym, że pomiędzy mającą łukowo ukształtowane boki, trójkątną płytą prasującą i korpusem znajduje się obwodowe wgłębienie, przy czym korpus, o kształcie w widoku z góry odpowiadającym kształtowi płyty prasującej, wystaje z tyłu poza obszar płyty prasującej, a dolna powierzchnia wystającej ku tyłowi tylnej części korpusu lekko wznosi się w miarę oddalania od płyty prasującej, przy czym tylna część korpusu ma w widoku z tyłu w przybliżeniu kształt trójkąta równobocznego o łukowych bokach i narożach, a jej tylna, płaska powierzchnia jest lekko pochylona ku przodowi i ma w narożach płaskie, w przybliżeniu trójkątne występy, zaś wychodzący z tylnej części korpusu ku przodowi podłużny uchwyt, stanowiący górną część korpusu, przebiega najpierw poziomo, a następnie opada ukośnie ku przodowi łącząc się

z dolną częścią korpusu, przy czym górna, usytuowana pod uchwytem powierzchnia dolnej części korpusu, na której znajduje się pokrętło regulacyjne, jest lekko pochylona do dołu w kierunku ku przodowi, a na każdej z bocznych powierzchni dolnej części korpusu znajduje się płytkie, podłużne wgłębienie o zaokrąglonym w kierunku ku przodowi kształcie, jak uwidoczniono na załączonych fotografiach fig. 1 do fig. 8.

2. Żelazko według zastrz. 1, znamienne tym, że uchwyt ma na każdym boku, na pewnym odcinku swojej przedniej, pochylonej części, łukowe rozszerzenie z wgłębieniem, jak uwidoczniono na załączonych fotografiach fig. 1 do fig. 5 i fig. 7.

3. Żelazko według zastrz. 1, znamienne tym, że z górnej powierzchni korpusu, w miejscu schodzenia się tylnej części korpusu z uchwytem, wystaje podłużny element o rurkowym kształcie, mający kielichowe zakończenie na jego swobodnym końcu, jak uwidoczniono na załączonych fotografiach fig. 1 do fig. 7.

4. Żelazko według zastrz. 1, znamienne tym, że na powierzchniach bocznych korpusu znajdują się napisy, zaś na tylnej powierzchni tylnej części korpusu znajdują się napisy oraz symbole graficzne, jak uwidoczniono na załączonych fotografiach fig. 1 do fig. 7.

Rowenta Werke GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Jan Niewieczera
rzecznik patentowy

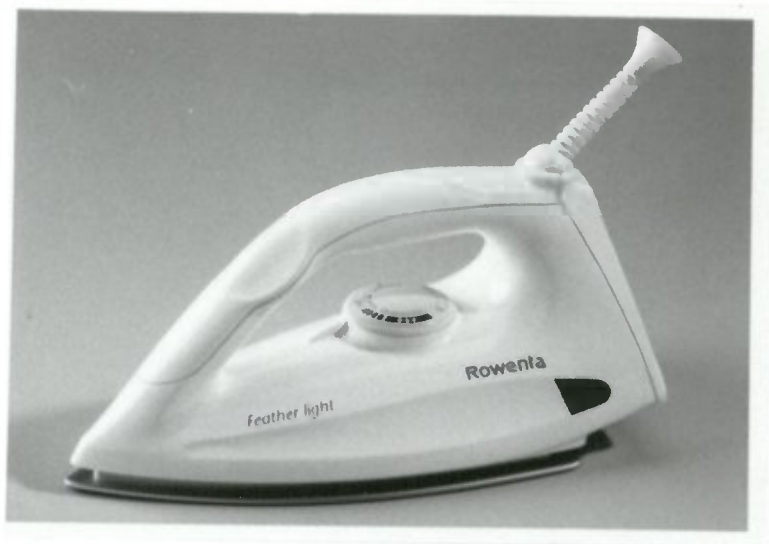


Fig. 1



Fig. 2

ROWENTA WERKE GMBH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Jan Niewieczera
ręcznik patentowy



Fig. 3



Fig. 4

ROWENTA WERKE GMBH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Jan Niewieczyżał*
rzecznik patentowy

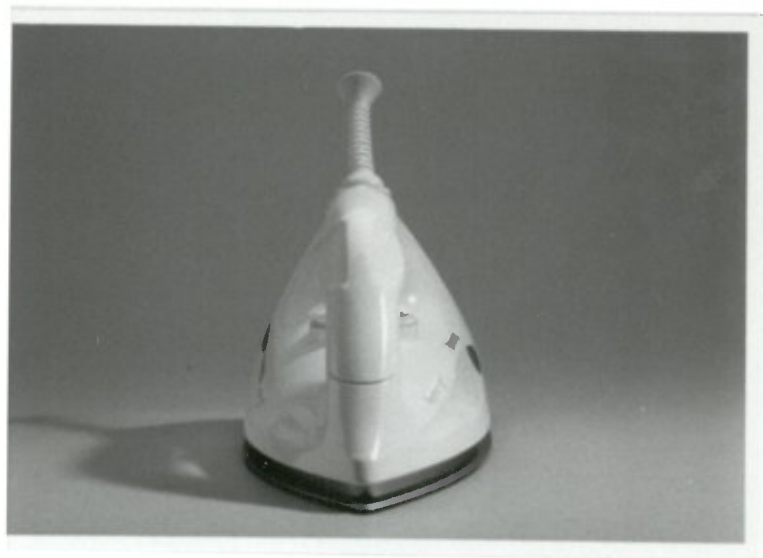


Fig. 5



Fig. 6

ROWENTA WERKE GMBH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Jay Niewieczarz*
rzecznik patentowy

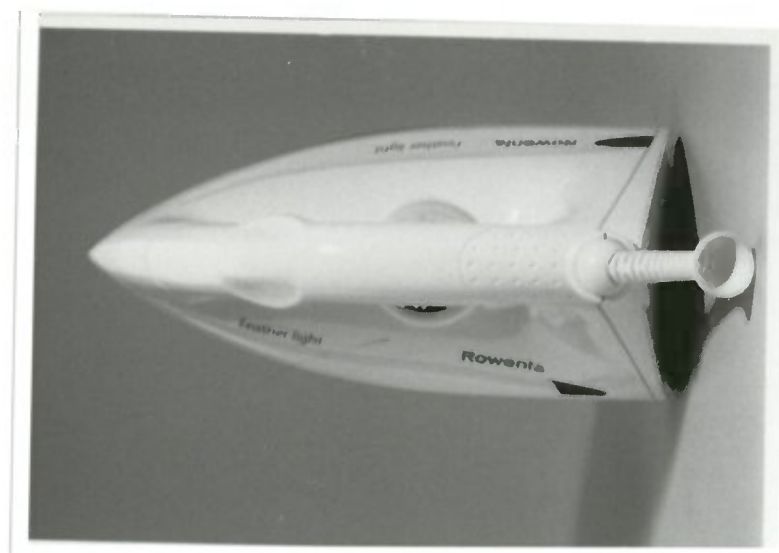


Fig. 7

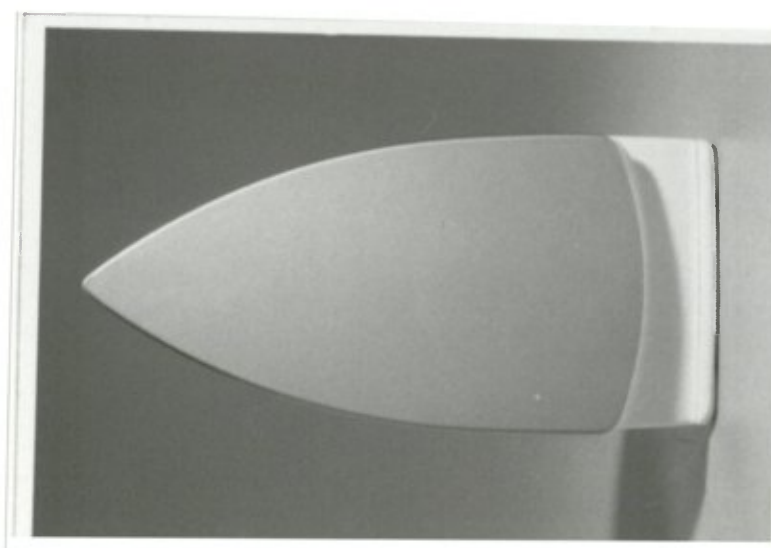


Fig. 8

ROWENTA WERKE GMBH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *[Signature]* Jan Niewieczyżał
rzecznik patentowy