

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.307**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **17949**

(22) Data zgłoszenia: **26.04.1999**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Żyrardowskie Zakłady Przemysłu
Spirytusowego „POLMOS”, Żyrardów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dudek Krzysztof, Koziegłowy, (PL)

PL Rp.307

g 01

Rp 304

**Krzysztof Dudek
Koziegłowy, Polska**

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 26.04.1999 r......

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka przeznaczona szczególnie do napojów alkoholowych.

Istotą wzoru jest nowa postać butelki przejawiająca się w jej kształcie oraz kształcie jej odmian

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia widok z przodu butelki, z walcowatym korpusem oraz prostą częścią górną, fig. 1A – przedstawia widok tej samej butelki z boku, fig. 2 – przedstawia widok z przodu butelki ze stożkowatym korpusem oraz prostą częścią górną, fig. 2A – przedstawia widok tej samej butelki z boku, fig. 3 – przedstawia widok z przodu butelki z walcowatym korpusem oraz wklęsłą częścią górną korpusu, fig. 3A – przedstawia tę samą butelkę z boku, fig. 4 – przedstawia

widok z przodu butelki ze stożkowatym korpusem oraz wklęsłą częścią górną korpusu, oraz fig. 4A – przedstawia tę samą butelkę w widoku z boku.

Jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 1A – górna część butelki zakończona jest gwintowaną, walcową szyjką, która łączy się z górną częścią korpusu wklęsłym, a następnie wypukłym łukiem. Korpus natomiast posiada kształt walca, na którego powierzchni w górnej części wykonane są dwa rozmieszczone symetrycznie, łukowato wygięte w dół nadlewy łączące się uniesionymi w górę końcami na przeciwległych bokach butelki.

Dolna część butelki ukształtowana jest w postaci trzech walców o zróżnicowanych wysokościach i średnicach, przy czym walec środkowy, najwyższy, o płaskiej ścianie obwodowej ma średnicę równą średnicy korpusu butelki, a górny walec najniższy oraz dolny walec przechodzący w podstawę butelki – mają ścianki obwodowe lekko wypukłe i średnice nieco większe od średnicy korpusu butelki.

Odmiana butelki przedstawiona na rysunku fig. 2 i fig. 2A – ma górną część zakończoną gwintowaną, walcową szyjką, która łączy się z górną częścią korpusu wklęsłym, a następnie wypukłym łukiem i na szyjce tej poniżej gwintu umieszczony ma obwodowy pierścień. Korpus natomiast, posiada kształt stożkowaty - o średnicy minimalnie zmniejszającej się w kierunku podstawy i na jego powierzchni, w górnej części wykonane są dwa rozmieszczone symetrycznie, łukowato wygięte w dół nadlewy, łączące się uniesionymi w górę końcami na przeciwległych bokach butelki

Dolna część butelki ukształtowana jest w postaci trzech walców o zróżnicowanych wysokościach i średnicach, przy czym walec środkowy, o ścianie obwodowej wklęsłej do środka butelki ma średnicę równą średnicy korpusu butelki, a górny walec najniższy oraz dolny walec przechodzący w podstawę butelki – mają ścianki obwodowe lekko wypukłe i średnice nieco większe od średnicy korpusu butelki.

Odmiana butelki przedstawiona na rysunku fig. 3 i fig. 3A - ma górną część zakończoną gwintowaną, walcową szyjką, która łączy się z górną częścią korpusu wklęsłym, a następnie wypukłym łukiem. Korpus natomiast, posiada kształt walca, na którego powierzchni w górnej części wykonane są dwa rozmieszczone symetrycznie, łukowato wygięte w dół nadlewy łączące się uniesionymi w górę końcami na

przeciwnych bokach butelki, przy czym na obwodzie powyżej wierzchołków nadlewów tj. w górnej części korpusu, butelka jest lekko wklęsła do środka.

Dolna część butelki ukształtowana jest w postaci trzech walców o zróżnicowanych wysokościach i średnicach, przy czym walec środkowy, najwyższy, o płaskiej ścianie obwodowej - ma średnicę równą średnicy korpusu butelki, a górny walec najniższy oraz dolny walec przechodzący w podstawę butelki – mają ścianki obwodowe lekko wypukłe i średnice nieco większe od średnicy korpusu butelki.

Kolejna odmiana butelki przedstawiona na rysunku fig. 4 i fig. 4A - ma górną część zakończoną gwintowaną, walcową szyjką, która łączy się z górną częścią korpusu wklęsłym, a następnie wypukłym łukiem. Ponadto na szyjce poniżej gwintu umieszczony jest pierścień. Korpus natomiast posiada kształt stożkowaty - o średnicy minimalnie zmniejszającej się w kierunku podstawy i na jego powierzchni w górnej części wykonane są dwa rozmieszczone symetrycznie, łukowato wygięte w dół nadlewy łączące się uniesionymi w górę końcami w dwóch punktach na przeciwnych bokach butelki, przy czym na obwodzie powyżej wierzchołków nadlewów tj. w górnej części korpusu, butelka jest lekko wklęsła do środka.

Dolna część butelki ukształtowana jest w postaci trzech walców o zróżnicowanych wysokościach i średnicach, przy czym walec środkowy o ścianie obwodowej wklęsłej do środka butelki – ma średnicę równą średnicy korpusu, a górny walec najniższy oraz dolny walec przechodzący w podstawę butelki – mają ścianki obwodowe lekko wypukłe i średnice nieco większe od średnicy korpusu butelki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Butelka zakończona u góry gwintowaną, walcową szyjką, która wklęsłym, a następnie wypukłym łukiem łączy się z górną częścią korpusu butelki, znamienna tym, że korpus posiada kształt walca, na którego powierzchni w górnej części wykonane są dwa rozmieszczone symetrycznie, łukowato wygięte w dół nadlewy łączące się uniesionymi w górę końcami w dwóch punktach na przeciwnych bokach butelki, natomiast dolna część butelki ukształtowana jest w postaci trzech walców o zróżnicowanych wysokościach i średnicach, przy czym walec środkowy, najwyższy, o płaskiej ścianie obwodowej ma średnicę równą średnicy korpusu butelki, a górny walec najniższy oraz dolny walec przechodzący w podstawę

butelki mają ścianki obwodowe lekko wypukłe i średnice nieco większe od średnicy korpusu butelki, jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 1A;

2. Butelka zakończona u góry gwintowaną, walcową szyjką, która wklęsłym, a następnie wypukłym łukiem łączy się z górną częścią korpusu butelki i na szyjce poniżej gwintu umieszczony ma obwodowy pierścień, znanym tym, że korpus posiada kształt stożkowaty – o średnicy minimalnie zmniejszającej się w kierunku podstawy i na jego powierzchni w górnej części wykonane są dwa rozmieszczone symetrycznie, łukowato wygięte w dół nadlewy łączące się uniesionymi w górę końcami na przeciwległych bokach butelki, natomiast dolna część butelki ukształtowana jest w postaci trzech walców o zróżnicowanych wysokościach i średnicach, przy czym walec środkowy - o ścianie obwodowej wklęsłej do środka butelki - ma średnicę równą średnicy korpusu butelki, a górny walec najniższy oraz dolny walec przechodzący w podstawę butelki – mają ścianki obwodowe lekko wypukłe i średnice nieco większe od średnicy korpusu butelki, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2 i fig. 2A;
3. Butelka zakończona u góry gwintowaną, walcową szyjką, która wklęsłym, a następnie wypukłym łukiem łączy się z górną częścią korpusu butelki, znanym tym, że korpus posiada kształt walca, na którego powierzchni - w górnej części wykonane są dwa rozmieszczone symetrycznie, łukowato wygięte w dół - nadlewy łączące się uniesionymi w górę końcami na przeciwległych bokach butelki, przy czym na obwodzie powyżej wierzchołków nadlewów tj. w górnej części korpusu, butelka jest lekko wklęsła do środka, natomiast dolna część butelki ukształtowana jest w postaci trzech walców o zróżnicowanych wysokościach i średnicach, przy czym walec środkowy, najwyższy, o płaskiej ścianie obwodowej - ma średnicę równą średnicy korpusu butelki, a górny walec - najniższy oraz dolny walec przechodzący w podstawę butelki – mają ścianki obwodowe lekko wypukłe i średnice nieco większe od średnicy korpusu butelki, jak pokazano na rysunku fig. 3 i fig. 3A;
4. Butelka zakończona u góry gwintowaną, walcową szyjką, która wklęsłym, a następnie wypukłym łukiem łączy się z górną częścią korpusu butelki i na szyjce poniżej gwintu umieszczony ma obwodowy pierścień, znanym tym, że korpus

posiada kształt stożkowaty – o średnicy minimalnie zmniejszającej się w kierunku podstawy i na jego powierzchni w górnej części wykonane są dwa rozmieszczone symetrycznie, łukowato wygięte w dół nadlewy łączące się uniesionymi w górę końcami na przeciwległych bokach butelki, przy czym na obwodzie powyżej wierzchołków nadlewów tj. w górnej części korpusu, ścianka butelki na obwodzie jest lekko wklęsła do środka, natomiast dolna część butelki ukształtowana jest w postaci trzech walców o zróżnicowanych wysokościach i średnicach, przy czym wałek środkowy - o ścianie obwodowej wklęsłej do środka butelki - ma średnicę równą średnicy korpusu butelki, a górny wałek najniższy oraz dolny wałek przechodzący w podstawę butelki – mają ścianki obwodowe lekko wypukłe i średnice nieco większe od średnicy korpusu butelki, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 4 i fig. 4A;

Krzysztof Dudek



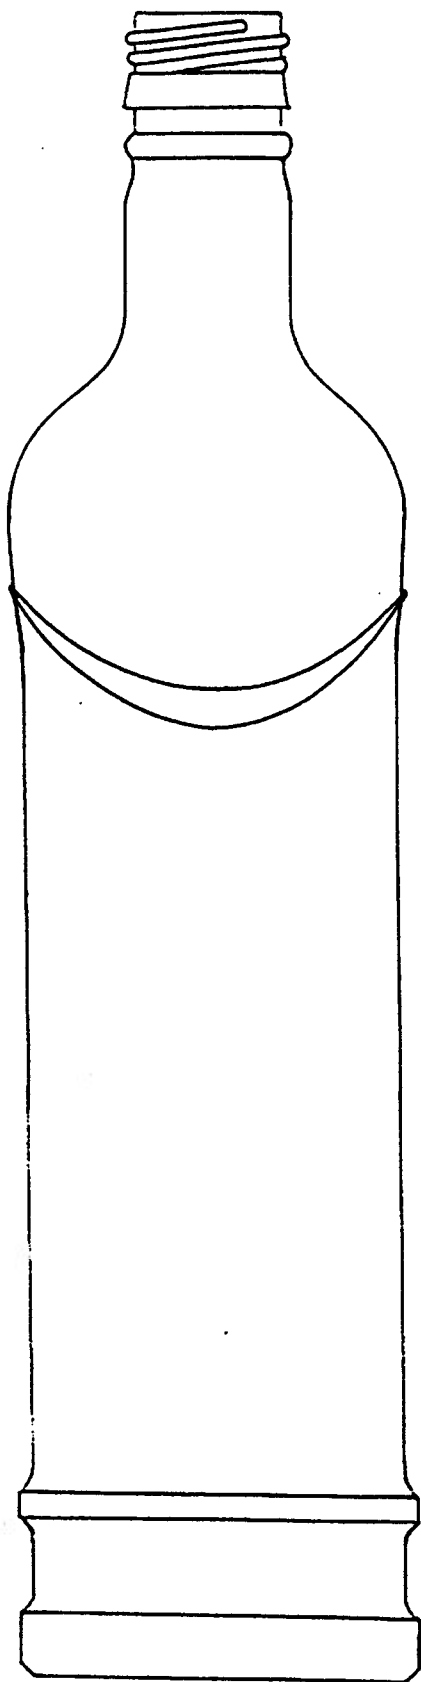


Fig. 1

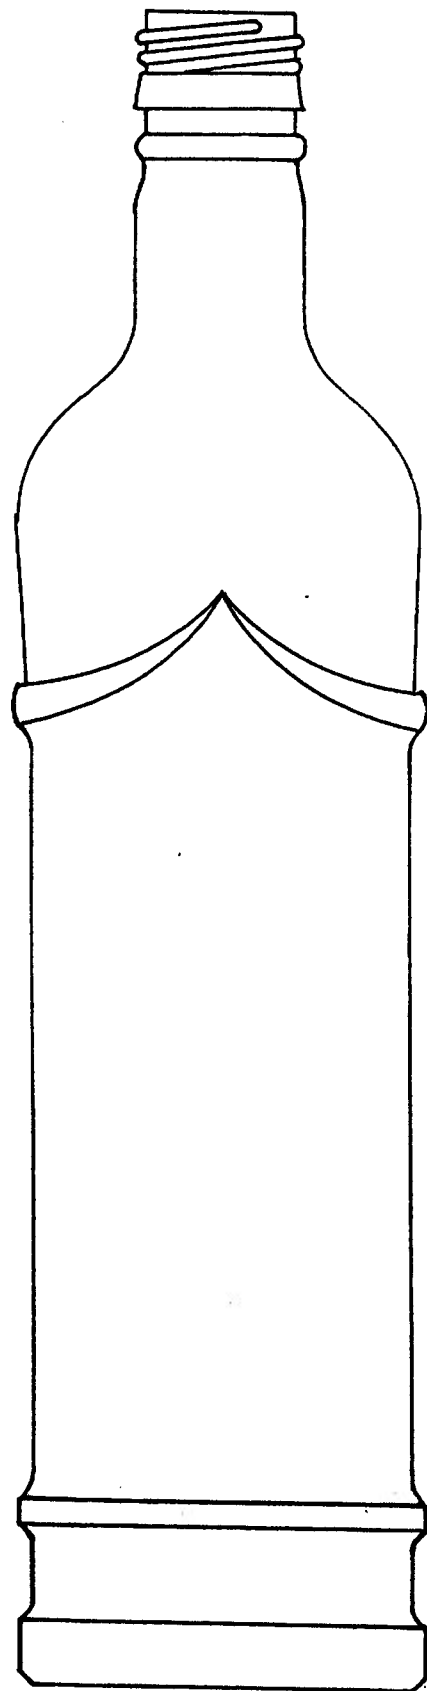


Fig. 1 A

Krzysztof Dudek

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'K. Dudek', located below the printed name.

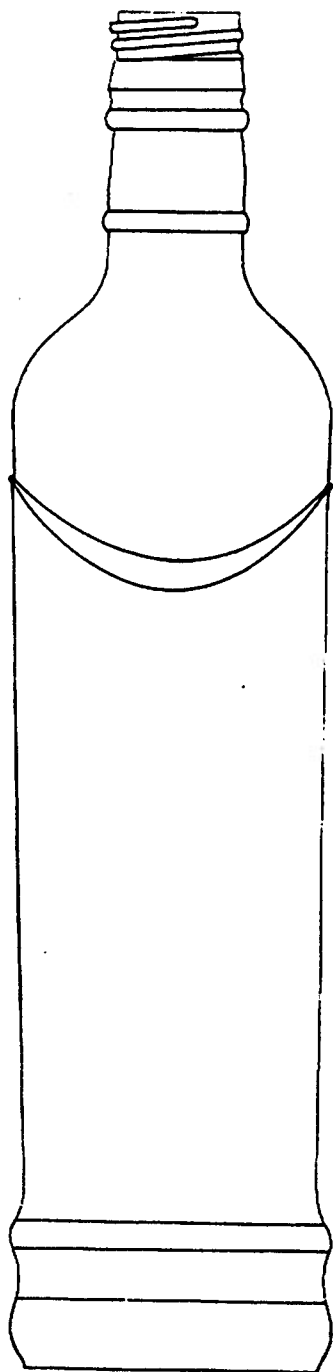


Fig. 2

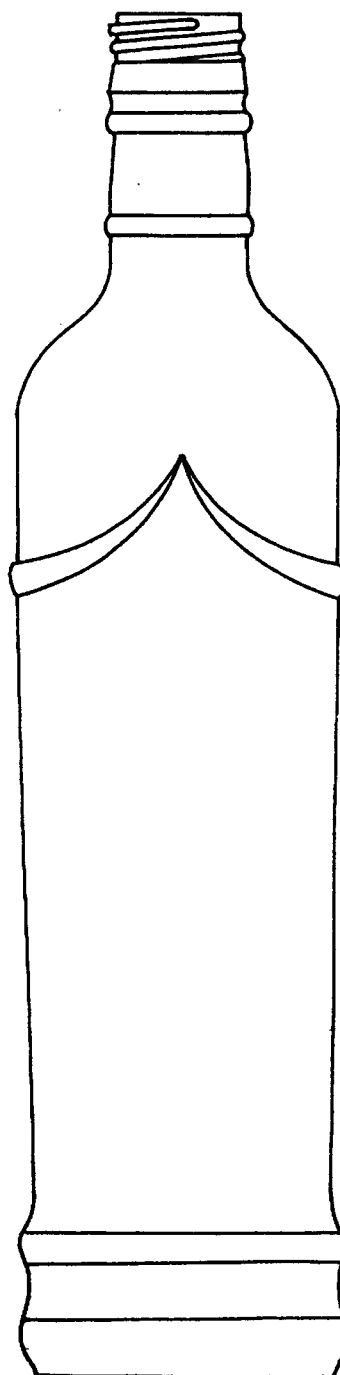


Fig. 2 A

Arzysztof Judek

A. Judek

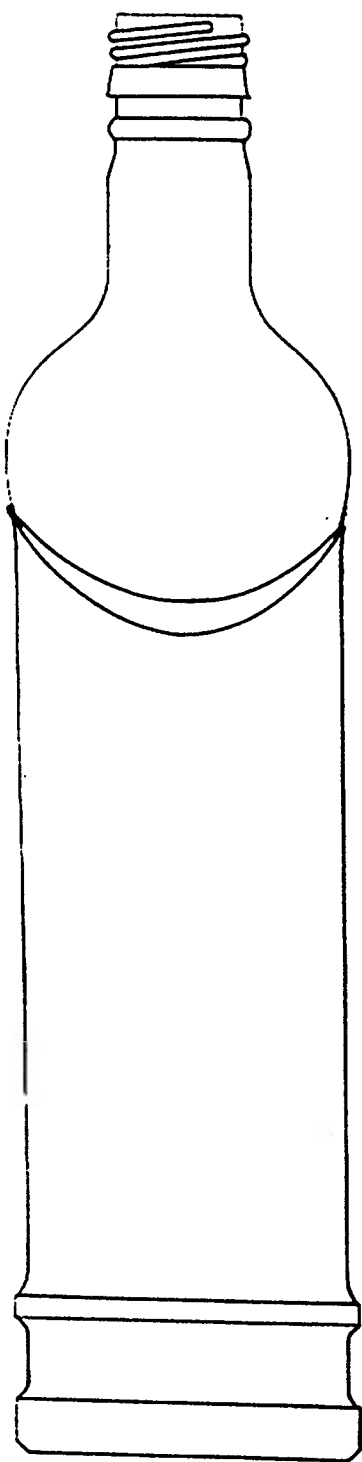


Fig.3

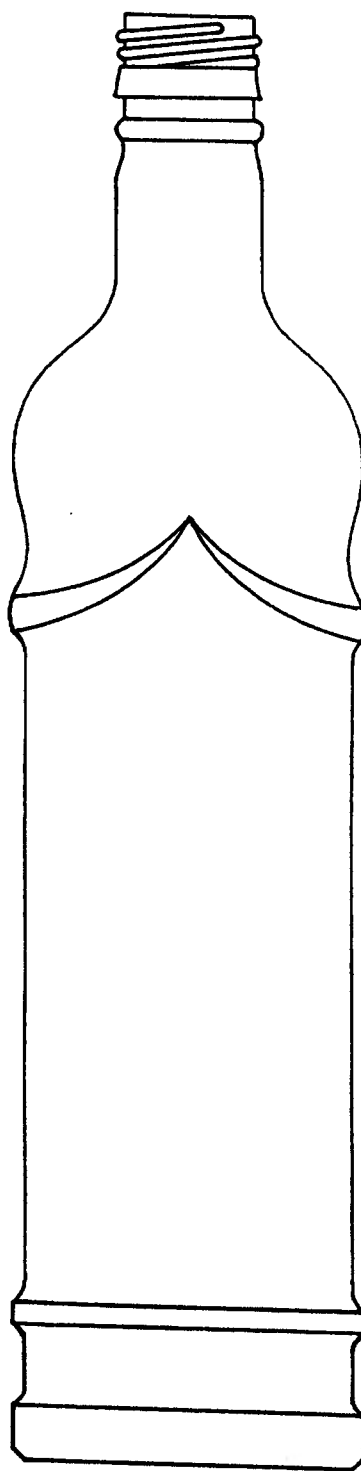


Fig.3 A

Krzysztof Dudek

K. Dudek

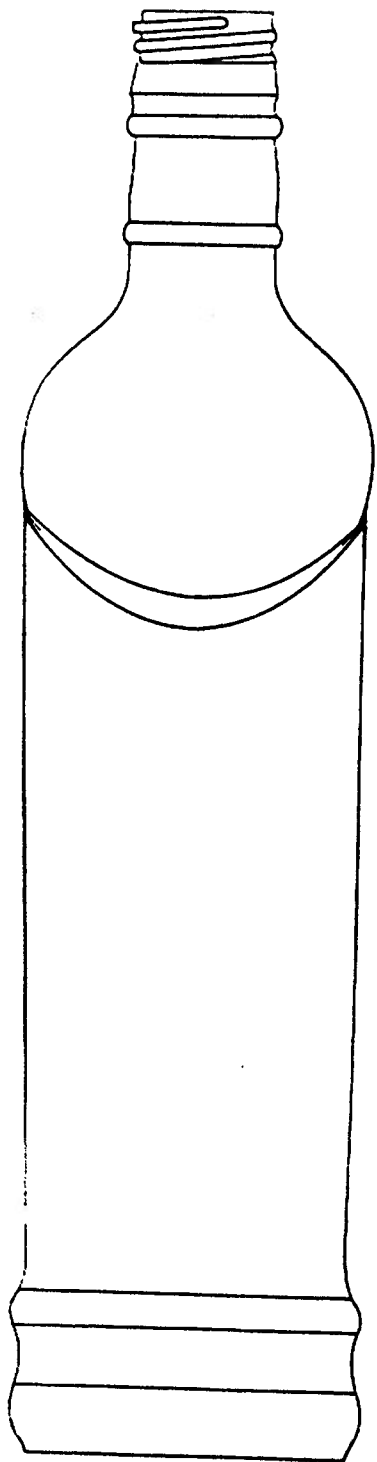


Fig. 4

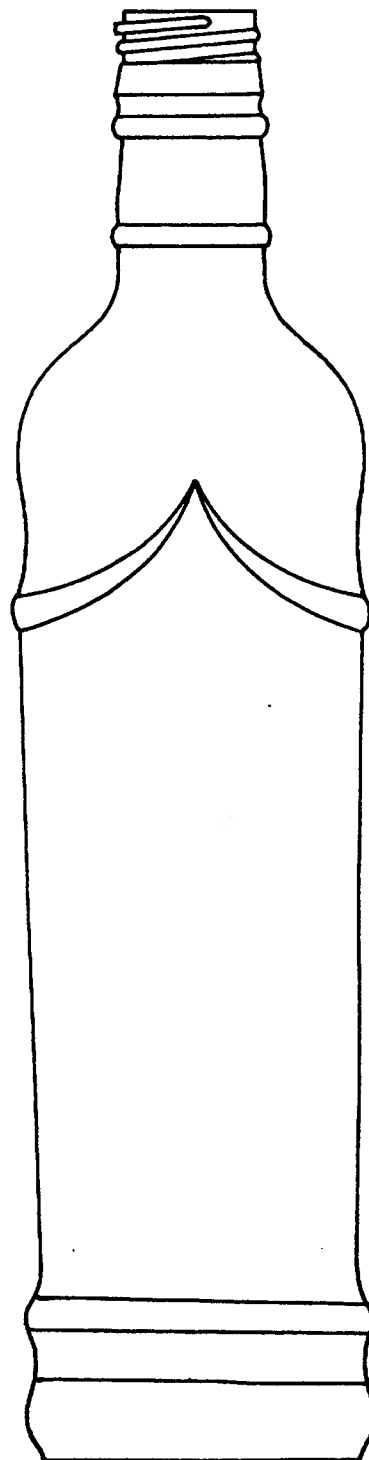


Fig. 4 A

Krzysztof Dudek

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'K. Dudek', located below the printed name.