



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201775460 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 30

(21) 申请号 200920214892. X

(22) 申请日 2009. 12. 31

(73) 专利权人 新兴县百利丰不锈钢制品有限公司

地址 527400 广东省云浮市新兴县新城镇凤翔里村沙地洞

(72) 发明人 黄树人

(74) 专利代理机构 上海欣创专利商标事务所
31217

代理人 西江

(51) Int. Cl.

A47J 27/00 (2006. 01)

A47J 36/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种伸缩煲

(57) 摘要

本实用新型涉及一种煲,特别是涉及一种可折叠的伸缩型煲,设用于家庭厨房或餐厅。一种伸缩煲,包括煲体,其特征在于:煲分为三部分,分别为底部、硅胶伸缩部和上体部;其中,硅胶伸缩部的上端与上体部固连,其下端与底部固连。不用时可以伸缩收起,便于改善厨房的环境。本实用新型的优点是:伸缩煲能同时满足功能和外观要求,该煲作为一种新产品进入市场,将丰富厨房用具的多样性。另外,本实用新型的硅胶部分可以制作成各种颜色,增强产品的观赏价值,使本实用新型的伸缩煲不仅是一个厨房用品,更能成为一种厨房的精美的装饰品,吸引人们的购买欲。

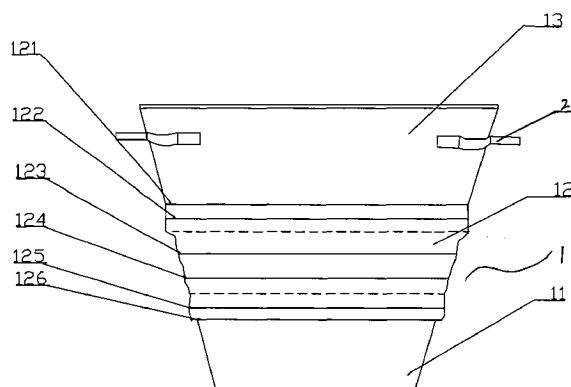

1. 一种伸缩煲,包括煲体,其特征在于:煲体分为三部分,分别为底部、硅胶伸缩部和上部;其中,硅胶伸缩部的上端与上部部固连,其下端与底部固连。
2. 根据权利要求1所述的一种伸缩煲,其特征在于:所述硅胶伸缩部与上部部交接处,形成一个用于支撑的上连接部。
3. 根据权利要求2所述的一种伸缩煲,其特征在于:所述上连接部的下侧形成一个用于增加强度的上过渡圈。
4. 根据权利要求1所述的一种伸缩煲,其特征在于:所述硅胶伸缩部与底部交接处,形成一个用于支撑的下连接部。
5. 根据权利要求4所述的一种伸缩煲,其特征在于:所述下连接部的上侧,形成一个用于增加强度下过渡圈。
6. 根据权利要求1所述的一种伸缩煲,其特征在于:所述硅胶伸缩部上的中间部分设有二个折叠痕;其中,上一条内折,下一条外折。
7. 根据权利要求1所述的一种伸缩煲,其特征在于:所述上体部的两侧壁上设有一对把手。
8. 根据权利要求1所述的一种伸缩煲,其特征在于:所述容器体上设有盖。

一种伸缩煲

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种煲,特别是涉及一种可折叠的伸缩型煲,适用于家庭厨房或餐厅。

背景技术

[0002] 在家庭或餐饮业中,通常用的煲又称沙锅,近年来又有了陶瓷或搪瓷等品种,但这些煲的品种数十年不变,没有新产品产生。在日常生活中,家庭或餐饮业用煲来烧煮食物或存放熟食,但这些煲通常体积较大,对于餐饮业需要大量储存熟食,对煲的需求量很大。当这些不使用煲时,堆放的体积也很大,对厨房环境的整洁不利。另外,很多家庭的厨房面积不大,因此一种可变小的煲,有利于家庭厨房的清洁卫生。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种能容纳较多食物,不用时又能缩小体积的伸缩煲。

[0004] 本实用新型是这样实现的,一种伸缩煲,包括煲体,其特征在於:煲体分为三部分,分别为底部、硅胶伸缩部和上体部;其中,硅胶伸缩部的上端与上体部固连,其下端与底部固连。

[0005] 所述硅胶伸缩部与上体部交接处,形成一个用于支撑的上连接部。

[0006] 所述上连接部的下侧形成一个用于增加强度的上过渡圈。

[0007] 所述硅胶伸缩部与底部交接处,形成一个用于支撑的下连接部。

[0008] 所述下连接部的上侧,形成一个用于增加强度的下过渡圈。

[0009] 所述硅胶伸缩部上的中间部分设有二个折叠痕;其中,上一条内折,下一条外折。

[0010] 所述上体部的两侧壁上设有一对把手。

[0011] 所述煲上设有盖。

[0012] 本实用新型的优点是,不用时可以伸缩收起,便于改善厨房的环境。

[0013] 本实用新型的优点是:伸缩煲能同时满足功能和外观要求,该煲作为一种新产品进入市场,将丰富厨房用具的多样性。本实用新型的伸缩煲由两种材料制作而成,其中底部、上体部和手把用金属材料生产而成。可折叠部分用硅胶材料生产而成。通过组合两种不同性质的材料,可利用两种材料的特性和优点,而成为一种新产品。另外,本实用新型的硅胶部分可以制作成各种颜色,增强产品的观赏价值,使本实用新型的伸缩煲不仅是一个厨房用品,更能成为一种厨房的精美的装饰品,吸引人们的购买欲。

附图说明

[0014] 图1:本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 本实用新型的最佳实施例的一种伸缩煲,其由煲体和盖构成,煲体1分为三部分,

分别为底部 11、硅胶伸缩部 12 和上部部 13 ;其中,硅胶伸缩部 12 的上端与上部部 13 固连,其下端与底部 11 固连。所述上部部 13 的两侧壁上设有一对把手 2,所述容器体按照用途不同可以配置盖。

[0016] 所述硅胶伸缩部 12 与上部部 13 交接处,形成一个用于支撑的上连接部 121。所述上连接部 121 的下侧形成一个用于增加强度的上过渡圈 122。所述硅胶伸缩部 12 与底部 11 交接处,形成一个用于支撑的下连接部 126。所述下连接部 126 的上侧,形成一个用于增加强度的下过渡圈 125。所述硅胶伸缩部上的中间部分设有二个折叠痕,其中,上一条内折痕 123,下一条外折痕 124。

[0017] 闲置时,向下压,使伸缩锅的硅胶伸缩部 12 安其中部的二个折叠痕折叠。使用是,向上拔起,使伸缩锅的硅胶伸缩部 12 展开。

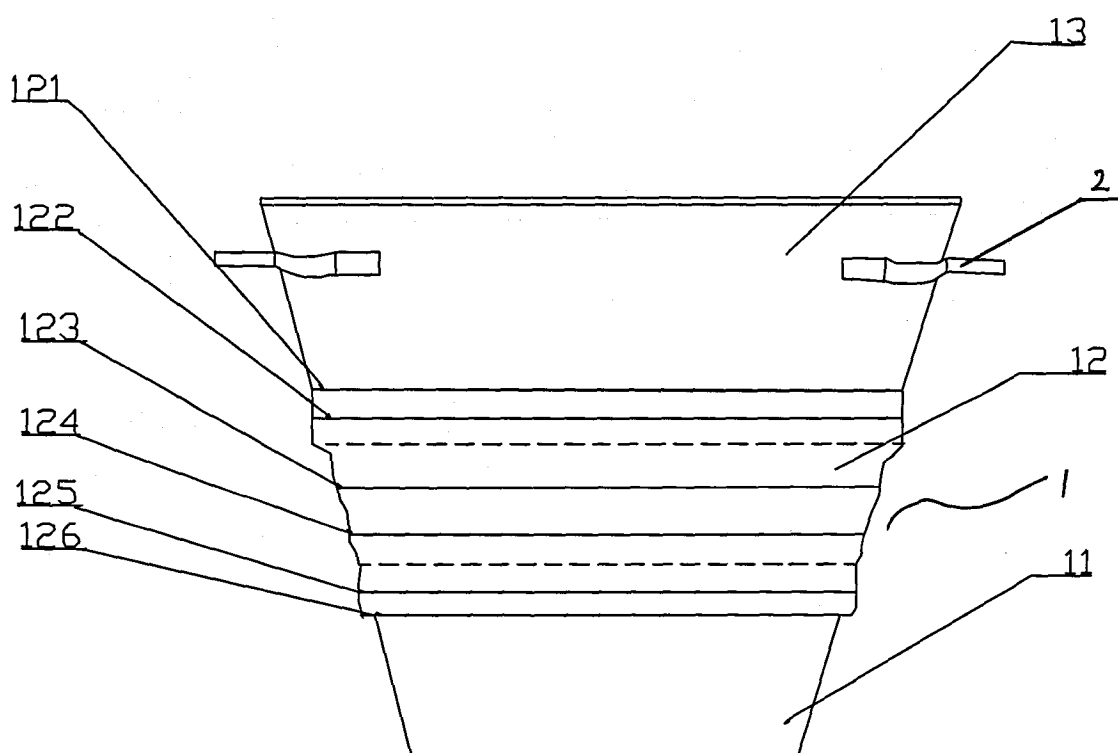


图 1