

(12) PATENTANSØGNING⁽¹⁰⁾ DK 0126/90 A

Patentdirektoratet

-
- | | |
|--|-------------------------------|
| (21) Patentansøgning nr.: 0126/90 | (51) Int. Cl. 5: A 01 D 57/30 |
| (22) Indleveringsdag:.... 16 jan 1990 | A 01 D 34/70 |
| (24) Løbedag:..... 16 jan 1990 | A 01 D 34/12 |
| (41) Alm. tilgængelig:.... 17 jul 1991 | A 01 D 34/48 |
| (62) Stamansøgningsnummer:..... | |
| (86) International ansøgning nr.:... - | |
| (86) International indleveringsdag: | |
| (85) Videreførselsdag: | |
| (30) Prioritet: - | |
| (71) Ansøger: *JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S, Linde Alle 7; 6400 Sønderborg, DK | |
| (72) Opfinder: Harald Raun *Nielsen, Kyshøj 5; 6400 Sønderborg, DK
Laurits *Rasmussen, Sundvænget 26; 6400 Sønderborg, DK | |
| (74) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630, Taastrup | |

-
- (54) Sideudkaster til en slåmaskine for græsafgrøder
(57) Sammendrag

126-90

Ved en slåmaskine for græsafgrøder og af den art, som omfatter en bærende konstruktion (1, 2) i forbindelse med kørehjul (3), afskæreorganer (4) til afskæring af afgrøden og et transport- og konditioneringsorgan (5) for den afskårne afgrøde opnås sammenlægning af skår ved hjælp af en sideudkaster med en efter transport- og konditioneringsorganet (5) anbragt rulletransportør (14) til sideværts transport af afgrøden til en bag kørehjulene (3) liggende afgangsåbning ved den ene side af slåmaskinen. Rulletransportøren (14) har et antal med samme omdrejningsretning roterende ruller anbragt side om side med indbyrdes parallelle omdrejningsakser og med dens ene ende vendende mod konditioneringsorganet (5), medens rullerne ved deres modsatte ender er lejret i et fælles holdeorgan (12).

Sideudkasteren kan være bevægelig mellem en til sideudkastning virsom arbejdsstilling og en uvirksom stilling, i hvilken rulletransportøren (14) befinder sig udenfor en aftrødetransportbane mellem konditioneringsorganet (5) og en bagudvendende afgangsåbning fra slåmaskinen. Den nærmest den sidevendte afgangsåbning liggende rulle i rulletransportøren (14) kan have større diameter og evt. rotere med højere hastighed end de øvrige ruller, hvorved sideudkasteren tillige kan benyttes til afgrødespredning.

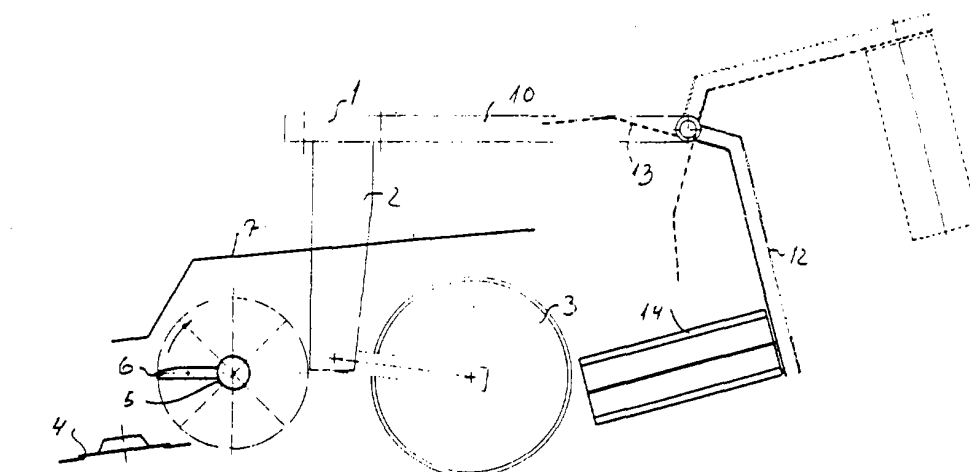


Fig 1