



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496954 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220139975. 9

(22) 申请日 2012. 04. 04

(73) 专利权人 安徽理工大学

地址 232001 安徽省淮南市舜耕中路 168 号

(72) 发明人 王帅 焦忠 王成军

(51) Int. Cl.

A47G 29/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种组合架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种组合架,由前盖板、插座、后盖板、镜子、两个连杆、载物板、螺栓和两个吹风机放置架组成。插座位于前盖板上端,且与前盖板固连;镜子固定安装在前盖板的前端面;载物板呈水平放置,其一端与前盖板的下端相连;两个连杆对称分布在前盖板的左右两侧,其一端与前盖板相连,其另一端与载物板的另一端相连,两个连杆、载物板和前盖板间形成三角形的形状,提高了装置的稳定性;两个吹风机放置架通过螺栓对称安装在载物板的左右两侧。本实用新型具有成本较低、稳定性高、使用方便等优点,可实现对取暖装置进行支撑的功能。

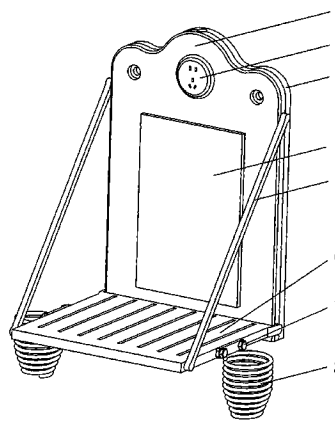

1. 一种组合架,由前盖板、插座、后盖板、镜子、两个连杆、载物板、螺栓和两个吹风机放置架组成,所述的前盖板的上端左右两侧对称设有两个沉孔;插座位于前盖板的上端,且与前盖板固连;后盖板与前盖板的上端重叠处设有圆形引线孔,后盖板的上端左右两侧对称设有两个通孔,两个通孔与前盖板的两个沉孔对应相通;镜子固定安装在前盖板的前端面;载物板呈水平放置,其一端与前盖板的下端相连;两个连杆对称分布在前盖板的左右两侧,其一端与前盖板相连,其另一端与载物板的另一端相连;两个吹风机放置架通过螺栓对称安装在载物板的左右两侧,两个吹风机放置架呈螺旋形。

一种组合架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品技术领域，具体的说是一种组合架。

背景技术

[0002] 在日常生活中，尤其是冬天，人们往往采取很多种取暖方式，如使用电暖宝来暖手，人们还在洗发后使用吹风机进行吹干。这些装置解决了人们在日常生活中遇到的问题，为人们的生活带来了极大的便捷。但是，在对电暖宝或其它取暖装置进行加热时，常常因为插座附近没有承载这些取暖装置的物体，而需要人们搬来椅子或其它物体来支撑这些取暖装置；人们在使用吹风机吹干时，常常因为插座附近缺少镜子而使头发被吹得很乱。因此，迫切需求一种成本较低的、稳定性高的、使用方便的、可对取暖装置进行支撑的装置，即一种组合架。

发明内容

[0003] 为了弥补上述不足，本实用新型提供一种组合架。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种组合架，由前盖板、插座、后盖板、镜子、两个连杆、载物板、螺栓和两个吹风机放置架组成，前盖板上端中部设有半圆形引线孔，前盖板上端左右两侧对称设有两个沉孔；插座位于前盖板上端，且与前盖板固连；后盖板与前盖板上端重叠处设有圆形引线孔，后盖板上端左右两侧对称设有两个通孔，两个通孔与前盖板的两个沉孔对应相通，通过在前盖板的两个沉孔和后盖板的两个通孔中附加螺钉，可将本实用新型固定在墙面上；镜子固定安装在前盖板的前端面，镜子可在人们使用吹风机吹干头发时方便看清头发吹干的程度和发型，以保证头发不会被吹乱；载物板呈水平放置，其一端与前盖板的下端相连，载物板用于放置取暖装置或其它重量适宜的装置；两个连杆对称分布在前盖板的左右两侧，其一端与前盖板相连，其另一端与载物板的另一端相连，两个连杆、载物板和前盖板间形成三角形的形状，提高了装置的稳定性；两个吹风机放置架通过螺栓对称安装在载物板的左右两侧，两个吹风机放置架呈螺旋形。

[0005] 本实用新型的有益效果是：一种组合架具有成本较低、稳定性高、使用方便等优点，可实现对取暖装置进行支撑的功能。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对实用新型进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的立体结构示意图。

[0008] 图中1、前盖板，2、插座，3、后盖板，4、镜子，5、连杆，6、载物板，7、螺栓，8、吹风机放置架。

具体实施方式

[0009] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例和图示,进一步阐述本实用新型。

[0010] 如图1所示,一种组合架,由前盖板1、插座2、后盖板3、镜子4、两个连杆5、载物板6、螺栓7和两个吹风机放置架8组成,所述的前盖板1的上端中部设有半圆形引线孔,前盖板1的上端左右两侧对称设有两个沉孔;插座2位于前盖板1的上端,且与前盖板1固连;后盖板3与前盖板1的上端重叠处设有圆形引线孔,后盖板3的上端左右两侧对称设有两个通孔,两个通孔与前盖板1的两个沉孔对应相通,通过在前盖板1的两个沉孔和后盖板3的两个通孔中附加螺钉,可将本实用新型固定在墙面上;镜子4固定安装在前盖板1的前端面,镜子4可在人们使用吹风机吹干头发时方便看清头发吹干的程度和发型,以保证头发不会被吹乱;载物板6呈水平放置,其一端与前盖板1的下端相连,载物板6用于放置取暖装置或其它重量适宜的装置;两个连杆5对称分布在前盖板1的左右两侧,其一端与前盖板1相连,其另一端与载物板6的另一端相连,两个连杆5、载物板6和前盖板1间形成三角形的形状,提高了装置的稳定性;两个吹风机放置架8通过螺栓对称安装在载物板6的左右两侧,两个吹风机放置架8呈螺旋形。

[0011] 当操作者需要对电暖宝或其它取暖装置进行加热时,可将电暖宝或其它取暖装置放在载物板上,然后将其插头插入插座中即可对其进行加热;当操作者需要使用吹风机吹头发时,可将吹风机的插头插入到插座中,然后面对着镜子,即可对头发进行吹干和塑造发型,当吹风机使用完毕后可拔出插头,然后将吹风机放进吹风机放置架中以便下次使用。

[0012] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

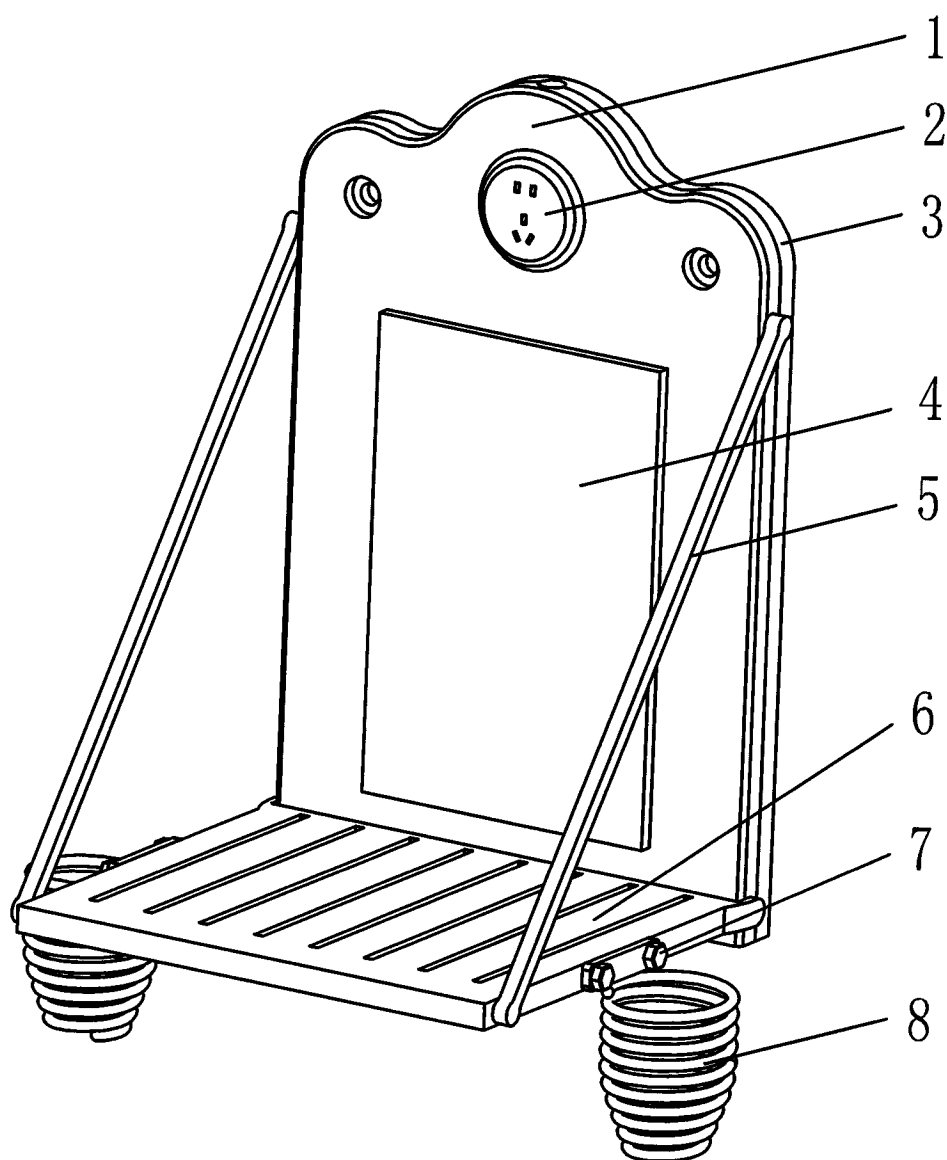


图 1