

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5665**

(51) Klasyfikacja:
10-05

(21) Numer zgłoszenia: **3216**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2003**

(54)

Sygnalizator akustyczno-optyczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EBS Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stalewski Krzysztof, Warszawa, (PL);
Reszczyk Piotr Stanisław, Wesola, (PL)

PL 5665

Nr Rp. 5665

Klasa 10-05

EBS Sp. z o.o.

Warszawa, POLSKA

Twórcy wzoru przemysłowego: Krzysztof Stalewski
Piotr Stanisław Reszczyk

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 17 maja 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sygnalizator akustyczno-optyczny, stanowiący element składowy instalacji alarmowej, przeznaczony do montowania w pomieszczeniach zamkniętych jak również na zewnątrz budynków. Sygnalizator może też być umocowany do ścian budynku, do ogrodzenia lub w innych miejscach.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać sygnalizatora, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w kształcie, właściwościach powierzchni oraz elementach wyposażenia i zdobienia.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1- przedstawia sygnalizator akustyczno-optyczny w widoku perspektywicznym, fig.2 – w widoku z góry, zaś fig.3 – w widoku z boku.

Sygnalizator akustyczno-optyczny został uwidoczniony także na załączonej fotografii, gdzie fig.4 – ilustruje sygnalizator w widoku perspektywicznym, fig.5 – w widoku z góry, natomiast fig.6 – w widoku z boku.

Sygnalizator akustyczno-optyczny, zgodnie z rozwiązaniem jest wykonany, korzystnie z tworzywa sztucznego.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że sygnalizator jest ukształtowany w formie spłaszczonej bryły o zaokrąglonych obrzeżach. Bryła w widoku z góry ma zarys prostokąta, którego naroża są zaokrąglone. Część czołową 1 sygnalizatora stanowi środkowy segment 2 i boczne segmenty 3 i 3A, połączone ze sobą w jedną całość. Część czołowa 1 jest pośrodku wypukła, wypukłością skierowana na zewnątrz. Przylegające do środkowego segmentu 2 wzdłuż łukowo wygiętych krawędzi 4 i 4A boczne segmenty 3 i 3A mają boki 5 i 5A zaokrąglone.

Boczne segmenty 3 i 3A są wykonane z przezroczystego, barwionego materiału, przy czym ich kolor kontrastuje z barwą pozostałej części sygnalizatora.

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

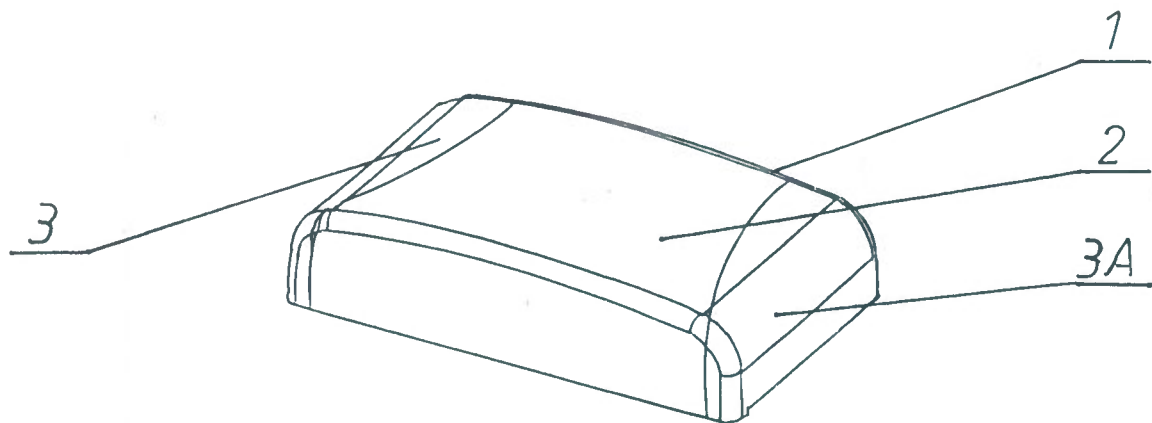


Fig. 1



Fig. 2

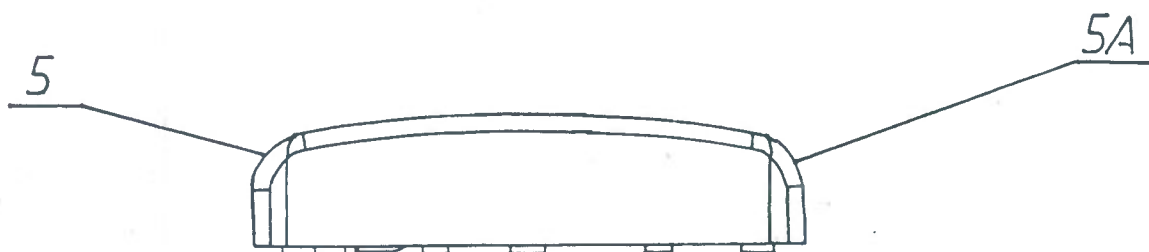


Fig. 3

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 4

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grzegorz Tomaszewska



Fig. 5



Fig. 6

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska