


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 111 105**

21 Número de solicitud: 201400256

51 Int. Cl.:

G09F 3/03

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

21.03.2014

43 Fecha de publicación de la solicitud:

04.06.2014

71 Solicitantes:

BAILEN CANDELA, Vicente (100.0%)
Polígono 2, n. 143
03194 La Marina- Elche (Alicante) ES

72 Inventor/es:

BAILEN CANDELA, Vicente

74 Agente/Representante:

VILLACÉ DE LA FUENTE , Enrique

54 Título: **Precinto de garantía y seguridad**

ES 1 111 105 U

PRECINTO DE GARANTÍA Y SEGURIDAD

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

10 Sector de la Técnica

La invención enunciada anteriormente se encuadra dentro del sector de los dispositivos destinados a evitar la manipulación de componentes materiales, más concretamente los destinados a proteger los elementos de fijación de dichos componentes.

Estado de la Técnica

Existen en la actualidad un número determinado de métodos y procedimientos existentes en el mercado que intentan aportar soluciones al problema que resuelve el que aquí se preconiza. Estas invenciones están destinadas a evitar la extracción de elementos de fijación generada por actos vandálicos o de hurto de componentes materiales.

OBJETO DE LA INVENCION

Las invenciones mencionadas anteriormente no resuelven el problema en su forma de aplicación que aquí se expone.

La presente invención tiene como objeto evitar la manipulación no autorizada de componentes materiales o accesorios situados concretamente en todo el conjunto que corresponde a la mecánica del automóvil.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

El precinto de garantía y seguridad según la invención que comprende una banda de material preferible vulcanizado contiene en su cara superior un material plástico, en su cara inferior un material adhesivo, se caracteriza por que dicho precinto con el fin de cumplir el objetivo con el cual ha sido creado cubrirá mediante su adhesión elementos de fijación sobrepasándoles por ambos lados en una distancia idónea la cual vendrá determinada por el componente o accesorio que estos fijen, por que el adhesivo incorporado en dicha cara posterior con el fin de mantener las propiedades de adherencia hasta el momento de su uso incorpora una lámina flexible de protección la cual se desprenderá manualmente antes de su aplicación, por que la citada banda será de un material resistente a las temperaturas las cuales soporten los elementos fijados.

5

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

La figura 1 representa una vista en planta de la invención.

10

La figura 2 representa una vista en planta de uso de la invención.

La figura 3 representa una vista de perfil de uso de la invención.

La figura 4 representa una vista en corte de perfil de la invención.

15

DESCRIPCIÓN DE UNA FORMA DE REALIZACIÓN PREFERIDA

20

Con referencia a las figuras adjuntas y de acuerdo con la numeración adoptada, el precinto de garantía y seguridad según la invención, comprende una banda (1) realizada preferiblemente en material vulcanizado la cual dispone en su cara superior (2) de una lámina preferiblemente de material plástico la cual puede presentarse con serigrafía, que a su vez la citada banda (1) dispone en su parte inferior de una cara adhesiva (3) la cual porta una lámina flexible (4) de protección y que ha de ser de fácil desprendimiento con el fin de ser retirada manualmente antes de colocar el citado

25

precinto sobre el elemento de fijación (5).

5

REIVINDICACIONES

- 10 1. Precinto de garantía y seguridad según la invención que comprende una banda (1), **caracterizado** por que el material de la citada banda será preferiblemente vulcanizado resistente a las variaciones de temperatura que soportarán los elementos de fijación.
- 15 2. Precinto de garantía y seguridad según la reivindicación 1, **caracterizado** por que la cara superior (2) estampada con un material preferiblemente plástico puede contener serigrafía con la identificación de quien manipuló por última vez el elemento de fijación el cual dicho precinto cubre.
- 20 3. Precinto de garantía y seguridad según la reivindicación 1 y 2, **caracterizado** por que la cara inferior (3) contiene un material adhesivo con el fin de fijar el citado precinto a los elementos de fijación.
4. Precinto de garantía y seguridad según la reivindicación 1, 2 y 3, **caracterizado** por que el material adhesivo con el objeto de no perder sus propiedades hasta el momento de su uso dispone de una lámina de protección (4) flexible.
- 25 5. Precinto de garantía y seguridad según la reivindicación 1, 2, 3 y 4 **caracterizado** por que la citada lámina será de fácil retirada manual.
- 30 6. Precinto de garantía y seguridad según las reivindicaciones 1, 2, 3, 4 y 5 **caracterizado** por que dicho precinto será de unas dimensiones adecuadas a cada situación con el fin de que cubra y sobrepase por ambos lados el elemento de fijación (5).

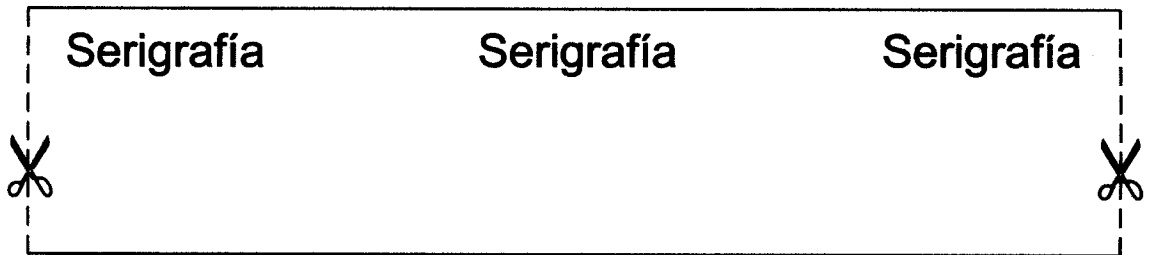


FIG. 1

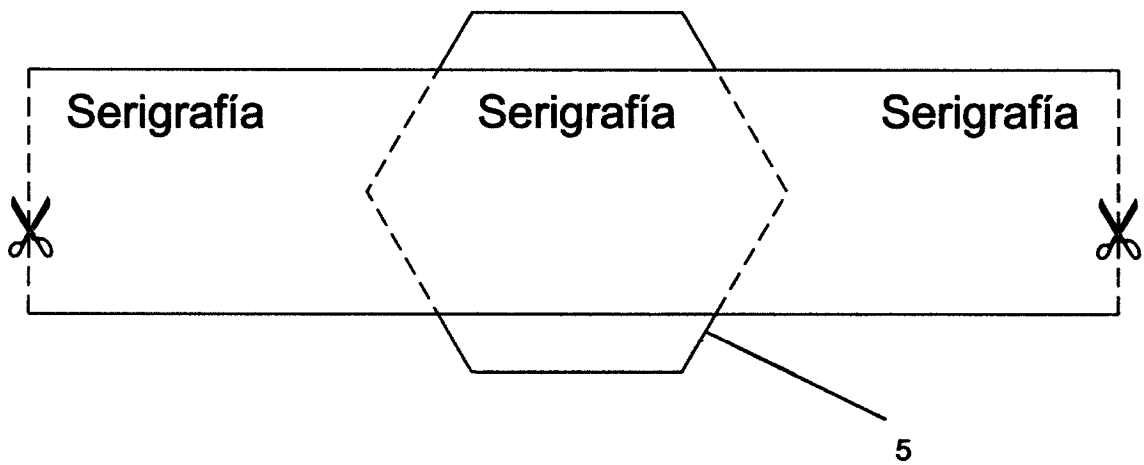


FIG. 2

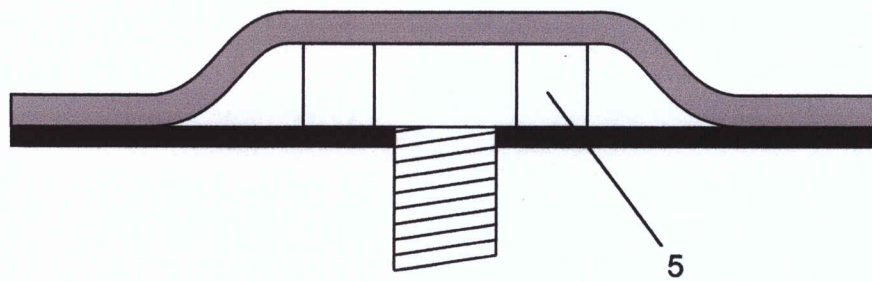


FIG. 3

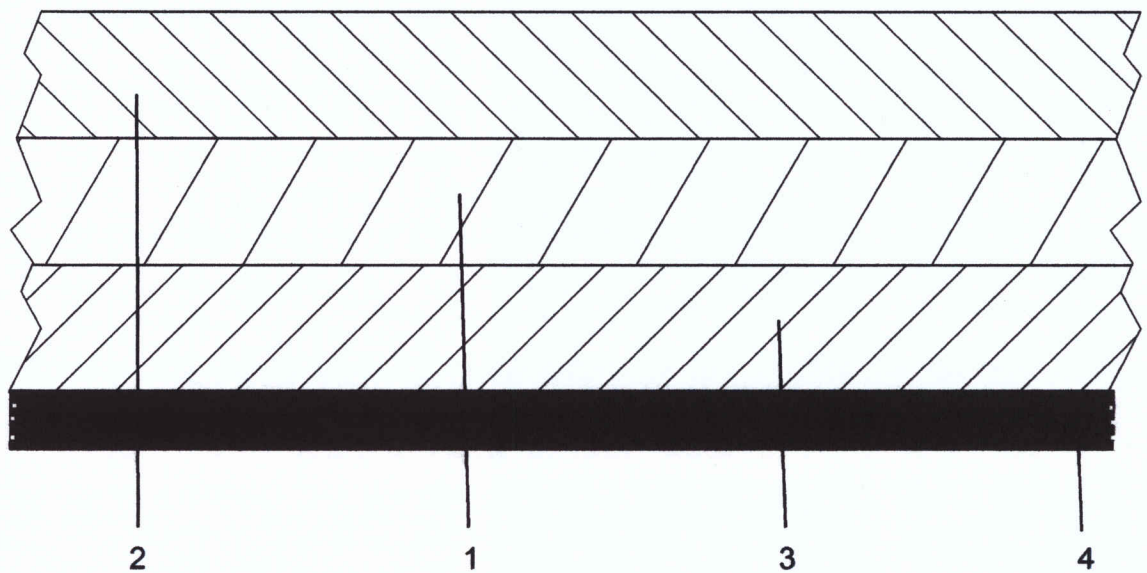


FIG. 4