



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UTBM

DOMANDA NUMERO	101995900451621
Data Deposito	30/06/1995
Data Pubblicazione	30/12/1996

Titolo

SISTEMA BATTISCOPA MOBILE.

Descrizione del sistema di innovazione del battiscopa del sig. Giorgio Colletta, residente a Roma, elettivamente domiciliato in Roma, Via M. Sabino n. 12.

Il sistema ha per oggetto innovazioni nei battiscopa, zoccoli e simili.

Con particolare riferimento ai battiscopa, zoccoli esimili dove i lavori sia di pittura che di applicazione della carta da parati possono essere eseguiti con cura e precisione solo con una professionalità e dispersione di tempo.

L'innovazione che forma oggetto del presente sistema hanno lo scopo di far eseguire i lavori con precisione anche ai meno esperti.

La caratteristica consiste nel togliere il battiscopa prima di eseguire il lavoro.

Il sistema di Battiscopa Mobile consiste di due zoccoli che possono essere realizzati con materiale vario, (lo zoccolo murato può essere realizzato anche con materiale grezzo, mentre quello esterno deve essere rifinito e realizzato con materiale tipo marmo, legno, legno smaltato ecc. e in varie forme).

Lo zoccolo interno viene murato nella parete all'altezza del pavimento, ha un'altezza di cm. 5 e una profondità di cm. 12 con incastri a intervalli regolari bulloni per l'avvitamento, può avere la lunghezza della parete oppure a forma cubica o parallelepipedica e infisso a intervalli regolari nella parete, serve da sostegno allo zoccolo esterno che viene fissato tramite viti, poste ad intervalli regolari in maniera che combacino con i bulloni incastri nello zoccolo interno, in maniera di poterlo rimuovere in ogni momento lo si desidera.

Rivendicazioni

- 1) Possibilità di rimozione tramite sistema di viti.

Descrizione del sistema di innovazione del battiscopa del sig. Giorgio Colletta, residente a Roma, elettivamente domiciliato in Roma, Via M. Sabino n. 12.

Il sistema ha per oggetto innovazioni nei battiscopa, zoccoli e simili.

Con particolare riferimento ai battiscopa, zoccoli esimili dove i lavori sia di pittura che di applicazione della carta da parati possono essere eseguiti con cura e precisione solo con una professionalità e dispersione di tempo.

L'innovazione che forma oggetto del presente sistema hanno lo scopo di far eseguire i lavori con precisione anche ai meno esperti.


La caratteristica consiste nel togliere il battiscopa prima di eseguire il lavoro.

Il sistema di Battiscopa Mobile consiste di due zoccoli che possono essere realizzati con materiale vario, (lo zoccolo murato può essere realizzato anche con materiale grezzo, mentre quello esterno deve essere rifinito e realizzato con materiale tipo marmo, legno, legno smaltato ecc. e in varie forme).

Lo zoccolo interno viene murato nella parete all'altezza del pavimento, ha un'altezza di cm. 5 e una profondità di cm. 12 con incastri a intervalli regolari bulloni per l'avvitamento, può avere la lunghezza della parete oppure a forma cubica o parallelepipedica e infisso a intervalli regolari nella parete, serve da sostegno allo zoccolo esterno che viene fissato tramite viti, poste ad intervalli regolari in maniera che combacino con i bulloni incastri nello zoccolo interno, in maniera di poterlo rimuovere in ogni momento lo si desidera.

Rivendicazioni

- 1) Possibilità di rimozione tramite sistema di viti.

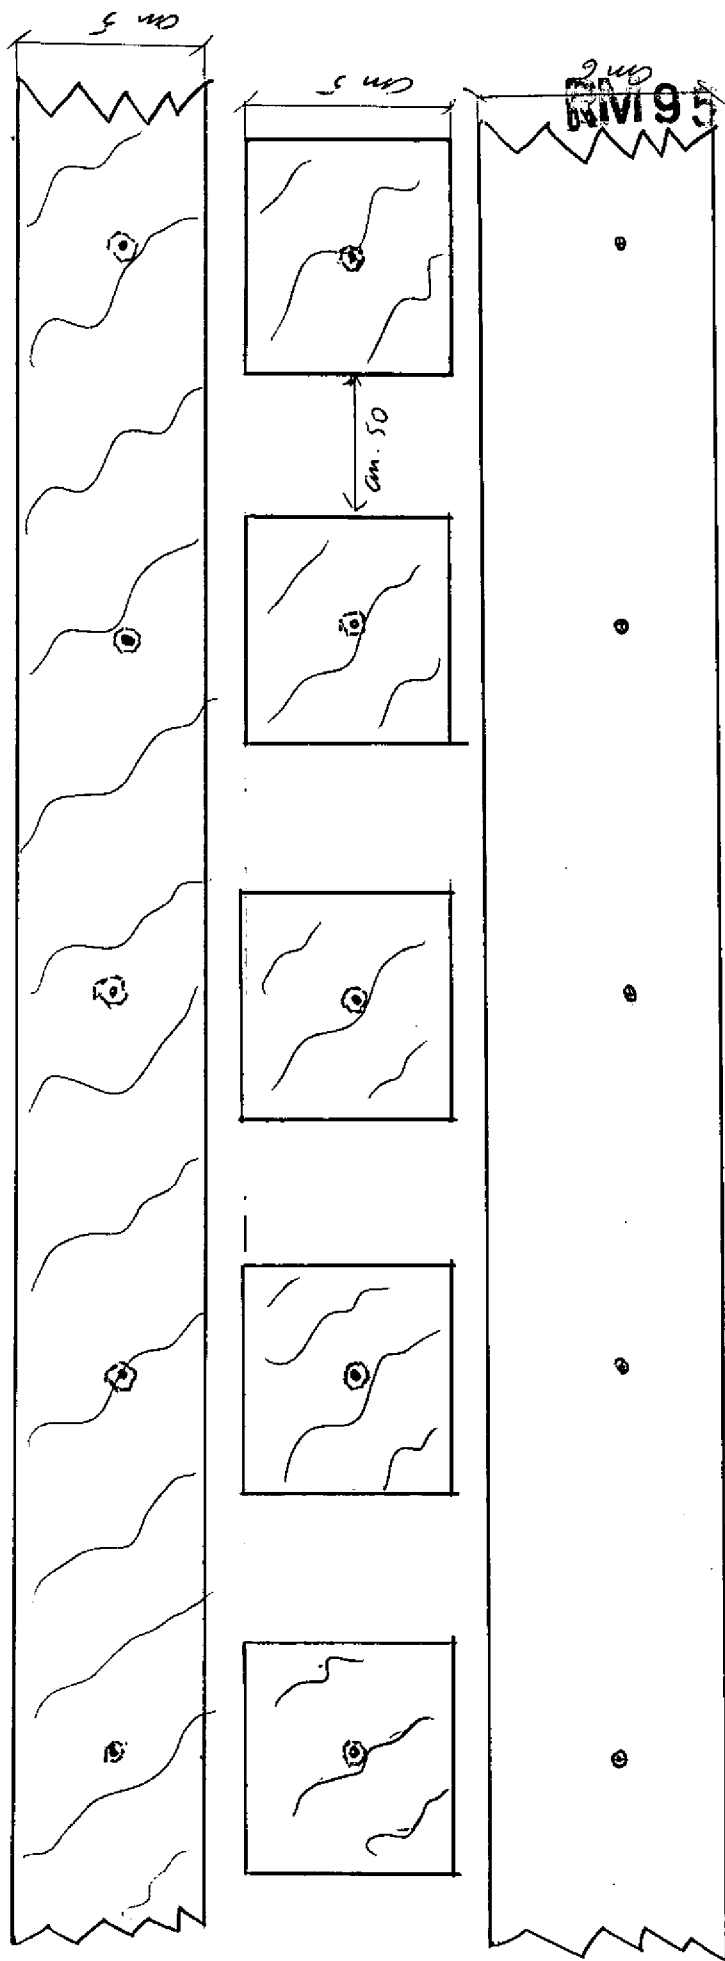

6470049 A

