



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202871573 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 10

(21) 申请号 201220473341. 7

(22) 申请日 2012. 09. 17

(73) 专利权人 铜陵龙嘉机电有限公司

地址 244000 安徽省铜陵市纺织服装工业城
内

(72) 发明人 钱叶龙

(51) Int. Cl.

H01G 2/02(2006. 01)

H01G 2/10(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种电容器外壳安装装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种电容器外壳安装装置,包括外壳本体(1),所述外壳本体(1)的一端凸起位置设置有安装卡(3),且外壳本体(1)上位于安装卡(3)的两端底部设置有凹槽(2)。本实用新型的有益效果:本实用新型在壳本体的一端位置设置有塑料安装卡,安装方便,省时省力,不易腐蚀。

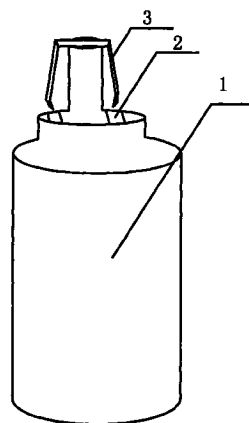

1. 一种电容器外壳安装装置,包括外壳本体(1),其特征在于:所述外壳本体(1)的一端凸起位置设置有安装卡(3),且外壳本体(1)上位于安装卡(3)的两端底部设置有凹槽(2)。
2. 如权利要求1所述的一种电容器外壳安装装置,其特征在于:所述安装卡(3)为塑料材质。

一种电容器外壳安装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电容器安装装置,特别是一种电容器外壳安装装置。

背景技术

[0002] 现有电容器外壳安装时是采用螺钉安装,安装费时费力,且时间长安装螺钉易生锈,腐蚀。

发明内容

[0003] 针对传统电容器外壳安装装置的缺点,本实用新型提供一种新型的电容器外壳安装装置。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型所采取的措施:

[0005] 一种电容器外壳安装装置,包括外壳本体,所述外壳本体的一端凸起位置设置有安装卡,且外壳本体上位于安装卡的两端底部设置有凹槽;

[0006] 所述安装卡为塑料材质。

[0007] 本实用新型的有益效果:本实用新型在壳本体的一端位置设置有塑料安装卡,安装方便,省时省力,不易腐蚀。

附图说明

[0008] 图 1,本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 一种电容器外壳安装装置,包括外壳本体 1,所述外壳本体 1 的一端凸起位置设置有安装卡 3,且外壳本体 1 上位于安装卡 3 的两端底部设置有凹槽 2;所述安装卡 3 为塑料材质。

[0010] 本实用新型的有益效果:本实用新型在壳本体的一端位置设置有塑料安装卡,安装方便,省时省力,不易腐蚀。

[0011] 本领域内普通的技术人员的简单更改和替换都是本实用新型的保护范围之内。

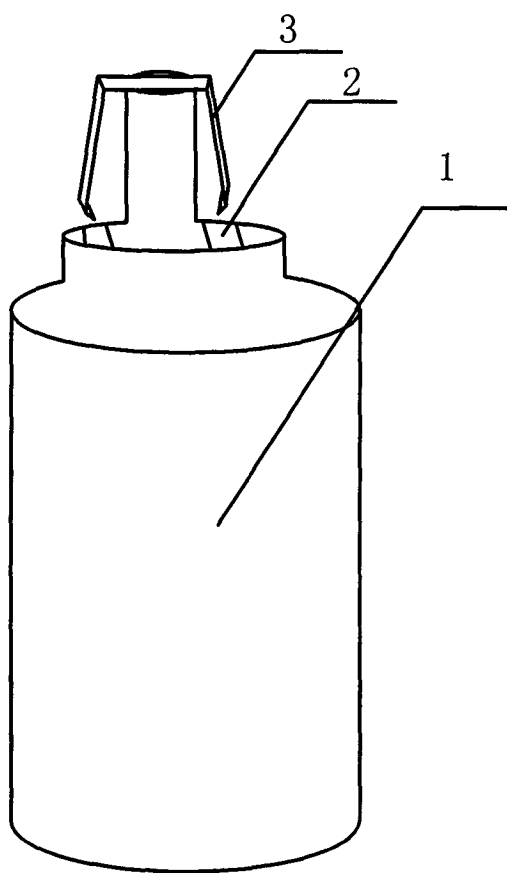


图 1