



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203073096 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201320100564. 3

(22) 申请日 2013. 03. 06

(73) 专利权人 林志铭

地址 362000 福建省泉州市惠安县黄摊子亭
林村林厝 18 号

(72) 发明人 林志铭

(51) Int. Cl.

A43B 7/06 (2006. 01)

A43B 7/32 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种按摩排气鞋

(57) 摘要

本实用新型涉及鞋服领域,尤其是涉及一种能够对使用者脚底进行按摩、减震并且排气的按摩排气鞋。本实用新型提供一种按摩排气鞋,其技术方案是:一种按摩排气鞋,包括鞋底、鞋面、鞋帮、中底板及鞋垫,其改进之处在于:所述按摩排气鞋的鞋底的前脚掌中央处及鞋腰处上设置有突块,所述鞋底上覆盖中底板,中底板根据前脚掌处及鞋腰处的突块位置设置镂空区域,镂空区域的面积大于突块所分布的面积;所述鞋底设有排气管,其与鞋后跟处的排气孔相连接;所述鞋垫覆盖于中底板及突块上。突块在穿着者行走或者奔跑时,均匀的将空气排出,从而起到按摩及排气的效果,并且,由于排气的速度稍慢,因而还具有一定的减震效果。

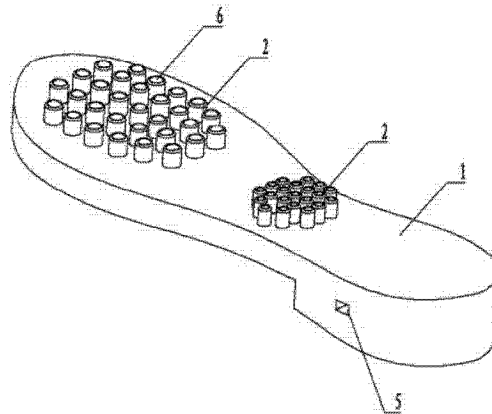

1. 一种按摩排气鞋,包括鞋底、鞋面、鞋帮、中底板及鞋垫,其特征在于:所述按摩排气鞋的鞋底的前脚掌中央处及鞋腰处上设置有突块,所述鞋底上覆盖中底板,中底板根据前脚掌处及鞋腰处的突块位置设置镂空区域,镂空区域的面积大于突块所分布的面积;所述鞋底设有排气管,其与鞋后跟处的排气孔相连接;所述鞋垫覆盖于中底板及突块上。

2. 根据权利要求1所述的按摩排气鞋,其特征在于:所述突块为空心的圆柱形,其顶面设有通气孔。

3. 根据权利要求1所述的按摩排气鞋,其特征在于:所述突块为圆柱形形状,其顶面设有圆弧形突起。

4. 根据权利要求1所述的按摩排气鞋,其特征在于:所述突块的高度高于中底板的高度。

5. 根据权利要求1所述的按摩排气鞋,其特征在于:所述排气孔的位置位于鞋后跟内侧。

一种按摩排气鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋服领域,尤其是涉及一种能够对使用者脚底进行按摩、减震并且排气的按摩排气鞋。

背景技术

[0002] 鞋作为人们日常生活中不可或缺的必需品,人们对其穿着舒适度及功能要求越来越高。市面上的按摩鞋或者排气鞋其结构复杂,并且功能单一,往往不能将按摩及排气有机的结合起来。为了使得穿着者有更舒适的穿鞋体验,需要鞋具有一定的减震能力,减少奔跑等活动时,对脚底的冲击力。现有的鞋基本上无法满足人们对于按摩、排气以及减震的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是,针对上述问题,提供一种按摩排气鞋,该按摩排气鞋将鞋底的按摩功能与排气功能有机的结合起来,其技术方案是:一种按摩排气鞋,包括鞋底、鞋面、鞋帮、中底板及鞋垫,其改进之处在于:所述按摩排气鞋的鞋底的前脚掌中央处及鞋腰处上设置有突块,所述鞋底上覆盖中底板,中底板根据前脚掌处及鞋腰处的突块位置设置镂空区域,镂空区域的面积大于突块所分布的面积;所述鞋底设有排气管,其与鞋后跟处的排气孔相连接;所述鞋垫覆盖于中底板及突块上。突块在穿着者行走或者奔跑时,均匀的将空气排出,从而起到按摩及排气的效果,并且,由于排气的速度稍慢,因而还具有一定的减震效果。

[0004] 本实用新型所述的按摩排气鞋,其改进之处在于:所述突块的形状为空心圆柱形,圆柱的顶面设有通气孔。圆柱形的突块结构简单,制造方便,在使用者行走及奔跑时,能够排出突块中的空气。

[0005] 本实用新型所述的按摩排气鞋,其改进之处在于:所述突块为圆柱形,圆柱上方设有圆弧形突起,圆柱上的圆弧突起更容易刺激使用者的足部。

[0006] 本实用新型所述的按摩排气鞋,其改进之处在于:所述突块的高度高于中底板的高度。使得突块更方便的通过鞋垫刺激足部。

[0007] 本实用新型所述的按摩排气鞋,其改进之处在于:所述排气孔的位置位于鞋后跟内侧。使鞋子在兼有排气的功能时,也足够美观。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的鞋底示意图。

[0009] 图2为本实用新型的鞋底结构示意图。

[0010] 图3为本实用新型的突块结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图,对本实用新型的实施方式做进一步说明,如图1所示,本实用新型的按摩排气鞋包括鞋底1、鞋面、鞋帮、中底板3及鞋垫4,按摩排气鞋的鞋底1上设置突块2,突块2分布于鞋底1前脚掌处及鞋底1鞋腰处。位于前脚掌处的突块2,分布于前脚掌中央。鞋底1上覆盖中底板3,中底板3根据前脚掌处及鞋腰处的突块2位置设置镂空区域,镂空区域的面积大于突块2所分布的面积。在放上中底板3后,中底板与突块2之间存在一个间隔,以便排出气体。中底板3与突块2的间隔下设置排气管,排气管与鞋后跟处的排气孔5相连接。鞋垫4覆盖在中底板3上,鞋垫4通过中底板3上的镂空区域与突块2的顶端接触。突块2的高度高于中底板3的高度,以便更好的刺激足部、排气孔5的位置位于鞋后跟内侧,如果需要,也可以设置在鞋后跟后面。

[0012] 本实用新型的突块2其形状如图3所示可以为圆柱形,突块2为空心的,圆柱的顶面设有通气孔6。也可以是圆柱形的突块,圆柱上方设有圆弧形突起。

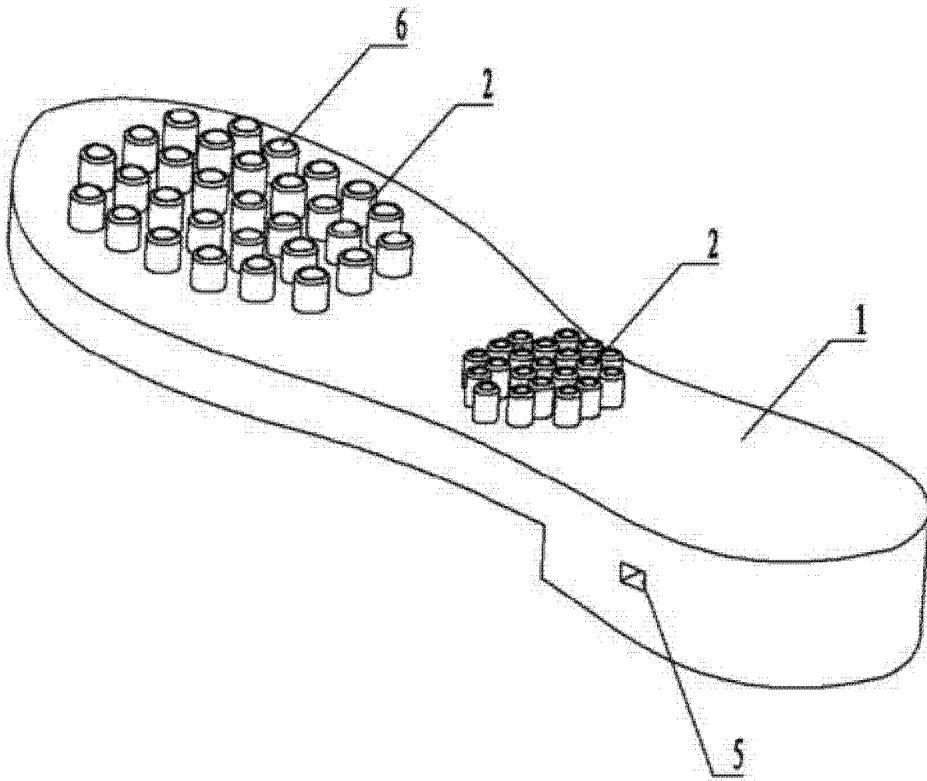


图 1

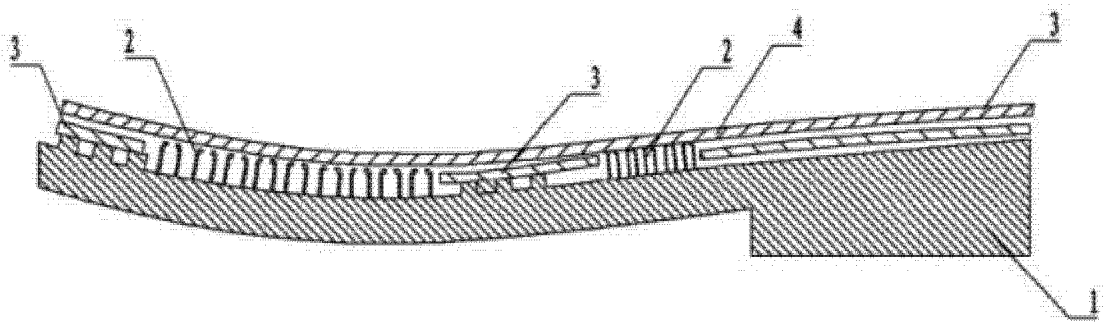


图 2

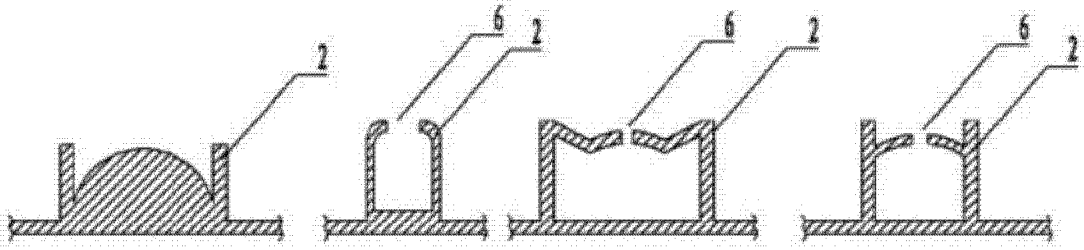


图 3