



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201967897 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 14

(21) 申请号 201120131191. 7

(22) 申请日 2011. 04. 25

(73) 专利权人 贾勇

地址 310004 浙江省杭州市下城区华庭公寓
1 幢 2 单元 501 室

(72) 发明人 贾勇

(51) Int. Cl.

A45B 9/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

可变弯柄的直柄

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可变弯柄的直柄,包括柄身,所述柄身内设有第一容置空间,该第一容置空间内设有第一柄身,在第一柄身内设有第二容置空间,第二容置空间内设有第二柄身;本实用新型结构简单,能将直柄在需要时变成弯柄,扩大雨伞的挂置范围。

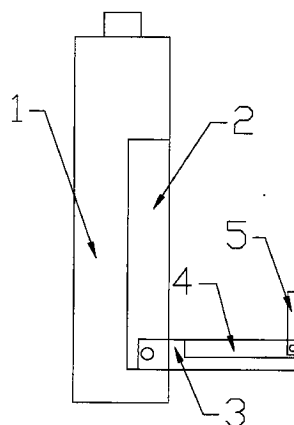

1. 可变弯柄的直柄,包括柄身,其特征在于所述柄身内设有第一容置空间,所述第一容置空间内设有第一柄身,所述第一柄身内设有第二容置空间,所述第二容置空间内设有第二柄身。

2. 根据权利要求1所述可变弯柄的直柄,其特征在于:所述第一柄身通过枢纽结构设置在第一容置空间内。

3. 根据权利要求1所述可变弯柄的直柄,其特征在于:所述第二柄身通过枢纽结构设置在第二容置空间内。

可变弯柄的直柄

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种伞柄，尤其是涉及一种可变弯柄的直柄。

背景技术

[0002] 雨伞，是生活中必不可少的生活用品之一，现在市场上有着越来越多花样和品种的雨伞，都是非常方便实用，深受广大朋友的热爱。

[0003] 但在现有的直柄雨伞中，往往会在直柄的末端设有吊绳，这样的设置结构简单实用，而且也方便挂置。但是这样的挂置方式单一，有时候无法满足挂置要求，比如在没有钩或者其他可以挂置吊绳的部位时，就无法挂置，此时雨伞需要拿在手上，显得累赘！

[0004] 有鉴于此，本发明人对雨伞的伞柄做了深入的研究，凭借着多年从事相关行业的经验与实践，设计出一种可变弯柄的直柄，其结构简单，能将直柄在需要时变成弯柄，扩大雨伞的挂置范围，本案由此产生。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种可变弯柄的直柄，其结构简单，能将直柄在需要时变成弯柄，扩大雨伞的挂置范围。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0007] 可变弯柄的直柄，包括柄身，其特征在于所述柄身内设有第一容置空间，该第一容置空间内设有第一柄身，所述第一柄身内设有第二容置空间，所述第二容置空间内设有第二柄身。

[0008] 进一步，所述第一柄身通过枢纽结构设置在第一容置空间内；

[0009] 进一步，所述第二柄身通过枢纽结构设置在第二容置空间内；

[0010] 本实用新型的有益效果：由于本实用新型在柄身内设有第一容置空间，该第一容置空间内设有第一柄身，在不使用时，可以收入第一容置空间内，在使用时，可以拉出来，方式灵活简单。为此，第一柄身通过枢纽结构设置在第一容置空间内，这样在掰开的时候，最大夹角为 90 度，有利于挂置。

[0011] 在第一柄身内设有第二容置空间，该第二容置空间内设有第二柄身，其通过枢纽结构设置在第二容置空间内，在不使用时，可以收入第二容置空间内，在使用时，可以拉出来，方式灵活简单，在掰开的时候，最大夹角为 90 度。当第一柄身和第二柄身都掰开时，柄身与第一柄身、第二柄身就自然形成一个弯角，此时直柄变成了弯柄，能够实现挂置。

[0012] 由上可知，本实用新型结构简单，能将直柄在需要时变成弯柄，扩大雨伞的挂置要求。

[0013] 为了进一步解释本实用新型的技术方案，下面通过具体实施例来对本实用新型进行详细阐述。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0015] 标号说明

[0016] 柄身 1 第一容置空间 2

[0017] 第一柄身 3 第二容置空间 4

[0018] 第二柄身 5

具体实施方式

[0019] 如图 1 所示,本实用新型涉及一种可变弯柄的直柄,包括柄身 1,在柄身 1 内设有第一容置空间 2,该第一容置空间 2 内设有第一柄身 3,第一柄身 3 通过枢纽结构设置在第一容置空间 2 内;所述第一柄身 3 内设有第二容置空间 4,该第二容置空间 4 内设有第二柄身 5,该第二柄身 5 通过枢纽结构设置在第二容置空间 4 内。

[0020] 由于本实用新型在柄身 1 内设有第一容置空间 2,该第一容置空间 2 内设有第一柄身 3,在不使用时,可以收入第一容置空间 2 内,在使用时,可以拉出来,方式灵活简单。为此,第一柄身 3 通过枢纽结构设置在第一容置空间 2 内,这样在掰开的时候,最大夹角为 90 度,有利于挂置。

[0021] 在第一柄身 3 内设有第二容置空间 4,该第二容置空间 4 内设有第二柄身 5,其通过枢纽结构设置在第二容置空间 4 内,在不使用时,可以收入第二容置空间 4 内;在使用时,可以拉出来,方式灵活简单,在掰开的时候,最大夹角为 90 度。当第一柄身 3 和第二柄身 5 都掰开时,柄身 1 与第一柄身 3、第二柄身 5 就自然形成一个弯角,此时直柄变成了弯柄,能够实现挂置。

[0022] 由上可知,本实用新型结构简单,能将直柄在需要时变成弯柄,扩大雨伞的挂置范围。

[0023] 以上所述仅为本实用新型的一个实施例,并非对本案设计的限制,凡依本案的设计关键所做的等同变化,均落入本案的保护范围。

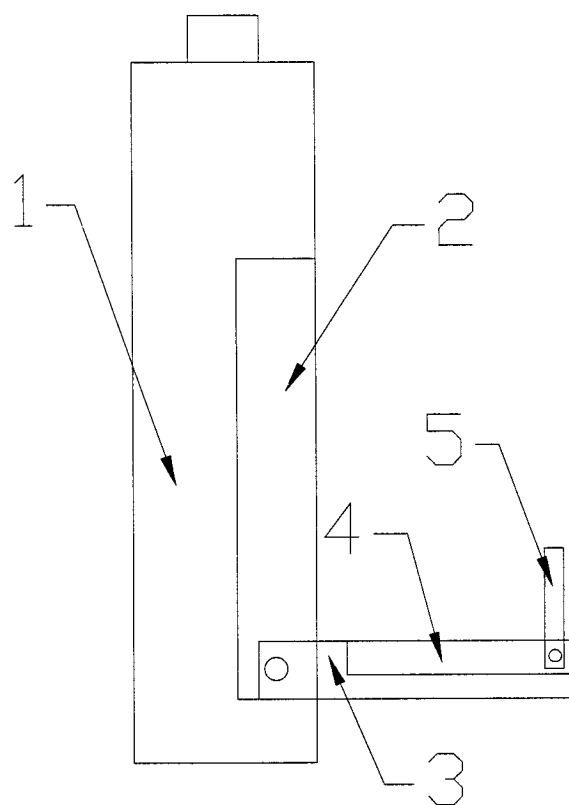


图 1