



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203034785 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 03

(21) 申请号 201220746686. 5

(22) 申请日 2012. 12. 31

(73) 专利权人 中建海峡建设发展有限公司

地址 350000 福建省福州市马尾区江滨东大道 98-1 号

(72) 发明人 林涛 林健 林元

(74) 专利代理机构 福州智理专利代理有限公司
35208

代理人 丁秀丽

(51) Int. Cl.

E04G 5/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图3页

(54) 实用新型名称

钢筋网片脚手板

(57) 摘要

本实用新型涉及一种钢筋网片脚手板,其特征在于:它包括钢筋网片以及固设于钢筋网片下方且与外架横杆卡接固定配合的卡槽组件。本实用新型的目的在于提供一种安装固定方便且不易发生移位的钢筋网片脚手板。



1. 一种钢筋网片脚手板,其特征在于:它包括钢筋网片(1)以及固设于钢筋网片(1)下方且与外架横杆卡接固定配合的卡槽组件。
2. 根据权利要求1所述的钢筋网片脚手板,其特征在于:所述卡槽组件包括四个分设于钢筋网片(1)四个角上的∩形卡槽(2)。
3. 根据权利要求1或2所述的钢筋网片脚手板,其特征在于:所述钢筋网片(1)外侧沿钢筋网片(1)延伸方向竖设有挡脚板(3)。
4. 根据权利要求3所述的钢筋网片脚手板,其特征在于:所述挡脚板(3)外侧贴设有警示带。

钢筋网片脚手板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钢筋网片脚手板。

背景技术

[0002] 工程施工中通常使用竹脚手板,但在一些施工高度较高,承重较大或电焊量较大的工程中,为提高施工安全度,需使用钢筋网片脚手板。原钢筋网片铺放在外架上后,是通过人工上外架用铁丝绑扎固定,需要花去大量的人工,工人上外架绑扎钢筋网片很危险,同时会出现铁丝绑扎不到位或铁丝经一段时间锈蚀破坏造成钢筋网片偏位和固定不牢,形成很大的安全隐患。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种安装固定方便且不易发生移位的钢筋网片脚手板。

[0004] 本实用新型的目的通过如下技术方案实现:一种钢筋网片脚手板,其特征在于:它包括钢筋网片以及固设于钢筋网片下方且与外架横杆卡接固定配合的卡槽组件。

[0005] 本实用新型还进行了以下改进:

[0006] 为避免高空坠物,所述钢筋网片外侧沿钢筋网片延伸方向竖设有挡脚板。

[0007] 较之现有技术而言,本实用新型的优点在于:通过在钢筋网片上设置卡槽组件,无需另行绑扎,方便钢筋网片的铺设安装,有效保证钢筋网片完全与外架固定牢靠;同时,通过挡脚板的设置,可以防止物品从钢筋网片上滚落,有效避免高空坠物。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型一种钢筋网片脚手板实施例的结构示意图。

[0009] 图2是图1的俯视图。

[0010] 图3是图1的左视图。

[0011] 标号说明:1、钢筋网片,2、 $\cap$ 形卡槽,3、挡脚板。

具体实施方式

[0012] 下面结合说明书附图和实施例对本实用新型内容进行详细说明:

[0013] 如图1至图3所示为本实用新型提供的一种钢筋网片脚手板的实施例示意图。

[0014] 一种钢筋网片脚手板,其特征在于:它包括钢筋网片1以及固设于钢筋网片1下方且与外架横杆卡接固定配合的卡槽组件。

[0015] 所述卡槽组件包括四个分设于钢筋网片1四个角上的 $\cap$ 形卡槽2。

[0016] 所述钢筋网片1外侧沿钢筋网片1延伸方向竖设有挡脚板3,这样挡脚板3将随钢筋网片1一起安装到位,无需另外安排人工安装挡脚板3,有效提高施工效率。

[0017] 所述挡脚板3外侧贴设有警示带。

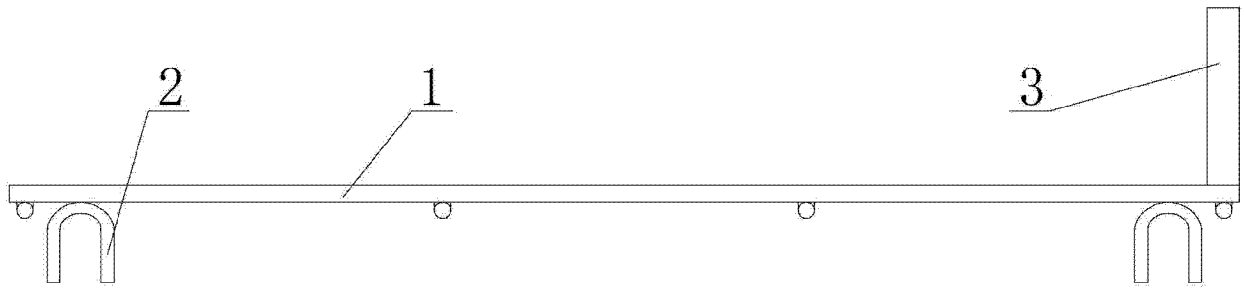


图 1

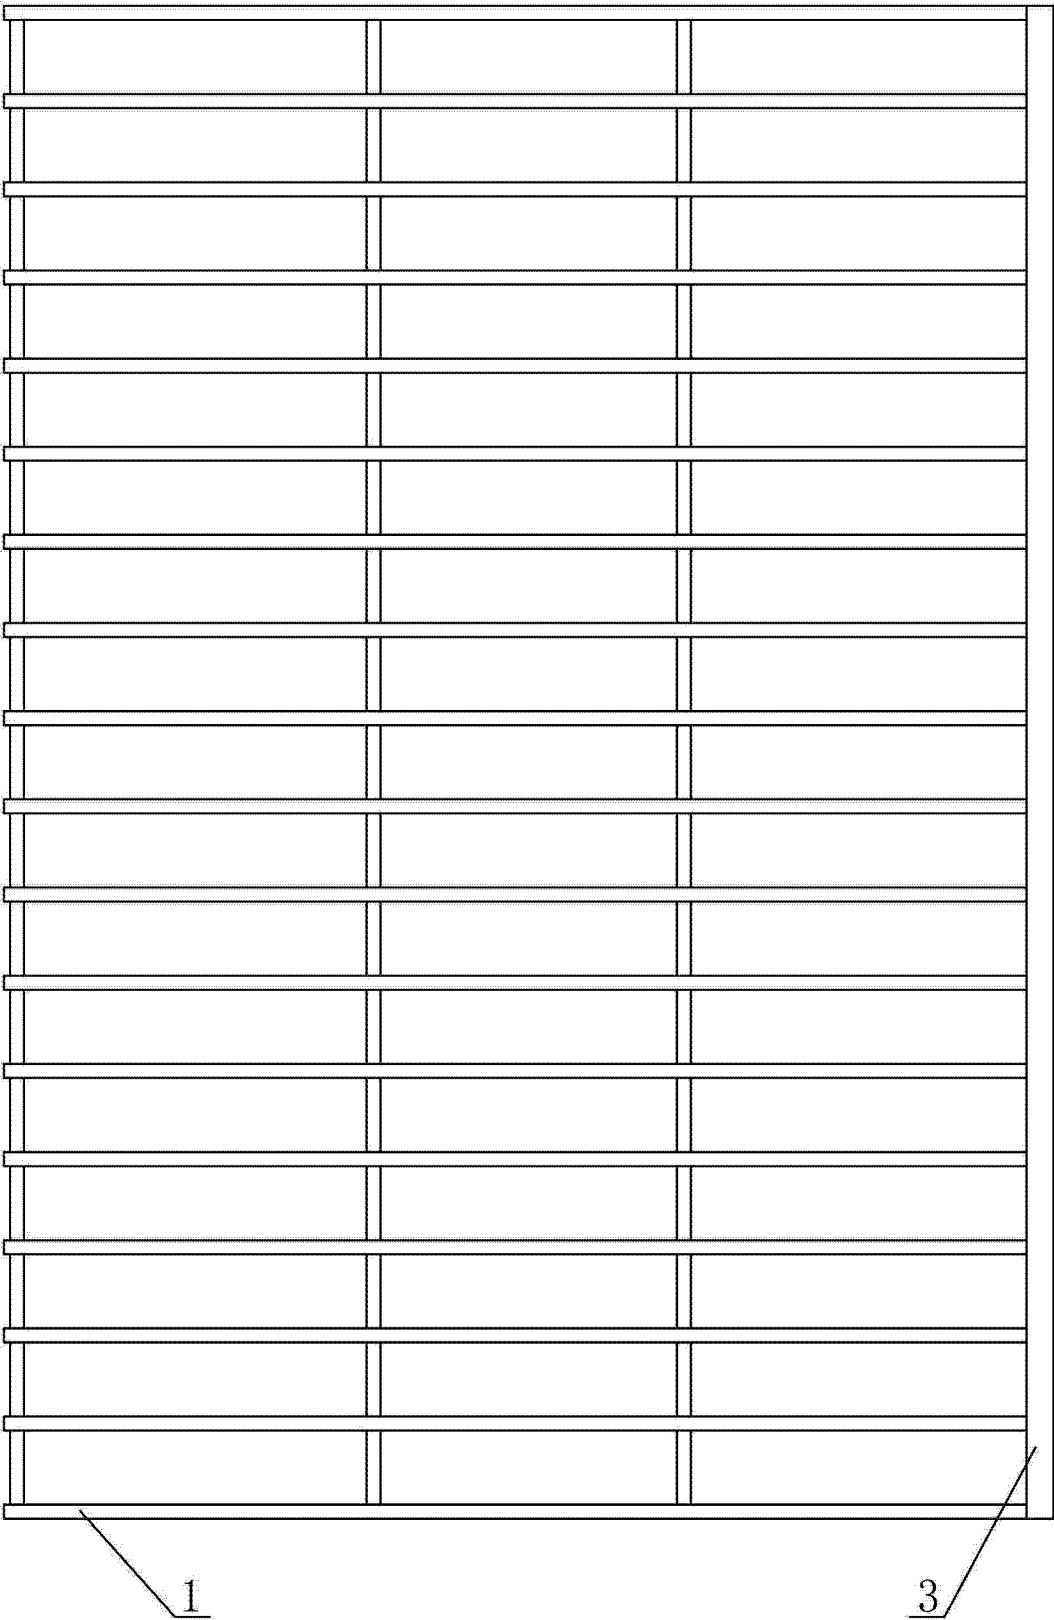


图 2

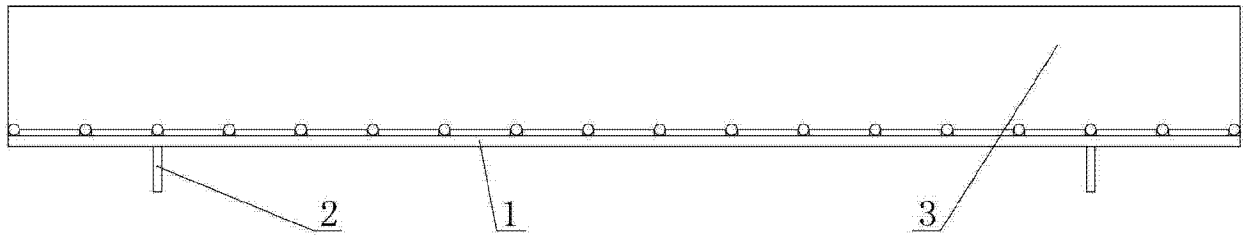


图 3