

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7141**

(21) Numer zgłoszenia: **5100**

(22) Data zgłoszenia: **16.02.2004**

(51) Klasyfikacja:
01-04

(54)

Wyrób wędliniarski

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe DUDA-BIS Sp. z o.o.,
Sosnowiec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Prorok Wojciech, Sosnowiec, (PL)

PL 7141

Nr Rp. 7141.....

Klasa 01-04.....

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
DUDA – BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sosnowiec, Polska

Twórca wzoru : Wojciech Prorok

WYRÓB WĘDLINIARSKI

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 2004.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrób wędliniarski. Wyrób wędliniarski posiada osłonkę, w którą nadziewa się farsz pasztetowej. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie osłonki po napełnieniu jej farszem i połączeniu końców osłonki ozdobnym sznureczkiem.

Znane wyroby wędliniarskie mają kształt elipsowatego wianuszka, gdzie oba końce osłonki, w którą nadziewa się farsz, łączone są ze sobą i zamykane klipsami, dzięki czemu wyroby te uzyskują elipsowaty kształt.

Wyrób wędliniarski według wzoru przemysłowego ma kształt wydłużonej, lekko zwężającej się ku górze litery „U”. Osłonki wyrobu wędliniarskiego :

- o średnicy 25 mm po przycięciu ich na odcinki o długości 30 cm (odmiana I)
- o średnicy 30 mm po przycięciu ich na odcinki o długości 35 cm (odmiana II)
- o średnicy 35 mm po przycięciu ich na odcinki o długości 40 cm (odmiana III)
- o średnicy 40 mm po przycięciu ich na odcinki o długości 45 cm (odmiana IV)
- o średnicy 45 mm po przycięciu ich na odcinki o długości 50 cm (odmiana V)
- o średnicy 50 mm po przycięciu ich na odcinki o długości 55 cm (odmiana VI)
- o średnicy 55 mm po przycięciu ich na odcinki o długości 60 cm (odmiana VII)
- o średnicy 60 mm po przycięciu ich na odcinki o długości 65 cm (odmiana VIII)

– wypełniane są wcześniej przygotowanym farszem pasztetowej. Oba

końce osłonki zaciskane są klipsami, przy czym każdy koniec – osobnym klipsem. Ponadto końce osłonki łączone są między sobą kawałkiem ozdobnego sznureczka w ten sposób, że końce sznureczka zaciskane są klipsami równocześnie z zaciskaniem końców osłonki, co powoduje uformowanie się wyrobu wędliniarskiego w literę „U” o lekko zwężających się ku górze ramionach.


Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych rysunkach, gdzie :

- fig.1. przedstawia osłonkę o średnicy 25 mm i długości 30 cm (odmiana I)
- fig.2. osłonkę o średnicy 30 mm i długości 35 cm (odmiana II)
- fig.3. osłonkę o średnicy 35 mm i długości 40 cm (odmiana III)
- fig.4. osłonkę o średnicy 40 mm i długości 45 cm (odmiana IV)
- fig.5. osłonkę o średnicy 45 mm i długości 50 cm , w skali 1 : 2 (odmiana V)
- fig.6. osłonkę o średnicy 50 mm i długości 55 cm , w skali 1 : 2 (odmiana VI)
- fig.7. osłonkę o średnicy 55 mm i długości 60 cm , w skali 1 : 2 (odmiana VII)
- fig.8. osłonkę o średnicy 60 mm i długości 65 cm , w skali 1 : 2 (odmiana VIII)

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w jego kształcie, gdzie wyrób ma kształt wydłużonej, lekko zwężającej się ku górze litery „U”. Oba końce osłonki, o średnicy przekroju 25 mm, po przycięciu jej na odcinki o długości 30 cm i po wypełnieniu farszem, zaciskane są klipsami, przy czym każdy koniec osobnym klipsem. Ponadto końce łączone są między sobą kawałkiem ozdobnego sznureczka tak, że końce sznureczka zaciskane są klipsami równocześnie z zaciskaniem końców osłonki, co powoduje uformowanie się wyrobu wędliniarskiego w literę „U” o lekko zwężających się ku górze ramionach. W drugiej odmianie wzoru przemysłowego średnica osłonki wynosi 30 mm a jej długość 35 cm. W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego średnica osłonki wynosi 35 mm a jej długość 40 cm. W czwartej odmianie wzoru przemysłowego średnica osłonki wynosi 40 mm a jej długość 45 cm. W piątej odmianie wzoru przemysłowego średnica osłonki wynosi 45 mm a jej długość 50 cm. W szóstej odmianie wzoru przemysłowego średnica osłonki wynosi 50 mm a jej długość 55 cm. W siódmej odmianie wzoru przemysłowego średnica osłonki wynosi 55 mm a jej długość 60 cm. W ósmej odmianie wzoru przemysłowego średnica osłonki wynosi 60 mm a jej długość 65 cm.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Iwona Góral


PPRY „DUDA B&F” Sp. z o.o.
ul. Baczyńska 163
41-203 SOGÓNOWIEC
PREZES ZARZĄDU
Marian Duda

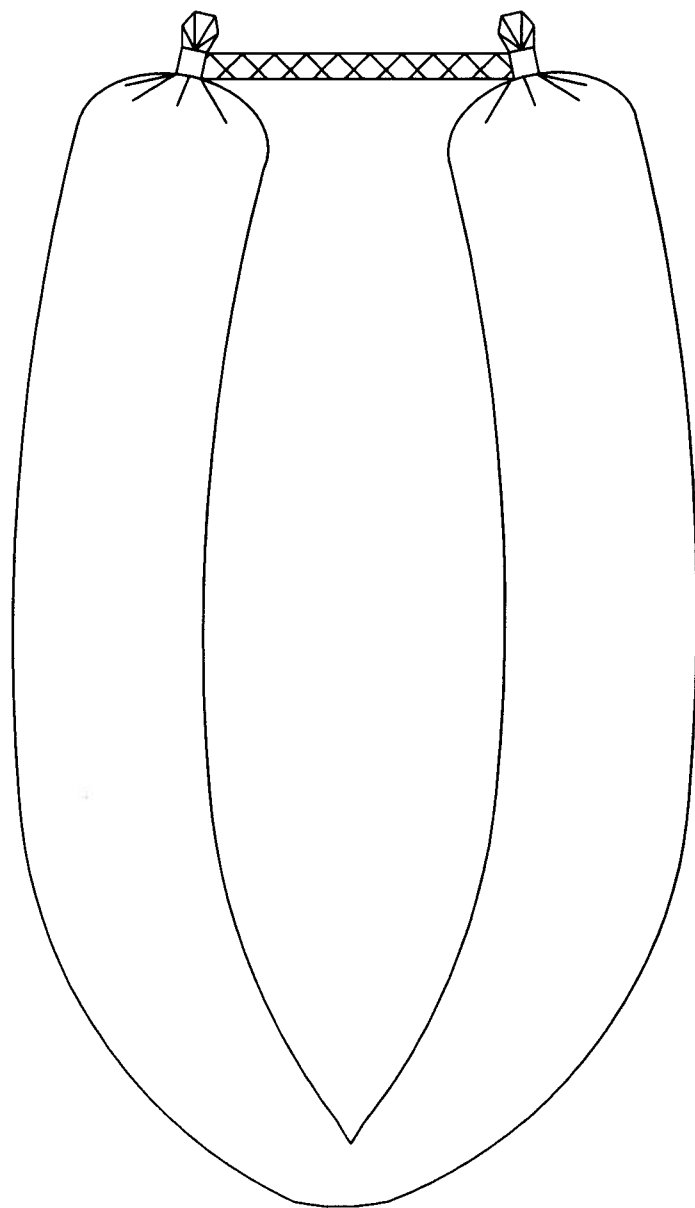


Fig.1.

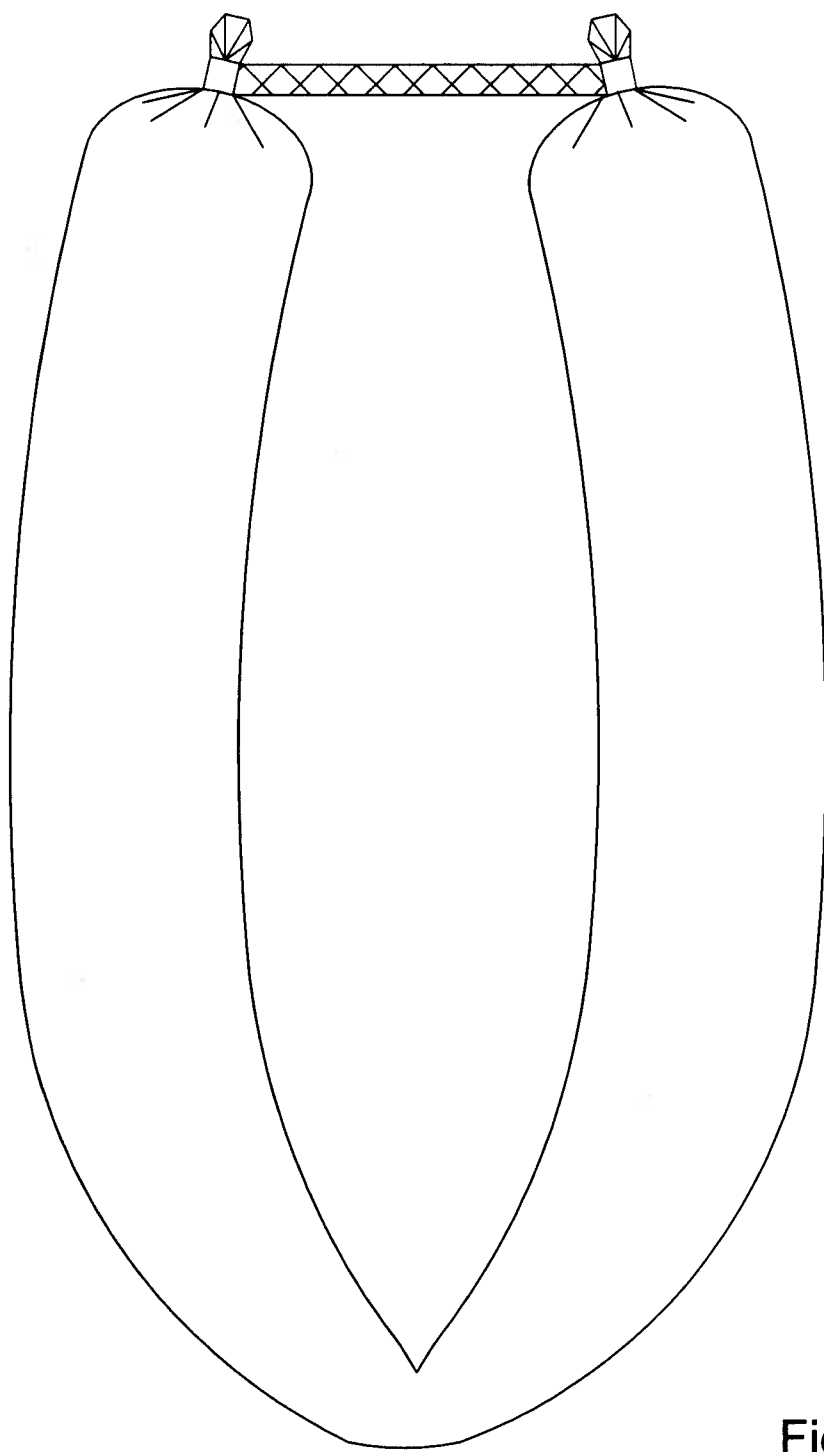


Fig.2.

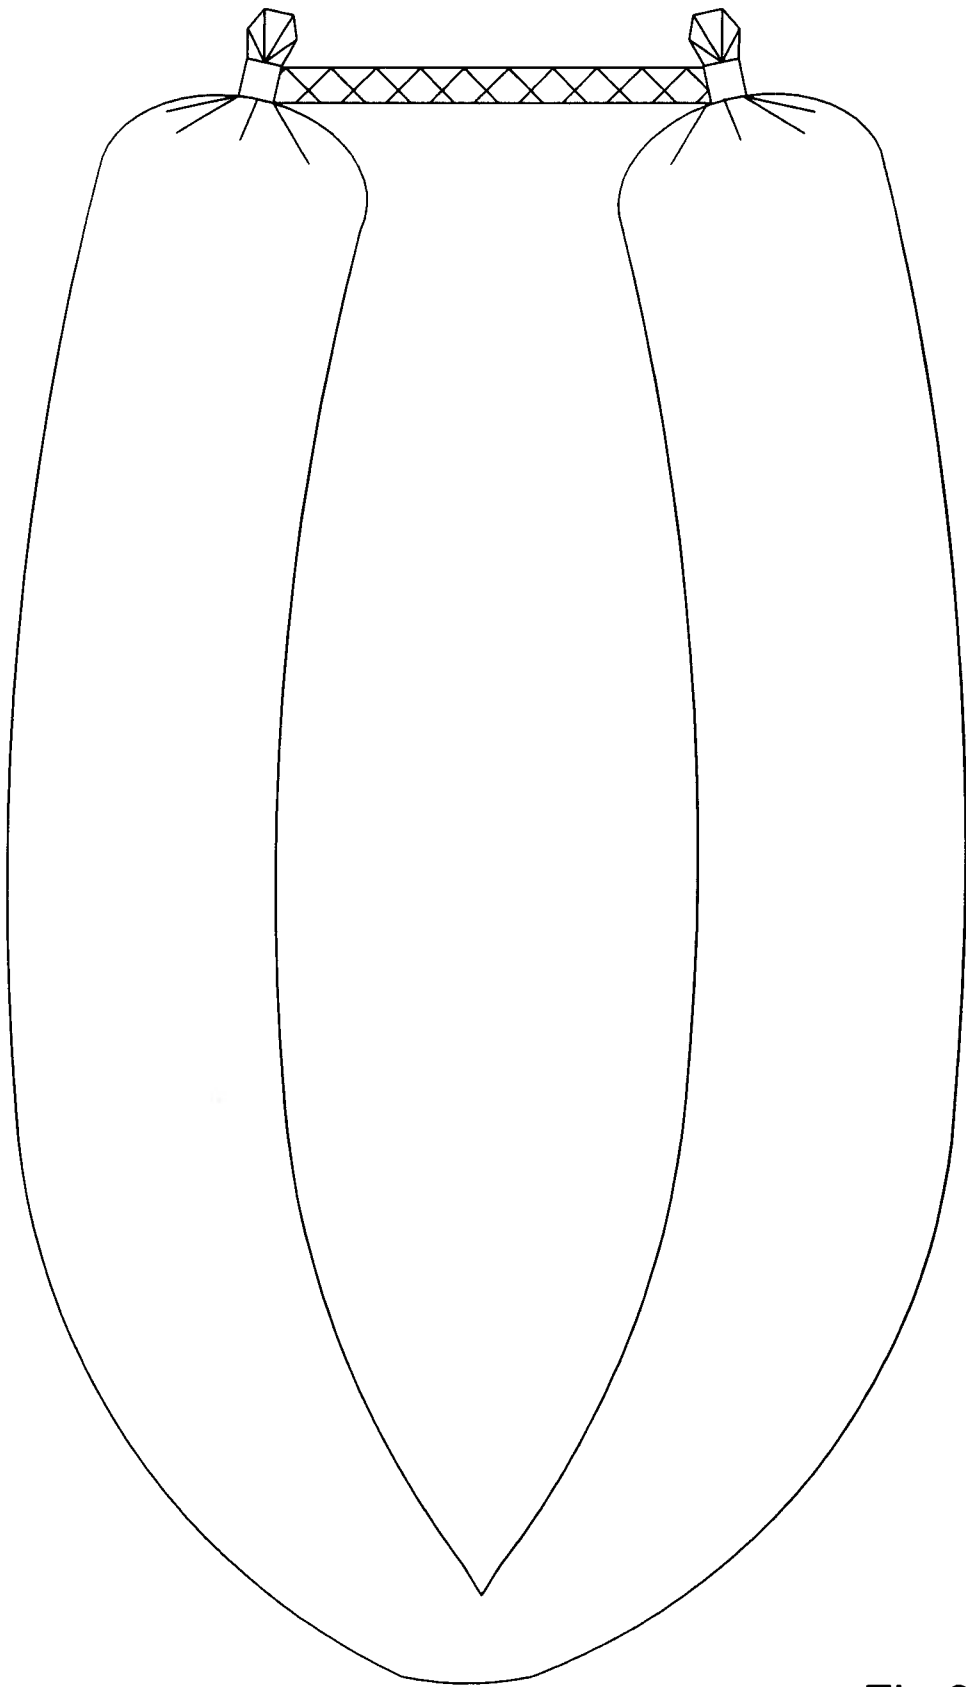


Fig.3.



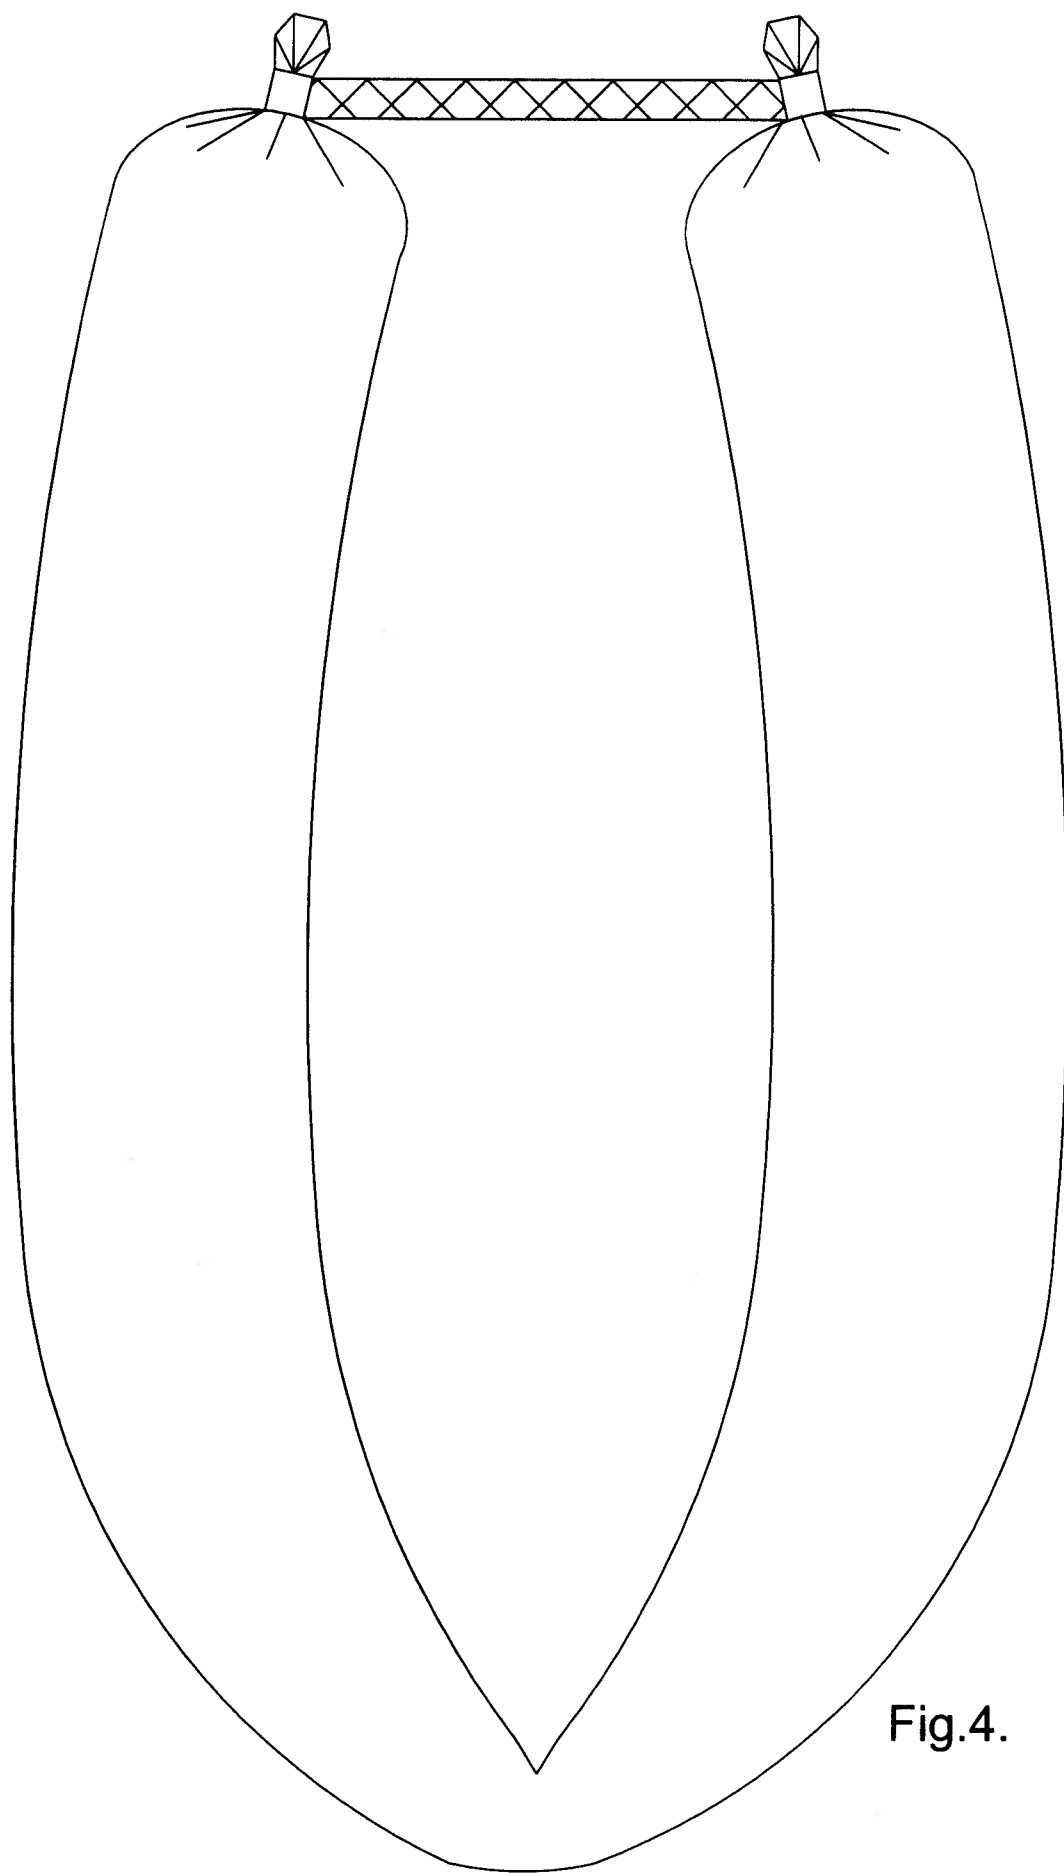


Fig.4.

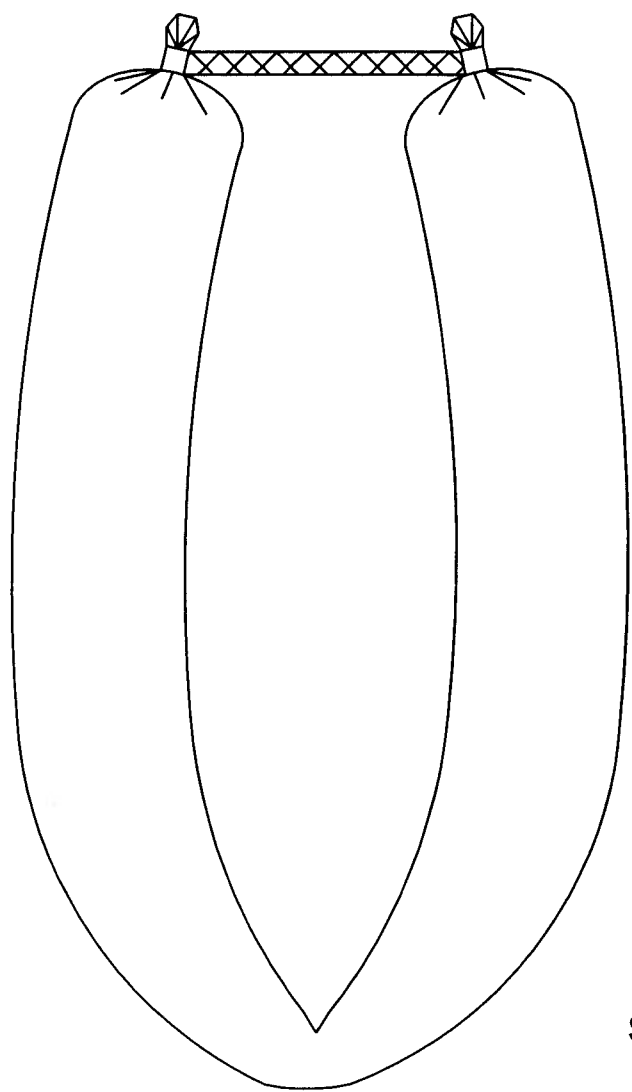


skala 1:2

Fig.5.

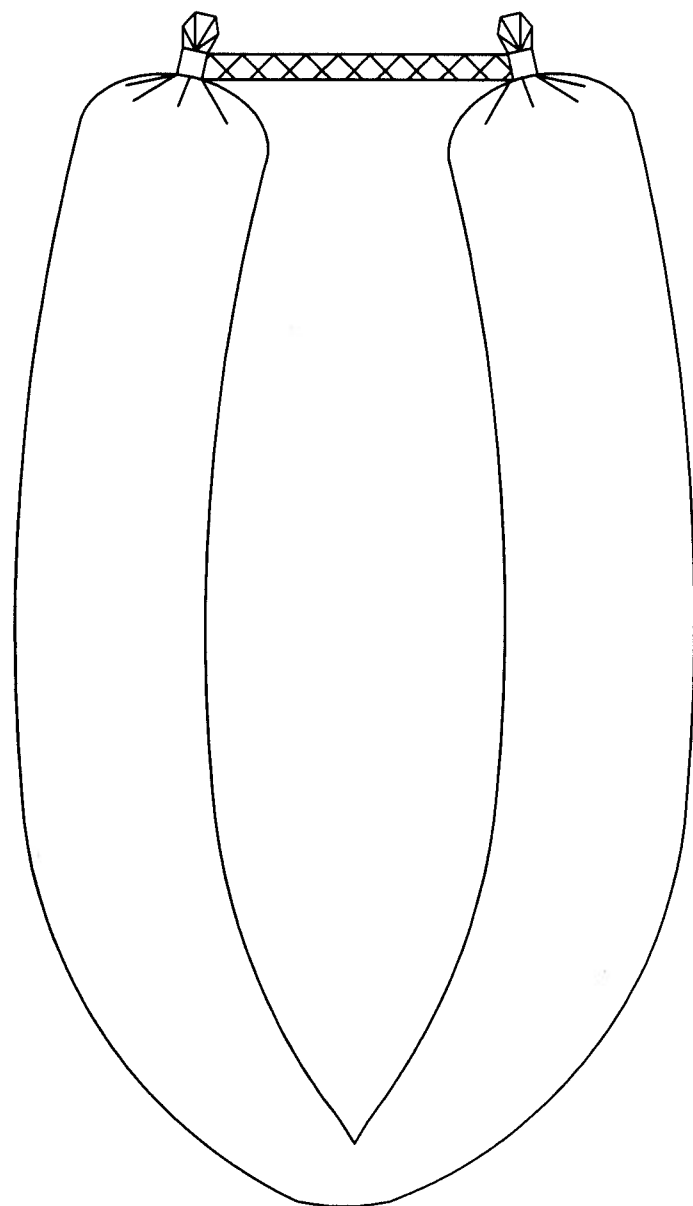


skala 1:2

Fig.6.

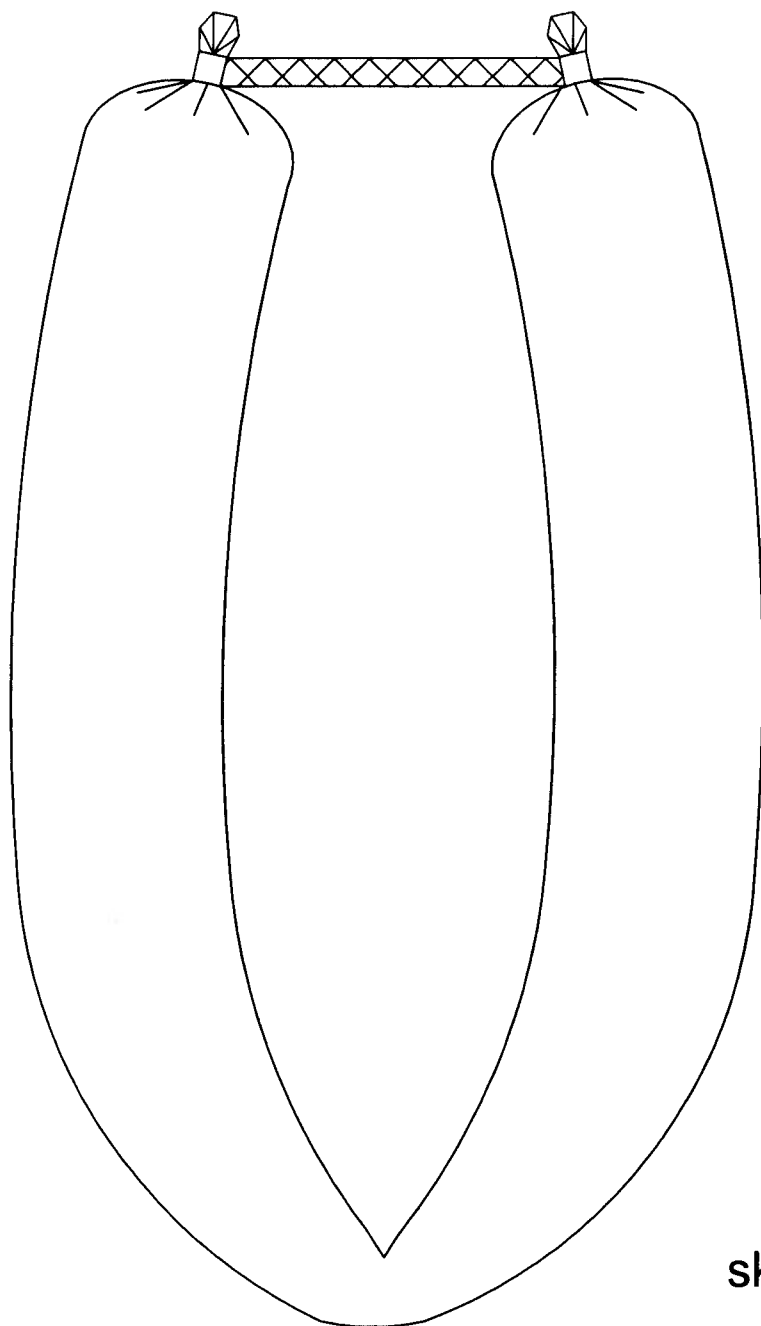

skala 1:2

Fig.7.

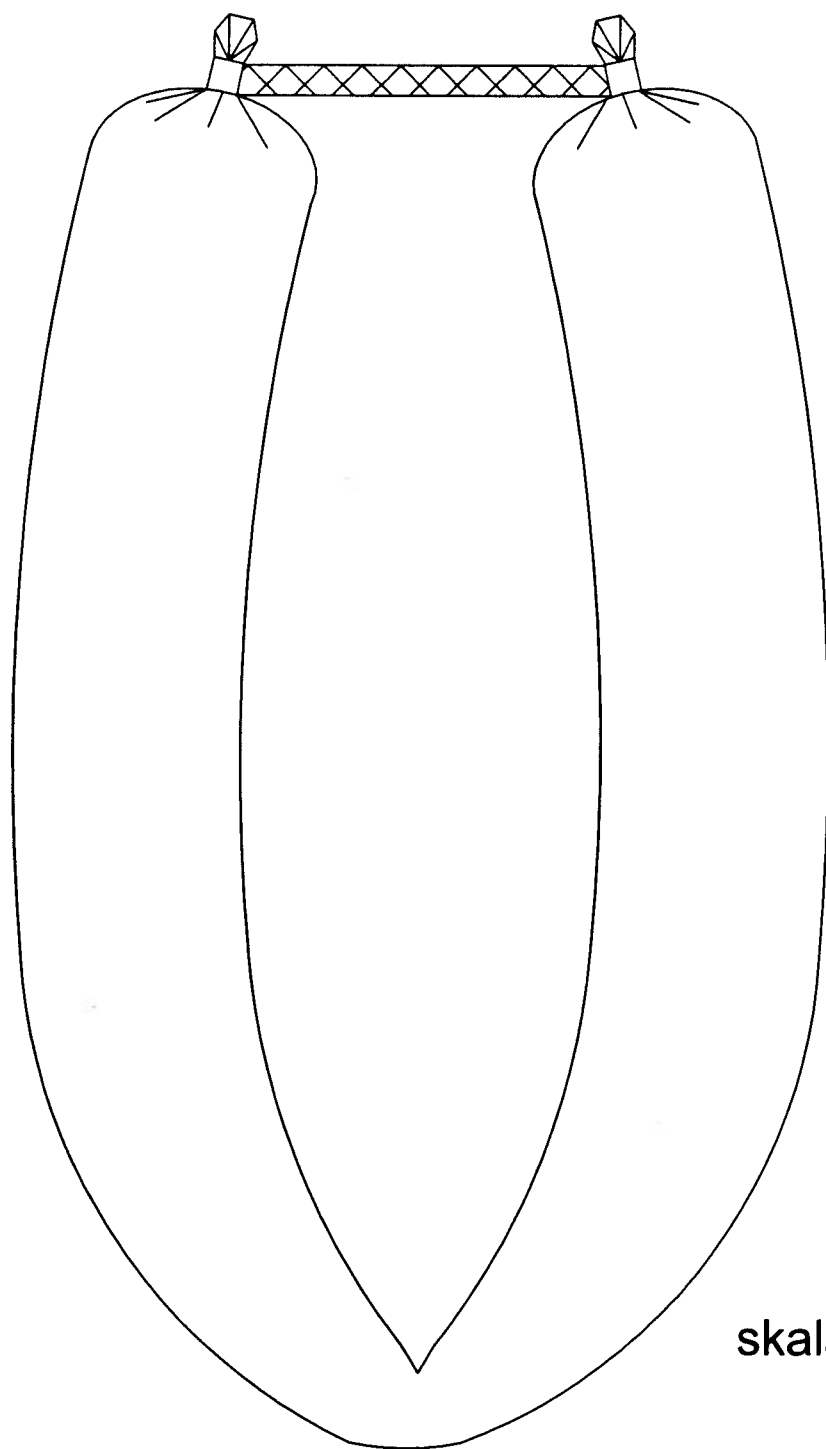

skala 1:2

Fig.8.